

PRŮmyslové systémy PANASONIC VRF



Profesionální řešení pro všechny typy projektů.

Nový systém Panasonic VRF je speciálně navržen pro úsporu energie, snadnou instalaci a vysoce účinný výkon s širokými možnostmi modelů vnitřních i venkovních jednotek a jedinečnými funkcemi, které jsou navrženy pro nejnáročnější kancelářské prostory a velké budovy.



HLAVNÍ VLASTNOSTI VRF



Společnost Panasonic poskytuje rozsáhlou řadu řešení pro budovy střední a větší velikosti. Umožňuje kombinaci těch nejlepších možností pro uspokojení všech potřeb a to i v případě možných omezení.

Jedinečný výrobce, který dokáže ve stejném projektu kombinovat systém VRF s elektrickým a plynovým pohonom, čímž zákazníkům poskytuje nejlepší volbu, a jsme díky tomu odlišní.

Díky velkému výběru vnitřních jednotek lze připojit také vodní tepelné výměníky, jednotku VZT a ventilační jednotky s tepelným výměníkem i bez něj. Vše lze řídit prostřednictvím jednoduchého a výkonného samostatného dálkového ovládání, nových centralizovaných ovládacích systémů nebo cloudového připojení s integrovanou technologií 3G.

Ovládací systémy, které lze jednoduše řídit vzdáleně.

Tato nejmodernější ovládací technologie se nazývá VRF Smart Connectivity a kombinuje špičkové zkušenosti komunikace VRF a systému energetické správy budov přední společnosti, s cílem maximalizovat komfort a efektivitu při snížení instalacích a integračních nákladů.

Úspora energie



Invertorová řada poskytuje lepší účinnost, lepší pohodlí, přesnější ovládání teploty bez výkyvů a udržuje stálou teplotu okolního prostředí s nižší spotřebou energie a s výrazným snížením hladiny tlaku a úrovně vibrací.



Několik celoinvertorových kompresorů (více než 14 HP) s velkým výkonem. Dva nezávisle ovládané invertorové kompresory dosahují vysoké efektivity. Přepracované komponenty v konstrukci přinášejí zlepšení výkonnosti, obzvláště při jmenovitých chladičích podmírkách a v EER.



Inteligentní senzor aktivity osob a nové technologie snímače detekce slunečního záření umožňují optimalizovat provoz klimatizace podle podmínek v místnosti, a snížit tak plýtvání. Energii uspoříte stiskem jediného tlačítka.



Technologie ECO G nabízí nejlepší energetickou účinnost. Plynový systém VRF ECO G je speciálně navržen pro budovy, kde je používáno elektřiny zakázané nebo kde je nutné snížit emise CO₂.



Modely s vysokou účinností vykazují vyšší koeficient COP v porovnání se standardními kombinacemi.


Vysoký výkon



Systém ECOi EX dosahuje v režimu topení jmenovitých výkonů až do venkovní teploty -25 °C.



Systém ECOi EX dosahuje v režimu chlazení jmenovitých výkonů až do venkovní teploty 52 °C.



Panasonic rozšířil životnost svých kondenzátorů díky originálnímu protikoroznímu lakování.



Autodiagnostická funkce. Použitím elektronických řídících ventilů jsou předchozí varování uložena. Díky tomu lze snadněji provádět diagnostiku poruch, omezit servisní práce, a tím i náklady.



Automatický provoz ventilátoru. Pohodlné mikroprocesorové ovládání automaticky upraví otáčky ventilátoru na vysoké, střední nebo nízké, podle hodnot pokojového snímače a zachová komfortní proudující vzduchu v místnosti.



Přerušovanou regulací kompresoru a ventilátoru vnitřní jednotky vám „jemně suché chlazení“ poskytuje komfort. Zajišťuje účinné odvlhčování podle pokojové teploty.



Pohodlné automatické ovládání klapky. Jakmile je jednotka poprvé zapnutá, poloha klapky se automaticky nastaví podle toho, zda je spuštěn režim chlazení nebo vytápění.



Funkce automatického restartu při výpadku napájení. V případě, že dojde k výpadku napájení, je možné po jeho obnovení znovu spustit předem nastavený naprogramovaný režim.



Pohyb vzduchu. Funkce pohybu vzduchu posuvá směr vzduchové klapky ve výstupu vzduchu nahoru a dolů a směruje vzduch do různých míst v místnosti. Zajišťuje tak komfort v každém rohu.



Vestavěné čerpadlo kondenzátu. Maximální výtlak 50 cm (nebo 75 cm pro typ U) od spodní části jednotky.



Systém modernizace Panasonic také umožňuje opětovné využití stávajícího potrubí R22 (v dobré kvalitě) při instalaci nových vysoko účinných systémů R410A.



Záruka 5 let. Na všechny kompresory venkovních jednotek poskytujeme záruku 5 let.

Vysoká konektivita



Nové systémy chytrého cloudu AC od společnosti Panasonic vám umožňují mít kompletní kontrolu nad všemi vašimi instalacemi. Všechny vaše jednotky přijímají z několika míst aktualizace o stavu všech vašich instalací v reálném čase, což zabrání výpadkům a optimalizuje náklady.



Ovládání přes internet je systém nové generace, který poskytuje uživatelsky přívětivé dálkové ovládání jednotek klimatizace nebo tepelného čerpadla z jakéhokoli místa s pomocí jednoduchého chytrého telefonu Android nebo iOS, z tabletu nebo PC přes internet.



Komunikační port je zabudován do vnitřní jednotky a umožňuje snadné připojení tepelného čerpadla Panasonic k řídícímu systému domácnosti nebo budovy a jeho ovládání.

PANASONIC JE JIŽ ROKY ZCELA JISTĚ
NEJÚČINNĚJŠÍ SYSTÉM.



A vysoce přizpůsobený pro obchody, hotely a kanceláře


Vynikající účinnost při částečné zátěži:

Porovnání s konkurencí: I když mnoho jiných výrobců neuvádí údaje o výkonu pod 50 % částečné zátěže, jednotky Panasonic dokážou pokrýt až 30% částečnou zátěž s extrémně vysokou účinností.

Srovnání COP Panasonic s dalšími výrobci při různé zátěži

Zátěž %	110 %	100 %	60 %	50 %	40 %	30 %
Ostatní výrobci	3,52	3,38	3,45	3,50		
Panasonic řady VRF 6N 32 HP Standard	3,38	3,41	4,41	4,69	4,85	4,93
Panasonic řady VRF 6N 32 HP HI COP	3,91	3,94	5,14	5,54	6,03	6,51

Podmínky: Venkovní teplota 0 °C ST, pokojová teplota 20 °C ST.

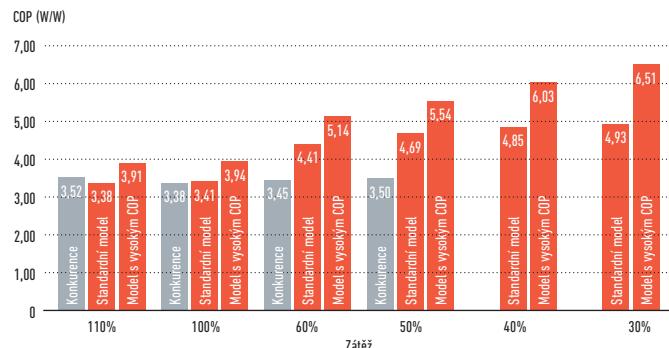

* Údaje byly získány z oficiálních technických údajů společnosti Panasonic a konkurenčních firem.

Vynikající hodnoty SEER a SCOP u 2- a 3trubkových jednotek

Výrobky značky Panasonic mají extrémně vysoké hodnoty SEER a SCOP s použitím metody energetické účinnosti prostorového chlazení/vytápění podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2016/2281.

	SEER	SCOP
Mini ECOi		
U-4LE2E5 / U-4LE2E8	7,85	4,87
U-5LE2E5 / U-5LE2E8	7,48	4,40
U-6LE2E5 / U-6LE2E8	7,25	4,24
U-8LE1E8	6,27	4,24
U-10LE1E8	6,37	4,31
Dvoutrubkové		
U-8ME2E8	7,43	4,79
U-10ME2E8	6,83	4,26
U-12ME2E8	6,65	4,72
U-14ME2E8	7,23	4,28
U-16ME2E8	6,43	4,05
U-18ME2E8	7,56	4,29
U-20ME2E8	7,03	4,09
Třítrubkové		
U-8MF2E8	6,08	4,16
U-10MF2E8	5,32	3,72
U-12MF2E8	5,32	3,87
U-14MF2E8	5,43	3,89
U-16MF2E8	5,46	3,68

Výpočet ESEEER odpovídá níže uvedeným podmínkám a příkon vnitřních jednotek není zahrnut.


- Vnitřní teplota: 27 °C ST/19 °C MT
- Venkovní teplotní podmínky

Poměr částečné zátěže	25 %	50 %	75 %	100 %
Teplota venkovního vzduchu (°C ST)	20	25	30	35
Vážené koeficienty	0,23	0,41	0,33	0,03

- Vzorec: $0,23 \times \text{EER}25\% + 0,41 \times \text{EER}50\% + 0,33 \times \text{EER}75\% + 0,03 \times \text{EER}100\%$.

Účinné odmrzování

Panasonic používá druhou jednotku k odmrzení první jednotky. Díky tomu je systém účinnější během odmrzování a nemá vliv na komfort.

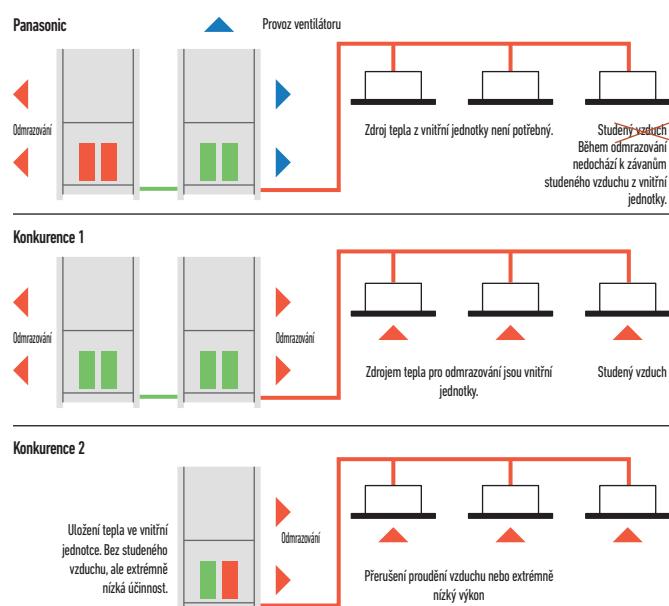


Panasonic ECOi pracuje při teplotách až do -25 °C

Tato jedinečná funkce prokazuje prvenství jednotek Panasonic řady ECOi 6N.

Panasonic používá druhou jednotku k odmrzení první jednotky. Díky tomu je systém účinnější během odmrzování a nemá vliv na komfort.

Široké rozmezí provozních teplot

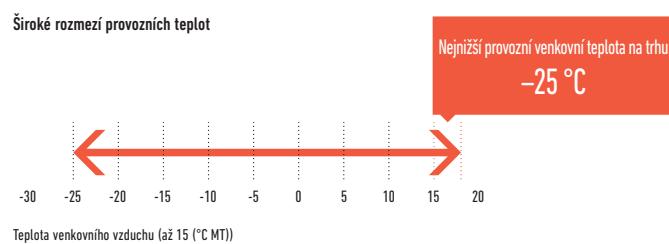


PANASONIC VRF TOP POHODLÍ



Všechny systémy VRF společnosti Panasonic od roku 2006 standardně zahrnují speciální technologii VET s variabilní teplotou chladiva.


Variabilní teplota odpařování a kondenzace

„Chytrá logika“ teplotu kontroluje každých 30 sekund a automaticky reguluje teplotu chladiva podle skutečných požadavků a venkovních podmínek, takže vždy zajišťuje lepší energetickou účinnost.

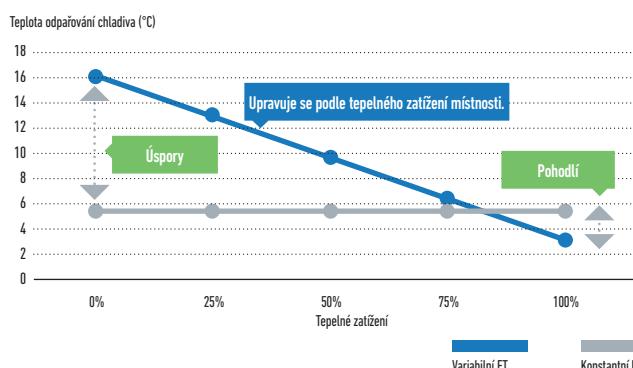


Teplota se pohybuje od 16 °C do 3 °C.


Podobně proměnlivá je i teplota kondenzace, kterou lze seřídit podle tepelného zatížení místnosti v rozsahu od 33–55 °C.

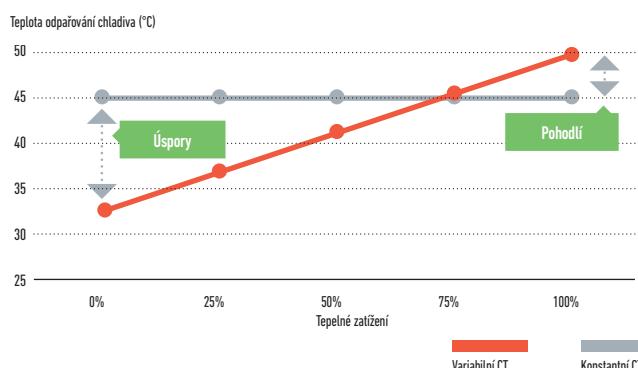

Příklad režimu chlazení (k dispozici je i režim vytápění)

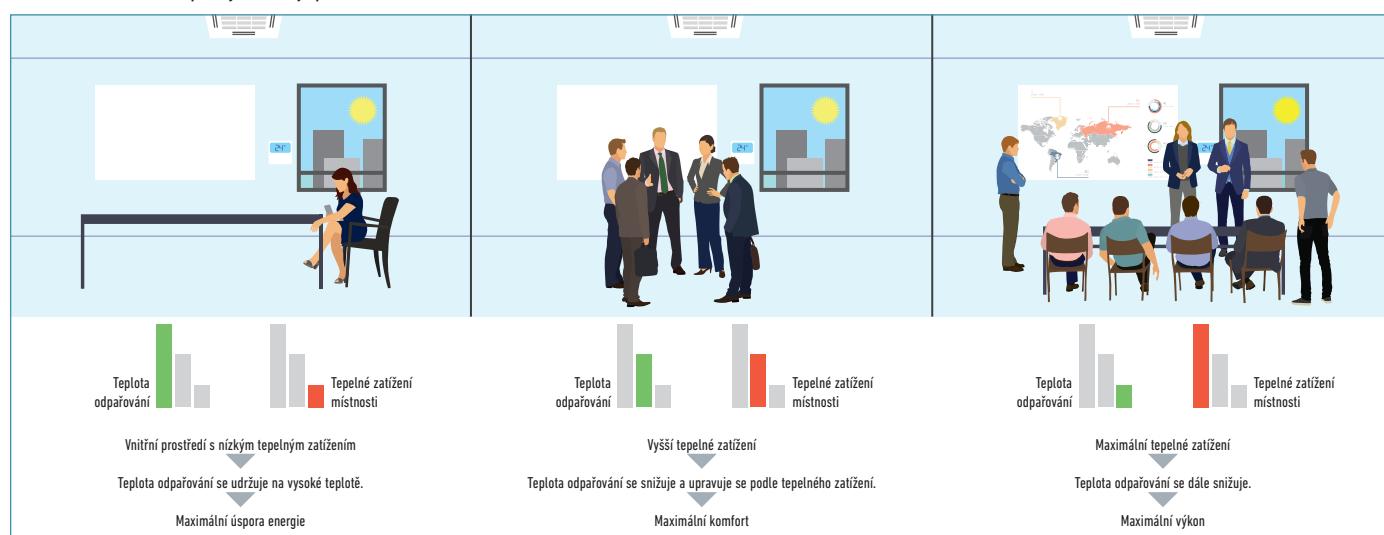


Technický pohled na variabilní teploty

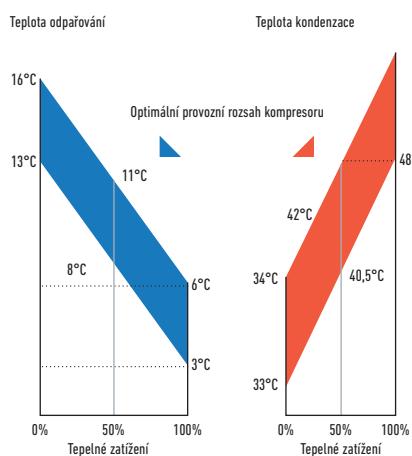

Ovládání teploty na výtlaku

Aby se zajistil maximální komfort pro koncového uživatele, je tato speciální funkce k dispozici u všech vnitřních jednotek systému Panasonic VRF.

Pokud byla například v režimu chlazení teplota výstupního vzduchu nižší než 10 °C, uživatel by mohl cítit určité nepohodlí, stejně jako v případě režimu topení, pokud by byla teplota až příliš vysoká. S řízením teploty výstupního vzduchu Panasonic lze teplotu reguloval v rozsahu chlazení od 7–22 °C.

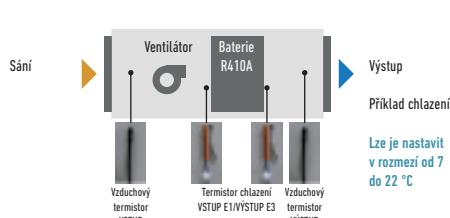

Výhody


- Vzduch nebude nikdy příliš studený ani příliš teplý
- Funkce chlazení a vytápění
- Pohodlí
- Úspora energie
- Zamezuje tvorbě kondenzace ve vzduchovodech a průduších, čímž se zlepšuje úroveň hygieny.

ŘEŠENÍ PRO RESTAURACE

Úplná řešení vytápění, chlazení a TUV pro restaurace

Vysoká účinnost při částečné zátěži.

Panasonic přináší nejefektivnější řešení pro optimalizaci instalace systémů chlazení, topení a produkce TUV. Zatímco kuchyně potřebuje chlazení, topení je nutné k produkci TUV a k vytápění veřejných prostor. Výhodou je 100% čerstvý vzduch bez pachů. Díky chytré kombinaci těchto potřeb pomocí technologie Panasonic je výsledkem jednoduchý a flexibilní systém, který lze přizpůsobit požadavkům každé restaurace, a snížit tak provozní náklady. Panasonic nabízí také unikátní řešení pro oblasti s omezeným příslunem elektrické energie. Jednotky VRF řady ECO G jsou napájeny hlavně zemním plynem nebo propanem, a tak lze pohodlně TUV produkovat kdekoli.




ECOi (elektrický systém VRF)

Elektrický systém ECOi VRF je speciálně navržen pro nejnáročnější hotely. Vysoký účinný systém. Rozšířený provozní rozsah, aby bylo zajištěno vytápění až do venkovní teploty -25°C . Vhodný pro rekonstrukce.



Venkovní jednotka PKEA pro serverovny

Stálé chlazení, nepřetržitý provoz, i při -20°C a stálé s vysokou účinností. Připraveno pro nepřetržitý provoz a snadné připojení 2 systémů k automatickému střídání provozu a zajištění chlazení serveroven.




Sada pro ovládání 3trubkové jednotky

Nová jednotka pro rekuperaci tepla k připojení různých vnitřních jednotek pomocí jediné jednotky. Lze připojit 4, 6 nebo až 8 vnitřních jednotek nebo skupin. To je velká výhoda obvykle v hotelích, kde je omezený prostor pro připojení několika jednotek.



Aquarea T-CAP

Aquarea je ideální pro vytápění, chlazení a ohřev velkého množství teplé užitkové vody o teplotě 65°C . Návratnost investice je extrémně rychlá a má nízkou stopu CO₂.



Ovládejte podle sebe


Používejte široké spektrum ovládání, od jednoduchého uživatelského ovládání až po kompletní dálkové ovládání celého systému. Dotykový panel, webový server, ovládání spotřeby, ovládání pomocí chytrého telefonu... vše je možné.



Jednotka Hydrokit pro ECOi.

Voda o teplotě 45°C

Produkuje horkou vodu a je kompatibilní se systémem ECOi, venkovním tepelným čerpadlem a rekuperační jednotkou.




Soupravy jednotek VZT pro efektivní větrání

Tato nová souprava VZT je určena speciálně k zvýšení účinnosti procesu předehřívání nebo předchladování při větrání.



Výkon a účinnost se skrytou instalací

Supertiché jednotky dodávající ideální vzduch. Jednotky s výkonom již od 1,5 kW zajišťují přesnou kontrolu teploty i v malých místnostech. K dispozici jsou dva modely: tenká jednotka pro oblasti s omezenou výškou (jednotka mm má hloubku pouze 200 mm), další jednotka zajišťující 100% čerstvý vzduch (MF).



Nástenná jednotka


Nástenná jednotka typu K2 má stylový hladký panel, který nejen že vypadá dobré, ale také se snadno čistí. Jednotka je také menší, lehčí a výrazně tiší než předešlý modely. Díky tomu je ideální pro malé kanceláře a další komerční aplikace.



Dverní clona s výparníkem

pro chladivo

Výrobní řada dveřních clon Panasonic je navržena pro bezproblémový a účinný provoz.




Podpora různých protokolů

Skvělá flexibilita pro integraci do vašich projektů KNX/Modbus/LonWorks/BACnet umožňuje plné obousměrné monitorování a ovládání všech funkčních parametrů. Řada řešení k místnímu nebo dálkovému obousměrnému ovládání celého systému.



Panasonic AC Smart Cloud

Mějte svůj podnik pod kontrolou. Nová servisní funkce usnadňuje údržbu.

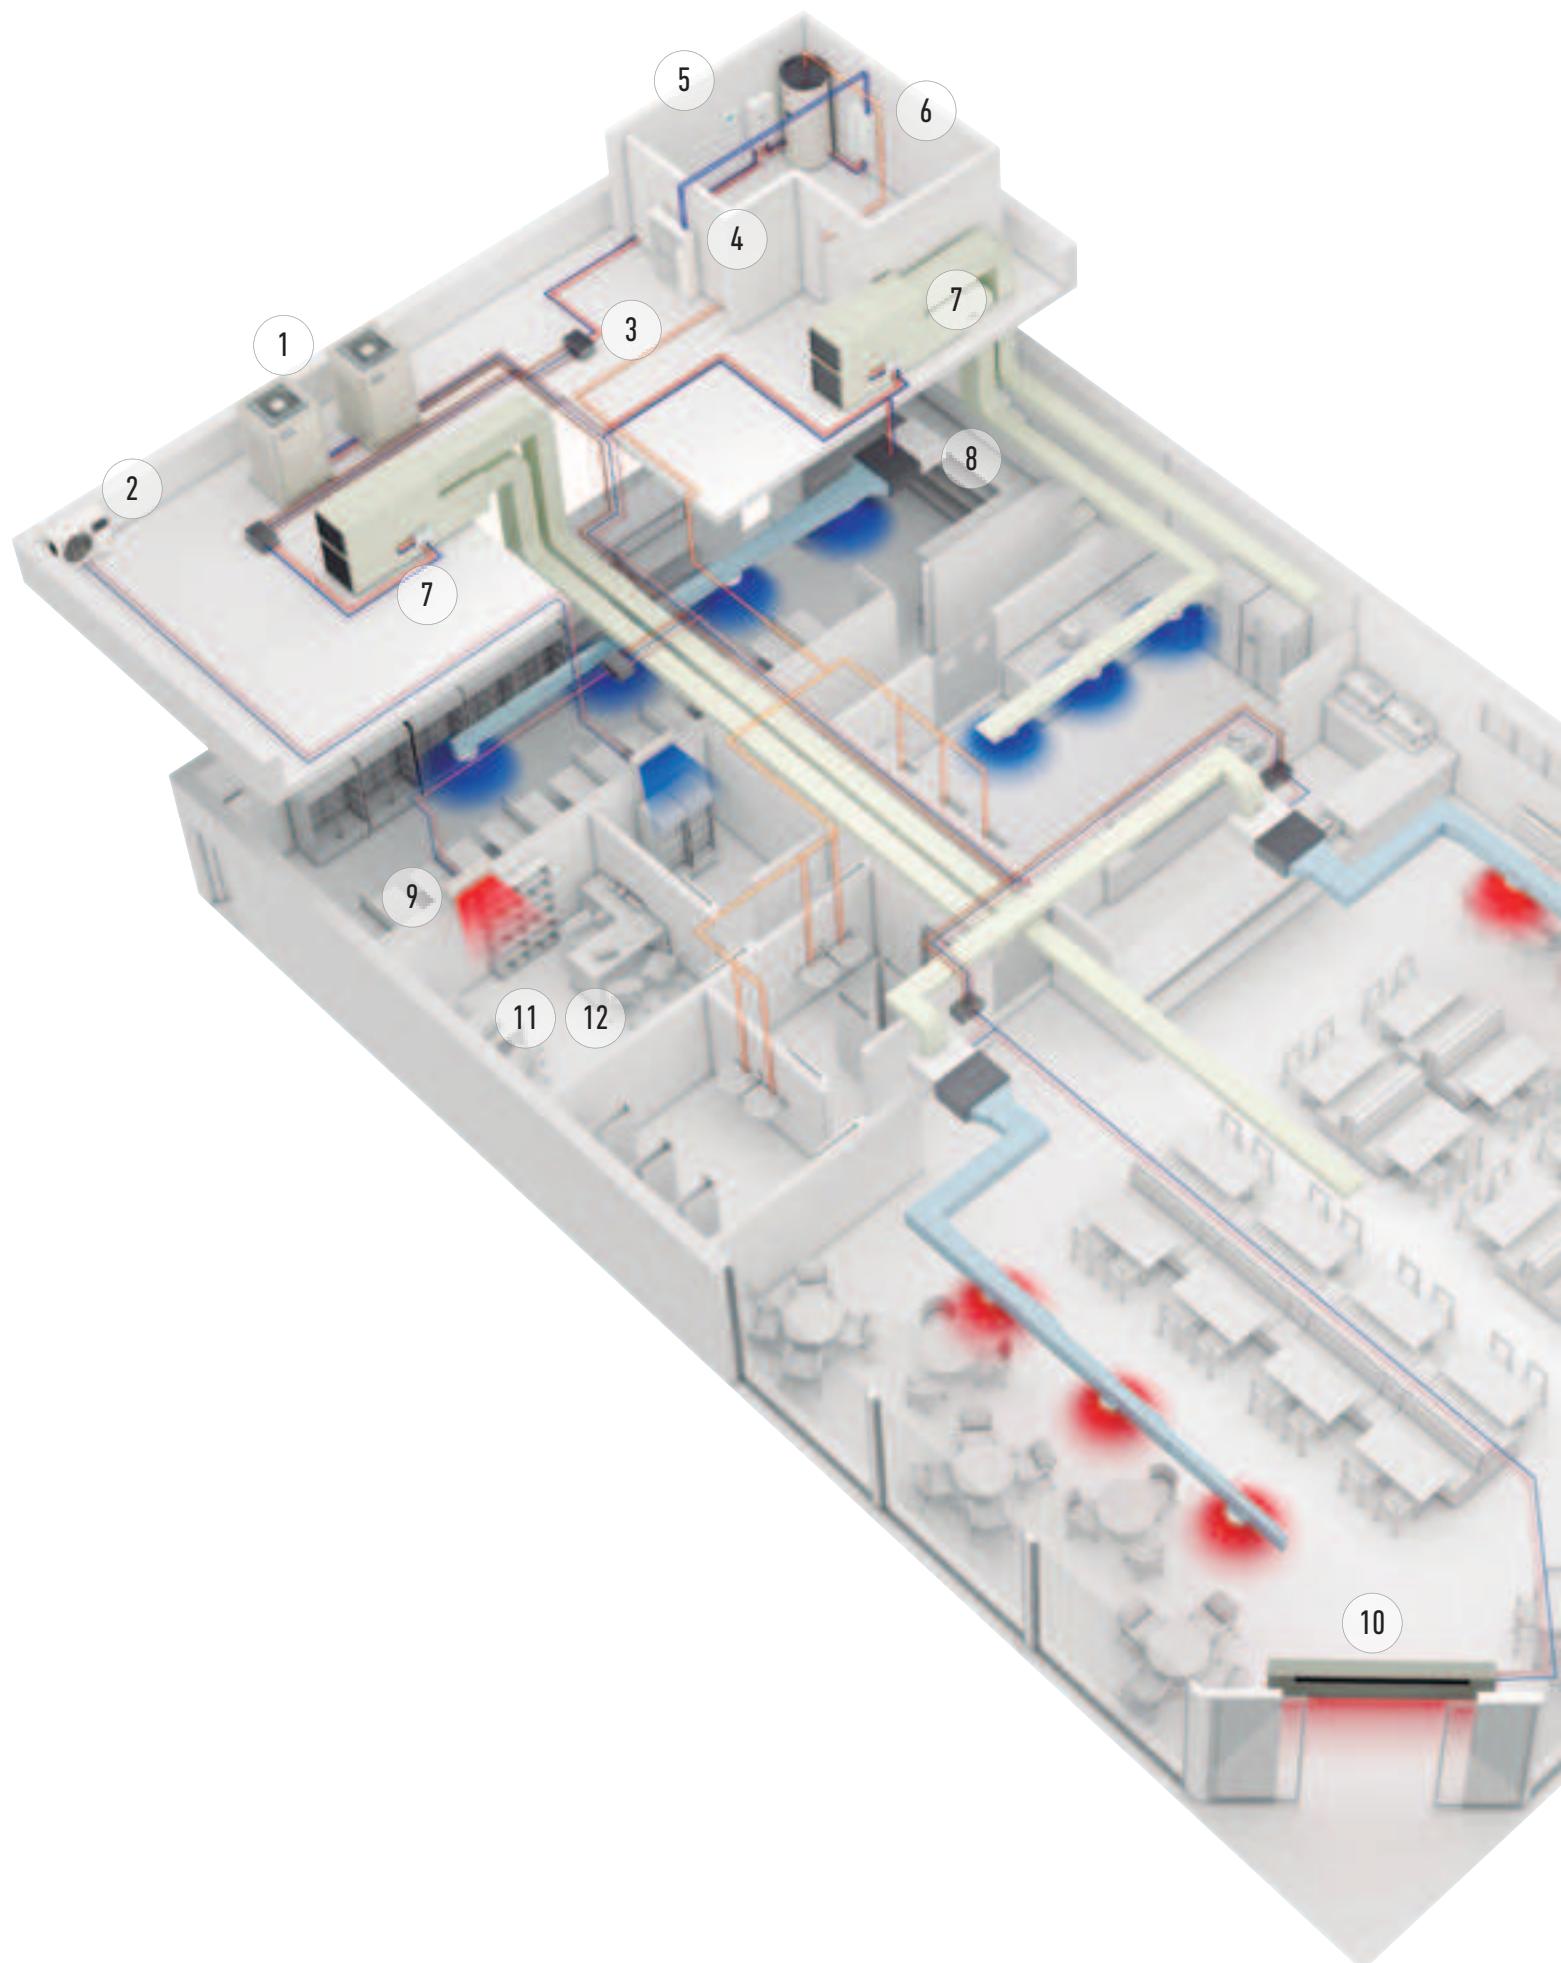


CELÝ VÁŠ HOTEL S MAXIMÁLNÍMI ÚSPORAMI, KONTROLOU A KOMFORTEM




Hybridní systém

Hybridní systém plyn + elektřina.
Využívání výhod plynu a elektřiny pro dosažení nejlepších energetických úspor.




ECO G (plynové tepelné čerpadlo)

Plynový systém VRF ECO G je speciálně navržen pro budovy, kde je použití elektřiny zakázáno nebo kde je nutné snížit emise CO₂. Teplá užitková voda je zajištěna zdarma po celý rok.




Venkovní jednotka TKEA pro serverovnu

Stálé chlazení, nepřetržitý provoz, i při -20 °C a stálé s vysokou účinností. Připraveno pro nepřetržitý provoz a snadné připojení 2 systémů k automatickému střídání provozu a zajištění chlazení serveroven.



Soupravy jednotek VZT pro efektivní větrání

Tato nová souprava VZT je určena speciálně ke zvýšení účinnosti procesu předehřívání nebo předchlazování při větrání.




Ohřev teplé užitkové vody a vyrovnávacích nádrží

Společnost Panasonic vyuvinula širokou řadu efektivních nádrží na horkou vodu a vyrovnávacích nádrží.



Hydronické jednotky

Pro získání teplé a studené vody pro účely vytápění a chlazení (radiátory Aquarea Air, podlahové topení, radiátory...).



ECOi (elektrický systém VRF)

Elektrický systém VRF ECOi je speciálně navržen pro nejnáročnější hotely. Vysoko účinný systém. Rozšířený provozní rozsah, aby bylo zajištěno vytápění až do venkovní teploty -25 °C.




Zásobník TUV vysoké teploty

Nádrž na TUV s maximální výstupní teplotou 65 °C. Ideální řešení pro vysokou spotřebu teplé vody, např. ve sprše, v lázních či bazénu.



Ovládejte podle sebe

Používejte široké spektrum ovládání, od jednoduchého uživatelského ovládání až po kompletní dálkové ovládání celého systému. Dotykový panel, webový server, ovládání spotřeby, ovládání pomocí chytrého telefonu... vše je možné.



Metoda přímé detekce netěsností pro zajištění bezpečnosti

Odčerpávací systém Panasonic splňuje požadavky normy bezpečnosti obyvatel budovy (BS-EN378).

Nejbezpečnější řešení pro hotelové místnosti.




Široká nabídka vnitřních jednotek

Kompletní řada vnitřních jednotek, které vyhovují jakýmkoli potřebám. Všechny jednotky jsou vybaveny snímačem teploty přívodního vzduchu a mají nízkou hlučnost. Zaručuje proto maximální pohodlí hostů. Od 1,5 kW do 30 kW.



Panasonic AC Smart Cloud

Ovládejte všechny své podniky na celém světě z jediného zařízení. Centralizované celoroční nepřetržité ovládání obchodních prostor, ať jste kdekoli.



Podpora různých protokolů


Skvělá flexibilita pro integraci do vašich projektů KNX/Modbus/LonWorks/BACnet umožňuje plně obousměrné monitorování a ovládání všech funkčních parametrů.



Dveřní clona s výparníkem


pro chladivo

Výrobní řada dveřních clon Panasonic je navržena pro bezproblémový a účinný provoz.



Maximální úspory při ohřevu teplé vody


Teplá voda pro bazén, lázně a prádelnu zdarma díky zbytkovému teplu vytvářenému jednotkami ECO G.



Kondenzační jednotka s přírodním chladivem

Jednotka Panasonic CO₂ je přirozenou volbou pro úsporu energie a řešení ohleduplného k životnímu prostředí.



Panasonic nabízí nejširší nabídku výrobků v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), ohřevu teplé užitkové vody a větrání. Díky tomu jsme schopni nabídnout nejvhodnější řešení 24 hodin denně, 365 dní v roce. Řešení Panasonic nejen že zajišťuje vyšší spokojenost zákazníků, ale také nižší vyúčtování za energie.

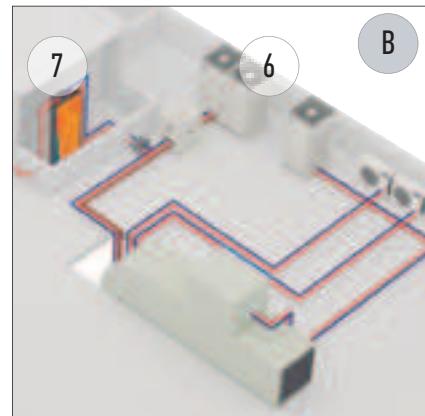

A

Možnost A: Hybridní řešení. Plyn + elektrina: když potřebujete velká množství teplé/studené vody.

- ECO G (plynové tepelné čerpadlo)
- Vodní výměník tepla
- Aquarea HT k ohřevu teplé vody až na 65 °C
- Souprava jednotky VZT pro připojení ECO G k jednotce VZT
- Nástěnná jednotka TKEA k účinnému chlazení serveroven

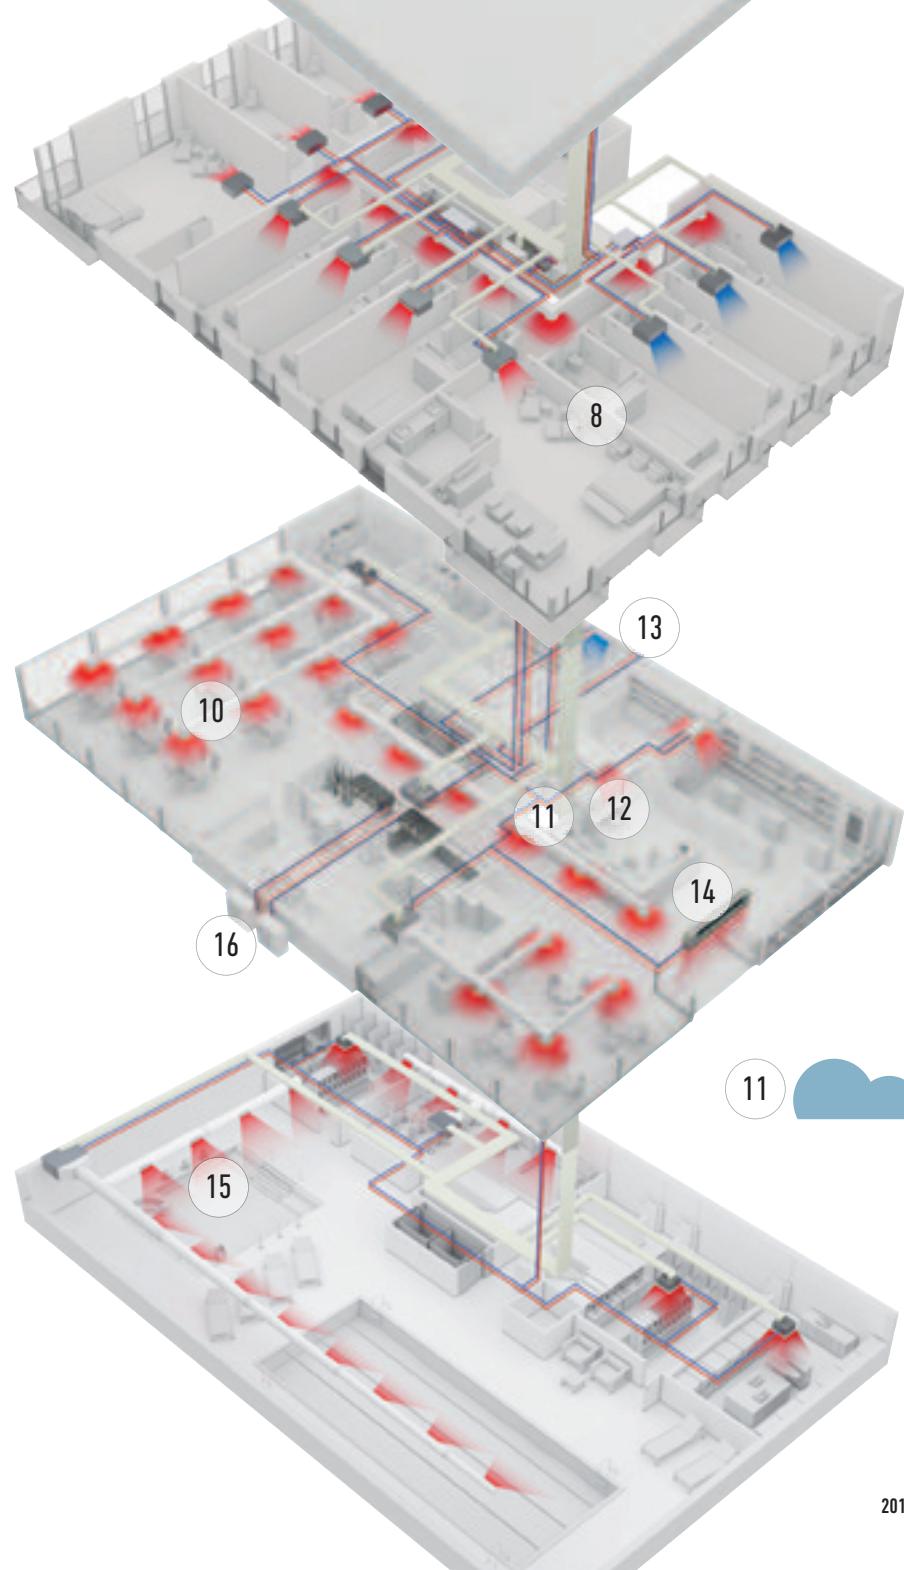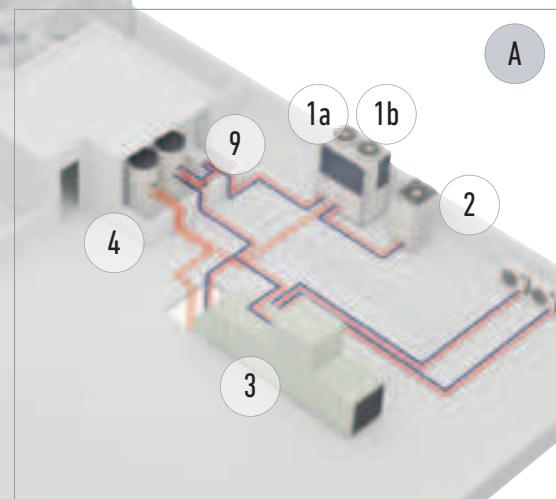


B

Možnost B: Plně elektrické řešení 2- a 3trubkové. Pokud je zapotřebí flexibilita a dostupnost elektřiny není problém.

- ECOi (elektrický VRF).
- Vnitřní jednotky s přímou expozití
- Souprava vzduchotechnické jednotky (VZT) k připojení jednotky ECOi k jednotce VZT
- Nástěnná jednotka TKEA k účinnému chlazení serveroven
- Odčerpávací systém Panasonic

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OBCHODY

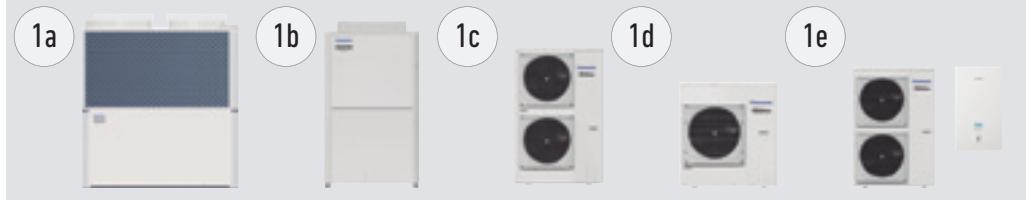

Řešení s více druhy energií, plynovou nebo elektrickou

Řešení s více druhy energie (plynovou nebo elektrickou) od společnosti Panasonic poskytuje nejlepší úsporu energie a flexibilitu instalace. Řešení Panasonic lze připojit k systémům s přímou expanzí, vodním chladicím systémům a větracím systémům jako jednotky VZT.

1a: Plynový systém VRF. ECO G

1b: Elektrický systém VRF. ECOi

1c: Elektrický systém VRF. Mini ECOi

1d: Elektrický systém 1x1. PACi

1e: Elektrický systém A2W. Aquarea




Venkovní jednotka PKEA pro serverovny

Stále chlazení, nepřetržitý provoz, i při -20 °C a stále s vysokou účinností. Připravena pro nepřetržitý provoz a snadné připojení 2 systémů k automatickému střídání provozu a inteligentnímu chlazení serverovny s maximální zárukou provozuschopnosti.



Ovládejte podle sebe

Používejte široké spektrum ovládání, od jednoduchého uživatelského ovládání až po kompletně dálkové ovládání celého systému. Dotykový panel, webový server, ovládání spotřeby, ovládání pomocí chytrého telefonu... vše je možné.



Snímač Econavi

Snímač Econavi detekuje přítomnost osob v místnosti a tím přizpůsobuje klimatizační systém PACi nebo VRF tak, aby zlepšil komfort a úspory energie.



Široká nabídka vnitřních jednotek

Kompletní řada vnitřních jednotek, které vyhovují jakýmkoliv potřebám. Všechny jednotky jsou vybaveny snímačem teploty přívodního vzduchu a mají nízkou hlučnost. Zaručují proto pohodlí hostů. Od 1,5 kW do 30 kW.



Výkon a účinnost se skrytou instalací


Supertiché jednotky dodávající ideální vzduch. Jednotky s výkonom již od 1,5 kW zajišťují přesnou kontrolu teploty i v malých místnostech. K dispozici jsou dva modely: tenká jednotka pro oblasti s omezenou výškou (jednotka mm má hloubku pouze 200 mm), další jednotka zajišťující 100% čerstvý vzduch (MF).



Dveřní clona s výparníkem

pro chladivo

Výrobní řada dveřních clon Panasonic je navržena pro bezproblémový a účinný provoz.



Podpora různých protokolů

Skvělá flexibilita pro integraci do vašich projektů KNX/Modbus/LonWorks/BACnet umožňuje plné obousměrné monitorování a ovládání všech funkčních parametrů. Řada řešení k místnímu nebo dálkovému obousměrnému ovládání celého systému.



Soupravy jednotek VZT pro efektivní větrání

Tato nová souprava VZT je určena speciálně ke zvýšení účinnosti procesu předeřívání nebo předchlazování při větrání.



Rekuperáční jednotka pro dosažení vysoké účinnosti systému

Ventilační systém s rekuperací energie Panasonic dokážou účinně rekuperovat tepelné ztráty při větrání během procesu rekuperace tepla.


Řešení vytápění a chlazení pro obchody

Společnost Panasonic vyvinula řešení pro maloobchod a kanceláře, kde je návratnost investic klíčovým faktorem! Komfort v obchodě je klíčový, aby se zde zákazník dobře cítil.

Z místního ovládání nebo nového ovládacího systému v clodu Panasonic je možné zobrazit podrobný stav vytápění a chlazení systému, analyzovat a optimalizovat za účelem zlepšení účinnosti, zkrácení provozní doby a zvýšení životnosti jednotek.

8 důvodů, proč je Panasonic nejlepším řešením pro váš maloobchod:

- Kompletní řešení
- Flexibilita a adaptace
- Myslete ekologicky v maloobchodě: nízké emise CO₂
- Pohodlí – vysoká spokojenost zákazníků
- Budoucí rozšíření
- Společnost Panasonic již mnoho let nabízí účinné systémy splňující očekávání zákazníků
- Vysoká kvalita služeb s partnerským montážním týmem Panasonic
- Systém bude stále v provozu až do 25 % výkonu připojených vnitřních jednotek. Systém se nevypne, ani když až u 25 % vnitřních jednotek dojde k výpadku proudu, pokud jsou spuštěny.

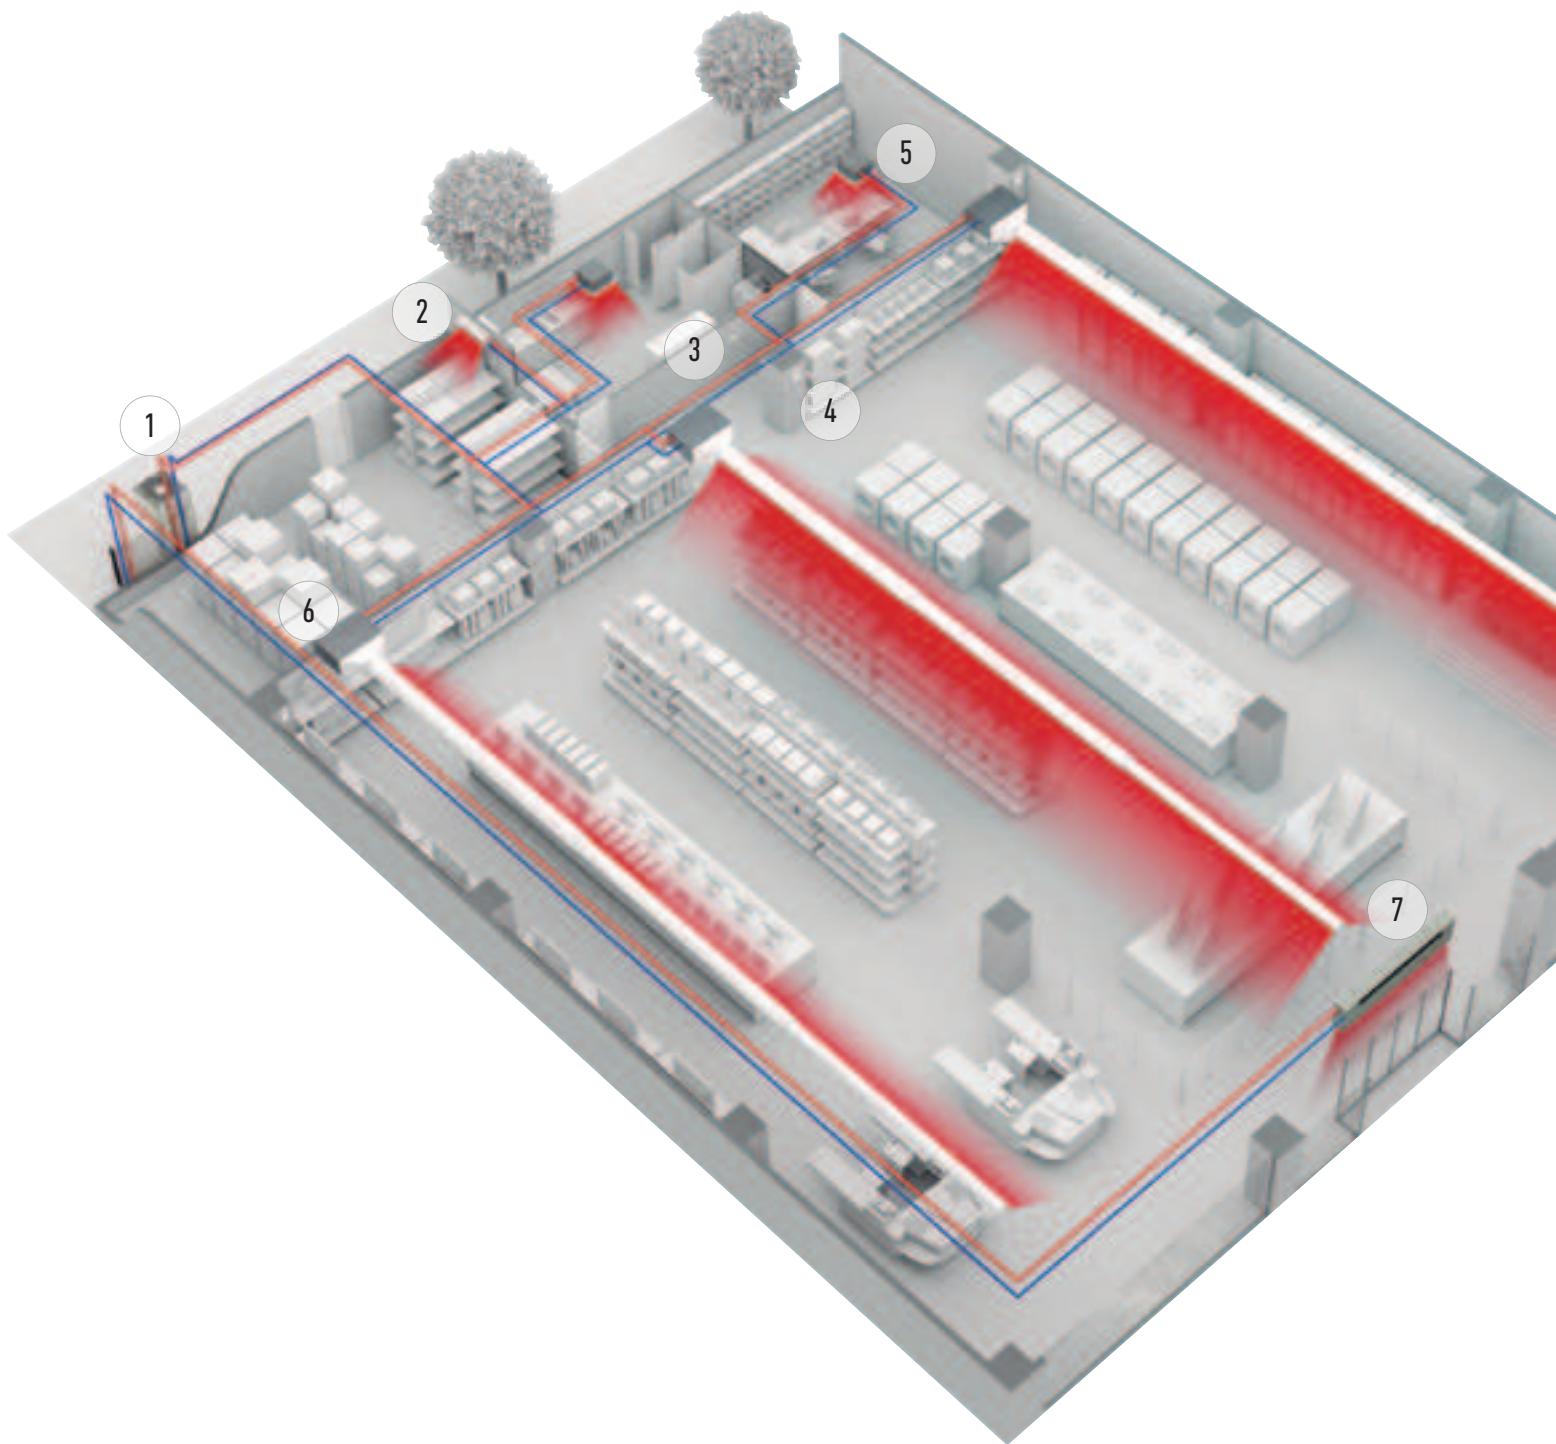

ŘADA VENKOVNÍCH JEDNOTEK VRF

Strana	Venkovní jednotky	4HP	5HP	6HP	8HP	10HP	12HP
Str. 208	Řada Mini ECOi LE1/LE2						
		U-4LE2E5 / U-4LE2E8	U-5LE2E5 / U-5LE2E8	U-6LE2E5 / U-6LE2E8	U-8LE1E8	U-10LE1E8	
Str. 214	Vysoce účinný model 2trubkové řady ECOi EX ME2						
					U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
Str. 214	Kompaktní model 2trubkové řady ECOi EX ME2						
					U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
Str. 230	Řada 3trubkových jednotek ECOi MF2 6N						
					U-8MF2E8	U-10MF2E8	U-12MF2E8
Str. 238	Řada 2trubkových jednotek ECO G GE3						
Str. 238	Řada 3trubkových jednotek ECO G GF3						

14HP

16HP

18HP

20 HP

25 HP

30 HP



U-14ME2E8

U-16ME2E8



U-14ME2E8



U-16ME2E8



U-18ME2E8

U-20ME2E8



U-14MF2E8

U-16MF2E8



U-16GE3E5



U-20GE3E5



U-25GE3E5

U-30GE3E5



U-16GF3E5



U-20GF3E5

U-25GF3E5

NEJLEPŠÍ ÚČINNOST ŘADY ECOi OD SPOLEČNOSTI PANASONIC



Řada ECOi je navržena pro úspory energie, snadnou instalaci a vysokou účinnost. Společnost Panasonic neustále pokračuje ve vývoji. Využívá pokročilé technologie pro splnění požadavků různých situací a přispívá k vytváření pohodlného prostředí pro život.



Řada Mini ECOi LE



Malý 2trubkový systém VRF s tepelným čerpadlem je speciálně navržen pro evropský trh.

Řada 2trubkových jednotek ECOi EX ME2



Systém VRF přinášející úspory, výkonný provoz, spolehlivost a komfort, které překonávají vše, co bylo dosud možné.

Řada 3trubkových jednotek ECOi MF2 6N



Systém VRF, který přináší vysokou účinnost a efektivitu pro současně vytápění a chlazení.

Nižší provozní náklady a náklady po celou dobu životnosti.

Systémy Panasonic ECOi jsou vysoce účinné systémy VRF na trhu. Nabízí COP, které překračují hodnotu 4,0 při plné zátěži. Systém je také navržen tak, aby bylo zaručeno snížení provozních nákladů každého systému díky naší unikátní systematické kontrole k zajištění, že běží vždy účinná kombinace kompresorů. Zlepšená sekvence odmrazování také snížuje provozní náklady tak, že se odmrazuje postupně výměník každé venkovní jednotky, když to podmínky umožňují.

Může být připojeno až 64 vnitřních jednotek do výkonu 200 % indexovaných zátěží vnitřních jednotek, což umožňuje efektivní využití systému u budov

s vysoce diverzifikovanými zátěžemi: tato velká připojitelnost umožňuje snadné vytváření návrhů pro školy, hotely, nemocnice a další velké budovy. Délka potrubí až 1000 m umožňuje použití řady VRF ECOi ve velmi velkých budovách s maximální flexibilitou návrhu. Systém ECOi lze také snadno ovládat. Má k dispozici více než 8 typů ovládání od standardních napevno zapojených ovladačů až po dotykové obrazovky nebo rozhraní pro webový přístup.

Technologie ovládání stejnosměrného invertoru pro rychlé a výkonné chlazení a vytápění. Neustále se vyvíjející řada Panasonic ECOi.

Výhody řady ECOi

Snadná instalace

R410A má vyšší provozní tlak s nižší tlakovou ztrátou než dříve používané chladivo. To umožňuje použít menších rozměrů potrubí a menší náplň chladiva.

Jednoduchý návrh

Společnost Panasonic si je vědoma, že návrh, výběr a příprava profesionální cenové nabídky systému VRF může být časově náročný a nákladný proces, zvláště když se často jedná pouze o spekulativní poptávku. Vytvořili jsme vlastní software, který je rychlý a snadno použitelný a vytváří kompletní schématické rozvržení potrubí a ovládacích prvků, a také kompletní seznam materiálů a údajů o výkonech.

Snadné ovládání

Široké spektrum možností ovladačů, aby bylo zajištěno, že systém ECOi bude poskytovat uživatelům úroveň ovládání, jakou si přejí. Od jednoduchých pokojových ovladačů až po nejmodernější ovladače systémů správy budov (BMS).

Jednoduché uvedení do provozu

Jednoduchý postup nastavení včetně automatického přidělení adresy připojených vnitřních jednotek. Nastavení konfigurace je možné provést z venkovní jednotky nebo přes dálkový ovladač.

Snadné umístění

Kompaktní design venkovních jednotek ECOi znamená, že velikosti 4 HP až 10 HP vlezou do standardního výtahu, manipulace s nimi je snadná a lze je snadno usadit na místo. Malé rozměry a modulární konstrukce jednotek zajišťuje celistvý vzhled instalace.

Široké možnosti výběru a připojitelnost

S 11 styly vnitřních jednotek v nabídce jsou systémy ECOi ideální volbou pro instalace s více vnitřními jednotkami s menším výkonem a možností připojit až 40 vnitřních jednotek k systémům 24 HP nebo výkonnéjším (platí pro 3trubkovou řadu ECOi MF2 6N).

Snadná údržba

Každý systém umožňuje použití prognostických a diagnostických postupů, od kontroly náplně chladiva až po komplexní diagnostiku chybových kódů, to vše navrženo tak, aby se snížila nutnost volání údržby a odstávek jednotek.

Nižší provozní náklady a náklady po celou dobu životnosti

Systémy ECOi Panasonic jsou také navrženy tak, aby bylo zaručeno snížení provozních nákladů každého systému díky naší unikátní systematické kontrole k zajištění, že běží vždy nejúčinnější kombinace kompresorů. Zlepšená sekvence odmrazování také snížuje provozní náklady tak, že se odmrazuje postupně výměník každé venkovní jednotky, když to podmínky umožňují.

ŘADA MINI ECOi LE PRO NENÁROČNÉ KOMERČNÍ A REZIDENČNÍ VYUŽITÍ



Jednotka Mini ECOi s vynikajícím úsporným výkonem a vysokým externím statickým tlakem (35 Pa)

Výhody řady Mini ECOi LE používané pro středně velké budovy

1 Řízení energetické účinnosti

Zmodernizované venkovní jednotky poskytují vysokou účinnost a snížené náklady na energie.

2 Úspora prostoru

Ideální pro komerční místa s omezeným prostorem, jako jsou banky a obchody.


Kompaktní jednotky se do konstrukce budovy integrují snadno a diskrétně.



7,85 | 4,87*
SEER SCOP
NEJLEPŠÍ ÚČINNOST
V OBORU

3 Flexibilní instalace

Kratší doba instalace díky kompaktním jednotkám a extra dlouhému potrubí bez další náplně chladiva. Vysoký externí statický tlak 35 Pa a malá skříň zvyšuje možnosti instalace.

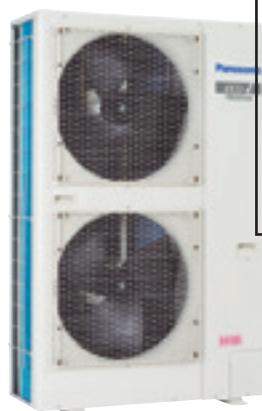

6,37*
SEER
4,31
SCOP

Nová kompaktní konstrukce: Řada LE2 – 4/5/6 HP

- Mimořádná úspora energie: hodnota SEER 7,85 a SCOP 4,87 (4 HP)*
- Délka potrubí 50 m bez dodatečné náplně chladiva
- Tichý provozní režim se 4 úrovněmi
- Možnost režimu vysokého COP

* Hodnota SEER/SCOP je vypočítaná na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „η“ podle NARIŽENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korekce) × PEF.

Řada LE1 – 8/10 HP

- 60 % menší než typ jednotky ECOi ME2 8/10 HP s vertikálním průtokem
- Flexibilní délka potrubí (celkem: 300 m, nejvzdálenější: 150 m)
- Maximální počet připojených vnitřních jednotek: 15

Klíčové funkce LE1/LE2.

Vysoký externí statický tlak 35 Pa

Celý sortiment vnitřních jednotek ECOi a ovladačů

Standardní regulace proměnlivé teploty odpařování

Maximální poměr připojitelného vnitřního/vnějšího výkonu až 130 %

Automatický restart z venkovních jednotek

Reakce na požadavky (vypnutí ve špičce) volitelnými součástmi

Vhodné pro obnovitelné projekty R22


FLEXIBILNÍ, SNADNÁ A BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE

Vysoký externí statický tlak 35 Pa

- Vysoký tlak vzduchu
- Nový tvar lopatek
- Vhodné pro luxusní obytné domy

Když bude jednotka nainstalována na úzkém balkóně a vystavena slunečnímu záření, bariéra na čelní straně zabrání vypouštění horkého vzduchu. Teplo nahromaděné ve skříně může způsobit přehřátí. Může to mít případně za následek i poškození nebo zkrácení životnosti výrobku. Vysoký externí statický tlak vede vzduch dále od venkovní jednotky a skrz tu bariéru. Tím se zajišťuje lepší cirkulace a rozložení vzduchu. A vysoký tlak vzduchu o hodnotě 35 Pa vypouští vzduch do dostatečné vzdálenosti.

Předchozí model – nízký tlak




Akumulované teplo

Když je tlak nízký, teply vzduch se bude hromadit uvnitř jednotky, čímž bude ovlivňovat provozní výkon, a tedy i jednotku nad ním.



Předchozí ventilátor

Řada LE – vysoký tlak



Uvolněné teplo

Ale při vysokém tlaku o hodnotě 35 Pa se teply vzduch dostavá dálé, což zamezuje přehřívání uvnitř venkovní jednotky.




Nový ventilátor LE2

Dlouhá návrhová délka potrubí pro větší flexibilitu návrhu

LE1: Maximální celková délka potrubí: 300 m.


LE2: Maximální celková délka potrubí: 180 m.

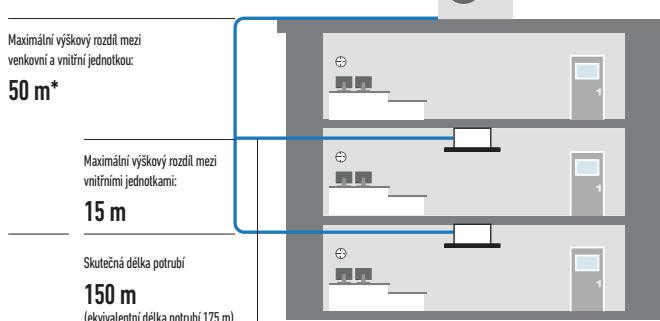

**ZDARMA
50m**


Koncept připojení „Plug & Play“

- 50m délka potrubí zdarma
- 50m délka potrubí dostačuje pro většinu rezidenčních budov a budov malých společností

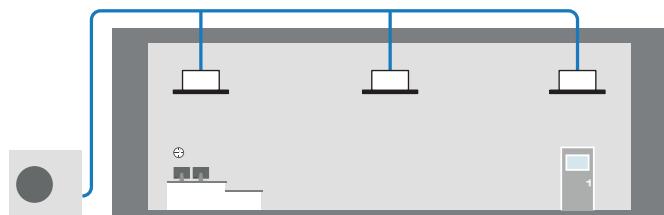

· Možnost připojení až 15 vnitřních jednotek

Rozšíření řady Panasonic VRF, Mini ECOi je kompatibilní se stejnými vnitřními jednotkami a ovladači jako ostatní jednotky řady ECOi.

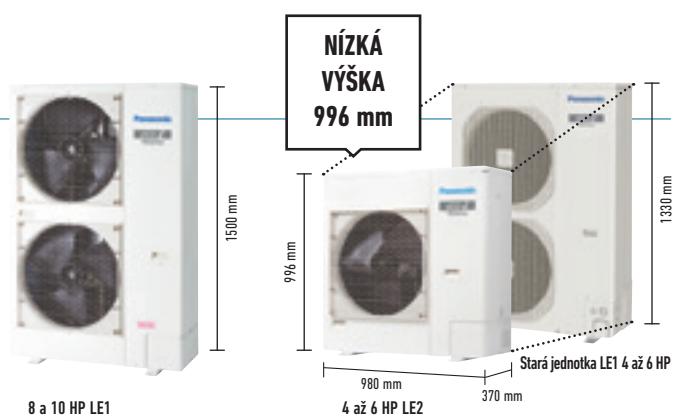

Kompaktní konstrukce

Řada Mini ECOi LE je samostatnou jednotkou.


Vynikající pro instalace s omezeným prostorem a v moderní budově se snadno skrývá. Flexibilní možnosti spořící prostor ve srovnání se samostatným děleným systémem.

Nízká výška jednotky LE2 996 mm.

Nová řada LE2 je na výšku o 25 % nižší než konvenční model.

ŘÍZENÍ ENERGIE A SPOLEHLIVOST



Konstrukce pro úspory energie

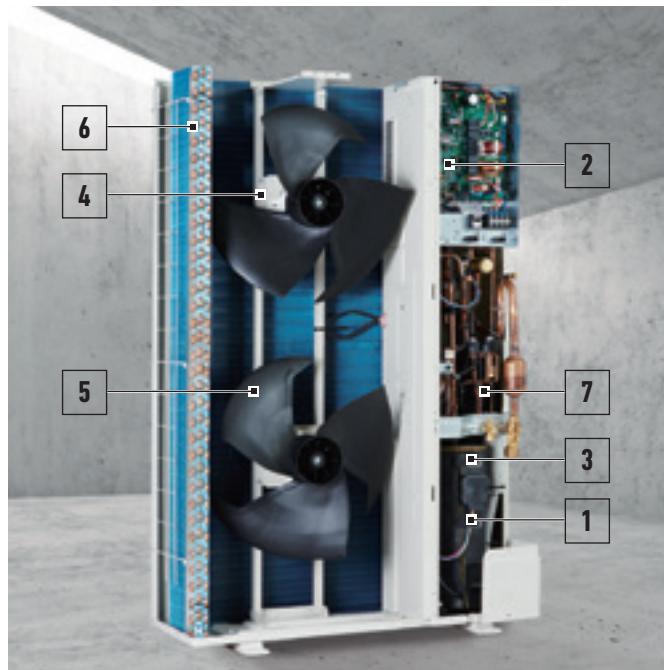

- Kompressor Panasonic s invertorem.** Byl použit kompresor s invertorem o vysokém výkonu. Kompresor s invertorem má vynikající účinnost a zlepšený výkon při časťecné zátěži.
- Deska s plošnými spoji.** Pro snadnější údržbu jsou instalovány 2 desky s plošnými spoji.
- Akumulační nádoba.** Kompresor byl vybaven větší akumulační nádobou pro dosažení lepší spolehlivosti vzhledem k vyššímu množství chladiva, aby bylo možné také dosáhnout maximální délky potrubí.
- Ventilátor se stojnosměrným motorem.** Stejnosměrný motor je regulován tak, že je kontrolována zátěž a venkovní teplota tak, aby zajišťoval optimální objem vzduchu.
- Nová konstrukce ventilátoru.** Byly využity nově navržené lopatky ventilátoru pro zamezení turbulencím vzduchu a zvýšení účinnosti. Protože se zvětšil průměr ventilátoru, zvýšil se i objem vzduchu při zachování nízké úrovně hluku.
- Tepelný výměník a měděné potrubí.** Pro zvýšení účinnosti byla přestavěna velikost tepelného výměníku a měděných trubek v tepelném výměníku.
- Separátor oleje.** Pro zlepšení účinnosti separace oleje a snížení tlakových ztrát chladiva byl použit odstředivý separátor oleje.


Kondenzátor Bluefin: Venkovní jednotka s dlouhou životností

Antikorozní ošetření výměníku tepla Bluefin poskytuje větší odolnost vůči korozi. Všechny modely jsou vybaveny kondenzátorem Bluefin a antikorozně ošetřeny pro vyšší odolnost vůči korozi a slanému vzduchu, což zajišťuje dlouhotrvající výkonnost.

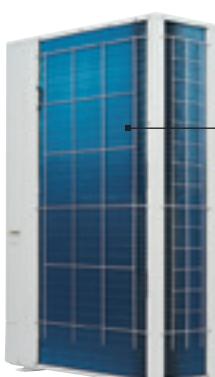

Tepelný výměník
(kondenzátor Bluefin)

Nový systém Mini ECOi přinášející úspory, výkonný provoz, spolehlivost a komfort, které překonávají vše, co bylo dosud možné.



Výkonný tepelný výměník
3 vrstvy tepelného výměníku
pro všechny řady LE. Řada LE poskytuje
stejný objem výměny tepla
jako konvenční model, ačkoliv je o 15 %
menší.



Dvojitý rotační kompresor
Panasonic
Byl použit kompresor s invertorem o
vysokém výkonu. Tento nový
kompresor umožňuje širší řízení
invertoru v krocích 0,1 Hz.




Nová konstrukce ventilátoru
Konstrukce lopatek ventilátoru byla
změněna, aby se snížil odpor vzduchu
a zvýšila účinnost. Větší ventilátor
zvyšuje objem vzduchu, přičemž udržuje
nízké hladiny hluku.

Vynikající sezónní energetická účinnost

Provozní účinnost se zlepšila díky použití vysokého chladiva R410A, kompresoru se stejnosměrným invertorem, stejnosměrného motoru a díky konstrukci výměníku tepla.

SEER/SCOP (W/W)

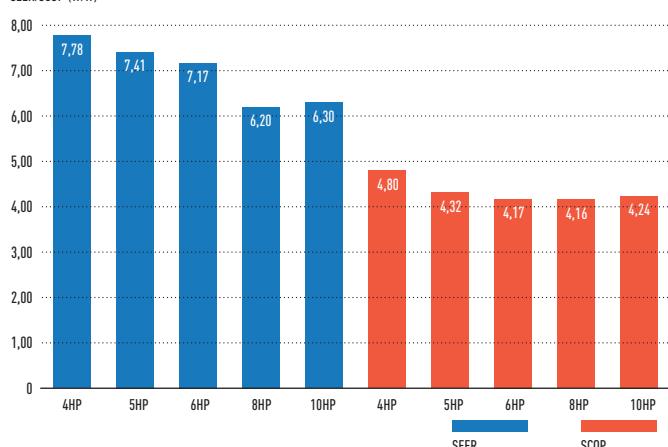

Maximální komfort s tichým provozním režimem

- Tichý provozní režim snižuje provozní hluk venkovní jednotky o 7 dB(A).
- K dispozici je 4krokové nastavení požadované hodnoty.
- Tichý režim 1 udržuje jmenovitý výkon chlazení.

* Nastavení časovače na tichý provozní režim je k dispozici na vysoce specializovaném dálkovém ovladači.

Možnosti tichého režimu	Hladina akustického tlaku
Tichý režim 1	-1,5 dB(A)
Tichý režim 2	-3 dB(A)
Tichý režim 3	-5 dB(A)
Tichý režim 4	-7 dB(A)

ŘADA MINI ECOi LE2

VYSOKÁ ÚČINNOST 4 AŽ 6 HP



**Řada Panasonic Mini ECOi. Mimořádná úspora energie.
Nejkompaktnější systém ECOi všech dob.**

Pro lehké komerční použití

Systém Mini ECOi umožňuje v obytných domech a středně velkých budovách s omezenými prostory snadnější instalaci. Panasonic nabízí díky využití chladiva R410A a technologie stejnosměrného invertoru systém VRF pro nový a rostoucí trh.

Nízká výška 996 mm

Kromě zvýšení účinnosti byla venkovní jednotka navržena co nejkompaktněji. Nyní ji lze nainstalovat i do míst, která byla dříve příliš malá.

Pohled na technické parametry

- Vynikající hodnoty SEER a SCOP
- Lepší účinnost i ve srovnání s venkovními jednotkami se 2 ventilátory
- 50m potrubí bez doplňování chladiva
- Vysoký statický tlak 35 Pa
- Režim s vysokým koeficientem COP volitelný pomocí dálkového ovladače
- Volitelný tichý režim

HP	4HP	5HP	6HP	4HP	5HP	6HP
Venkovní jednotky	U-4LE2E5	U-5LE2E5	U-6LE2E5	U-4LE2E8	U-5LE2E8	U-6LE2E8
Napájení	V	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240	380 / 400 / 415	380 / 400 / 415
Počet fází	Jedna fáze	Jedna fáze	Jedna fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze
Frekvence	Hz	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00
EER ¹⁾	W/W	4,50	4,06	3,73	4,50	4,06
SEER ²⁾	W/W	7,85	7,48	7,25	7,85	7,48
Provozní proud, chlazení	A	13,30 / 12,70 / 12,20	16,30 / 15,60 / 17,00	20,30 / 19,40 / 18,60	4,39 / 4,17 / 4,02	5,58 / 5,30 / 5,11
Jmenovitý príkon chlazení	kW	2,69	3,45	4,15	2,69	3,45
Topný výkon	kW	12,50	16,00	16,5	12,50	16,00
COP ¹⁾	W/W	5,19	4,60	4,27	5,19	4,60
SCOP ²⁾	W/W	4,87	4,40	4,24	4,87	4,40
Provozní proud, vytápění	A	12,20 / 11,60 / 11,20	17,60 / 16,80 / 16,10	19,10 / 18,20 / 17,50	3,98 / 3,78 / 3,64	5,62 / 5,34 / 5,14
Jmenovitý príkon vytápění	kW	2,41	3,48	3,86	2,41	3,48
Spouštěcí proud	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maximální proud	A	17,30	24,30	27,40	7,90	10,10
Maximální příkon	kW	3,50 / 3,66 / 3,82	4,92 / 5,14 / 5,37	5,61 / 5,86 / 6,12	4,34 / 5,09 / 5,28	6,25 / 6,55 / 6,82
Maximální počet připojitelních vnitřních jednotek		7(10) ³⁾	8(10) ³⁾	9(12) ³⁾	7(10) ³⁾	8(10) ³⁾
Externí statický tlak	Pa	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Objem vzduchu	m ³ /min.	69	72	74	69	72
Chlazení	dB(A)	52	53	54	52	53
Akustický tlak	Chlazení (tiché 1/2/3/4)	dB(A)	50,5 / 49 / 47 / 45	51,5 / 50 / 48 / 46	52,5 / 51 / 48 / 46	50,5 / 49 / 47 / 45
	Topení	dB(A)	54	56	56	56
Akustický výkon	Chlazení/ topení	dB	69 / 72	71 / 75	73 / 75	69 / 72
Rozměr	V × Š × H	mm	996 x 980 x 370			
Čistá hmotnost	kg	106	106	106	106	106
Připojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Plynové potrubí	palce (mm)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Maximální délka potrubí (celková)	m	150 (180)	150 (180)	150 (180)	150 (180)	150 (180)
Rozdíl výšek (vstup/výstup)	m	50 (horní venkovní jednotka)/ 40 (spodní venkovní jednotka)				
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	6,70 (14,40) / 13,9896				
Maximální přípustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu	%	50 ~ 130	50 ~ 130	50 ~ 130	50 ~ 130	50 ~ 130
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Vytápění min. ~ max. °C	-20 ~ +18	-20 ~ +18	-20 ~ +18	-20 ~ +18	-20 ~ +18


1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Hodnota SEER/SCOP je vypočítaná na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „η“ podle NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korekce) × PEF. 3) V případě připojení vnitřních jednotek o výkonu 1,5 kW lze připojit maximálně 12 vnitřních jednotek.



OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

ŘADA MINI ECOi LE1

VYSOKÁ ÚČINNOST 8 AŽ 10 HP



Připravte se na ohromení novým systémem Panasonic Mini VRF. Kompaktní systém Mini VRF je ideálním řešením pro situace s minimem venkovního prostoru. Panasonic rozšiřuje řadu Mini VRF o jednotky s 8 a 10 HP.

Zvýšený externí statický tlak

Při instalaci na úzký balkón bude zábradlí na přední straně překážkou. Vysoký externí statický tlak tuto překážku překoná a zachová provozní výkon.

Výkon při vysoké okolní teplotě

Chladící provoz až do 46 °C. Systém může udržet jmenovitý (100%) výkon až do 40 °C u modelu 8 HP a až do 37 °C u modelu 10 HP.

Pohled na technické parametry

- Flexibilita potrubí s maximální délkou 150 m
- Vysoká účinnost
- Možnost připojení 15 vnitřních jednotek
- Tichý provozní režim (jeden z nejtišších na trhu)
- Výkon při vysoké okolní teplota
- Vysoký statický tlak 35 Pa

HP				
Venkovní jednotky			8HP	10HP
	Napětí	V	U-8LE1E8	U-10LE1E8
Napájení	Počet fází	V	380/400/415	380/400/415
	Frekvence	Hz	Tři fáze	Tři fáze
Výkon chlazení	kW	22,40	28,00	31,11
EER ¹⁾	W/W	3,80	3,11	3,37
SEER ²⁾	W/W	6,27		
Provozní proud, chlazení	A	9,60/9,15/8,80	14,70/14,00/13,50	
Jmenovitý příkon chlazení	kW	5,89	9,00	
Topný výkon	kW	25,00	28,00	
COP ¹⁾	W/W	4,02	3,93	4,31
SCOP ²⁾	W/W	4,24		
Provozní proud, vytápění	A	10,20/9,65/9,30	11,60/11,10/10,70	
Jmenovitý příkon vytápění	kW	6,22	7,13	
Spouštěcí proud	A	1,00	1,00	
Maximální proud	A	13,70	19,60	
Maximální příkon	kW	9,16	13,10	
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek		15 ³⁾	15 ³⁾	
Externí statický tlak	Pa	0~35	0~35	
Objem vzduchu	m ³ /min.	150	160	
	Chlazení	dB(A)	60	63
Akustický tlak	Chlazení (tiché 1/2/3/4)	dB(A)	57/55/53	60/58/56
	Topení	dB(A)	64	65
Akustický výkon	Chlazení/topení	dB	81/85	84/86
Rozměr	V × Š × H	mm	1500x980x370	1500x980x370
Čistá hmotnost	kg	132	133	
Připojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8(9,52) ⁴⁾ 1/2(12,70) ⁵⁾	3/8(9,52) ⁴⁾ 1/2(12,70) ⁵⁾
	Plynové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05) ⁴⁾ 7/8(22,22) ⁵⁾	7/8(22,22) ⁴⁾ 1(25,40) ⁵⁾
Maximální délka potrubí (celková)	m	7,5~150 (7,5~300)	7,5~150 (7,5~300)	
Rozdíl výšek (vstup/výstup)	m	50 (horní venkovní jednotka)/40 (spodní venkovní jednotka)	50 (horní venkovní jednotka)/40 (spodní venkovní jednotka)	
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	6,30(24,00)/13,1544	6,60(24,00)/13,7808	
Maximální přípustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu	%	50~130	50~130	
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C	-10~+46	-10~+46	
	Vytápění min. ~ max. °C	-20~+18	-20~+18	

1) Vypočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Hodnota SEER/SCOP je vypočítána na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „1“ podle NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korekce) × PEF.

3) Při využití vytápění je nutné o 1 velikost zvětšit hlavní kapalinové potrubí, a to v závislosti na kombinaci vnitřní jednotky. 4) Pod 90 metrů pro nejvyšší vnitřní jednotku. 5) Přes 90 metrů pro nejvyšší vnitřní jednotku. Jestliže ekvivalent nejdělsí délky potrubí překročí 90 m, zvětšete rozměry hlavního potrubního vedení plynu a kapaliny o 1 velikost.



OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

NOVÁ 2TRUBKOVÁ JEDNOTKA ECOi EX MĚNÍ PRAVIDLA HRY



VRF s vynikajícím úsporným výkonem a výkonným provozním SEER o hodnotě 7,56
(model 18 HP)



Převratný systém VRF přinášející úspory, výkonný provoz, spolehlivost a komfort, které překonávají vše, co bylo dosud možné.

Jedná se o skutečnou změnu paradigmatu v klimatizačních řešeních. Zajištění extrémní kvality – taková je výzva společnosti Panasonic.

1 Vysoký výkon v extrémních podmínkách

ECOi EX je vysoce výkonnou jednotkou s vysokým chladicím a topným výkonem, a to i při extrémních okolních teplotách. Jednotky dokážou pracovat na 100 % výkonu při 43 °C, přičemž dosahují skvělých chladicích výkonů i při 52 °C a vytápi až do -25 °C. Systém ECOi EX má v nově navrženém tepelném výměníku také funkci Bluefin, která zlepšuje účinnost v přímořském podnebí. Silikonem potažená deska s plošnými spoji chrání jednotku před poškozením faktory prostředí, například vlhkostí a prachem.

2 Vynikající účinnost a pohodlí

Nový systém ECOi EX je navržen ke zvýšení energetické účinnosti díky dosažení vysokého hodnocení SEER a díky vysokým výkonům při provozu v částečném zatížení. Systém má snížené energetické náklady díky „celoinvertorovým kompresorům“ s nezávislým ovládáním zajišťujícím velmi flexibilní výkonnost. ECOi EX se vyznačuje také zvětšeným tepelným výměníkem s trojítými povrchy, které umožňují lepší přenos tepla. Má také nově navržené zakřivené vzduchové výpustní hrdlo zajišťující lepší aerodynamické vlastnosti. Třístupňový systém rekuperace oleje minimalizuje frekvenci nutených rekuperací oleje, což snižuje energetické náklady a udržuje komfort.

3 Vynikající flexibilita

Díky až 1 000 metrům potrubí, maximálnímu výškovému rozdílu 30 metrů mezi vnitřní a venkovní jednotkou a 200 metrům délky jsou návrhové možnosti exponenciálně širší. Nový systém ECOi EX je tak ideální pro klimatizování rozsáhlých budov, například nádraží, letišť, škol nebo nemocnic. Tyto výhody jsou obohaceny o širokou škálu modelů vnitřních jednotek s výkony umožňujícími dokonalou adaptaci na všechny druhy projektů. Pečlivý výběr ovládání a periferních zařízení, například odčerpávání, jednotky VZT a/nebo chladicí jednotky, umožňuje dosáhnout optimálního využití systému. Maximální přípustný poměr připojitelného vnitřního/vnějšího výkonu až 200 %.



DVOJITÝ ROTAČNÍ INVERTOROVÝ KOMPRESOR

Nový dvojitý rotační invertorový kompresor

Dva nezávisle ovládané invertorové kompresory dosahují vysoké účinnosti. Přepracované komponenty v konstrukci přinášejí zlepšení výkonnosti, obzvláště při jmenovitých chladicích podmínkách a v EER.

- Širší a flexibilní ovládání invertorového kompresoru
- Lepší olejové mazání
- Plynulé spuštění




Vynikající energeticky úsporný výkon

Navrženo pro skutečný provozní výkon. Panasonic staví klimatizační systémy nejen s vysokým EER pro jmenovitý provoz, ale také se sezónním EER vhodným pro prostředí, ve kterém bude zákazník produkt opravdu používat. Například se u jmenovitého provozu počítá s venkovní teplotou stálých 35 °C, ale ve skutečnosti se venkovní teplota neustále mění. To znamená, že požadovaný klimatizační výkon se mění také. Proto Panasonic implementuje následující specifický systém ovládání.

1. Nastavená teplota je dosažena rychle, přičemž doba provozu s plnou zátěží je držena na minimu.
2. Frekvence nucené rekuperace oleje je minimalizována. Objem oleje v kompresorech je přesně monitorován snímači. K nucené rekuperaci za plné zátěže tedy dochází pouze v případě nutnosti. Protože tím dojde k potlačení hluku vyvolávaného rekuperací oleje, dosáhne se tím zachování komfortu.
3. Panasonic se samozřejmě snaží o dosažení vysoké hodnoty EER a také vysokého EER při částečném zatížení. K úsporám energie tak dochází v široké škále zátěží. Koncept konstrukce společnosti Panasonic přispívá k citelným energetickým úsporám.

Účinnost kompresoru u elektrického systému VRV


COP

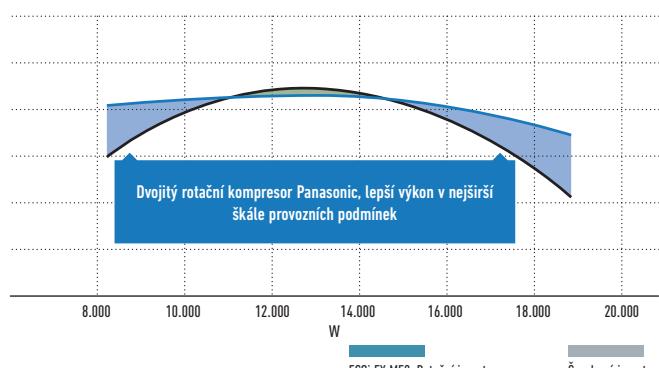

Počet invertorových kompresorů

Výkon	Malý		Střední			Velký		
	HP	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	20 HP	
Počet	1 ks		1 ks		2 ks		2 ks	

Graf skutečných provozních dat Panasonic VRV

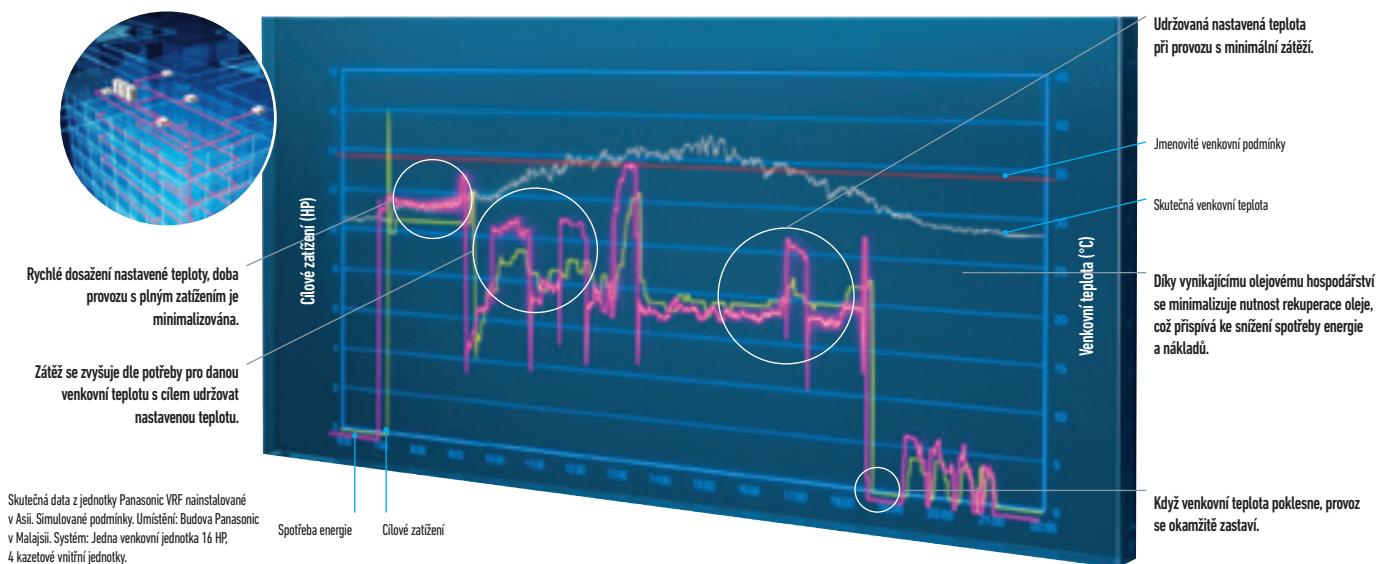


VYSOKÁ VÝKONOST V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

ECOI EX dokáže stále pracovat na 100% výkon, i když venkovní teplota dosahuje 43 °C. Tyto vysoce výkonné možnosti umožňují spolehlivý provoz i v extrémně vysoké teplotě.


Vysoká spolehlivost ve vysoké i nízké teplotě

Jednotka ECOI EX je navržena tak, aby vydržela extrémní teplo a zajišťovala spolehlivý chladicí provoz až do 52 °C a vytápěcí provoz až do -25 °C.

Konstrukční provozní podmínky pro chlazení

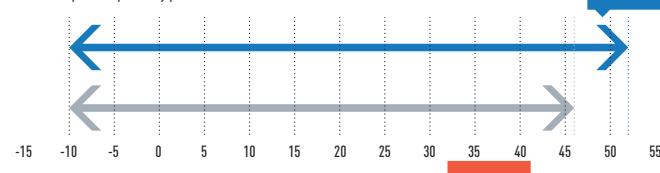


Konstrukční provozní podmínky pro vytápění

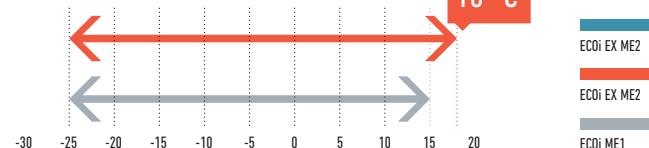

Chlazení: Teplota venkovního vzduchu °C (ST). Vytápění: Teplota venkovního vzduchu °C (MT).

Extrémně vysoký výkon při -20 °C a unikátní topný výkon při -25 °C

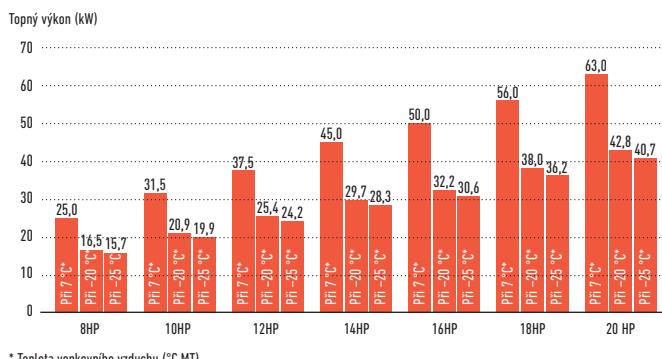

* Teplota venkovního vzduchu (°C MT)

Venkovní jednotka s dlouhou životností

Povrch zvyšující odolnost vůči korozi a slanému vzduchu zajišťuje dlouhotrvající výkonnost.



Úplná řada Bluefin EX

Optimalizovaný tepelný výměník s novou konstrukcí s větším povrchem s trojitým povrchem*.

Nový tepelný výměník disponuje konstrukcí s trojitým povrchem. Ve srovnání s konstrukcí se dvěma povrhy u současných modelů není prostor rozdělen a oblast pro tepelnou výměnu je tak větší. Vysoce výkonné řešení potrubí navýšuje výkon tepelného výměníku o 5 %.

*U jednotek 8 a 10 HP má tepelný výměník 2. řadou konstrukci.



Konvenční model (ME1)



Nový model (ME2)

Extrémní venkovní podmínky.

Díky technologii Bluefin v nově navrženém tepelném výměníku je dosaženo vyšší účinnosti, zejména pak v přímořském prostředí. Silikonem potažená deska s plošnými spoji chrání jednotku před poškozením faktory prostředí, například vlhkostí a prachem.

Vysoce bezpečný provoz v případě poruchy!

Automatický záložní provoz. Zajišťuje vytápění a chlazení.


Systém dokáže zachovat provoz, i když dojde k poškození kompresorů, motoru ventilátoru a snímače teploty (i když dojde k selhání kompresoru u jedné jednotky se 2 zabudovanými kompresory).



Systém bude stále v provozu až do 25 % výkonu připojených vnitřních jednotek.


Systém se nevypne, ani když až u 25 % vnitřních jednotek dojde k výpadku napájení, pokud jsou spuštěny.

Chybové hlášení „E04“ je ignorováno.

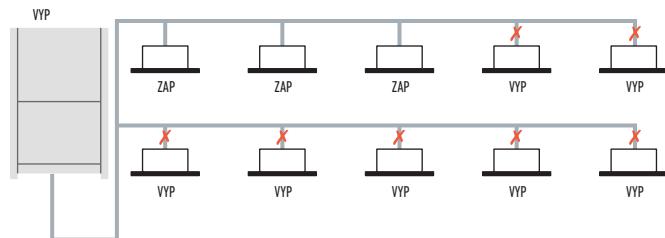


ŠPIČKOVÁ ÚČINNOST A POHODLÍ

Pozoruhodné vylepšení u klíčových součástí: vynikající úsporná výkonnost a přepracování pro plynulý a lepší vypouštění vzduchu.

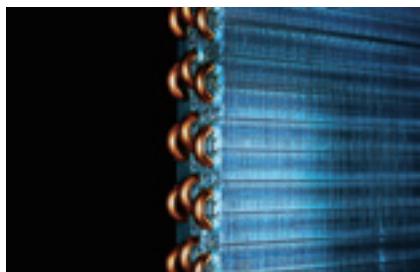

Zvětšený povrch tepelného výměníku s trojitým povrchem

*U jednotek 8 a 10 HP má tepelný výměník 2. řadou konstrukci.

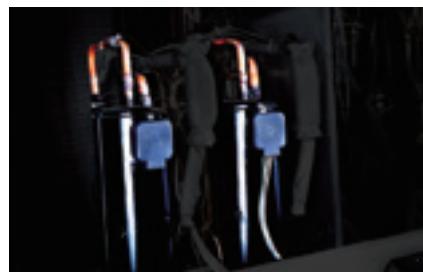

Několik celoinvertorových kompresorů (více než 14 HP)



Nově navržený zakřivený výstupní otvor pro vypouštění vzduchu pro lepší aerodynamiku

Vylepšení okruhu chladiva

Kompresor

Přepracované komponenty v konstrukci přinášejí zlepšení výkonnosti, obzvláště při jmenovitých chladicích podmínkách a v AEER.



Akumulační nádoba

Nový okruh vracení oleje s řídicím ventilem zajistuje efektivní rekuperaci oleje do kompresoru.

Separátor oleje

Upravená konstrukce nádrže umožňuje efektivní odlučování oleje s nižším poklesem tlaku.



Design bez jímací nádrže


Lepší program kontroly chladiva zachytává zbývající chladivo v plynu v systému a efektivně jej vrací zpět do akumulační nádrže.



Plynulý výstupní průtok díky novému rozšířenému hrdu

Nový zakřivený tvar s integrovanou horní a spodní částí zajistují plynulý výstupní tok.

Tím se zajistí větší objem vzduchu při stejné akustické úrovni a nižší příkon při stejném objemu vzduchu.




Konvenční model (ME1)



Nový model (ME2)

Akustický tlak dB(A)

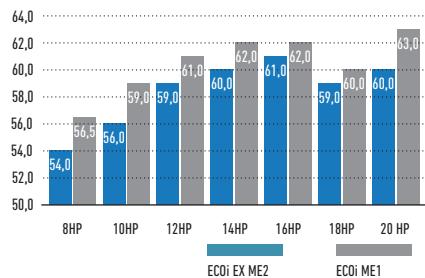

Kombinovaný 3vrstvý tepelný výměník

Vysoké výkonné řešení potrubí navýšuje výkon tepelného výměníku o 5 %.

Nový tepelný výměník disponuje konstrukcí s trojitým povrchem.

Ve srovnání s konstrukcí se dvěma povrhy u současných modelů není prostor rozdělen, a oblast pro tepelnou výměnu je tak větší.



Konvenční model (ME1)



Nový model (ME2)

REKUPERACE OLEJE


INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

Inteligentní 3stupňový systém olejového hospodářství

V systému VRF s dlouhým potrubím, kde je nutné kolektivně ovládat velký počet vnitřních jednotek, je klíčem k udržení spolehlivosti systému zajištění přítomnosti dostatku oleje v kompresorech. Aby nedošlo v kompresoru k nedostatku oleje, je obyčejně v pravidelných intervalech vynucován maximální výkon, aby se rekuperoval olej z vnitřních jednotek. Tato metoda, která se ve standardním systému VRF běžně používá, způsobuje přehřátí nebo přechlazení systému, což vede k plýtvání energií. U systémů Panasonic VRF je na každém kompresoru namontován snímač detekující hladinu oleje. U instalací s několika venkovními jednotkami lze nedostatek oleje v jednom kompresoru kompenzovat rekuperací oleje bud z jiného kompresoru stejné jednotky, z kompresoru sousedící venkovní jednotky, nebo z připojené vnitřní jednotky. Systémy Panasonic VRF zajišťují uživatelům pohodlné vnitřní prostředí při úspore energie.

Výhody inteligentní rekuperace oleje:

1. Vyšší účinnost
2. Trvanlivost
3. Pohodlí:
 - Trvalý provoz
 - Nízká hlučnost
 - Nízké vibrace

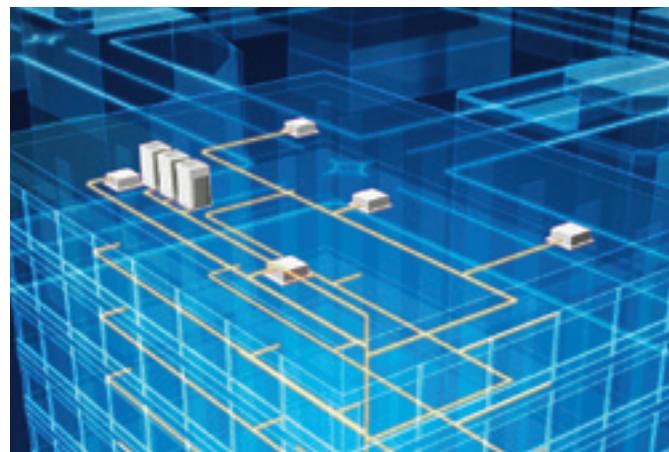

Systém Panasonic efektivně řídí rekuperaci oleje ve třech stupních, přičemž minimalizuje frekvenci nucené rekuperace oleje, čímž snižuje energetické náklady a udržuje pohodlí.

STUPEŇ 1: Komprezory Panasonic jsou vybaveny snímači, které vždy a za všech okolností přesně monitorují hladinu oleje. Pokud hladina oleje poklesne, lze olej přivést z jiných kompresorů ve stejně venkovní jednotce.


STUPEŇ 2: Pokud hladiny olejů ve všech kompresorech venkovní jednotky poklesnou, lze olej doplnit ze sousedních venkovních jednotek.

STUPEŇ 3: K nucené rekuperaci oleje se přistupuje pouze ve chvíli, kdy bude hladina oleje nedostatečná i přes výše uvedená opatření. Koncept konstrukce systému Panasonic se od konvenčních olejových systémů radikálně liší.

Vlastnosti konstrukce rekuperace oleje

Olejové snímače nainstalované v jednotlivých kompresorech

Olejové snímače nainstalované v jednotlivých kompresorech Panasonic přesně monitorují úrovně oleje a eliminují zbytečnou rekuperaci oleje.

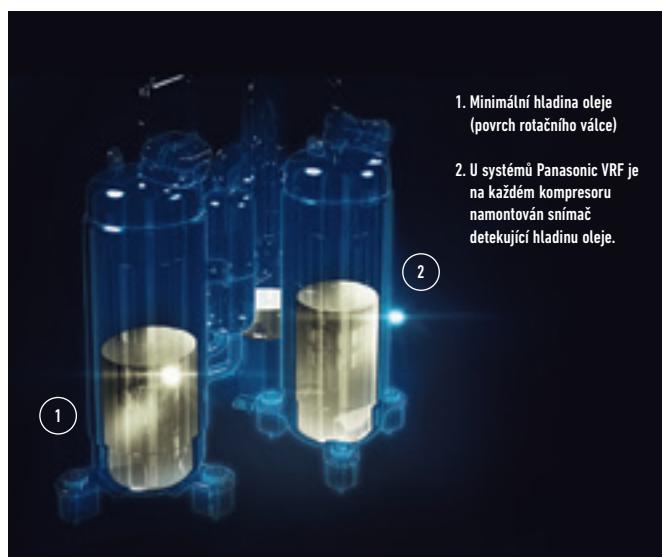

Vysoko funkční separátor oleje

Díky prodlouženému samostatnému potrubí dosahuje efektivita odlučování oleje 90 % a minimalizuje se olej, který bude vypuštěn z kompresoru.



VÝJIMEČNÁ ÚČINNOST PŘI ČÁSTEČNÉ ZÁTĚŽI A HODNOTY SEER/SCOP



Efektivita v systémech VRF

Dosud jedinou možností srovnání byl jmenovitý výkon při okolní venkovní teplotě 35 °C (EER) při chlazení a při 7 °C v režimu topení (COP). U nové jednotky EN-14825 bude uvedena sezonní účinnost, přičemž výsledek bude uveden v SEER a SCOP. Nová jednotka ECOi EX dosahuje vynikající výkonnosti bez využití dalších úsporných funkcí.

Nejvyšší hodnota EER/COP u většiny výkonů

Ve srovnání s konvenčním modelem ECOi (ME1)

Model ECOi EX představuje revoluční krok vpřed v účinnosti VRF. Pohled na neuvěřitelnou hodnotu EER/COP to jasně dokazuje. A co víc, takto vysoké hodnoty EER/COP je dosaženo i při částečném zatížení. To prokazuje, jak výjimečných úspor je jednotka ECOi EX schopna dosáhnout.

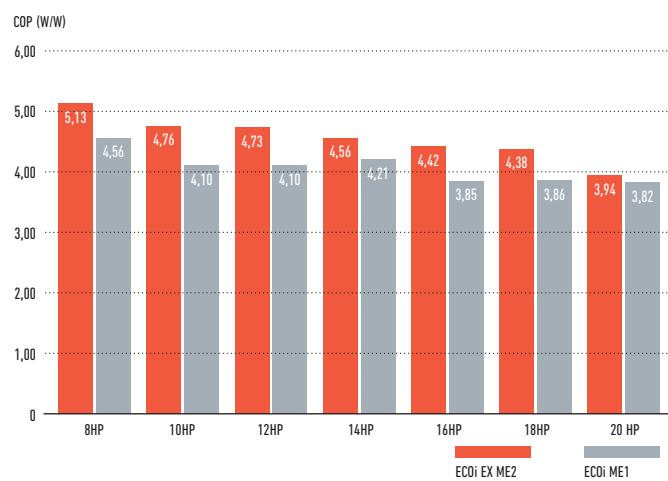
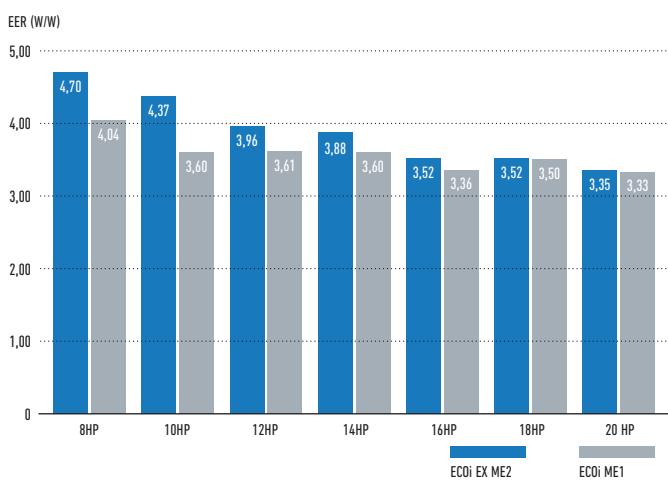


Částečná zátěž pro sezonní a skutečnou účinnost systému

Jednotky VRF jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily požadavkům vytápění a chlazení a přizpůsobily svůj výkon různým venkovním podmínkám. Pokud kompresor běží na méně než 100 % výkonu, systém pracuje s částečnou zátěží. Širší provozní rozsah kompresoru má za výsledek lepší výkon systému při plném i částečném zatížení. Výkony systému Panasonic ECOi EX při částečném zatížení jsou excelentní i při běhu na 15 % kapacity kompresoru.

Vynikající účinnost v jakýchkoli podmínkách a při částečném zatížení

V režimu topení i chlazení dosahuje Panasonic ECOi EX vynikajících úrovní účinnosti.

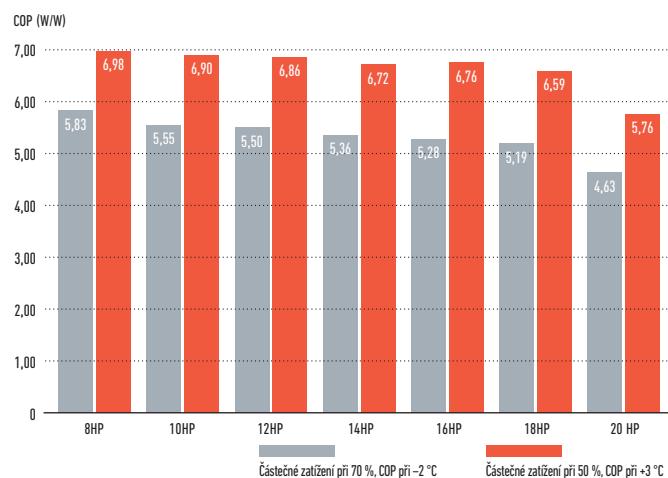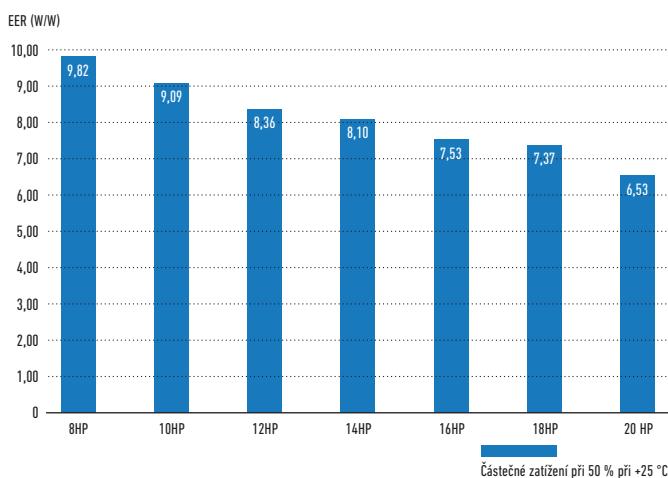


Hodnoty SEER a SCOP dle normy EN-14825

Lepší výsledky při částečném zatížení znamenají, že bude při skutečném provozu dosaženo lepší účinnosti. Nová norma EN-14825 stanovuje způsob, jak tuto hodnotu vypočítat s přihlédnutím k celoročnímu provozu za odlišných podmínek. Nová jednotka Panasonic ECOi EX je navržena tak, aby šetřila energii při podmínkách částečného zatížení. Většina provozních hodin systému probíhá při částečném zatížení. 80 % provozu probíhá na méně než 70 % plného výkonu. V níže uvedených grafech najdete příklady průměrných podmínek prostředí. K výpočtu jsou použity hodnoty ze Štrasburku.


Rozdělení teploty venkovního vzduchu

Časové rozdělení (hodiny/rok)

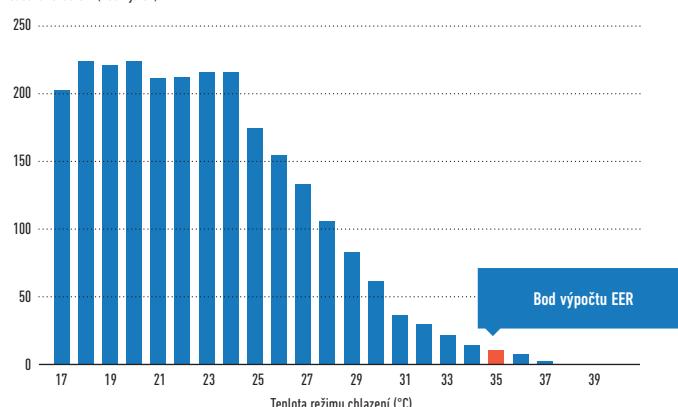

Rozdělení teploty venkovního vzduchu

Časové rozdělení (hodiny/rok)

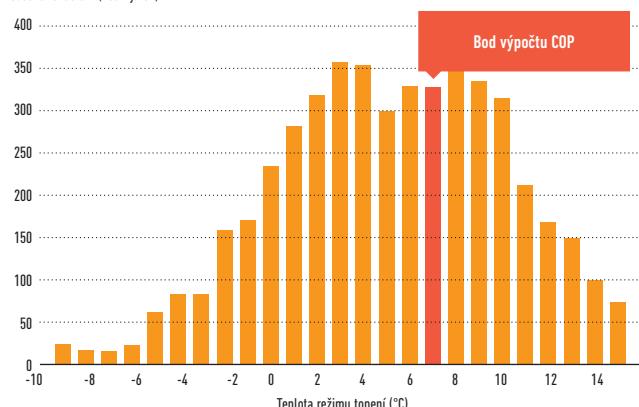


U hodnot EER a COP je při výpočtu účinnosti brána v potaz pouze jedna teplota. Data jsou vypočítána dle podmínek normy EN-14825 a neberou v úvahu další úsporné funkce.
Frekvence kompresoru dle okolní teploty a designu budovy.


Hodnoty SEER a SCOP

Modely ECOi EX dosahují vynikající účinnosti sezónního chlazení/vytápění nejen podle již nepoužívané normy EN 14825, ale i podle NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. Toto nařízení vyžaduje, aby se od ledna 2018 v technických dokumentech používaly hodnoty „η“.

Informace najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

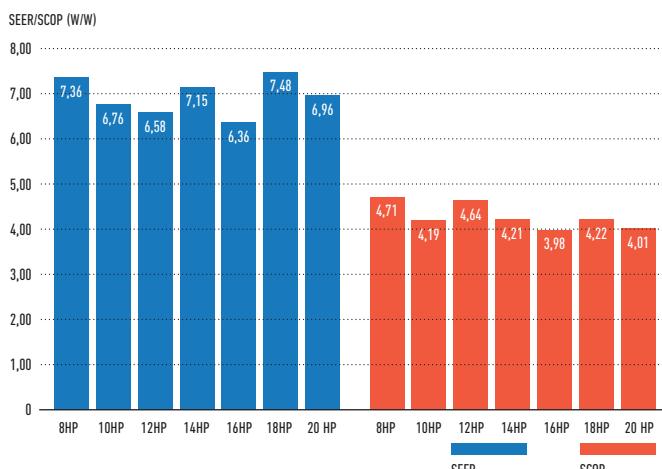


Pokud by to ale bylo nutné, může společnost Panasonic při uvedení do provozu navýšit účinnost o dalších „20 %“ díky navýšení rozsahu teplot pro výpar chladiva, čímž by se zvýšila účinnost a snížila spotřeba energie.

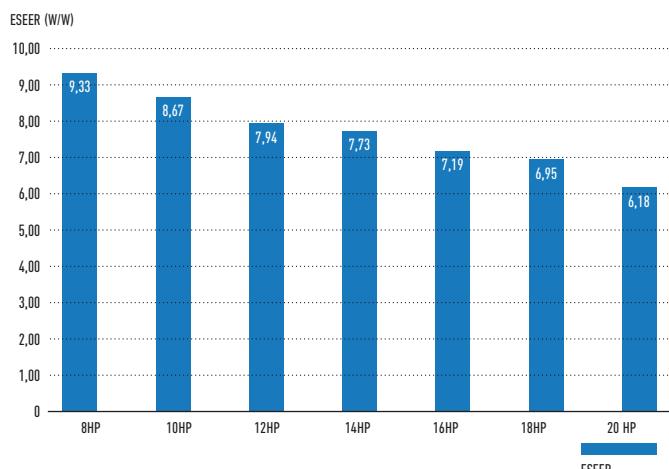

VYNIKAJÍCÍ FLEXIBILITA

Možnost delšího potrubí a lepší flexibilita návrhu

Přizpůsobitelné různým typům a velikostem budov. Skutečná délka potrubí: 200 m. Maximální délka potrubí: 1 000 m.

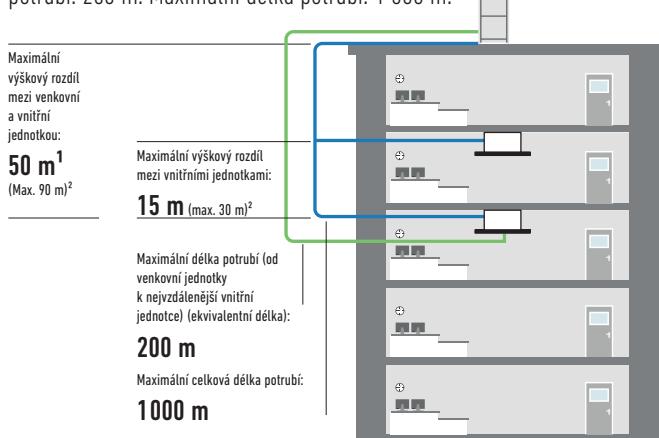


¹ 40 m, pokud je venkovní jednotka pod vnitřní jednotkou.

² Je nutno změnit nastavení. V případě níže uvedených podmínek se poradte s autorizovaným prodejcem Panasonic:
50 < výškový rozdíl mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou ≤ 90
nebo 15 < výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami ≤ 30

Až 50m délkový rozdíl mezi nejdelší a nejkratší trubkou od první větve

Díky flexibilnímu rozvržení potrubí je snazší navrhovat systémy pro lokality typu nádraží, letišť, škol a nemocnic.

- V jednom systému může být zapojeno až 64 jednotek.
- Rozdíl mezi maximální a minimální délkou potrubí za první větví může být maximálně 50 m.
- Větší potrubí mohou mít délku až 200 m.

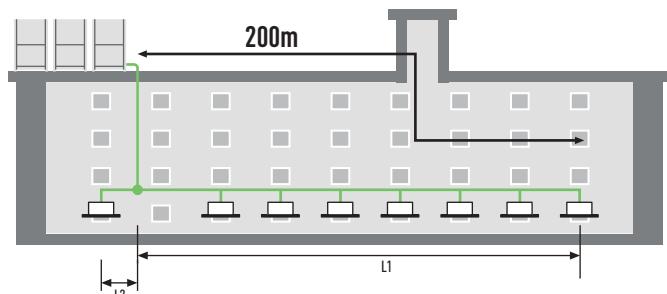

L1 = délka nejdelšího potrubí. L2 = délka nejkratšího potrubí. L1 - L2 = maximálně 50 m.

Maximální přípustný poměr připojitelného vnitřního/vnějšího výkonu až 200 %*

Systémy ECOi EX dosahují maximálního připojitelného výkonu vnitřních jednotek až do 130 % připojeného rozsahu jednotky. Tento limit lze v případě splnění některých podmínek překročit až na hodnotu 200 %. Díky této funkci představuje ECOi EX ideální klimatizační řešení pro místa, kde není vždy zapotřebí plného výkonu chlazení/vytápění ve všech prostorách najednou.

Systém (HP)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Připojitelné vnitřní jednotky: 130 %	13	16	19	23	26	29	33	36	40	43	46	50	53	56	59																				64		
Připojitelné vnitřní jednotky: 200 %	20	25	30	35	40	45	50	55	60																										64		



Poznámka: Pokud je více než 100 % vnitřních jednotek v provozu na vysokou zátěž, nemusí jednotky pracovat na jmenovité výkon. Podrobné informace získáte u autorizovaného prodeje Panasonic. * Pokud budou splněny následující podmínky, může být efektivní rozsah vyšší než 130 %, konkrétně až 200 %. Dodržte maximální počet připojitelných vnitřních jednotek. Spodní limit provozního rozsahu pro venkovní teplotu vytápění je omezen na -10 °C MT (standardně -25 °C MT). Současný provoz je omezen na méně než 130 % připojitelných vnitřních jednotek. Jsou připojeny vnitřní jednotky o výkonu až 1,5 kW.

Lze připojit velký počet modelů vnitřních jednotek




Kompaktní konstrukce

Řada jednotek ME2 dokázala zmenšit potřebný prostor k instalaci díky jedné skříni pro jednotky až do výkonu 20 HP. Jednotky 8–10 HP se vlezou do výtahu, aby se s nimi v místě instalace snadno manipulovalo.

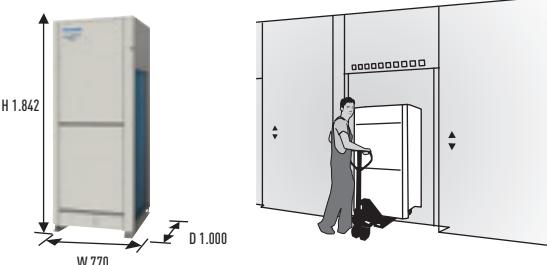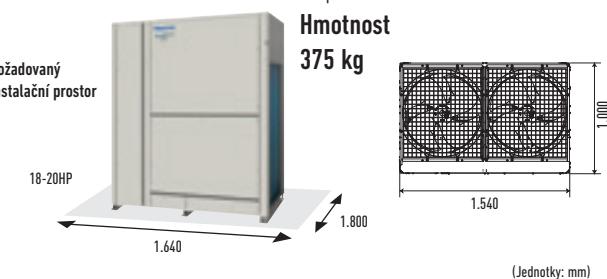

NÁVRH POTRUBÍ

Vybírejte místa instalace tak, aby délky a velikosti chladivového potrubí splňovaly rozsahy uvedené v obrázku níže.

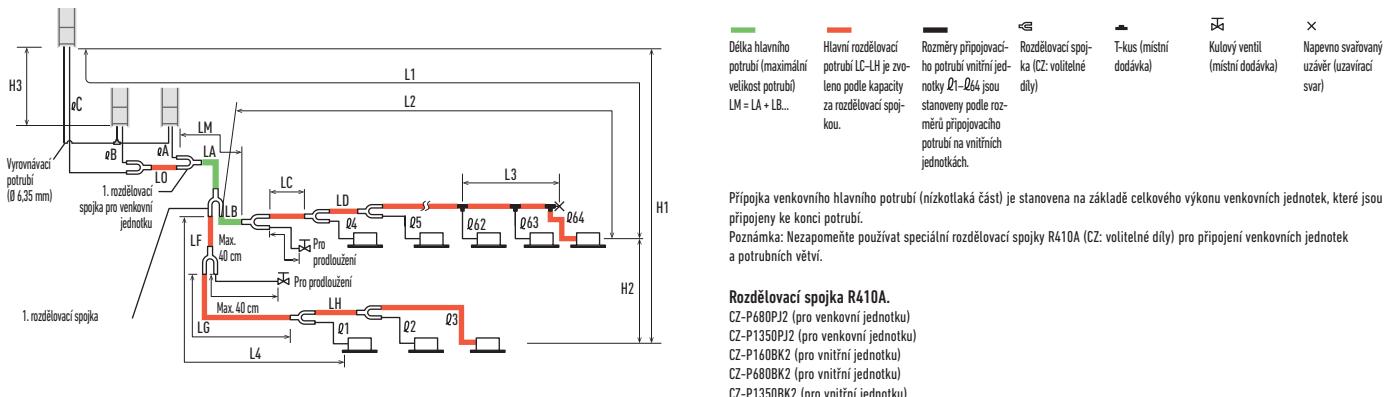

Rozsah délek pro potrubí chladiva a rozdíly výšky instalace

Položky	Značka	Obsah	Délka (m)
Povolená délka potrubí	L1	Maximální délka potrubí	≤ 200 ¹⁾
	Δ L (L2-L4)	Rozdíl mezi maximální a minimální délkou od první rozdělovací spojky	≤ 210 ¹⁾
	LM	Maximální délka hlavního potrubí (při maximální velikosti) * I po 1. rozdělovací spojce je LM přípustné, pokud je dosaženo maximální délka potrubí.	- ³⁾
	Q1, Q2- Q64	Maximální délka každé rozdělovací trubky	≤ 50 ⁴⁾
	L1+ Q1+ Q2~ Q63+ QA+ QB+LF+LG+LH	Celková maximální délka potrubí včetně každé rozdělovací trubky (pouze kapalinové potrubí)	≤ 1 000
	QA, QB+LO, QC+LO	Maximální délka potrubí z 1. venkovní rozdělovací spojky k jednotlivým venkovním jednotkám	≤ 10
Povolený výškový rozdíl	H1	Pokud je venkovní jednotka instalovaná výše než vnitřní jednotka	≤ 50
	H2	Pokud je venkovní jednotka instalovaná níže než vnitřní jednotka	≤ 40
	H3	Maximální rozdíl mezi venkovními jednotkami	≤ 15 ⁵⁾
	L3	Připojka T-kus (místní dodávka); maximální délka potrubí mezi prvním T-kusem a pevně svářeným koncem	≤ 2

L = délka, H = výška

1) Jestliže ekvivalent nejdělejší délky potrubí (L1) překročí 90 m, zvětšete rozměry hlavního potrubního (LM) vedení plynu a kapaliny o 1 velikost. Použijte místní redukci. Vyberte velikost trubky z tabulek velikostí hlavního potrubí (tabulka 3) a z tabulek velikostí chladivového potrubí (tabulka 8) na následující straně. 2) Když délka potrubí překročí 40 m, zvětšete délší kapalinové nebo plynové vedení o 1 velikost. Podrobnosti naleznete v technických údajích. 3) Jestliže nejdělejší délka potrubí (LM) překračuje 50 m, zvětšte rozměry hlavního plynového potrubí v délce do 50 m o 1 úroveň. Použijte místní redukci. Vypočítejte délku s odečtením omezení maximální přípustné délky potrubí. Pro část, která překračuje 50 m, stanovte rozdíl na základě rozdílu hlavního potrubí (LA) uvedeného v tabulce 3, 4) Jestliže jakákoli délka potrubí překročí 30 m, zvětšete rozdíly potrubního vedení plynu a kapaliny o 1 velikost. 5) Pokud celková distribuční délka potrubí přesáhne 500 metrů, maximální přípustný elevační rozdíl (H2) mezi vnitřními jednotkami se vypočítá dle následujícího vzorce.

Přesvědčte se, že skutečný rozdíl ve výšce vnitřní jednotky je nižší než hodnota vypočítaná následujícím způsobem: Jednotky (metry): $15 \times (2 - \text{celková délka potrubí (m)} / 50)$.

* Připojka venkovního hlavního potrubí (názkotlaká část) je stanovena na základě celkového výkonu venkovních jednotek, které jsou připojeny ke konci potrubí. Pokud je velikost stávajícího potrubí již nyní větší než standardní velikost potrubí, není nutné velikost dálé zvětšovat. ** Pokud se použije stávající potrubí a množství chladiva na místě přesahuje níže uvedenou hodnotu, změňte velikost potrubí tak, aby se snížilo množství chladiva. Celkové množství chladiva pro systém s 1 venkovní jednotkou: 50 kg. Celkové množství chladiva pro systém s 2 venkovními jednotkami: 80 kg. Celkové množství chladiva pro systém se 3 nebo 4 venkovními jednotkami: 105 kg.

Potřebné množství dalšího chladiva na jednu venkovní jednotku

U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8
5,5 kg	5,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg

Omezení systému

Maximální přípustný počet připojených venkovních jednotek	4 ¹⁾
Maximální přípustný výkon připojených venkovních jednotek	224 kW (80HP)
Maximální počet připojitelých vnitřních jednotek	64 ²⁾
Maximální přípustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu	50-130 % ³⁾

1) Možnost připojení až 4 jednotek, pokud musí být systém rozšířen.

2) V případě jednotek s 38 HP nebo menších je počet omezen celkovým výkonem připojených vnitřních jednotek.

3) Pokud budou splněny následující podmínky, může být efektivní rozsah mezi 130 % a 200 %.

I) Dodržte maximální počet připojitelých vnitřních jednotek.

II) Spodní limit provozního rozsahu pro venkovní teplotu vytáhnutí je omezen na -10°C MT (standardně -25°C MT).

III) Současný provoz je omezen na méně než 130 % připojitelých vnitřních jednotek.

Potrubí s chladivem (lze použít stávající potrubí)

Rozměr potrubí (mm)	Tvrzost materiálu – 0						Tvrzost materiálu – 1/2 H, H					
Ø6,35	t 0,8	Ø12,7	t 0,8	Ø19,05	t 1,2	Ø22,22	t 1,0	Ø28,58	t 1,0	Ø38,1	více než t 1,35	Ø44,45
Ø9,52	t 0,8	Ø15,88	t 1,0		Ø25,4	t 1,0	Ø31,75	t 1,1	Ø41,28	více než t 1,45	Ø44,45	více než t 1,55

* Při ohýbání trubek použijte poloměr ohýbání alespoň 4krát větší, než je vnější průměr trubek. Kromě toho dávejte také pozor, abyste trubky při ohýbání nerozdrtili a nepoškodili.

2TRUBKOVÁ ŘADA ECOi EX ME2

MODEL S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ



Systém VRF přinášející úspory, výkonný provoz, spolehlivost a komfort, které překonávají vše, co bylo dosud možné. Jedná se o skutečnou změnu paradigmatu v klimatizačních řešeních.

VRF s vynikajícím úsporným výkonem a výkonným provozním SEER o hodnotě 7,56 (model 18 HP)

Pohled na technické parametry

- Nový dvojitý rotační invertorový kompresor
- Vysoký výkon v extrémních podmírkách
- Vynikající účinnost a pohodlí
- Výjimečná účinnost při částečné zátěži a hodnoty SEER/SCOP
- Hodnoty SEER a SCOP dle normy EN-14825
- Výhody inteligentního řízení rekuperace oleje
- Nejvyšší pohodlí
- Vynikající flexibilita
- Úplná řada Bluefin EX
- Extrémně vysoký výkon při teplotě -20 °C a unikátní topný výkon při teplotě -25 °C
- Plynulý výstupní průtok díky novému rozšířenému hrdu

		8HP U-8ME2E8	10HP U-10ME2E8	12HP U-12ME2E8	14HP U-14ME2E8	16HP U-16ME2E8
Venkovní jednotky	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napájení	Počet fází	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze
	Frekvence	Hz	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00
EER ¹⁾	W/W	4,70	4,37	3,96	3,88	3,52
ESEER	W/W	9,33	8,67	7,94	7,73	7,19
SEER ²⁾	W/W	7,43	6,83	6,65	7,23	6,43
Provozní proud, chlazení	A	7,40/7,14	10,20/9,80	13,00/12,50	16,50/15,90	20,10/19,40
Jmenovitý příkon chlazení	kW	4,77	6,41	8,47	10,30	12,80
Topný výkon	kW	25,00	31,50	37,50	45,00	50,00
COP ¹⁾	W/W	5,13	4,76	4,73	4,56	4,42
SCOP ²⁾	W/W	4,79	4,26	4,72	4,28	4,05
Provozní proud, vytápění	A	7,56/7,29	10,50/10,10	12,30/11,80	15,80/15,20	17,90/17,30
Jmenovitý příkon vytápění	kW	4,87	6,62	7,92	9,86	11,30
Spouštěcí proud	A	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Externí statický tlak (max.)	Pa	80	80	80	80	80
Objem vzduchu	m ³ /min.	224	224	232	232	232
Akustický tlak	Normální režim	dBA(A)	54	56	59	60
	Tichý režim	dBA(A)	51	53	56	57
Akustický výkon	Normální režim	dB	75	77	80	82
Rozměr	V × Š × H	mm	1842x770x1000	1842x770x1000	1842x1180x1000	1842x1180x1000
Čistá hmotnost	kg	210	210	270	315	315
Přípojky	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8(9,52) / 1/2(12,70)	3/8(9,52) / 1/2(12,70) / 5/8(15,88)	1/2(12,70) / 5/8(15,88)	1/2(12,70) / 5/8(15,88)
potrubí ³⁾	Plynové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05) / 7/8(22,22)	7/8(22,22) / 1(25,40)	1(25,40) / 1-1/8(28,58)	1(25,40) / 1-1/8(28,58)
	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	5,60/11,6928	5,60/11,6928	8,30/17,3304	8,30/17,3304	8,30/17,3304
Maximální připustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu v % ⁴⁾	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52
	Vytápění min. ~ max. °C	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Hodnota SEER/SCOP je vypočítaná na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „η“ podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korekce) × PEF. 3) Průměr trubky pod 90 m pro ultimátní vnitřní jednotku/přes 90 m pro ultimátní vnitřní jednotku (jestliže ekvivalent nejdělsí délky potrubí překročí 90 m, zvětšete rozměry hlavního potrubního vedení plynu a kapaliny o 1 velikost). 4) Pokud budou splněny následující podmínky, může být efektivní rozsah mezi 130 % a 200 %. A. Dopržte maximální počet připojitelných vnitřních jednotek. B. Spodní limit provozního rozsahu pro venkovní teplotu vytápění je omezen na -10 °C MT (standardně -25 °C MT) C. Současný provoz je omezen na méně než 130 % připojitelných vnitřních jednotek.



2TRUBKOVÁ ŘADA ECOI EX ME2

KOMPAKTNÍ MODEL



Systém VRF přinášející úspory, výkonný provoz, spolehlivost a komfort, které překonávají vše, co bylo dosud možné. Jedná se o skutečnou změnu paradigmatu v klimatizačních řešeních.

VRF s vynikajícím úsporným výkonem a výkonného provozním SEER o hodnotě 7,56 (model 18 HP)

Pohled na technické parametry

- Nový dvojitý rotační invertorový kompresor
- Vysoký výkon v extrémních podmínkách
- Vynikající účinnost a pohodl
- Výjimečná účinnost při částečné zátěži a hodnoty SEER/SCOP
- Hodnoty SEER a SCOP dle normy EN-14825
- Výhody inteligentního řízení rekuperace oleje
- Nejvyšší pohodl
- Vynikající flexibilita
- Úplná řada Bluefin EX
- Extrémně vysoký výkon při teplotě -20°C a unikátní topný výkon při teplotě -25°C
- Plynulý výstupní průtok díky novému rozšířenému hrdu

Venkovní jednotky		8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20 HP
		U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-18ME2E8	U-20ME2E8
Napájení	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Počet fází	Tří fáze	Tří fáze	Tří fáze	Tří fáze	Tří fáze	Tří fáze	Tří fáze
	Frekvence	Hz	50	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00	50,00	56,00
EER ¹⁾	W/W	4,70	4,37	3,96	3,88	3,52	3,52	3,35
ESEER	W/W	9,33	8,67	7,94	7,73	7,19	6,95	6,18
SEER ²⁾	W/W	7,43	6,83	6,65	7,23	6,43	7,56	7,03
Provozní proud, chlazení	A	7,40/7,14	10,20/9,80	13,00/12,50	16,50/15,90	20,10/19,40	22,00/21,20	25,40/24,50
Jmenovitý příkon chlazení	kW	4,77	6,41	8,47	10,30	12,80	14,20	16,70
Topný výkon	kW	25,00	31,50	37,50	45,00	50,00	56,00	63,00
COP ¹⁾	W/W	5,13	4,76	4,73	4,56	4,42	4,38	3,94
SCOP ²⁾	W/W	4,79	4,26	4,72	4,28	4,05	4,29	4,09
Provozní proud, vytápění	A	7,56/7,29	10,50/11,10	12,30/11,80	15,80/15,20	17,90/17,30	20,10/19,40	24,60/23,70
Jmenovitý příkon vytápění	kW	4,87	6,62	7,92	9,86	11,30	12,80	16,00
Spouštěcí proud	A	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Externí statický tlak (max.)	Pa	80	80	80	80	80	80	80
Objem vzduchu	$\text{m}^3/\text{min.}$	224	224	232	232	232	405	405
Akustický tlak	Normální režim Tichý režim	dB(A)	54	56	59	60	59	60
Akustický výkon		dB	51	53	56	57	58	57
Rozměr	$\text{V} \times \text{Š} \times \text{H}$	mm	1842 x 770 x1000	1842 x 770 x1000	1842 x 1180 x1000	1842 x 1180 x1000	1842 x 1540 x1000	1842 x 1540 x1000
Čistá hmotnost	kg	210	210	270	315	315	375	375
Připojky potrubí ³⁾	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8(9,52) / 1/2(12,70)	3/8(9,52) / 1/2(12,70)	1/2(12,70) / 5/8(15,88)	1/2(12,70) / 5/8(15,88)	1/2(12,70) / 5/8(15,88)	5/8(15,88) / 3/4(19,05)
	Plynové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05) / 7/8(22,22)	7/8(22,22) / 1(25,40)	1(25,40) / 1-1/8(28,58)	1(25,40) / 1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58) / 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58) / 1-1/4(31,75)
	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Chladivo (R410A)	kg/TCO, ekv.	5,60/11,6928	5,60/11,6928	8,30/17,3304	8,30/17,3304	8,30/17,3304	9,50/19,836	9,50/19,836
Maximální připustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu v % ⁴⁾	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52
	Vytápění min. ~ max. °C	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18

1) Vypočten hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Hodnota SEER/SCOP je vypočítaná na základě hodnot sezonní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „ τ “ podle NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = $(\eta + \text{korekce}) \times \text{PEF}$. 3) Průměr trubky pod 90 m pro ultimální vnitřní jednotku/přes 90 m pro ultimální vnitřní jednotku (jestliže ekvivalent nejdělsí délky potrubí překročí 90 m, zvětšete rozměry hlavního potrubního vedení plynu a kapaliny o 1 velikost). 4) Pokud budou splněny následující podmínky, může být efektivní rozsah mezi 130 % a 200 %. A: Dopržte maximální počet přípojných vnitřních jednotek. B: Spodní limit provozního rozsahu pro venkovní teplotu vytápění je omezen na -10°C MT (standardně -25°C MT). C: Současný provoz je omezen na méně než 130 % přípojných vnitřních jednotek.



2TRUBKOVÁ ŘADA ECOi EX ME2

MODEL S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

KOMBINACE OD 18 DO 64 HP

KOMBINACE od 18 do 28 HP

		18HP	20 HP	22HP	24HP	26HP	28HP
Název modelu		U-8ME2E8 U-10ME2E8	U-10ME2E8 U-12ME2E8	U-10ME2E8 U-12ME2E8	U-12ME2E8 U-12ME2E8	U-10ME2E8 U-16ME2E8	U-12ME2E8 U-16ME2E8
Napájení	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napájení	Počet fází		Tří fáze				
Frekvence	Hz		50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	50,00	56,00	61,50	68,00	73,00	78,50
EER ¹⁾	W/W	4,55	4,38	4,13	3,93	3,80	3,69
Provozní proud, chlazení	A	17,30/16,60	20,30/19,60	23,10/22,30	26,60/25,60	30,10/29,00	33,10/31,90
Jmenovitý příkon chlazení	kW	11,00	12,80	14,90	17,30	19,20	21,30
Topný výkon	kW	56,00	63,00	69,00	76,50	81,50	87,50
COP ¹⁾	W/W	4,96	4,77	4,76	4,69	4,55	4,56
Provozní proud, vytápění	A	17,70/17,10	20,90/20,20	22,70/21,90	25,30/24,40	28,40/27,40	30,10/29,00
Jmenovitý příkon vytápění	kW	11,30	13,20	14,50	16,30	17,90	19,20
Spouštěcí proud	A	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Externí statický tlak (max.)	Pa	80	80	80	80	80	80
Objem vzduchu	m ³ /min.	448	448	456	464	456	464
Akustický tlak	Normální/tichý režim	dBA(A)	58,50/55,50	59,00/56,00	61,00/58,00	62,00/59,00	63,50/60,50
Akustický výkon	Normální režim	dB	79,50	80,00	82,00	83,00	84,50
Rozměry/čistá hmotnost	V × Š × H	mm / kg	1842×1600 x1000/420	1842×1600 x1000/420	1842×2010 x1000/480	1842×2420 x1000/540	1842×2420 x1000/535
Připojky potrubí ²⁾	Kapalinové potrubí	palce (mm)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)
Připojky potrubí ²⁾	Plynové potrubí	palce (mm)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)
Připojky potrubí ²⁾	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Množství chladiva R410A	kg/TCO ₂ ekv.	11,20/23,3856	11,20/23,3856	13,90/29,0232	16,60/34,6608	13,90/29,0232	16,60/34,6608
Maximální přípustný pomér vnitřního/vnějšího výkonu v % ³⁾	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)
Provozní rozsah	Chlazení/topení min. ~ max. °C	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18

Kombinace od 30 do 40 HP

		30 HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP
Název modelu		U-14ME2E8 U-16ME2E8	U-16ME2E8 U-16ME2E8	U-10ME2E8 U-12ME2E8	U-12ME2E8 U-12ME2E8	U-10ME2E8 U-16ME2E8	U-12ME2E8 U-16ME2E8
Napájení	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napájení	Počet fází		Tří fáze				
Frekvence	Hz		50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	85,00	90,00	96,00	101,00	107,00	113,00
EER ¹⁾	W/W	3,68	3,52	4,05	3,95	3,84	3,75
Provozní proud, chlazení	A	36,60/35,30	40,20/38,70	36,80/35,50	39,30/37,90	43,80/42,20	46,70/45,00
Jmenovitý příkon chlazení	kW	23,10	25,60	23,70	25,60	27,90	30,10
Topný výkon	kW	95,00	100,00	108,00	113,00	119,00	127,00
COP ¹⁾	W/W	4,48	4,42	4,72	4,73	4,61	4,57
Provozní proud, vytápění	A	33,60/32,40	35,80/34,60	35,90/34,60	37,10/35,80	40,50/39,00	43,60/42,00
Jmenovitý příkon vytápění	kW	21,20	22,60	22,90	23,90	25,80	27,80
Spouštěcí proud	A	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Externí statický tlak (max.)	Pa	80	80	80	80	80	80
Objem vzduchu	m ³ /min.	464	464	688	696	688	696
Akustický tlak	Normální/tichý režim	dBA(A)	63,50/60,50	64,00/61,00	63,00/60,00	64,00/61,00	64,50/61,50
Akustický výkon	Normální režim	dB	84,50	85,00	84,00	85,00	85,50
Rozměry/čistá hmotnost	V × Š × H	mm / kg	1842×2420 x1000/630	1842×2420 x1000/630	1842×3250 x1000/750	1842×3660 x1000/810	1842×3250 x1000/795
Připojky potrubí ²⁾	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)
Připojky potrubí ²⁾	Plynové potrubí	palce (mm)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)
Připojky potrubí ²⁾	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Množství chladiva R410A	kg/TCO ₂ ekv.	16,60/34,6608	16,60/34,6608	22,20/46,3536	24,90/51,9912	22,20/46,3536	24,90/46,3536
Maximální přípustný pomér vnitřního/vnějšího výkonu v % ³⁾	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)
Provozní rozsah	Chlazení/topení min. ~ max. °C	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18

Údaje jsou pro informaci. 1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Průměr trubky pod 90 m pro ultimální vnitřní jednotku/přes 90 m pro ultimální vnitřní jednotku (jestliže ekvivalent nejdéle délky potrubí překročí 90 m, zvětšete rozměry hlavního potrubního vedení plynu a kapaliny o 1 většost). 3) Pokud budou splněny následující podmínky, může byt efektivní rozsah mezi 130 % a 200 % A. Dodržte maximální počet připojitelních vnitřních jednotek. B. Spodní limit provozního rozsahu pro venkovní teplotu vytápění je omezen na -10 °C MT (standardně -25 °C MT). C. Současný provoz je omezen na méně než 130 % připojitelních vnitřních jednotek.

**Kombinace od 42 do 52 HP**

		42HP	44HP	46HP	48HP	50HP	52HP
Název modelu		U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-12ME2E8	U-12ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
Napájení	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Počet fází		Tři fáze				
	Frekvence	Hz	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	118,00	124,00	130,00	135,00	140,00	145,00
EER ¹⁾	W/W	3,69	3,62	3,62	3,52	3,87	3,82
Provozní proud, chlazení	A	50,20/48,40	53,20/51,30	56,90/54,90	60,20/58,10	56,20/54,20	59,00/56,80
Jmenovitý příkon chlazení	kW	32,00	34,30	35,90	38,40	36,20	38,00
Topný výkon	kW	132,00	138,00	145,00	150,00	155,00	160,00
COP ¹⁾	W/W	4,49	4,50	4,46	4,42	4,65	4,66
Provozní proud, vytápění	A	46,60/44,90	48,20/46,40	51,50/49,70	53,80/51,80	52,20/50,40	53,80/51,90
Jmenovitý příkon vytápění	kW	29,40	30,70	32,50	33,90	33,30	34,30
Spouštěcí proud	A	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00
Externí statický tlak (max.)	Pa	80	80	80	80	80	80
Objem vzduchu	m³/min.	688	696	696	696	920	928
Akustický tlak	Normální/tichý režim	dB(A)	65,00/62,00	65,50/62,50	66,00/63,00	65,50/62,50	66,00/63,00
Akustický výkon	Normální režim	dB	86,00	86,50	87,00	86,50	87,00
Rozměry/ Čistá hmotnost	V × Š × H	mm / kg	1842x3250 x1000/840	1842x3660 x1000/900	1842x3660 x1000/945	1842x4490 x1000/1065	1842x4900 x1000/1125
Připojky potrubí ²⁾	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)
	Vyrovnávací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Množství chladiva R410A	kg/TCO ₂ , ekv.	22,20/51,9912	24,90/51,9912	24,90/51,9912	24,90/51,9912	30,50/63,6840	33,20/69,3216
Maximální přípustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu v % ³⁾	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)
Provozní rozsah	Chlazení/topení min. ~ max. °C	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18

Kombinace od 54 do 64 HP

		54HP	56HP	58HP	60HP	62HP	64HP
Název modelu		U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8
		U-12ME2E8	U-12ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
Napájení	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Počet fází		Tři fáze				
	Frekvence	Hz	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	151,00	156,00	162,00	168,00	174,00	180,00
EER ¹⁾	W/W	3,75	3,71	3,65	3,60	3,60	3,52
Provozní proud, chlazení	A	63,20/60,90	65,30/63,00	69,70/67,10	73,30/70,60	75,80/73,00	80,30/77,40
Jmenovitý příkon chlazení	kW	40,30	42,10	44,40	46,70	48,30	51,20
Topný výkon	kW	169,00	175,00	182,00	189,00	195,00	201,00
COP ¹⁾	W/W	4,56	4,56	4,47	4,47	4,45	4,42
Provozní proud, vytápění	A	58,80/56,70	60,20/58,10	64,60/62,20	67,10/64,70	69,50/67,00	72,20/69,60
Jmenovitý příkon vytápění	kW	37,10	38,40	40,70	42,30	43,80	45,50
Spouštěcí proud	A	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00
Externí statický tlak (max.)	Pa	80	80	80	80	80	80
Objem vzduchu	m³/min.	920	928	920	928	928	928
Akustický tlak	Normální/tichý režim	dB(A)	66,00/63,00	66,50/63,50	66,50/63,50	67,00/64,00	67,00/64,00
Akustický výkon	Normální režim	dB	87,00	87,50	87,50	88,00	88,00
Rozměry/ Čistá hmotnost	V × Š × H	mm / kg	1842x4490 x1000/1110	1842x4900 x1000/1170	1842x4490 x1000/1155	1842x4900 x1000/1215	1842x4900 x1000/1260
Připojky potrubí ²⁾	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-5/8(41,28)/ 1-3/4(44,45)
	Vyrovnávací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Množství chladiva R410A	kg/TCO ₂ , ekv.	30,50/63,6840	33,20/69,3216	30,50/63,6840	33,20/69,3216	33,20/69,3216	33,20/69,3216
Maximální přípustný poměr vnitřního/vnějšího výkonu v % ³⁾	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)	50~130(200)
Provozní rozsah	Chlazení/topení min. ~ max. °C	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18

Údaje jsou pro informaci. 1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Průměr trubky pod 90 m pro ultimální vnitřní jednotku/přes 90 m pro ultimální vnitřní jednotku (jestliže ekvivalent nejdělejší délky potrubí překročí 90 m, zvětšete rozměry hlavního potrubního vedení plynu a kapaliny o 1 velikost). 3) Pokud budou splněny následující podmínky, může být efektivní rozsah mezi 130 % a 200 %: A. Dodržte maximální počet připojiteľných vnitřních jednotek. B. Spodní limit provozního rozsahu pro venkovní teplotu vytápění je omezen na -10 °C MT (standardně -25 °C MT). C. Současný provoz je omezen na méně než 130 % připojitelných vnitřních jednotek.


ŘADA 3TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECOi MF2 6N



Systém VRF se souběžným vytápěním a chlazením. Řada 3trubkových jednotek Panasonic MF2 nabízí nejlepší řešení pro nejnáročnější zákazníky.


- 3trubkové jednotky mají pouze jeden rozměr skříně s velmi malým půdorysemem (pouhých 0,93 m²).
- 1 skříň pro všechny výkony: 1 758 × 1 000 × 930 mm pro 8, 10, 12, 14 a 16 HP.

Nejlepší hodnota COP na trhu (při plné zátěži), kombinace s vysokou účinností.

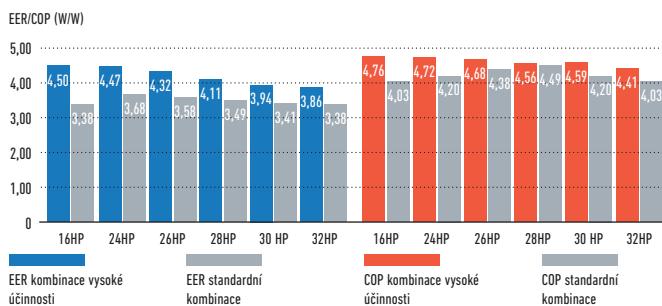

- Maximální výkon až 48 HP se 3 kombinacemi jednotek
- Možnost připojení až 52 vnitřních jednotek
- Připojitelný poměr výkonů vnitřní/venkovní jednotky až 150 %

Nejlepší hodnota COP na trhu (při plné zátěži), standardní účinnost.

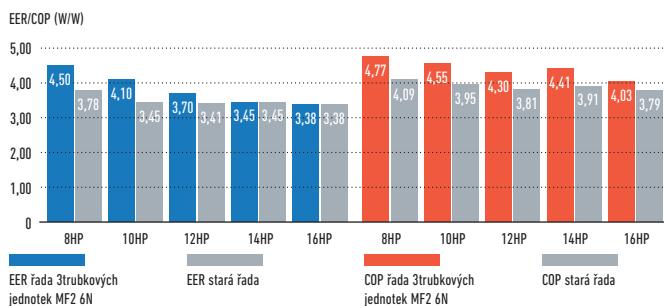


Hodnoty SEER a SCOP

Modeły ECOi dosahují vynikající účinnosti sezónního chlazení/vytápění nejen podle již nepoužívané normy EN 14825, ale i podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. Toto nařízení vyžaduje, aby se od ledna 2018 v technických dokumentech používaly hodnoty „η“.



Informace naleznete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

SEER/SCOP (W/W)

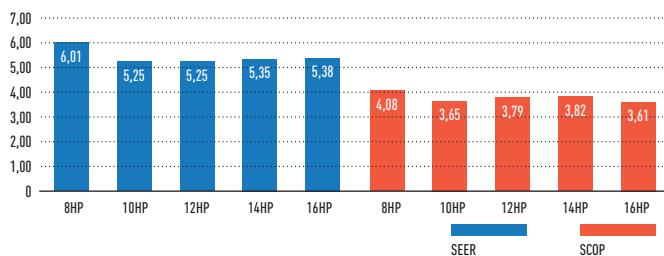

Sada pro ovládání 3trubkové jednotky/typ s vícenásobným připojením

Nová jednotka pro rekuperaci tepla k připojení více vnitřních jednotek pomocí jediné jednotky. Lze připojit 4, 6 nebo až 8 vnitřních jednotek nebo skupin. To je velká výhoda obzvláště v hotelích, kde je omezený prostor pro připojení několika jednotek.

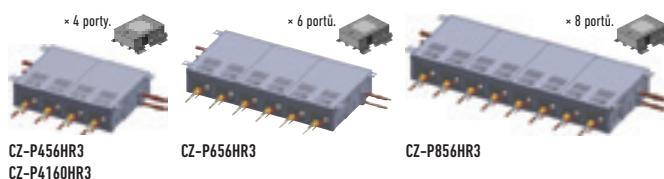


* Pro nástennou montáž. Musí být přidáno k CZ-P56HR3 nebo CZ-P160HR3.

Individuální ovládání více vnitřních jednotek pomocí souprav elektromagnetických ventilů

- Jakýkoli návrh a rozvržení lze použít v samostatném systému.
- Chlazení je možné až do venkovní teploty -10 °C.

Struktura systému

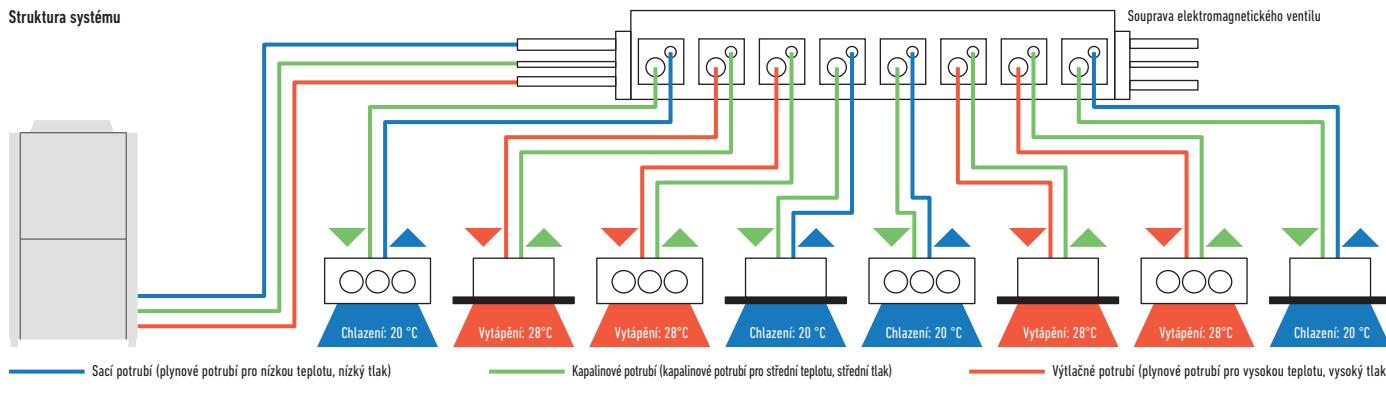

Vynikající úspora nákladů a menší rozměr potrubí

Díky použití chladiva R410A s nízkou tlakovou ztrátou je možné rozměry potrubí pro výstup, sání a kapaliné chladivo zmenšit.

To umožnuje zmenšit prostor pro potrubí, zlepšit manipulaci na místě instalace a snížit náklady na materiál potrubí.



3trubkový štít proti větru

PAW-WPH1 1 delší strana venkovní jednotky (624 x 983 x 489)

PAW-WPH2 1 delší strana venkovních jednotek (853 x 983 x 489)

PAW-WPH3 2 delší strany venkovních jednotek (744 x 983 x 289) (SOUVRÁVA 2ER)

Prodloužená životnost kompresoru díky jednotným provozním dobám kompresoru

Celková provozní doba kompresorů je monitorována vestavěným mikropočítačem, který zajistuje, aby byly provozní doby všech kompresorů ve stejném okruhu chladiva využívány.

Kompresory s kratší provozní dobou jsou zvoleny jako první, což zajistí rovnoměrné opotřebení u všech jednotek a prodlouženou provozuschopnost systému.

Příklad systému

A, C: Stejnosměrný invertorový kompresor

B, D: Kompresor s konstantními otáčkami




* Závisí na kumulované provozní době jednotlivých kompresorů.

* Prioritu kompresoru lze změnit, například:

Případ 1: A → C → B → D, Případ 2: C → A → D → B, Případ 3: A → C → D → B, Případ 4: C → A → B → D

* Možné jsou i jiné případy.

Návrh potrubí

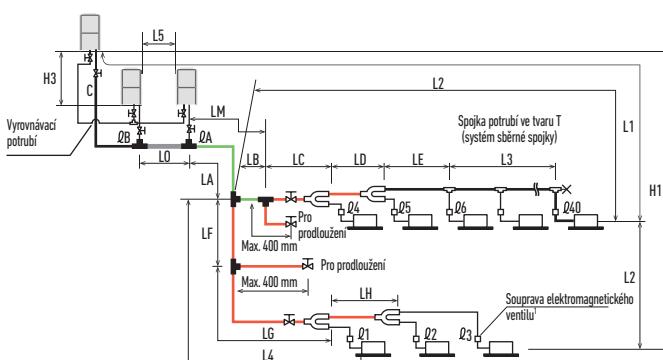

Délka hlavního potrubí LM = LA + LB...	Hlavní rozdělovací potrubí LC-LH je zvoleno podle obsahu rozdělovací spojky.	Rozměr připojovacího potrubí vnitřní jednotky 1-40 je stanoven podle rozmeru připojovacího potrubí na vnitřních jednotkách.	Rozdělovací spojka (CZ, volitelná možnost).	Kulový ventil (BV, volitelná dodávka)	T-kus (místní dodávka)	Napevno svařovaný uzávěr (uzavírací svar)
---	--	---	---	---------------------------------------	------------------------	---

Přípojka venkovního hlavního potrubí (nízkotlaká část) je stanovena na základě celkového výkonu venkovních jednotek, které jsou pripojeny ke konci potrubí.

Poznámka: Nepoužívejte komerčně dostupné T-kusy pro kapalinové potrubí rozdělovací spojky.

Rozdělovací spojka R410A

CZ-P680PH2 (pro venkovní jednotku)

CZ-P1350PH2 (pro venkovní jednotku)

CZ-P224HK2 (pro vnitřní jednotku)

CZ-P680HK2 (pro vnitřní jednotku)

CZ-P1350HK2 (pro vnitřní jednotku)

Rozsah délek pro potrubí chladiva a rozdíly výšky instalace

Položky	Značky	Obsah	Délka (m)
Povolená délka potrubí	L1	Maximální délka potrubí	≤ 180 ¹
	Δ L (L2-L4)	Rozdíl mezi maximální a minimální délkou od první rozdělovací spojky	≤ 200
	LM	Maximální délka hlavního potrubí (při maximálním průměru)	≤ 40
	l1, l2~l40	Maximální délka každé větve	≤ 30
	L1+l1+l2...l39+lA+lB+LF+LG+LH	Celková maximální délka potrubí včetně každé větve (pouze kapalinové potrubí)	≤ 500 ³
Povolený výškový rozdíl	L5	Vzdálenost mezi venkovními jednotkami	≤ 10
	H1	Pokud je venkovní jednotka instalována výše než vnitřní jednotka	≤ 50
	H2	Pokud je venkovní jednotka instalována níže než vnitřní jednotka	≤ 40
	H3	Maximální rozdíl mezi venkovními jednotkami	≤ 15
Povolená délka spojovacího potrubí	L3	Přípojka T-kus (místní dodávka); maximální délka potrubí mezi prvním T-kusem a pevně svařeným koncem	≤ 4

L = délka, H = výška

1) Jestliže nejdělsší délka potrubí (L1) překračuje 90 m (ekvivalentní délka), zvětšete rozměry hlavního potrubí (LM) o 1 úroveň pro výstupní potrubí, sací potrubí a úzké potrubí (místní dodávka). 2) Jestliže nejdělsší délka potrubí (LM) překračuje 50 m, zvětšete rozměry hlavního potrubí v délce do 50 m o 1 úroveň, a to pro sací potrubí a výstupní potrubí (místní dodávka). (Pro část, která překračuje 50 m, stanovte rozměr na základě rozmeru hlavního potrubí (LA) uvedeného v tabulce na následující straně.) 3) Pro 24 HP – 30 HP s kombinací vysoké účinnosti je délka 300 m.

ŘADA 3TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECOi MF2 6N

KOMBINACE VYSOKÉ ÚČINNOSTI

OD 16 DO 32 HP



Typ rekuperace tepla se současným provozem vytápění a chlazení.

3trubková jednotka ECOi je jedním z nejpokročilejších systémů VRV. Nabízí nejen vysokou účinnost a výkon při souběžném vytápění a chlazení, ale její promyšlená konstrukce velmi usnadňuje instalaci a údržbu.

- Dosahuje COP 4,76, což je špičková hodnota ve svém odvětví (průměrná hodnota chlazení a vytápění pro venkovní jednotku 8 HP).
- Souběžné chlazení nebo vytápění až pro 52 vnitřních jednotek.
- Malý instalacní prostor, špička ve svém oboru.
- Funkce střídavého provozu a záložního provozu.

Pohled na technické parametry

- Standardizace venkovních jednotek do jednoho kompaktního rozměru skříně
- Vylepšená provozní účinnost
- Kompressor s konstantními otáčkami obsahuje vysoce výkonnou vnitřní vysokotlakou spirálu.
- Vylepšení tepelného výměníku
- Nové navržené konstrukční díly
- Jednotky je možné instalovat těsně vedle sebe.

HP		16HP	24HP	26HP	28HP	30 HP	32HP
Vysoko účinný model		U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-8MF2E8
Napájení	Napětí	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Počet fází		Tři fáze				
	Frekvence	Hz	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	45,00	68,00	73,00	78,50	85,00	90,00
EER ¹⁾	W/W	4,50	4,47	4,32	4,11	3,94	3,86
	380V	A	17,30	26,20	28,50	32,20	36,50
Provozní proud	400V	A	16,40	24,90	27,40	31,00	35,00
	415V	A	16,00	24,30	26,70	30,20	34,10
Příkon	kW	10,00	15,20	16,90	19,10	21,60	23,30
Topný výkon	kW	50,00	76,50	81,50	87,50	95,00	100,00
COP ¹⁾	W/W	4,76	4,72	4,68	4,56	4,59	4,41
	380V	A	17,90	27,70	29,40	32,40	35,00
Provozní proud	400V	A	17,00	26,30	27,90	31,10	33,60
	415V	A	16,60	25,60	27,50	30,40	32,70
Příkon	kW	10,50	16,20	17,40	19,20	20,70	22,70
Objem vzduchu	m ³ /min.	316	474	494	528	528	582
Akustický tlak	Vys./níz.	dB(A)	60,00/57,00	62,00/59,00	62,50/59,50	63,50/60,50	64,00/61,00
Rozměry (kombinace)	V × Š × H	mm	1758x2060x930	1758x3120x930	1758x3120x930	1758x3120x930	1758x3120x930
Čistá hmotnost		kg	538	807	807	852	860
	Sací potrubí	palce (mm)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)	11/4(31,75)	11/4(31,75)	11/4(31,75)
Přípojky potrubí	Výtláčné potrubí	palce (mm)	7/8(22,22)	1(25,40)	1(25,40)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)
	Kapalinové potrubí	palce (mm)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)
	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	16,60/34,6608	24,90/51,9912	25,10/52,4088	25,40/53,0352	25,90/54,0792	25,90/54,0792
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max.	°C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Vytápění min. ~ max.	°C	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18
	Současný provoz	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Souprava elektromagnetického ventilu

KIT-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (až do 5,6 kW)
CZ-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 5,6 kW)
CZ-CAPE2	Rídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
KIT-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (od 5,6 do 10,6 kW)
CZ-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 16,0 kW)
CZ-CAPE2	Rídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
CZ-CAPEK2	Rídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky pro nástennou montáž

Sada pro ovládání 3trubkové jednotky

CZ-P456HR3	Skříň se 4 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P656HR3	Skříň se 6 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P856HR3	Skříň s 8 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P4160HR3	Skříň se 4 porty a 3 trubkami (až 16,0 kW)

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511.



ŘADA 3TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECOi MF2 6N



Typ rekuperace tepla se současným provozem vytápění a chlazení.

3trubková jednotka ECOi je jedním z nejpokročilejších systémů VRF. Nabízí nejen vysokou účinnost a výkon pro souběžné vytápění a chlazení, ale i její sofistikovaná instalace a údržba jsou mnohem jednodušší.

- Dosahuje COP 4,77, což je špičková hodnota v odvětví (průměrná hodnota chlazení a vytápění pro venkovní jednotku 8 HP).
- Souběžné chlazení nebo vytápění až pro 26 vnitřních jednotek.
- Malý instalacní prostor, špička ve svém oboru.
- Funkce střídavého provozu a záložního provozu.

Pohled na technické parametry

- Standardizace venkovních jednotek do jednoho kompaktního rozměru skříně
- Vylepšená provozní účinnost
- Kompressor s konstantními otáčkami obsahuje vysoce výkonnou vnitřní vysokotlakou spirálu.
- Vylepšení tepelného výměníku
- Nové navržené konstrukční díly
- Jednotky je možné instalovat těsně vedle sebe.

HP		8HP	10HP	12HP	14HP	16HP
Standardní model		U-8MF2E8	U-10MF2E8	U-12MF2E8	U-14MF2E8	U-16MF2E8
Napájení	Napětí	V	380 / 400 / 415	380 / 400 / 415	380 / 400 / 415	380 / 400 / 415
	Počet fází		Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze
	Frekvence	Hz	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00
EER ¹⁾	W/W	4,50	4,10	3,70	3,45	3,38
SEER ²⁾	W/W	6,08	5,32	5,32	5,43	5,46
Provozní proud	380V	A	8,60	11,30	15,10	19,20
	400V	A	8,20	10,80	14,50	18,40
	415V	A	8,00	10,60	14,10	17,90
Příkon	kW	4,98	6,83	9,05	11,00	13,00
Topný výkon	kW	25,00	31,50	37,50	45,00	50,00
COP ¹⁾	W/W	4,77	4,55	4,30	4,41	4,03
SCOP ²⁾	W/W	4,16	3,72	3,87	3,89	3,68
Provozní proud	380V	A	8,95	11,60	14,70	17,00
	400V	A	8,50	11,00	14,10	16,40
	415V	A	8,30	10,70	13,80	15,90
Příkon	kW	5,240	6,920	8,720	10,20	12,40
Objem vzduchu	m ³ /min.	158	178	212	212	212
Akustický tlak	Vys./níz.	dB(A)	57,00 / 54,00	59,00 / 56,00	61,00 / 58,00	62,00 / 59,00
Rozměr	V x Š x H	mm	1758x1000x930	1758x1000x930	1758x1000x930	1758x1000x930
Čistá hmotnost	kg	269	269	314	322	322
Přípojky potrubí	Sací potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)	7/8(22,22)	1(25,40)	1(25,40) 1-1/8(28,58)
	Výtačné potrubí	palce (mm)	5/8(15,88)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	7/8(22,22) 7/8(22,22)
	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	1/2(12,70)	1/2(12,70) 1/2(12,70)
	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35) 1/4(6,35)
Chladivo (R410A)	kg/tCO ₂ ekv.	8,30 / 17,3304	8,50 / 17,748	8,80 / 18,3744	9,30 / 19,4184	9,30 / 19,4184
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max.	°C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Vytápění min. ~ max.	°C	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18
	Současný provoz	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Souprava elektromagnetického ventilu

KIT-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (až do 5,6 kW)
KIT-P56HR3	CZ-P56HR3 Souprava elektromagnetického ventilu (až do 5,6 kW)
	CZ-CAPE2 Řídicí deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
KIT-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (od 5,6 do 10,6 kW)
KIT-P160HR3	CZ-P160HR3 Souprava elektromagnetického ventilu (až do 16,0 kW)
	CZ-CAPE2 Řídicí deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
CZ-CAPEK2	Řídicí deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky pro nástennou montáž

Sada pro ovládání 3trubkové jednotky

CZ-P456HR3	Skríň se 4 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P56HR3	Skríň se 6 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P856HR3	Skríň s 8 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P4160HR3	Skríň se 4 porty a 3 trubkami (až 16,0 kW)

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Hodnota SEER/SCOP je vypočítaná na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „η“ podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korekce) × PEF.



ŘADA 3TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECOi MF2 6N

KOMBINACE OD 18 DO 48 HP



HP		18HP	20 HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30 HP	32HP
Standardní model		U-8MF2E8 U-10MF2E8	U-8MF2E8 U-12MF2E8	U-8MF2E8 U-14MF2E8	U-8MF2E8 U-16MF2E8	U-12MF2E8 U-14MF2E8	U-14MF2E8 U-14MF2E8	U-14MF2E8 U-16MF2E8	U-16MF2E8 U-16MF2E8
Napájení	Napětí V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Počet fází	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze
Frekvence Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Výkon chlazení kW	50,40	56,00	61,50	68,00	73,00	78,50	85,00	90,00	
EER ¹⁾ W/W	4,27	3,97	3,80	3,68	3,58	3,49	3,41	3,38	
Provozní proud 380V	A	19,70	23,80	27,00	30,90	33,70	37,20	41,10	43,90
400V	A	18,90	22,90	26,00	29,70	32,40	35,70	39,50	42,20
415V	A	18,40	22,30	25,30	28,90	31,50	34,80	38,50	41,10
Příkon kW		11,80	14,10	16,20	18,50	20,40	22,50	24,90	26,60
Topný výkon kW		56,50	63,00	69,00	76,50	81,50	87,50	95,00	100,00
COP ¹⁾ W/W		4,63	4,47	4,57	4,20	4,38	4,49	4,20	4,03
Provozní proud 380V	A	20,40	23,80	25,20	30,40	31,10	32,60	37,70	41,70
400V	A	19,60	22,90	24,20	29,20	29,80	31,30	36,20	40,10
415V	A	19,10	22,30	23,60	28,50	29,10	30,50	35,30	39,10
Příkon kW		12,20	14,10	15,10	18,20	18,60	19,50	22,60	24,80
Objem vzduchu m ³ /min.		336	370	370	424	424	424	424	424
Akustický tlak Vys./níz. dB(A)		61,00/58,00	62,50/59,50	63,00/60,00	63,00/60,00	64,50/61,50	65,00/62,00	65,00/62,00	65,00/62,00
Rozměry/ čistá hmotnost	V × Š × H mm / kg	1758x2060 x930/538	1758x2060 x930/538	1758x2060 x930/591	1758x2060 x930/591	1758x2060 x930/636	1758x2060 x930/644	1758x2060 x930/644	1758x2060 x930/644
Přípojky potrubí	Saci potrubí palce (mm)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)	11/4(31,75)	11/4(31,75)	11/4(31,75)	11/4(31,75)
	Výtlacné potrubí palce (mm)	7/8(22,22)	7/8(22,22)	1(25,40)	1(25,40)	1(25,40)	1(25,40)	1(25,40)	1(25,40)
	Kapalinové potrubí palce (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)
	Vyrovnávací potrubí palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	16,80/35,0784	17,10/35,7048	17,60/36,7488	17,60/36,7488	18,10/37,7928	18,60/38,8368	18,60/38,8368	18,60/38,8368
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C	-10~-+46	-10~-+46	-10~-+46	-10~-+46	-10~-+46	-10~-+46	-10~-+46	-10~-+46
	Vytápění min. ~ max. °C	-20~-+18	-20~-+18	-20~-+18	-20~-+18	-20~-+18	-20~-+18	-20~-+18	-20~-+18
	Současný provoz °C	-10~-+24	-10~-+24	-10~-+24	-10~-+24	-10~-+24	-10~-+24	-10~-+24	-10~-+24





Typ rekuperace tepla se současným provozem vytápění a chlazení

3trubková jednotka ECOi je jedním z nejpokročilejších systémů VRF. Nabízí nejen vysokou účinnost a výkon při souběžném vytápění a chlazení, ale její promyšlená konstrukce velmi usnadňuje instalaci a údržbu.

- Dosahuje COP 4,63, což je špičková hodnota v odvětví (průměrná hodnota chlazení a vytápění pro venkovní jednotku 18 HP).
- Souběžné chlazení nebo vytápění až pro 52 vnitřních jednotek.
- Malý instalacní prostor, špička ve svém oboru.
- Funkce střídavého provozu a záložního provozu.

Pohled na technické parametry

- Standardizace venkovních jednotek do jednoho kompaktního rozměru skříně
- Vylepšená provozní účinnost
- Kompressor s konstantními otáčkami obsahuje vysoce výkonnou vnitřní vysokotlakou spirálu.
- Vylepšení tepelného výměníku
- Nové navržené konstrukční díly
- Jednotky je možné instalovat těsně vedle sebe.

HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP
Standardní model	U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-8MF2E8	U-14MF2E8	U-14MF2E8	U-14MF2E8	U-16MF2E8
Napájení	Napětí V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Počet fází	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze	Tři fáze
Frekvence	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	96,00	101,00	107,00	113,00	118,00	124,00	130,00
EER ¹⁾	W/W	3,74	3,66	3,60	3,55	3,48	3,43	3,38
Provozní proud	380V	A	42,90	46,10	49,60	53,10	56,00	59,60
400V	A	41,20	44,30	47,60	51,00	53,80	57,30	61,30
415V	A	39,70	43,10	46,40	49,70	52,40	55,80	59,70
Příkon	kW	25,70	27,60	29,70	31,80	33,90	36,10	38,20
Topný výkon	kW	108,00	113,00	119,00	127,00	132,00	138,00	145,00
COP ¹⁾	W/W	4,44	4,52	4,33	4,12	4,46	4,30	4,14
Provozní proud	380V	A	41,00	41,60	46,10	52,20	49,30	53,80
400V	A	39,40	39,90	44,30	49,60	47,30	51,60	56,50
415V	A	38,40	38,90	43,10	47,80	46,10	50,30	55,00
Příkon	kW	24,30	25,00	27,50	30,80	29,60	32,10	35,00
Objem vzduchu	m ³ /min.	582	582	582	582	636	636	636
Akustický tlak	Vys./níz.	dB(A)	65,00/62,00	65,50/62,50	65,50/62,50	67,00/64,00	67,00/64,00	67,00/64,00
Rozměry/čistá hmotnost	V × Š × H	mm / kg	1758x3120 x930/905	1758x3120 x930/913	1758x3120 x930/913	1758x3120 x930/966	1758x3120 x930/966	1758x3120 x930/966
Připojky potrubí	Sací potrubí	palce (mm)	11/4(31,75)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)
	Výtláčné potrubí	palce (mm)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)	11/4(31,75)	11/4(31,75)	11/4(31,75)	11/4(31,75)
	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)
	Vyrovnávací potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	26,40/55,1232	26,90/56,1672	26,90/56,1672	26,90/56,1672	27,90/58,2552	27,90/58,2552	27,90/58,2552
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Vytápění min. ~ max. °C	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18
	Současný provoz °C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Souprava elektromagnetického ventilu

KIT-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (až do 5,6 kW)
CZ-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 5,6 kW)
CZ-CAPE2	Řídicí deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
KIT-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (od 5,6 do 10,6 kW)
CZ-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 16,0 kW)
CZ-CAPE2	Řídicí deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
CZ-CAPEK2	Řídicí deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky pro nástennou montáž

Sada pro ovládání 3trubkové jednotky

CZ-P456HR3	Skríň se 4 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P56HR3	Skríň se 6 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P856HR3	Skríň s 8 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P4160HR3	Skríň se 4 porty a 3 trubkami (až 16,0 kW)

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511.

ECO G, PLYNOVÝ SYSTÉM VRF



Pokročilý plynový systém VRF nabízí lepší účinnost a výkon v celé nabídkové řadě.

Mezi vylepšení patří vyšší výkon při částečné zátěži, nižší spotřeba plynu díky motoru využívajícímu Millerův cyklus a nižší spotřeba elektrické energie díky použití stejnosměrných motorů ventilátorů.

1 Omezený přívod elektřiny

Spotřeba elektřiny u ECO G je na hodnotě pouhých 9 % ve srovnání s ECOi, protože k pohonu kompresoru slouží plynový motor.

2 Vysoká spotřeba TUV s provozem vytápění a chlazení

TUV se vyrábí efektivně díky teplu z výfuku motoru během vytápění a chlazení.

3 Otevřená a flexibilní konstrukce

Systém ECO G je navržen k připojení různých vnitřních jednotek a ovladačů, které jsou dostupné pro systém ECOi. U nové řady GE3 byl také implementován systém odčerpávání pro komerční potřeby.



Řada 2trubkových jednotek ECO G GE3

Navržen pro lepší energetickou účinnost. Hodnota SEER se zvýšila maximálně o 120 %.


4 Rychlé spuštění u vytápění při nízké teplotě okolí

Plynové systémy tepelného čerpadla zajistí příjemné teplo ve vaší budově rychlým spuštěním odpadním teplem z motoru.

Režim vytápění funguje od teploty okolního prostředí -21°C .

Srovnání topného výkonu.

Teplota v místnosti ($^{\circ}\text{C}$)

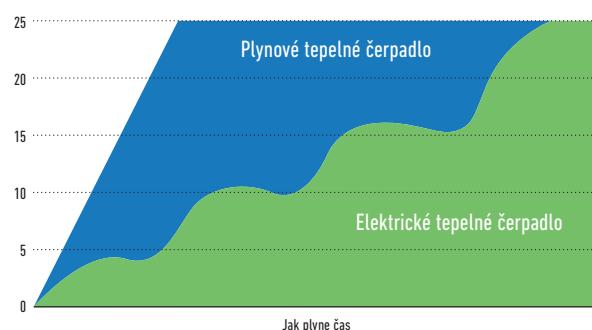

NOVÁ řada 3trubkových jednotek ECO G GF3

Teplou užitkovou vodu lze efektivně zajišťovat pomocí odpadního tepla vytvářeného vytápěním a chlazením.

Připojitelné vnitřní jednotky GE3/GF3

Typ	Referenční číslo modelu	Řada 2trubkových jednotek ECO G GE3	NOVÁ řada 3trubkových jednotek ECO G GF3
Standardní vnitřní jednotky A2A	—	Ano ¹	Ano ¹
Vodní tepelný výměník	PAW-WX4E5N/5N2	Ano ²	Ne
Jednotka s vysokým statickým tlakem pro skrytou instalaci	S-ME2E5	Ano	Ne
Rekuperace tepla s přímým výměníkem	PAW-ZDX3N	Ano	Ano
Dveřní clona s výparníkem pro chladivo	PAW-EAIRC-MJ/MS	Ano	Ano ³
Připojovací souprava VZT	PAW-MAH2/M/L	Ano	Ano ³

¹ kromě výkonu 1,5 kW. ² Přípustný poměr 1:1 a smíšený. Při smíšené konfiguraci neprovozujte současně vodní tepelný výměník + přímý výměník, pouze samostatně. ³ Pouze nižší výkon než 16 kW.

ECO G, PLYNOVÝ SYSTÉM VRF

ECO G splňuje speciální požadavky vaší aplikace a je ekologicky příznivým řešením profesionální technologie Panasonic.

Spolehlivá kvalita s dlouhou historií vývoje od roku 1985.

Naše řada komerčních systémů ECO G VRF je špičkou v oboru ve vývoji účinných a flexibilních systémů.



200.000


Venkovní jednotky GHP
se prodávají po celém světě

1985
Představení první klimatizace typu GHP (plynové tepelné čerpadlo) VRF.

Co je to GHP? Plynové tepelné čerpadlo (GHP)

Plynové tepelné čerpadlo Panasonic je systémem s přímou expanzí s kompresorem stejným jako u systému VRF. K pohonu kompresoru se místo elektromotoru používá plynový motor. Tento pohon kompresoru plynovým motorem má 2 výhody:

1. Je k dispozici odpadní teplo z plynového motoru.
 2. Díky plynovému motoru není třeba spotřebovávat elektřinu pro motor.
- GHP je přirozenou volbou pro komerční projekty, zvláště pro ty, kde existuje omezení napájení.

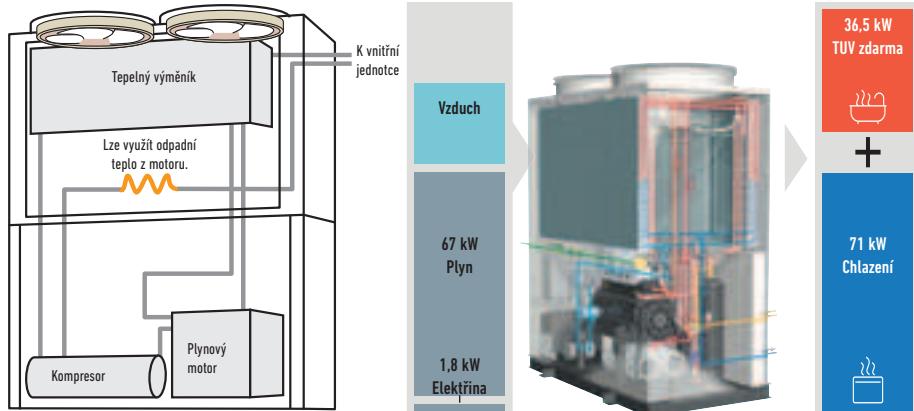


Máte problémy s přívodem elektriny?

Jestliže máte nedostatečný přístup k elektrické energii, naše jednotka ECO G je dokonalým řešením.

- Je poháněna zemním plynem nebo LPG a potřebuje pouze jednofázový zdroj elektrické energie.
- Umožňuje využití elektrického rozvodu budovy pro další nezbytné požadavky.
- Snižuje kapitálové náklady na modernizaci elektrických rozvodů pro účely systémů vytápění a chlazení.
- Snižuje zatížení elektrických rozvodů v budově, zvláště v obdobích špičkového odběru.
- Zdroj elektřiny je uvolněn pro další použití, například IT servery, komerční chlazení, výrobu, osvětlení atd.

Oblast s omezeným zdrojem elektřiny


Porovnání spotřeby elektrické energie u venkovní jednotky 71 kW.

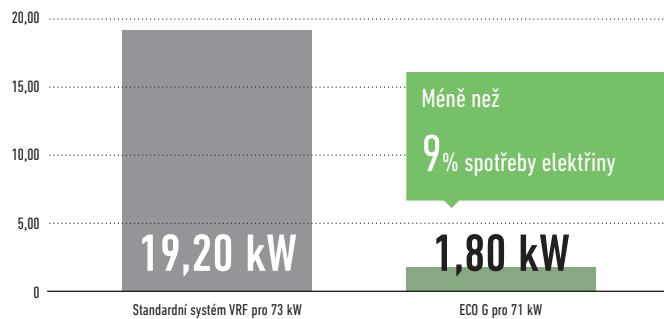

Vysoká potřeba teplé užitkové vody v provozu vytápění a chlazení


V režimu chlazení je teplo odváděné z motoru možné využít pro výrobu TUV a dokáže zajistit až 46 kW pro ohřev teplé užitkové vody o teplotě 65 °C. TUV o teplotě 65 °C lze využít také při topení bez dalších elektrických ohříváčů.

Příklad použití: Hotel

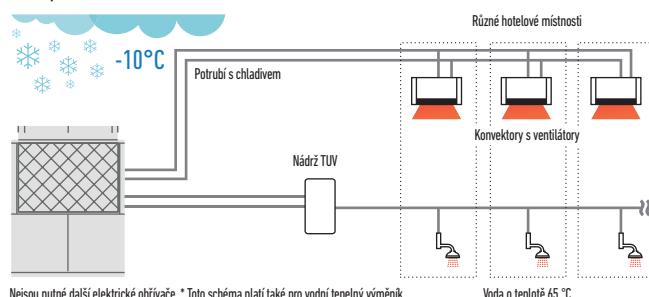

Rychlé spuštění a vysoký topný výkon při nízké teplotě okolí

Odpadní teplo z motoru se používá k rychlejšímu zvýšení teploty, než jakého by byl schopen elektrický systém VRF. To přispívá k vysokému topnému výkonu i při extrémně nízké teplotě okolí.

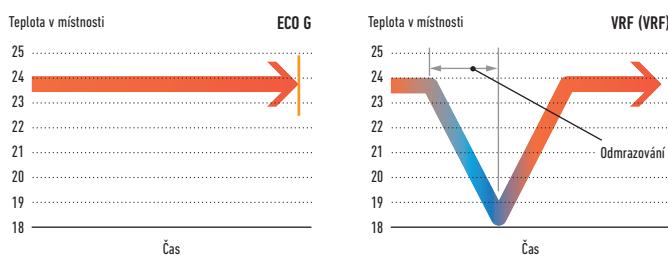

Použití

Použití	Stav	ECO G
Hotel	Vysoká spotřeba TUV.	✓ Rekuperace energie systému ECO G může splnit různé požadavky.
Hotel	Je nutné ohřívat bazén.	✓ Spuštění je rychlejší než u systému VRF.
Kancelář	Potřeba rychlého spuštění.	1) Použití chladicí s hydro modulem (ECO G + vodní tepelný výměník) tento speciální proces zajistí. 2) Lze ušetřit provozní náklady, protože fixní měsíční platba za plyn je nižší než fixní platba za elektrickou sazbu.
Vinařství	1) Požadavek na výstupní vodu o určité teplotě. 2) Občasná potřeba vysokého výkonu (nikoli každý měsíc).	✓ Není nutný další elektrický transformátor. – Lze ušetřit prostor a náklady.
Jakákoli budova	Ve městě s omezenou dodávkou elektřiny. Při extrémně nízkých teplotách okolí.	✓ Topný výkon je zachován až do -20 °C bez procesu odmrzování.

Projektové případové studie



Centrála Savills v Dublinu a Blok R společnosti Google v Irsku
3cestné jednotky ECO G se zatížením 243 kW. Projekt byl tak úspěšný, že nedávno obdržel ocenění Panasonic PRO za nejlepší příspěvek k efektivním projektům v rámci Evropy.



Letovisko Sunprime Atlantic View Thomase Cooka
Prázdninové letovisko na Kanárských ostrovech. Španělsko. 229 pokojů a k tomu lázně a bazén.



Call centrum CAPITA, Velká Británie
Jedenáct 3cestných jednotek ECO G. Více než 150 vnitřních jednotek v zasedacích místnostech a otevřených prostorách. Inteligentní ovládání s dotykovou obrazovkou CZ-256ESMC2.




Francouzské vinařství Gennevilliers, Francie
3cestné jednotky ECO G. Jedno z nejlepších řešení využívajících naše jednotky ECO G v procesu výroby vína.

ŘADA ECO G 3

Vylepšení v účinnosti proudění vzduchu

Nový 3lopatkový ventilátor.

Tvar ventilátoru se 3 lopatkami je účinnější. Ve srovnání s konvenčním ventilátorem se ušetří až 30 % elektřiny na pohon ventilátoru.

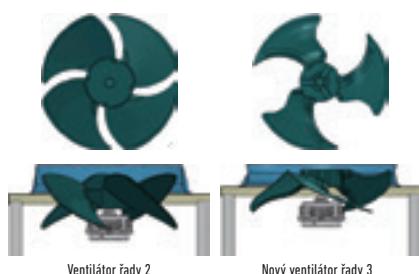

Lepší ovládání při částečném zatížení


Spouštění a zastavování se omezí tím, že se pokud možno použije nepřetržitý provoz. Roční provozní účinnost se dále zlepšila díky lepší účinnosti při nižší částečné zátěži.

Kompressor

- Množství vnitřních úniků bylo sníženo díky menším vůlím. Došlo ke značnému zlepšení účinnosti kompresoru při nízké zátěži a při nízkých otáčkách.

Díky snížení ztrát sacího tlaku prodloužením sacího potrubí došlo také ke zvýšení účinnosti při vysoké rychlosti a zátěži.



- Optimalizace výkonu kompresoru.

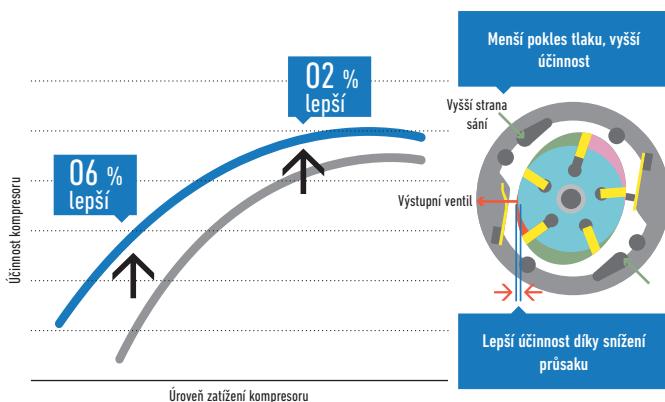

Řemenice motoru

- Větší průměr řemenice motoru přispívá k optimalizaci poměru rychlosti otáčení kompresoru a rychlosti motoru.

Větší průměr řemenice motoru poskytuje lepší výkon při částečné zátěži a snižuje počet zapínání a vypínání.

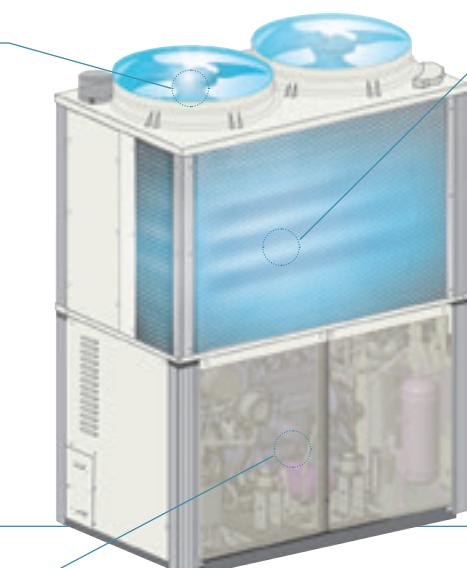

Nový tepelný výměník typu „L“


Povrch tepelného výměníku je kvůli optimalizaci účinnosti zvětšen o 25 % ve srovnání s konvenčním modelem.

Povrch tepelného výměníku je
o 25 % větší



Motor

- Oblast nepřetržitého provozu se rozšířila při částečné zátěži díky rozšíření provozní oblasti při nízké rychlosti.
- Účinnost motoru se zvýšila díky posunutí výkonových bodů směrem k vyššímu točivému momentu.

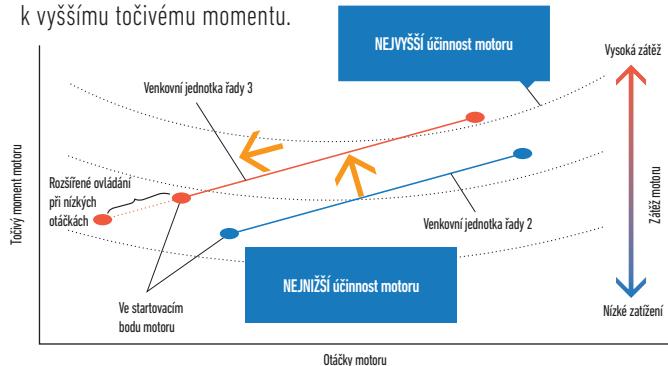

Řada 2trubkových jednotek GE3 W-Multi

- Pro nové i modernizační aplikace
- Dostupné pro vodní tepelný výměník
- Maximálně 60 HP v kombinaci


Představujeme novou řadu ECO G 3.
Optimalizovaná úspora energie se spolehlivými
technologiemi Panasonic.

Nejvyšší sezónní výkon ve všech rozsazích výkonů

Vysoká energetická účinnost systému W-Multi

Systém ECO G řady 3 přináší sezónní účinnost, která byla drasticky zlepšena díky nové konstrukci tepelného výměníku, účinnosti proudění vzduchu a ovládání při částečné zátěži.

Řada 2trubkových jednotek ECO G GE3.

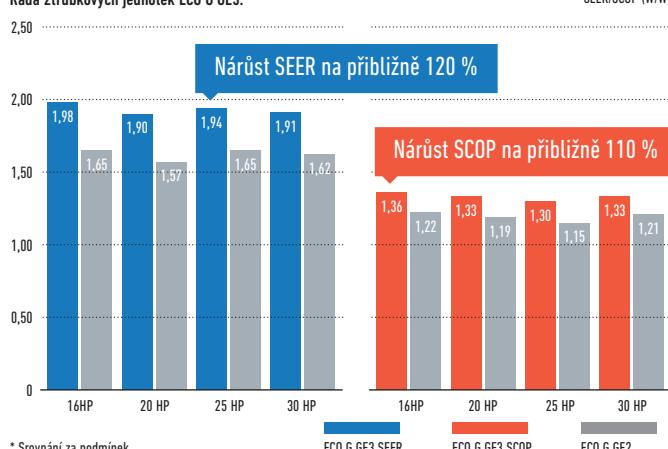


* Srovnání za podmínek
Panasonic podle normy EN14825.

Ve srovnání s konvenčním modelem ECO G řady 2.


Všechny modely jsou nově vyvinuty a mají hodnoty SEER až o 25 % a hodnoty SCOP až o 15 % lepší než konvenční model.

Řada 3trubkových jednotek ECO G GF3.

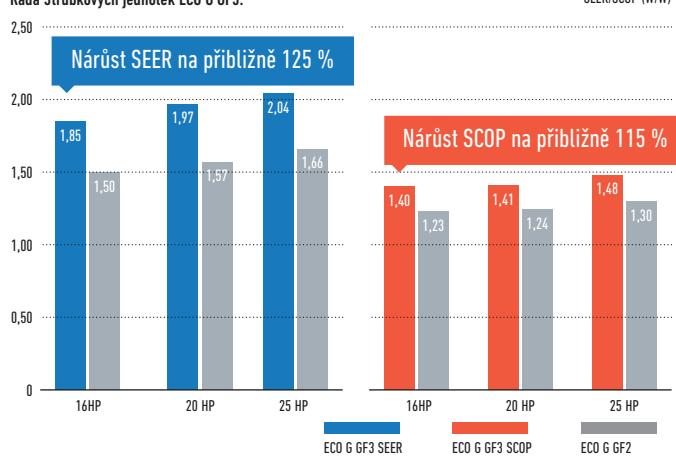


Konstrukční provozní podmínky pro vytápění (GE3)

Provozní rozsah při vytápění byl rozšířen až na 24 °C (MT) pro vzduchové a vodní systémy, aby se splnily požadavky bazénové aplikace.

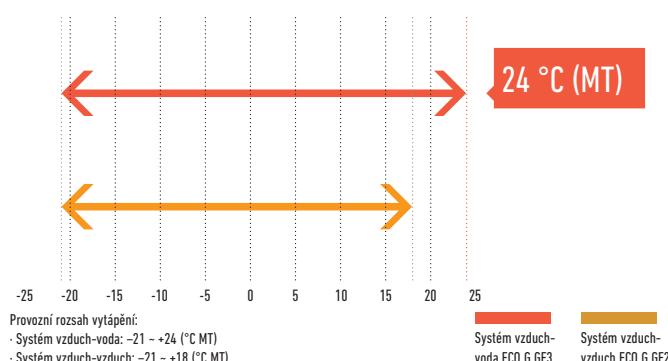

Nastavení režimu TUV při vytápění (GE3)

Rozsah teploty okolí pro výrobu TUV lze rozšířit nastavením v závislosti na potřebách TUV. Teplou vodu o teplotě 65 °C lze využít také při topení bez dalších elektrických ohříváčů.

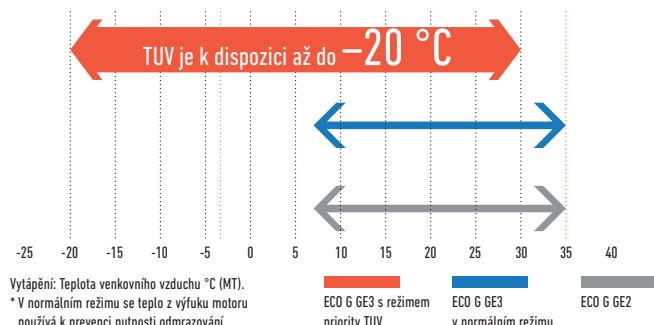

Bez nutnosti odmrzování (GE3/GF3)

Režim bez nutnosti odmrzování lze vybrat s cílem dosáhnout vyšších výkonů při nižších teplotách okolí.

Flexibilní design s širokou škálou vnitřních jednotek

Pokročilou řadu GE3 lze připojit až k 64 vnitřním jednotkám.

Řada	16 HP	20 HP	25 HP	30 HP	32 HP	36 HP	40 HP	45 HP	50 HP	55 HP	60 HP
Řada 2trubkových jednotek ECO G GE3	26	33	41	50	52	59	64	64	64	64	64
Řada 3trubkových jednotek ECO G GF3	24	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—

ŘADA 2TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECO G GE3

Nová řada GE3 má nejvyšší úroveň sezónní účinnosti v této kategorii. Tento produkt navíc splňuje speciální požadavky pro komerční použití díky funkcím nastavení priority TUV a automatického odčerpání.



Pohled na technické parametry

- Vynikající sezónní energetická účinnost, maximálně 240,1 %
- Nastavení priority TUV
- Provozní rozsah vytápění od -21 °C až do +24 °C pro systém vzduch-voda
- Bez cyklu odmrazování
- Stupeň výkonu 50 ~ 200 %¹
- Ovládání spotřeby 0~10 V připojením ovládání jiných výrobců (požadováno CZ-CAPBC2)
- Možnost přímého výměníku nebo chlazené vody pro vnitřní výměník tepla
- Maximální celková délka potrubí: 780 m

1) 50 ~ 200 % jen při instalaci jedné venkovní jednotky. V ostatních případech 50 ~ 130 %.

HP	16 HP	20 HP	25 HP	30 HP
Model	U-16GE3E5	U-20GE3E5	U-25GE3E5	U-30GE3E5
Napájení	Napětí V	220/230/240	220/230/240	220/230/240
Počet fází	Jedna fáze	Jedna fáze	Jedna fáze	Jedna fáze
Frekvence Hz	50	50	50	50
Výkon chlazení kW	45,00	56,00	71,00	85,00
Chladicí zatížení Pdesign kW	45,00	56,00	71,00	85,00
η_{sc} (LOT21) ¹ %	220,60	219,30	240,10	229,30
Jmenovitý příkon chlazení kW	1,17	1,12	1,80	1,80
Teplá voda v režimu chlazení (s výstupem 65 °C) kW	23,60	29,10	36,40	46,00
Max. COP v horké vodě W/W	1,55	1,55	1,49	1,47
Spotřeba plynu při chlazení kW	41,10	52,10	67,20	84,10
Topný výkon	Standardní kW	50,00	63,00	80,00
	Nízká teplota kW	53,00	67,00	78,00
Chladicí zatížení Pdesign kW		37,00	53,00	60,00
η_{sh} (LOT21) ¹ %	150,60	143,70	146,90	151,30
Jmenovitý příkon vytápění kW	0,56	1,05	0,91	1,75
Spotřeba plynu při vytápění	Standardní kW	38,00	51,10	68,60
	Nízká teplota kW	45,40	62,70	60,70
Spouštěcí proud A		30	30	30
Externí statický tlak Pa		10	10	10
Objem vzduchu m ³ /min		370	420	460
Akusticky výkon dB		80/77	80/77	84/81
Rozměr V × Š × H mm		2255×1650×1000	2255×1650×1000	2255×2026×1000
Čistá hmotnost kg		765	765	870
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí palce (mm)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
	Plynové potrubí palce (mm)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)
	Vyrovnávací potrubí palce (mm)	—	—	—
Rozdíl výšek (vstup/výstup)		50	50	50
Chladivo (R410A)	kg/TCO ₂ ekv.	11,50/24,00	11,50/24,00	11,50/24,00
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek		26	33	41
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max. °C (ST)	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Vytápění min. ~ max. °C (MT)	-21~+18	-21~+18	-21~+18

1) Hodnota SEER/SCOP je vypočítána na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „η“ podle NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281.

Přidána funkce výstupu horké vody, splněn bezpečnostní standard EU. Šasi modelu 25 HP zvětšeno kvůli zlepšení specifikace. Žebro s nátěrem proti korozii. Funkce automatického odčerpání.



KOMBINACE ŘADY 2TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECO G GE3



Nová řada GE3 má nejvyšší úroveň sezónní účinnosti v této kategorii. Tento produkt navíc splňuje speciální požadavky pro komerční použití díky funkcím nastavení priority TUV a automatického odčerpání.

Pohled na technické parametry

- Maximálně 60 HP v kombinaci
- Vynikající sezónní energetická účinnost, maximálně 240,1 %
- Nastavení priority TUV
- Provozní rozsah vytápění od -21 °C až do +24 °C pro systém vzduch-voda
- Bez cyklu odmrazování
- Ovládání spotřeby 0–10 V připojením ovládání jiných výrobců (požadováno CZ-CAPBC2)
- Možnost přímého výměníku nebo chlazené vody pro vnitřní výměník tepla
- Maximální celková délka potrubí: 780 m

HP		32 HP	36 HP	40 HP	45 HP	50 HP	55 HP	60 HP
Model		U-16GE3E5	U-16GE3E5	U-20GE3E5	U-20GE3E5	U-25GE3E5	U-25GE3E5	U-30GE3E5
	Napětí	V	220/230/240	220/230/240	220/230/240	220/230/240	220/230/240	220/230/240
Napájení	Počet fází		Jedna fáze					
	Frekvence	Hz	50	50	50	50	50	50
Výkon chlazení	kW	90,00	101,00	112,00	127,00	142,00	156,00	170,00
Jmenovitý příkon chlazení	kW	2,34	2,29	2,24	2,92	3,60	3,60	3,60
Teplá voda v režimu chlazení (s výstupem 65 °C)	kW	47,20	52,70	58,20	65,50	72,80	82,40	92,00
Max. COP v horké vodě	W/W	1,55	1,55	1,55	1,52	1,49	1,48	1,47
Spotřeba plynu při chlazení	kW	82,20	93,20	104,20	119,30	134,40	151,30	168,20
Topný výkon	Standardní	kW	100,00	113,00	126,00	143,00	160,00	175,00
	Nízká teplota	kW	106,00	120,00	134,00	145,00	156,00	168,00
Jmenovitý příkon vytápění	kW	1,12	1,61	2,10	1,96	1,82	2,66	3,50
Spotřeba plynu při vytápění	Standardní	kW	76,00	89,10	102,20	119,70	137,20	143,90
	Nízká teplota	kW	90,80	108,10	125,40	123,40	121,40	134,60
Spouštěcí proud	A	30	30	30	30	30	30	30
Externí statický tlak	Pa	10	10	10	10	10	10	10
Objem vzduchu	m³/min	370/370	370/420	420/420	420/460	460/460	460/460	460/460
Akustický výkon	dB	83/80	83/80	83/80	86/83	87/84	87/84	87/84
	Výška	mm	2255	2255	2255	2255	2255	2255
Rozměr	Šířka	mm	1650+100 +1650	1650+100 +1650	1650+100 +1650	1650+100 +2026	2026+100 +2026	2026+100 +2026
	Hloubka	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Čistá hmotnost	kg	1530(765+765)	1530(765+765)	1530(765+765)	1635(765+870)	1740(870+870)	1750(870+880)	1760(880+880)
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	7/8(22,22)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1-1/4(31,75)	1-1/4(31,75)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)
	Vyrovnavací potrubí	palce (mm)	—	—	—	—	—	—
Rozdíl výšek (vstup/výstup)		50	50	50	50	50	50	50
Chladivo (R410A)	kg/TCO₂ ekv.	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00
Maximální počet připojitelních vnitřních jednotek		52	59	64	64	64	64	64
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Vytápění min. ~ max.	°C	-21~+18	-21~+18	-21~+18	-21~+18	-21~+18	-21~+18

Údaje jsou pro informaci. Přidána funkce výstupu horké vody, splňen bezpečnostní standard EU. Šasi modelu 25 HP zvětšeno kvůli zlepšení specifikace. Žebra s nátěrem proti korozii. Funkce automatického odčerpání.



ŘADA 3TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECO G GF3




Máte problémy s přívodem elektřiny?

Jestliže máte nedostatečný přístup k elektrické energii, naše plynové tepelné čerpadlo může být perfektním řešením:

- Je poháněno zemním plynem nebo LPG a potřebuje pouze jednofázový zdroj elektrické energie.
- Umožňuje využití elektrického rozvodu budovy pro další nezbytné požadavky.
- Snižuje kapitálové náklady na modernizaci elektrických rozvodů pro účely systémů vytápění a chlazení.
- Snižuje zatížení elektrických rozvodů v budově, zvláště v obdobích špičkového odběru.
- Zdroj elektřiny je uvolněn pro další použití, například IT servery, komerční chlazení, výrobu, osvětlení atd.

Venkovní výměník tepla ECO G

- Integrovaný přímý výměník a teplovodní výměník
- bez nutnosti odmrazování
- Rychlejší reakce na potřebu vytápění




Vynikající výkon a teplá užitková voda zdarma

Systém 3trubkových jednotek Panasonic Multi je schopen souběžného vytápění/chlazení a samostatného ovládání každé vnitřní jednotky s pouze jednou venkovní jednotkou. Díky tomu je možné zajistit účinnou individuální klimatizaci v budovách s různými pokojovými teplotami. Kromě toho se teplá užitková voda ohřívá bez dalších bojlerů nebo elektrických ohříváčů zdarma v režimu chlazení.

Příklad systému

Delší intervaly údržby. Servis jednotky je nutně provádět pouze každých 10 000 hodin. To je nejlepší hodnota v odvětví.

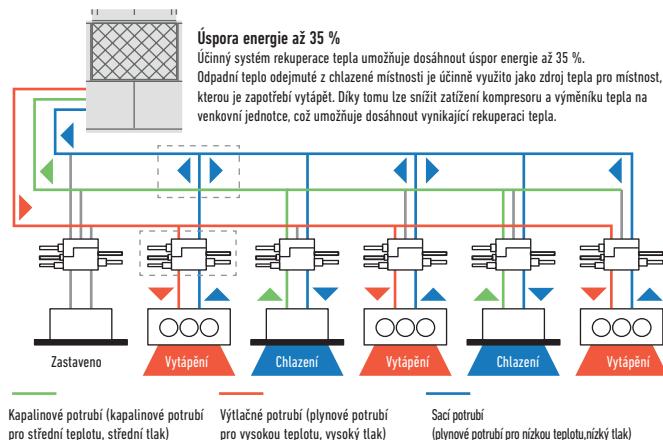

Souprava elektromagnetického ventilu

Musí být namontována na všechny zóny, aby umožňovala souběžné vytápění a chlazení. Při souběžném vytápění/chlazení může být v provozu až 24 vnitřních jednotek. Funkce rekuperace oleje poskytuje stabilnější pohodlí a regulaci klimatizace.

Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky



CZ-P56HR3

Až 5,6 kW

CZ-P160HR3

Až 16,0 kW

KIT-P56HR3 (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2)

KIT-P160HR3 (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

Řídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky



CZ-CAPE2*


Řídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky

* Pro nástennou montáž. Musí být přidána k CZ-P56HR3 nebo CZ-P160HR3.

Výroba TUV při vytápění a chlazení

TUV je k dispozici zdarma po celý rok, ve všech ročních obdobích. Teplá voda se vyrábí efektivně z odpadního tepla motoru.

Vynikající řešení pro hotelové projekty s vysokou spotřebou teplé vody.

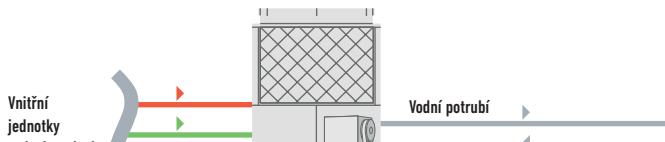

HP	16 HP	20 HP	25 HP
TUV zdarma (v režimu chlazení)	23,6 kW	27,10 kW	40,50 kW



**TEPLÁ VODA
O VÝSTUPNÍ
TEPLOTĚ
65 °C
ZDARMA**



Nová řada 3trubkových jednotek ECO G GF3.

TUV k dispozici ve všech ročních obdobích

Teplou užitkovou vodu lze efektivně získávat z odpadního tepla motoru při vytápění a chlazení – po celý rok.

Vynikající sezónní energetická účinností, maximálně 204,9 %

- Stupeň výkonu 50 ~ 200 %
- Bez cyklu odmrazování
- Maximální celková délka potrubí: 780 m

Flexibilní instalace

- Plný topný výkon až do teploty -21 °C (MT)
- Výroba TUV po celý rok
- Možnost připojení maximálně 24 vnitřních jednotek

HP	16 HP	20 HP	25 HP
Model	U-16GF3E5	U-20GF3E5	U-25GF3E5
Napájení			
Napětí	V	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240
Počet fází		Jedna fáze	Jedna fáze
Frekvence	Hz	50	50
Výkon chlazení	kW	45,00	56,00
Chladicí zatížení Pdesign	kW	45,00	56,00
η_{sc} (LOT21) ¹	%	185,20	198,80
Jmenovitý příkon chlazení	kW	1,17	1,40
Teplá voda v režimu chlazení (s výstupem 65 °C)	kW	23,60	27,10
Spotřeba plynu při chlazení	kW	45,80	54,80
Topný výkon	Standardní	50,00	63,00
	Nízká teplota	53,00	67,00
Chladicí zatížení Pdesign	kW	38,00	52,00
η_{sh} (LOT21) ¹	%	139,20	140,20
Jmenovitý příkon vytápění	kW	0,56	1,05
Spotřeba plynu při vytápění Standardní	kW	42,20	51,10
Spouštěcí proud	A	30	30
Objem vzduchu	m³/min	370	400
Akustický výkon	dB	80 / 77	81 / 78
Rozměr	V × Š × H	2255x1650x1000	2255x1650x1000
Čistá hmotnost	kg	775	775
	Plyn	palce (mm)	11/8(28,58)
	Kapalina	palce (mm)	3/4(19,05)
Přípojky potrubí	Výstup	palce (mm)	7/8(22,22)
	Topný plyn		R3/4
	Přípojka odvodu kondenzátu spalin	mm	25
Rozdíl výšek (vstup/výstup)	m	50	50
Chladivo (R410A)	kg/TCO₂ ekv.	11,50 / 24,00	11,50 / 24,00
Maximální počet připojitelních vnitřních jednotek		24	24
Provozní rozsah	Chlazení min. ~ max.	°C	-10 ~ +43
	Vytápění min. ~ max.	°C	-21 ~ +18
			-21 ~ +18

Souprava elektromagnetického ventilu

KIT-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (až do 5,6 kW)
CZ-P56HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 5,6 kW)
CZ-CAPE2	Řídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
KIT-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky (od 5,6 do 10,6 kW)
KIT-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 16,0 kW)
CZ-P160HR3	Souprava elektromagnetického ventilu (až do 16,0 kW)
CZ-CAPE2	Řídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky
CZ-CAPEK2	Řídící deska s plošnými spoji pro 3trubkové jednotky pro nástennou montáž

Sada pro ovládání 3trubkové jednotky

CZ-P456HR3	Skríň se 4 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P656HR3	Skríň se 6 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P856HR3	Skríň s 8 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW)
CZ-P4160HR3	Skríň se 4 porty a 3 trubkami (až 16,0 kW)


^{1) Hodnota SEER/SCOP je vypočítaná na základě hodnot sezónní účinnosti chlazení/vytápění prostoru „1“ podle NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281. Přidána funkce výstupu horlé vody, splněn bezpečnostní standard EU. Šasi modelu 25 HP zvětšeno kvůli zlepšení specifikace. Žebra s náterem proti korozi. Funkce automatického odčerpání.}

NOVÝ HYBRIDNÍ SYSTÉM PANASONIC GHP/EHP. PRVOTŘÍDNÍ INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE


GHP + EHP
HYBRIDNÍ
SYSTÉM VRF



Využívání výhod plynu a elektřiny pro dosažení nejlepších energetických úspor.

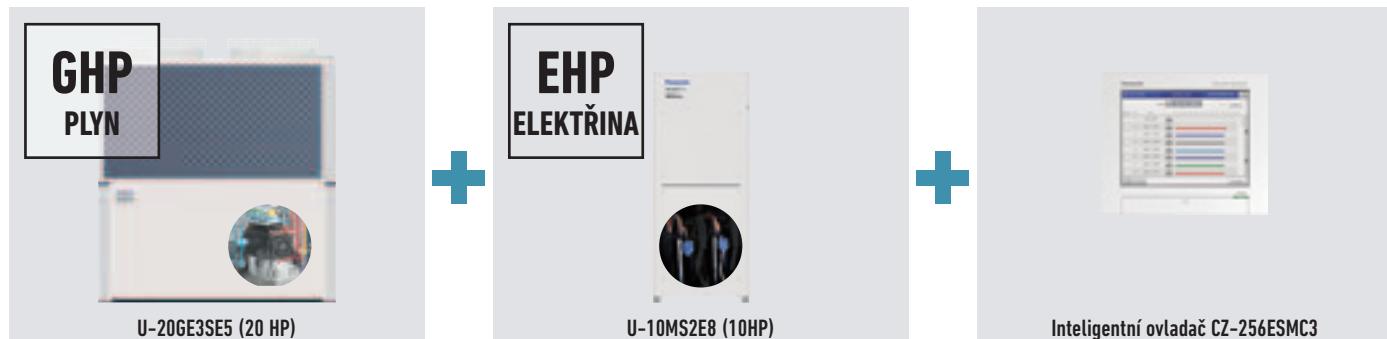

	Hlavní jednotka GHP
	- Výpočet zátěže GHP a EHP - Provoz podle nastavení horního limitu. - Individuální řízení výkonu - Ovládání zařízení - Speciální řízení (odmrazování, rekuperace oleje, regulace 4cestním ventilům/zpracování abnormit)
	Podřízená jednotka EHP
	- Sledování požadavků - Výpočet vnitřní/celkové zátěže - Nastavení horního limitu indikace provozního stupně MAP podle: - jednotkové ceny energie, - spotřeby elektrické energie, - zátěže klimatizace.


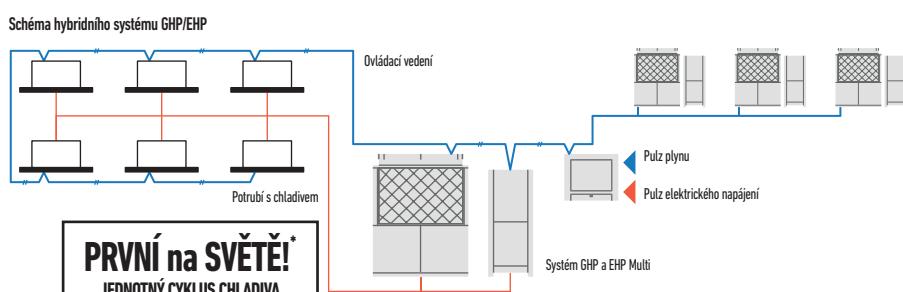


1 Snížení špičkové spotřeby elektřiny

Spotřeba elektřiny ve špičce se díky systému GHP, který spotřebovává jen 10 % elektřiny systému EHP, významně sníží.

* Obrázek hotelového projektu.

Využití elektrické energie

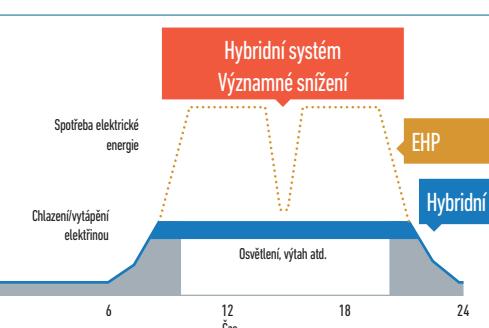


2 Optimální řízení pro maximalizaci úspor energie

Přepínání provozu mezi systémy GHP a EHP podle použití, spotřeby energie a částečné zátěže.

* Jedná se o předběžnou specifikaci.


Volitelná metoda řízení

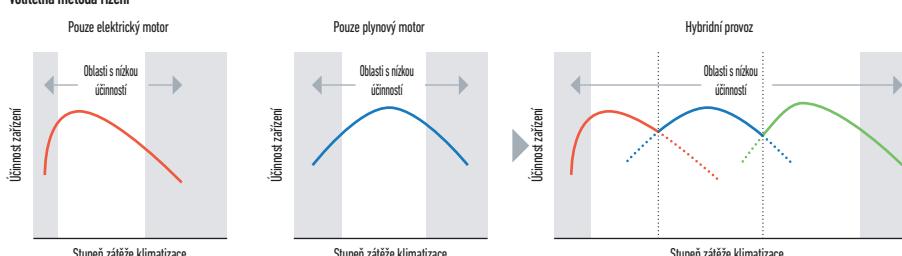


3 Ohřev teplé užitkové vody zdarma systémem GHP

Teplá voda se vyrábí efektivně z odpadního tepla motoru.

* Jedná se o předběžnou specifikaci.

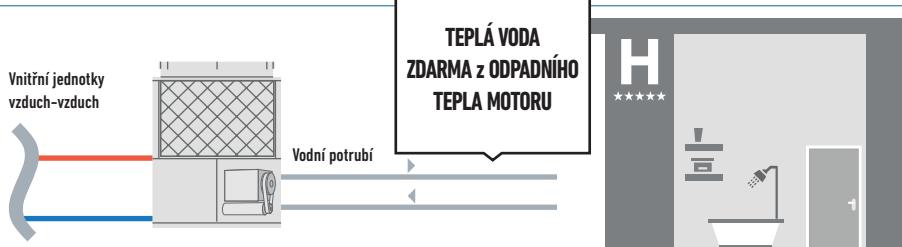

VODNÍ TEPELNÝ VÝMĚNÍK PRO APLIKACE TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

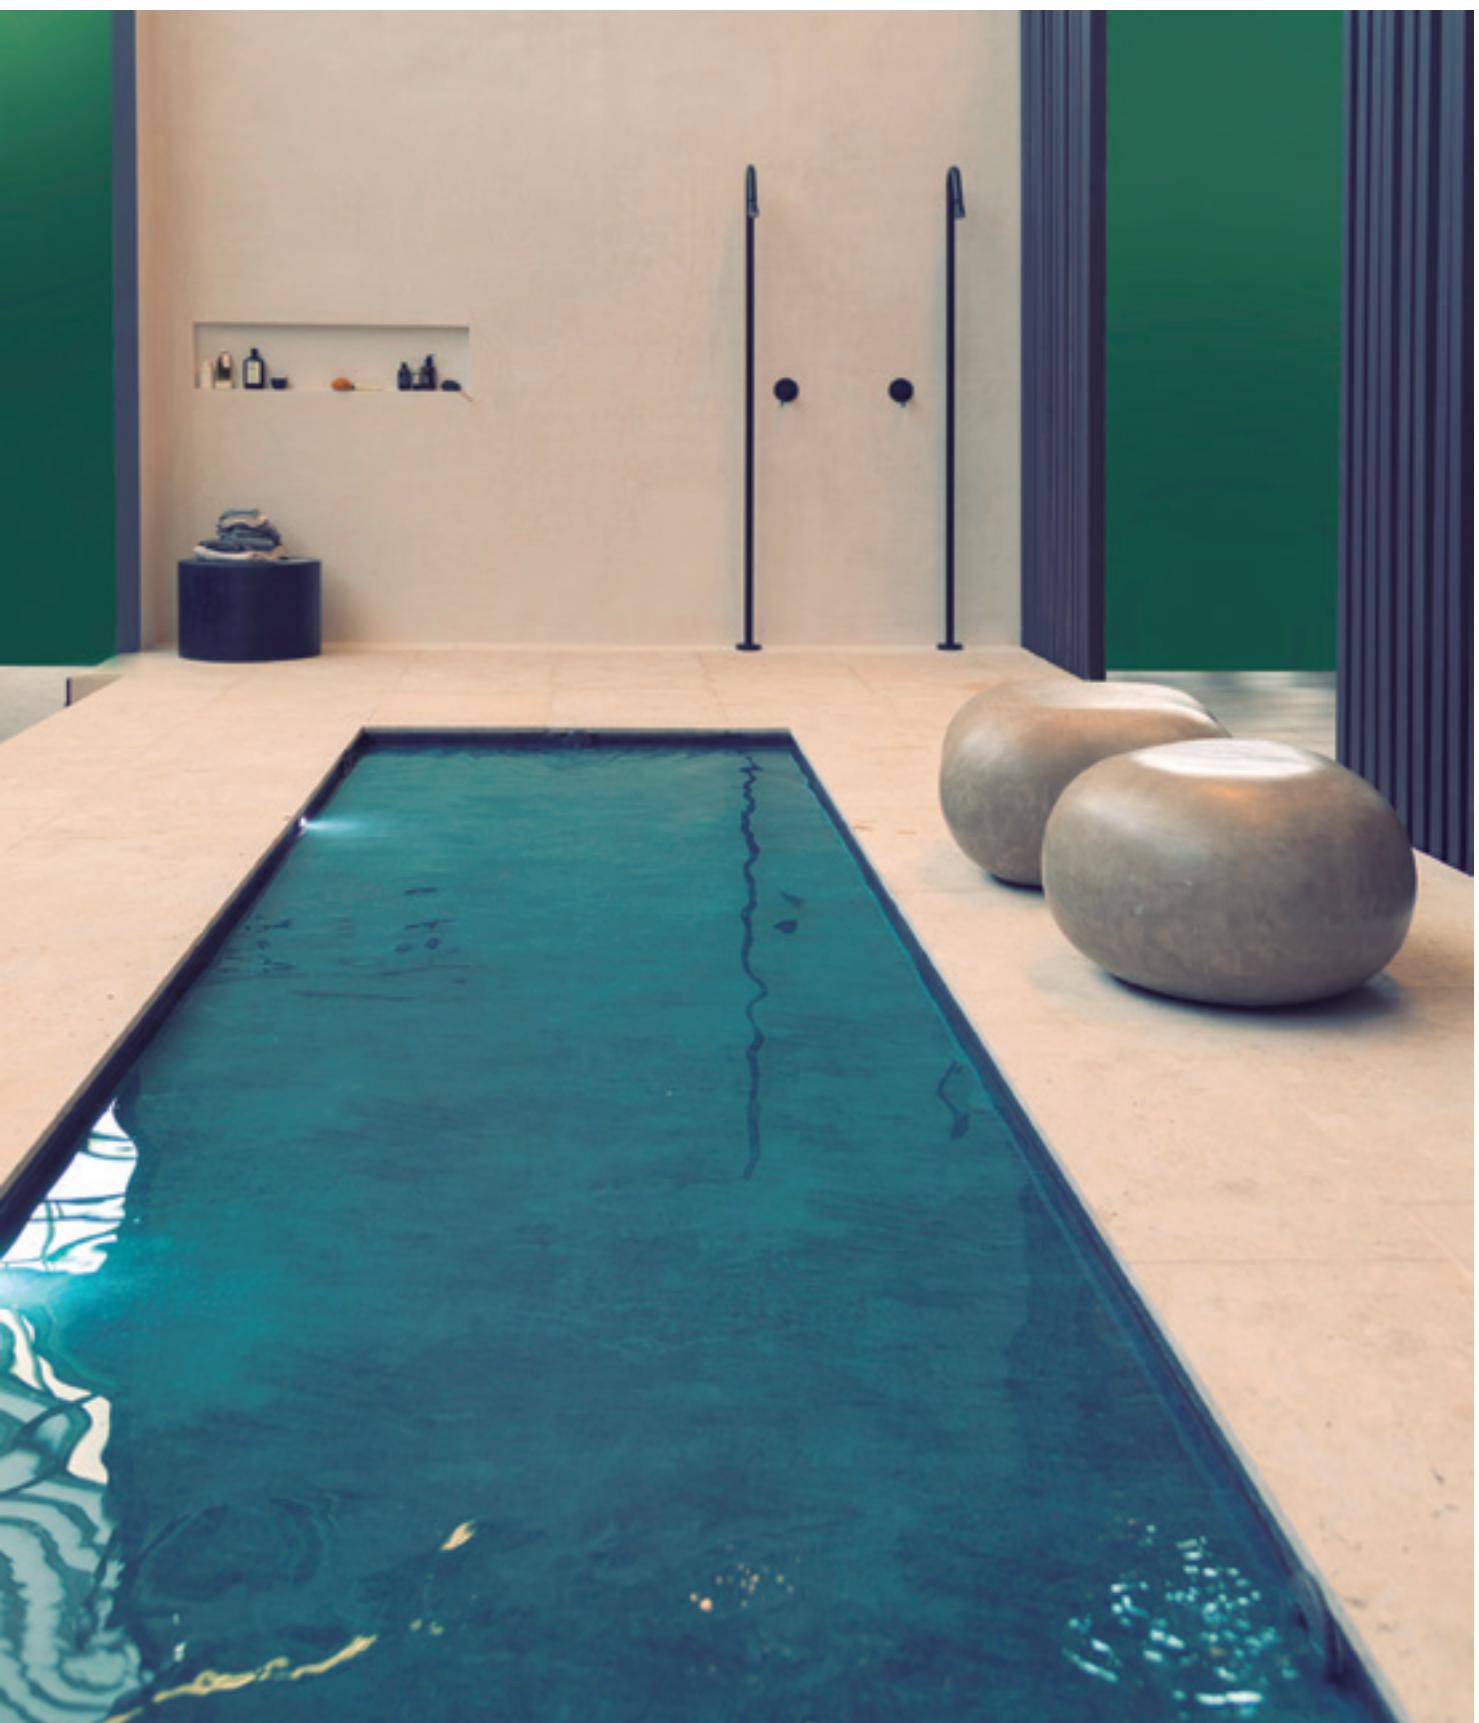

Když se otevírala jedna ze špičkových londýnských restaurací, potřebovala velké objemy čerstvého vzduchu k zajištění optimálního prostředí pro své hosty. Jednotky ECO G připojené k výměníkům chlazení v rámci vzduchotechnického zařízení zajistily, že byl dodáván správně upravený vzduch v létě i v zimě.

Výměna chladicí jednotky. Přívod chlazené vody do konvektorů s ventilátorem

Výměna chladicí jednotky.


Když bylo potřeba vyměnit některé starší chladicí jednotky na konci jejich životnosti, jednotky ECO G s vodním tepelným výměníkem umožnily uskutečnit projekt ve fázích, přičemž se nadále využívalo stávajícího vodního potrubí a konvektory s ventilátorem. Díky tomu mohl být projekt dodán včas, s nižším rozpočtem a zamezilo se všem problémům souvisejícím s použitím chladiva v uzavřených prostorách.



Připojení k počítačovému vybavení pro „řízení s uzavřenou smyčkou“

Použití v počítačových místnostech

Když bylo potřeba využít veškerou dostupnou elektrickou energii pro zařízení IT přední mezinárodní banky, muselo se chladicí zatížení více než 450 kW zajistit pomocí plynu. Venkovní jednotky byly připojeny přes vodní tepelné výměníky k chladicím jednotkám uvnitř jednotek „řízení s uzavřenou smyčkou“, a tím se zachovalo klimatizované prostředí s udržovanou teplotou a vlhkostí. Využitím funkce ohřevu teplé vody je do budovy dodáván topný výkon pro ohřev vody přes 100 kW, a z toho plyně další výhoda v podobě významně menšího množství CO₂.

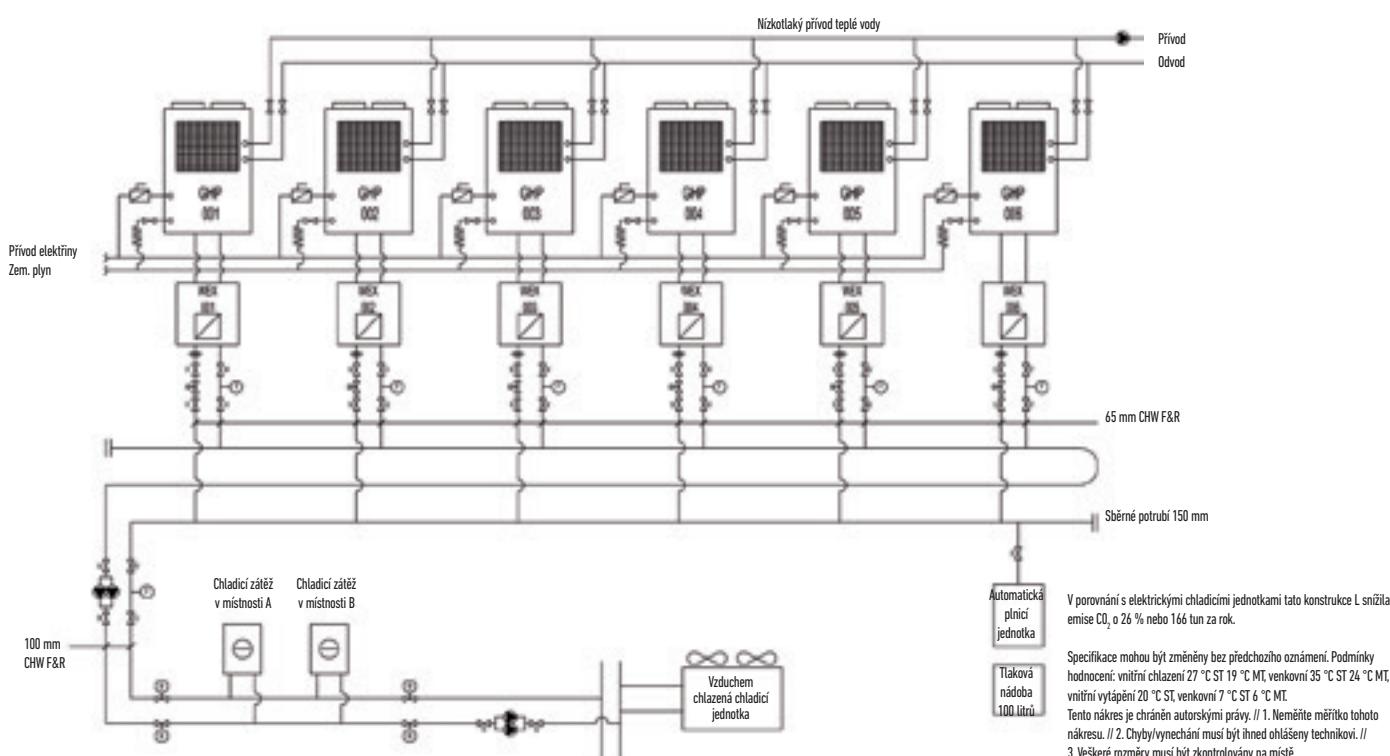

2TRUBKOVÝ SYSTÉM ECOi S VODNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM PRO CHLAZENÉ A TEPLÉ VODY



Řešení Panasonic pro výrobu chlazené a teplé vody!

Pro aplikace teplovodního vytápění

Vodní tepelný výměník (WHE) pro ECOi. Ovládání a regulace pomocí vzdáleného ovládání časovače CZ-RTC5B. Energeticky účinná regulace výkonu. Deskový výměník tepla z nerezové oceli s protimrazovou ochranou. Přepínání mezi vytápěním a chlazením.

Pohled na technické parametry


- Včetně vodního čerpadla třídy A
- Včetně čtyřcestného ventilu
- Vytápění, chlazení a TUV
- Lepší energetická účinnost a nízké emise CO₂
- Vodní přípojky R2" f pro 28kW model a R2,5" f pro 50kW model
- Maximální vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vodním tepelným výměníkem: 170 m
- Maximální výstupní teplota teplé vody: 45 °C
- Minimální výstupní teplota chlazené vody: 5 °C
- Rozsah venkovních teplot v režimu chlazení: +5 °C až +43 °C
- Rozsah venkovních teplot v režimu vytápění: -11 °C až +15 °C (se sadou do nízkých teplot až -25 °C)

ECOi s vodním tepelným výměníkem

Elektrický systém VRF s vodním tepelným výměníkem

- Pomocí této jednotky vodního tepelného výměníku se snadnou instalací nyní můžete pokrýt projekty až do 51 kW požadavku na teplou vodu nebo 44 kW na chlazenou vodu, a to účinně a nákladově efektivně

Příklad systému

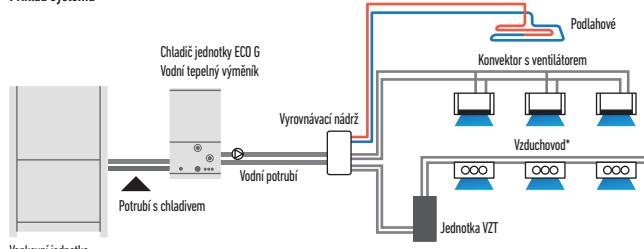

Vždy je zapotřebí použít vyrovnávací nádrž o minimálním objemu 280 l pro 28 kW a 500 l pro 50 kW.

Nový elektrický panel s novým algoritmem

- Optimalizovaný tepelný výměník pro obrovské zvýšení účinnosti
- Zásobník kapalného chladiva k překonání funkčnosti vodního tepelného výměníku (WHE)
- Jedinečný 4cestný ventil, aby byla vždy zajištěna protiproudá cirkulace kapaliny při vytápění a chlazení na obou stranách příčného průtoku. Tím se optimalizuje účinnost!

Jednotka Hydrokit s vodním čerpadlem třídy A*	PAW-250WX4E5N	PAW-500WX4E5N
Jednotka Hydrokit bez čerpadla	PAW-250WX4E5N2	PAW-500WX4E5N2
Chladicí výkon při teplotě 35 °C, výstup voda 7 °C	kW	25,0
Topný výkon	kW	28,0
Topný výkon při teplotě +7 °C, teplota topné vody 45 °C	kW	28,0
COP při teplotě +7 °C s teplotou topné vody 45 °C	W/W	2,97
Trída energetické účinnosti topení při 35 °C¹⁾	A++	A++
ηsh (LOT21)²⁾	%	164,00
Rozměr	V × Š × H	mm
Čistá hmotnost	kg	120
Konektor vodního potrubí		Rp2, vnitrní závit (50 A)
Průtok topné vody (ΔT=5 K, 35 °C)	m ³ /h	4,3
Výkon integrovaného elektrického ohříváče	kW	Není součástí
Příkon	kW	0,01 + (min. 0,05/max. 0,13 pro vodní čerpadlo)
Maximální proud	A	0,07 + (min. 0,37/max. 0,95 pro vodní čerpadlo)
Venkovní jednotka	U-10ME2E8	U-20ME2E8
Akustický tlak	dB(A)	59
Rozměr	V × Š × H	1758x770x930
Čistá hmotnost	kg	234
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí	3/8(9,52)
	Plynové potrubí	7/8 (22,22)
Chladivo (R410A)	kg	6,8 * Zapotřebí dodatečný objem plynného chladiva na místě
Rozsah délka potrubí/rozdíl výšek (vstup/výstup)	m	170/50 (větší vněj. prům.) 35 (menší vněj. prům.)
Délka potrubí pro jmenovitý výkon	m	7,5
Délka potrubí pro dodatečný plyn/množství dodatečného plynu (R410A)	m / g/m	0 </viz příručka
Provozní rozsah	Vytápění min. ~ max.	°C
		-11 ~ +15 ³⁾
Výstup vody při 5/15 ²⁾	°C	35 ~ 45
		35 ~ 45

1) Úroveň energetické účinnosti jednotky: Stupnice od A++ do G. 2) Sezónní energetická účinnost prostorového chlazení/vytápění podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013. 3) S příslušenstvím pro nízkou teplotu -25 ~ +15 °C.

* Jednotka PAW-250WX4E5N obsahuje čerpadlo s ovládáním 0–10 V ve výchozím stavu/jednotka PAW-500WX4E5N obsahuje čerpadlo s ovládáním 0–10 V s volitelným rozhraním. Výpočet výkonu v souladu s podmínkami Eurovent. Akustický tlak je měřen v vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m.

2TRUBKOVÝ SYSTÉM ECO G S VODNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM PRO VÝROBU CHLAZENÉ A TEPLÉ VODY



Pro aplikace teplovodního vytápění


Vodní tepelný výměník. Ovládání a regulace pomocí vzdáleného ovládání časovače CZ-RTC5B. Energeticky účinná regulace výkonu. Deskový výměník tepla z nerezové oceli s protimrazovou ochranou. Přepínání mezi vytápěním a chlazením.

Pohled na technické parametry

- Včetně vodního čerpadla třídy A (pouze u modelu N)
- Bez kaskádové instalace až do výkonu 80 kW
- Vodní přípojky R2,5" f
- Maximální vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vodním tepelným výměníkem: 170 m
- Možnost kombinace systémy s přímým výměníkem a vodním tepelným výměníkem
- Silent outdoor units
- Výstupní teploty teplé vody od 35 °C až do 55 °C
- Výstupní teploty chladicí vody od -15 °C až do +15 °C
- Rozsah venkovních teplot v režimu chlazení: -10 °C až +43 °C
- Minimální venkovní teplota v režimu vytápění: -21 °C

Příklad renovace hotelu s výměnou stávající chladicí jednotky a systému na ohřev vody pomocí kombinovaného řešení Panasonic ECO G a Aquarea

Jednotky ECO G a Aquarea jsou chytrým řešením pro renovace aplikací chlazení/ohřevu s ročními úsporami provozních nákladů přibližně ve výši 13 600 €.

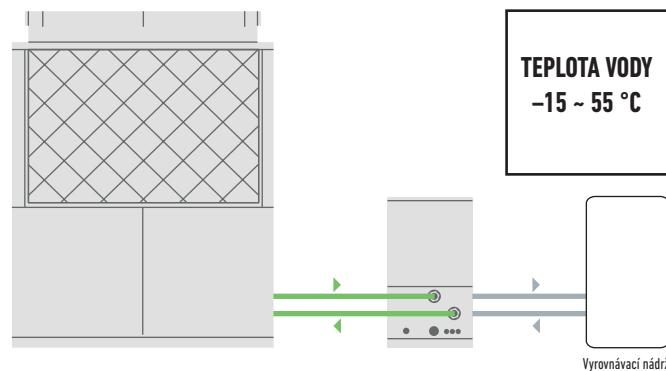

Jednotka Hydrokit s vodním čerpadlem třídy A*

Jednotka Hydrokit bez čerpadla

	PAW-500WX4E5N	PAW-710WX4E5N
	PAW-500WX4E5N2	PAW-710WX4E5N2
Topný výkon	kW	60,00
Topný výkon při teplotě +7 °C, teplota topné vody 35 °C	kW	60,90
COP při teplotě +7 °C s teplotou topné vody 35 °C	W/W	1,15
Topný výkon při teplotě +7 °C, teplota topné vody 45 °C	kW	60,00
COP při teplotě +7 °C s teplotou topné vody 45 °C	W/W	1,02
Topný výkon při teplotě -7 °C, teplota topné vody 35 °C	kW	48,20
COP při teplotě -7 °C, teplota topné vody 35 °C	W/W	0,80
Topný výkon při teplotě -15 °C, teplota topné vody 35 °C	kW	46,30
COP při teplotě -15 °C, teplota topné vody 35 °C	W/W	0,80
Chladicí zatížení Pdesign	kW	48,00
Třída energetické účinnosti topení při 35 °C¹⁾		
ηsh (LOT21) ²⁾	%	130,04
Výkon chlazení	kW	—
Chladicí výkon při teplotě +35 °C, výstupní teplota 7 °C, vstupní teplota 12 °C	kW	50
EER při teplotě +35 °C, výstupní teplota 7 °C, vstupní teplota 12 °C	W/W	0,78
Rozměr	V × Š × H	1010x570x960
Čistá hmotnost	kg	145
Konektor vodního potrubí		—
Průtok topné vody (ΔT=5 K, 35 °C)	m ³ /h	10,32
Výkon integrovaného elektrického ohříváče	kW	—
Příkon	kW	—
Maximální proud	A	—
Venkovní jednotka		
Akustický výkon	Normální/tichý	dB
Rozměr	V × Š × H	mm
Čistá hmotnost	kg	765
Připojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)
	Plynové potrubí	palce (mm)
Délka potrubí/pro jmenovitý výkon		m
Rozdíl výšek (vstup/výstup)		m
Provozní rozsah	Vytápění min. ~ max.	°C
Výstup vody při -15/15		°C

1) Úroveň energetické účinnosti jednotky: Stupnice od A++ do G. 2) Sezónní energetická účinnost prostorového chlazení/vytápění podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013.

* Jednotky PAW-500WX4E5N a PAW-710WX4E5N obsahují čerpadlo s ovládáním 0–10 V s volitelným rozhraním. Výpočet výkonu v souladu s podmínkami Eurovent. Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m.

DETEKCE PRŮSAKU A AUTOMATICKÉ ODČERPÁNÍ CHLADIVA



Vylepšování bezpečnosti a životní prostředí

Panasonic vyuvinul inovativní řešení k detekci úniků chladiva, které poskytuje naprostou jistotu a ochranu pro koncové uživatele, obyvatele budovy a životní prostředí. Systém odčerpání od společnosti Panasonic je ideální pro hotely, kanceláře a veřejné budovy, kde hraje bezpečnost obyvatel a vlastníků budovy hlavní roli.

Systém neustále monitoruje úniky chladiva a poskytuje o nich varování ještě dříve, než k únikům dojde. Tím se zabrání velkým ztrátám chladiva a potenciální ztrátě účinnosti systému. Nový systém může snížit potenciální ztrátu chladiva až o 90 %.

Kromě zajištění bezpečného a spolehlivého provozu systém odčerpávání od společnosti Panasonic přispívá k tomu, aby budova získala další body BREEAM a splnila současnou normu EN378 2008, která se týká aplikací, kde koncentrace chladiva přesahují praktický bezpečnostní limit $0,44 \text{ kg/m}^3$. Společnost Panasonic vyuvinula dvě detekční metody na zajištění naprosté ochrany vlastníků, obyvatel budovy a životního prostředí, které mohou pracovat souběžně.

Systém odčerpání

Tento inovativní systém odčerpání chladiva může být připojen dvěma způsoby:

- se snímačem úniku,
- bez snímače úniku, pouze s použitím inovativního algoritmu.

Základní funkce odčerpání:

- Detekce úniku
- Aktivace procesu odčerpání
- Shromáždění plynu v nádrži
- Uzavření ventilů k izolaci plynu

Hlavní body:

- Splňuje legislativní požadavky.
- Chrání zaměstnance.
- Chrání životní prostředí.
- Šetří provozní náklady.

Renovace R22

Pokročilá technologie od společnosti Panasonic umožňuje, aby systém pracoval s dříve nainstalovaným potrubím, a to řízením provozního tlaku v rámci systému na úrovni chladiva R22 (33 barů). Díky tomu je zajištěn bezpečný a účinný provoz systému bez ztráty výkonu.

Toto nové vybavení také nabízí vyšší COP/EER použitím moderní technologie kompresoru s invertorem a tepelného výměníku.

Pokud jste kontaktovali svého dodavatele Panasonic ohledně omezení pro potrubí

Panasonic nabízí specializované řešení, které lze rychle a jednoduše nainstalovat. Jednotka obsahuje 5 ovládacích kulových ventilů, 30 litrovou skladovací nádobu a PLC ve skříni se stupněm krytí IP54. Koncovky na přední straně jednotky umožňují snadné zapojení výstrzažného terminálu, převodníku vysokého a nízkého tlaku a snímačů výstupní teploty pro kondenzační jednotky.



a získali schválení pro použití systému modernizace


Panasonic, musí být provedeny tři hlavní zkoušky k zajištění, že systém může být účinně využit. Nejprve musí být provedena důkladná prohlídka potrubí a opravena případná poškození. Poté je nutné provést zkoušku oleje, aby se zaručilo, že v systému nedošlo během jeho provozu k vyhoření kompresoru. Nakonec je nutné instalovat modernizační soupravu VRF (CZ-SLK2) ke stávajícímu potrubí, aby se zajistilo, že v systému nezbývá žádný olej.



PODPORA KONSTRUKCE SOFTWARE PRO VRF



Přináší unikátní funkci montážního schématu, která poskytuje detailnější zadání specifikací a podporu vytvoření cenové nabídky s cílem dosáhnout jednoduššího a rychlejšího dokončení práce.

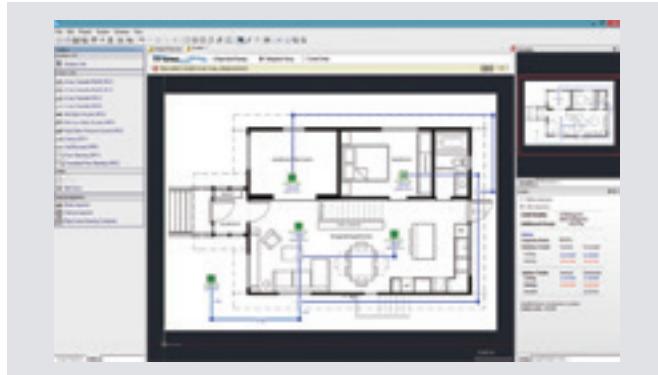

Software VRF Designer od společnosti Panasonic je možné použít pro všechny systémy Panasonic VRF ME2, LE1 a MF2.

Společnost Panasonic rozpoznala důležitost neustále se zvyšujících nároků na rychlou a přesnou odezvu na požadavky zákazníků v našem oboru. Na našem trhu je čím dál větší důraz kladen na energetickou účinnost. Tato schopnost vypočítat chladicí/topný výkon a poskytnout informace o skutečných podmínkách návrhu je velkou výhodou pro každého architekta, poradce, dodavatele nebo koncového uživatele.

Panasonic rozumí svému náročnému oboru, kde hlavní roli hraje čas. Jsme rádi, že můžeme představit novou generaci našeho softwaru pro návrh systému.

Software VRF Designer od společnosti Panasonic byl upraven tak, aby byl proces výběru a návrhu co nejrychlejší a nejsnazší.

Balíček pro návrh využívá systémové průvodce a importovací nástroje, které umožňují tvorbu jednoduchých i komplexních systémů. Systém navíc umožnuje přetahování vnějších a vnitřních jednotek na interaktivní ploše. Uživatel si tak může vytvořit vše od realistických schémat podlaží s podrobnými schématy zapojení, které pak může rozeslat s cenovou nabídkou a vytvořit návody k instalaci.

Funkce:

- Montážní schéma, výběr návrhu od nákresu podlaží budovy
- Jakýkoli formát nákresu (dxf, jpg, png, apod.)
- Konvenční základní schéma
- Snadno použitelní průvodci systémem
- Funkce automatického návrhu potrubí a kabeláže
- Změněné parametry dle podmínek a potrubí
- Export do formátů Auto(CAD) (dxf), Excel a PDF
- Podrobná schémata kabeláže a potrubí
- Automatická cenová nabídka
- Automatická asistence pro nabídkovou dokumentaci
- SEER, SCOP
- ESEER

Se softwarem Advanced VRF od společnosti Panasonic, který je kompatibilní s programem AutoCAD®, je návrh systémů snadnější než kdy dříve.

Panasonic poskytuje skutečně užitečný softwarový systém na míru pro návrháře, instalační firmy a prodejce, díky němuž lze velmi rychle navrhnut a zjistit výkon systémů, vytvořit schéma zapojení a vydat seznam potřebných dílů jednoduchým stisknutím tlačítka.



Panasonic VRF Service Checker

Panasonic zpřístupní VRF Service Checker instalačním firmám a firmám, které uvádí systémy do provozu, jako je komunikační rozhraní k systémům VRF od společnosti Panasonic. Tento snadno ovladatelný nástroj kontroluje všechny parametry systému.

Nástroj VRF Service Checker umožňuje:

- Připojit se k ECOi a Mini ECOi kdekoli na sběrnici P-Link.
- Prohledat sběrnici P-Link za účelem ověření připojených systémů.
- Sledovat všechny vnitřní a venkovní jednotky současně na 1 obrazovce.
- Sledovat všechny údaje o teplotě, tlaku, poloze ventiliů a stavu alarmů na 1 obrazovce.
- Údaje je možné zobrazit v grafickém nebo číselném formátu.
- Ovládání ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, REŽIMU, NASTAVENÉ TEPLITÝ, VENTILÁTORU a ZKUŠEBNÍHO režimu vnitřní jednotky.
- Přepínání mezi různými systémy na stejné komunikační sběrnici P-Link (pouze ECOi).
- Sledování a záznam v nastaveném časovém intervalu.
- Záznam a pozdější kontrola údajů.
- Aktualizace softwaru jako ROM flash writer.

Tento nástroj Panasonic VRF Service Checker je k dispozici u vašeho servisního partnera.



Jednotka rozhraní

NOVÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMŮ VRF





ŘADY VNITŘNÍCH JEDNOTEK SYSTÉMŮ ECOi A ECO G

Strana	1,5 kW	2,2 kW	2,8 kW	3,0 kW	3,6 kW	4,0 kW	4,5 kW
Str. 260	4cestná kazetová jednotka 90x90 typu U2	S-22MU2E5A	S-28MU2E5A	S-36MU2E5A	S-45MU2E5A		
Str. 262	4cestná kazetová jednotka 60x60 typu Y2	S-15MY2E5A	S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	
Str. 263	2cestná kazetová jednotka typu L1	S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5		
Str. 264	1cestná kazetová jednotka typu D1		S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5		
Str. 265	Jednotka s variabilním statickým tlakem pro skrytu instalaci typu F2	S-15MF2E5A	S-22MF2E5A	S-28MF2E5A	S-36MF2E5A	S-45MF2E5A	
Str. 266	Tenká jednotka s variabilním statickým tlakem pro skrytu instalaci typu M1	S-15MM1E5A	S-22MM1E5A	S-28MM1E5A	S-36MM1E5A	S-45MM1E5A	
Str. 267	Jednotka s vysokým statickým tlakem pro skrytu instalaci typu E2						
Str. 268	Rekuperace tepla s přímým výměníkem			PAW-500ZDX3N	PAW-800ZDX3N	PAW-01KZDX3N	
Str. 269	Stropní jednotka typu T2			S-36MT2E5A	S-45MT2E5A		
Str. 270	Nástenná jednotka typu K2	S-15MK2E5A	S-22MK2E5A	S-28MK2E5A	S-36MK2E5A	S-45MK2E5A	
Str. 271	Podlahová jednotka typu P1	S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5		
Str. 272	Skrytá podlahová jednotka typu R1	S-22MR1E5	S-28MR1E5	S-45MR1E5			
Str. 273	Jednotka Hydrokit pro ECOi, teplota vody 45 °C						

Strana	16,0 kW	28,0 kW	56,0 kW	84,0 kW	112,0 kW	140,0 kW	168,0 kW	
Str. 278	Připojovací souprava jednotky VZT 16, 28 a 56 kW	PAW-160MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L + PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L x2	PAW-280MAH2/M/L + PAW-560MAH2/M/L x2	PAW-560MAH2/M/L x3

Strana	250 m ³ /h	350 m ³ /h	500 m ³ /h	800 m ³ /h	1 000 m ³ /h	
Str. 282	Ventilační systém s rekuperací energie	FY-250ZDY8R	FY-350ZDY8R	FY-500ZDY8R	FY-800ZDY8R	FY-01KZDY8R

5,6 kW	6,0 kW	7,3 kW	9,0 kW	10,6 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,4 kW	28,0 kW
S-56MU2E5A	S-60MU2E5A	S-73MU2E5A	S-90MU2E5A	S-106MU2E5A	S-140MU2E5A	S-160MU2E5A		
S-56MY2E5A								
S- 56ML1E5		S-73ML1E5						
S-56MD1E5		S-73MD1E5						
S-56MF2E5A	S-60MF2E5A	S-73MF2E5A	S-90MF2E5A	S-106MF2E5A	S-140MF2E5A	S-160MF2E5A		
S-56MM1E5A								
							S-224ME2E5	S-280ME2E5

S-56MT2E5A	S-73MT2E5A	S-106MT2E5A	S-140MT2E5A
S-56MK2E5A	S-73MK2E5A	S-106MK2E5A	
S-56MP1E5	S-71MP1E5		
S-56MR1E5	S-71MR1E5	S-80MW1E5	S-125MW1E5

Strana	11,4 kW	25,0 kW	31,5 kW	37,5 kW	
Str. 280	Dveřní Clona Jet-Flow s výparníkem pro chladivo				
Str. 280	Standardní dveřní clona s výparníkem pro chladivo				

4CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA 90×90 TYPU U2

Systém VRF s vysokým výkonem. Osvědčený výkon a vysoká účinnost. Tyto kazetové jednotky nabízejí vylepšený čisticí systém Econavi a nanoe™ X jako příslušenství pro zvýšení pohodlí, zdraví a účinnosti v prostoru aplikace.


Díky pokrokům v konstrukci a technologií, například díky novému vysoko výkonnému turbo ventilátoru, efektivnějšímu a tiššímu čističi vzduchu nanoe™ X zajišťujícímu zcela zdravé prostředí a podlahovému snímači teploty a vlhkosti zajišťujícímu vyšší míru kontroly, nabízí nová 4cestná kazetová jednotka Panasonic U2 90×90 zdravé prostředí a komfort.

Vždy čerstvý a čistý vzduch díky nanoe™ X

Nový systém nanoe™ X je k dispozici díky pokročilé technologii klimatizace vzduchu v místnosti.

- Režim čištění může pracovat zároveň s vytápěním a chlazením nebo nezávisle na něm.
- Inhibitice určitých virů, bakterií a pachů (bakterie, plísně, pyly, viry a cigaretový kouř). Radikální OH v systému nanoe™ X zbabaví bakterie vodíku, a tím je efektivně deodorizují a sterilizují.
- Čisto uvnitř díky systému nanoe™ X + řízení vysoušeň: vnitřek vnitřní jednotky lze vycistit krátkým spuštěním systému nanoe™ X a vysoušeň.

K použití funkce nanoe™ X je zapotřebí CZ-RTCSB a volitelné příslušenství CZ-CNEXU1.

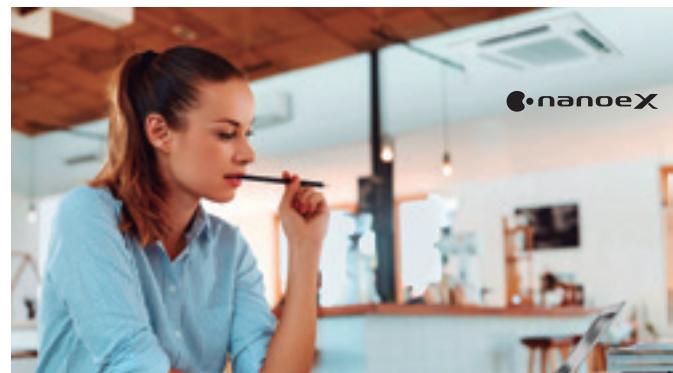



Inteligentní snímač Econavi

Inteligentní senzor aktivity osob a podlahový snímač teploty umožňuje snižovat plýtvání energií optimalizací provozu klimatizace.




Pokročilé funkce Econavi

2 snímače (pohyb a podlahová teplota) mohou odhalit plýtvání energií a účinně s ním bojovat. Teplotu podlahy lze rozpoznat až do výšky stropu 5 metrů.

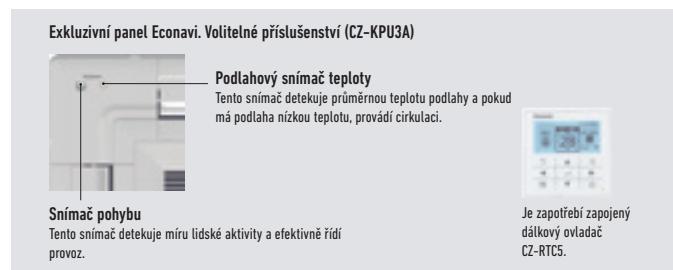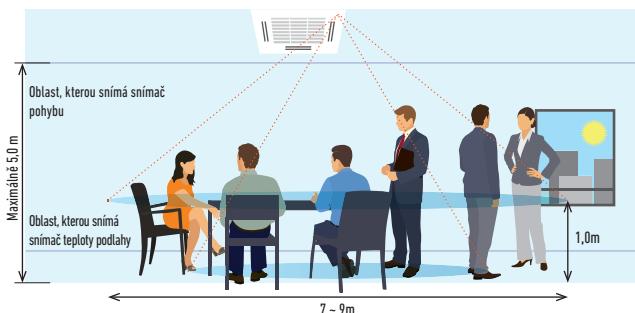


Snímač vlhkosti.

Nový snímač vlhkosti má přidanou oblast pro nasávání vzduchu a na základě teploty a vlhkosti realizuje úspory energií a zvyšuje komfort.

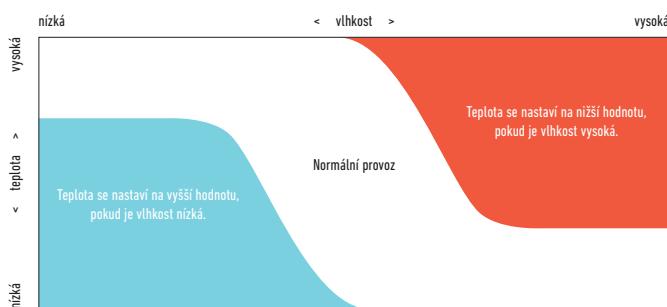

Skupinové ovládání, funkce cirkulace.

Cirkulační provoz, který zamíchá vzduch v celé místnosti, se aktivuje ve chvíli, kdy v místnosti nikdo není. Minimalizuje teplotní rozdíly při vytápění i chlazení.



Cirkulace při zjištění chybějícího pohybu (10 minut)



Nepřímý tok vzduchu při detekci pohybu

Vnitřní jednotky systémů ECOi a ECO G



Nové 4cestná kazetové jednotky 90x90 Panasonic U2 s novým designem panelu a 2 typy skříně s rozdílnou výškou

Pohled na technické parametry

- Nový vysoce výkonný turbo ventilátor, nový systém vedení pro tepelný výměník
- Nížší hlučnost při nízkých otáčkách ventilátoru
- Výška stropu až 5,0 m
- Jedna z nejnižších hmotností v oboru, snadné zapojení potrubí
- Econavi: přídán snímač teploty podlahy a snímač vlhkosti, detekce množství aktivity a nový cirkulační systém
- nanoe X: První 10x pro CAC (10násobek čisticího výkonu), vnitřní čištění díky 10x nanoe X + řízení vysoušení
- Výkonné čerpadlo kondenzátu umožňující výtlak 850 mm
- Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
- Přípojka pro vzduchovod
- Volitelný vzduchový nástavec sání CZ-FDU2

Nová konstrukce panelu

Plochý design, který dobře zapadne do interiéru budovy.
Pozičí 4 vzduchových klapek lze nastavit individuálně.

Volitelný ovladač. Ovládání pro hotelové použití PAW-RE2C3	Volutelny ovlaadač. Dálkový kabelový ovlaadač CZ-RTC5B. Kompaktní s Econavi a nanoe X.	Volitelný ovladač. Bezdrátový dálkový ovlaadač CZ-RWSU3	Volitelný ovladač. Zjednodušený dálkový ovlaadač CZ-RE2C2	Volitelná souprava nanoe X: CZ-CNEXU1 (je zapotřebí CZ-RTC5B)
Model				
S-22MU2E5A	S-28MU2E5A	S-36MU2E5A	S-45MU2E5A	S-56MU2E5A
Výkon chlazení kW	2,20	2,80	3,60	4,50
Jmenovitý príkon chlazení W	20,00	20,00	20,00	20,00
Proud (chlazení) A	0,19	0,19	0,19	0,19
Topný výkon kW	2,50	3,20	4,20	5,00
Jmenovitý príkon vytápění W	20,00	20,00	20,00	20,00
Proud (topení) A	0,17	0,17	0,17	0,20
Typ ventilátoru	Turbo ventilátor	Turbo ventilátor	Turbo ventilátor	Turbo ventilátor
Objem vzduchu Vys./stř./niz.	m³/min.	14,50/13,00/11,50	14,50/13,00/11,50	15,50/13,00/11,50
Akustický tlak Vys./stř./niz.	dB(A)	30/29/28	30/29/28	31/29/28
Akustický výkon Vys./stř./niz.	dB	45/44/43	45/44/43	46/44/43
Rozměry (V x Š x H)	mm	256x840 x840	256x840 x840	256x840 x840
Čistá hmotnost (panel)	kg	21(5)	21(5)	21(5)
Přípojky potrubí	Kapalina palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Plyn palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
Typ ventilátoru				
Objem vzduchu Vys./stř./niz.	m³/min.	14,50/13,00/11,50	14,50/13,00/11,50	15,50/13,00/11,50
Akustický tlak Vys./stř./niz.	dB(A)	30/29/28	30/29/28	31/29/28
Akustický výkon Vys./stř./niz.	dB	45/44/43	45/44/43	46/44/43
Rozměry (V x Š x H)	mm	33,5x950 x950	33,5x950 x950	33,5x950 x950
Čistá hmotnost (panel)	kg	21(5)	21(5)	21(5)
Přípojky potrubí	Kapalina palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Plyn palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)

* Akustický tlak bez průtoku chladiva.



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

4CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA 60×60 TYPU Y2

Jednotka Y2 je navržena tak, aby se přesně hodila do stropní mřížky 600 × 600 mm bez nutnosti měnit uspořádání latí. Je ideální pro malé komerční aplikace a modernizace. Kromě toho se díky vylepšení účinnosti jedná o jednu z nejpokročilejších jednotek v odvětví.


Pohled na technické parametry

- Minikazetová jednotka se hodí do stropní mřížky 600 × 600 mm.
- Přívod čerstvého vzduchu.
- Proudění vzduchu ve více směrech.
- Výkonné čerpadlo kondenzátu umožňuje výtlak 850 mm.
- Vylepšený design turboventilátorů a žeber tepelného výměníku.
- Stejnosměrné motory ventilátorů s proměnlivými otáčkami, nové tepelné výměníky atd. zajišťují efektivní spotřebu energie.



Výška odvodu kondenzátu je cca 850 mm od povrchu stropu

Výšku odvodu kondenzátu je možné zvýšit o přibližně 350 mm nad běžnou hodnotu použitím čerpadla kondenzátu s vysokým výtlakem. V takovém případě je také možné použít dlouhé vodorovné potrubí.

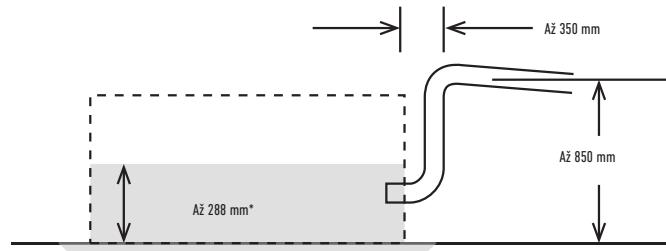

Lehká jednotka o hmotnosti pouhých 18,4 kg je při své výšce jen 288 mm také velmi tenká. Díky tomu je možné ji instalovat i do úzkých stropních prostorů.



Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSK2



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model ¹	S-15MY2E5A	S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	S-56MY2E5A
Výkon chlazení	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50
Jmenovitý příkon chlazení	W	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00
Provozní proud, chlazení	A	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32
Topný výkon	kW	1,70	2,50	3,20	4,20	5,00
Jmenovitý příkon vytápění	W	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Provozní proud, vytápění	A	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Typ ventilátoru		Odstředivý ventilátor	Odstředivý ventilátor	Odstředivý ventilátor	Odstředivý ventilátor	Odstředivý ventilátor
Objem vzduchu	Chlazení (Vys./stř./niz.)	m ³ /min.	8,90/8,20/5,60	9,10/8,20/5,60	9,30/8,40/5,60	9,70/8,70/6,00
	Vytápění	m ³ /min.	9,10/8,40/5,60	9,30/8,40/5,60	9,60/8,70/5,60	9,90/9,10/6,00
Akustický tlak	Vys./stř./niz.	dB(A)	34/31/25	35/31/25	35/31/25	36/32/26
Akustický výkon	Vys./stř./niz.	dB	49/46/40	50/46/40	50/46/40	51/47/41
Rozměry (V × Š × H)	Vnitřní	mm	288x583x583	288x583x583	288x583x583	288x583x583
	Panel 3A	mm	31x700x700	31x700x700	31x700x700	31x700x700
	Panel 3B	mm	31x625x625	31x625x625	31x625x625	31x625x625
Čistá hmotnost	kg	20,4(18+2,4)	20,4(18+2,4)	20,4(18+2,4)	20,4(18+2,4)	20,4(18+2,4)
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí Plynové potrubí	palce (mm) palce (mm)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.



Panel
CZ-KPY3AW
(velikost 700 × 700 mm)
CZ-KPY3BW
(velikost 625 × 625 mm)

Vnitřní jednotky systémů ECOi a ECO G

2CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA TYPU L1



Štíhlé, kompaktní a lehké jednotky. Významného snížení rozměrů a hmotnosti bylo dosaženo vylepšením konstrukce v okolí ventilátoru. Hmotnost všech modelů je nyní 30 kg.

Pohled na technické parametry


- Průtok a distribuce vzduchu se mění automaticky podle provozního režimu jednotky.
- Odvod kondenzátu je možný až do výšky 500 mm od odpadní přípojky.
- Jednoduchá údržba.

Jednoduchá údržba


Vana na kondenzát je vybavena místním zapojením a může být vyjmuta. Skříň ventilátoru má dělenou konstrukci a motor ventilátoru je po demontáži spodní části skříně možné snadno vyjmout.

Automatické ovládání klapky

Průtok a distribuce vzduchu se mění automaticky podle provozního režimu jednotky.

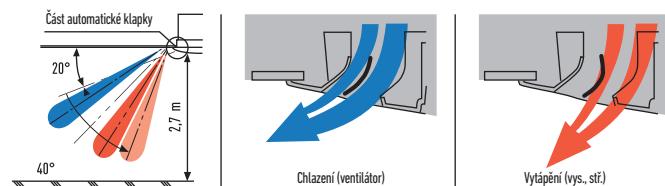

Odvod kondenzátu je možný až do výšky 500 mm od odpadní přípojky.

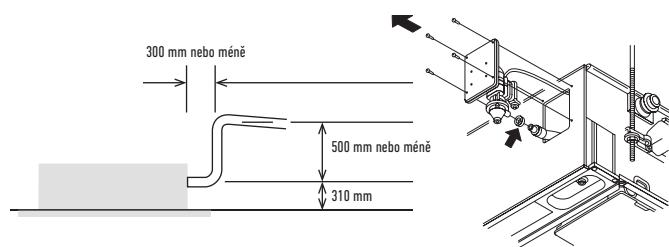

Údržbu čerpadla kondenzátu je možné provádět ze dvou stran: z levé strany (strana s potrubím) a z vnitřní části jednotky.



Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovládač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovládač CZ-RWSL2N



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovládač CZ-RE2C2

Model	S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5	S-56ML1E5	S-73ML1E5
Výkon chlazení kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,30
Jmenovitý príkon chlazení W	90,00	92,00	93,00	97,00	97,00	145,00
Provozní proud, chlazení A	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Topný výkon kW	2,50	3,20	4,20	5,00	6,30	8,00
Jmenovitý príkon vytápění W	58,00	60,00	61,00	65,00	65,00	109,00
Provozní proud, vytápění A	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,48
Typ ventilátoru	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu Vys./stř./níz. m ³ /min.	8,00 / 7,00 / 6,00	9,00 / 8,00 / 7,00	9,70 / 8,70 / 7,70	11,00 / 9,00 / 8,00	11,00 / 9,00 / 8,00	19,00 / 16,00 / 14,00
Akustický tlak Vys./stř./níz. dB(A)	30 / 27 / 24	33 / 29 / 26	34 / 31 / 28	35 / 33 / 29	35 / 33 / 29	38 / 35 / 33
Rozměry (V × Š × H) mm	350x840x600	350x840x600	350x840x600	350x840x600	350x840x600	350x1140x600
(V × Š × H) Panel mm	8x1060x680	8x1060x680	8x1060x680	8x1060x680	8x1060x680	8x1360x680
Čistá hmotnost (panel) kg	23(5,5)	23(5,5)	23(5,5)	23(5,5)	23(5,5)	30(9)
Přípojky potrubí Kapalinové potrubí palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)
Přípojky potrubí Plynové potrubí palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.



Panel
CZ-02KPL2
CZ-03KPL2 (pro
S-73ML1E5)

1CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA TYPU D1




Řada štíhlých jednocestných kazetových jednotek D1 s výkonným, ale tichým ventilátorem, je navržena pro instalaci do stropní dutiny až do výšky 4,2 m.

Pohled na technické parametry

- Ultratenká.
- Vhodná pro standardní a vysoké stropy.
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu poskytuje výtlak 590 mm.
- Snadná instalace a údržba.
- Výšku pro zavěšení lze snadno upravit.
- Využívá stejnosměrný motor ventilátoru pro zlepšení energetické účinnosti.

Výška odvodu kondenzátu



Díky 3 typům systému foukání vzduchu lze jednotky používat různým způsobem.



1. Jednosměrný systém „foukání dolů“
Výkonný jednosměrný systém „foukání dolů“ dosáhne podlahy i z vysokého stropu (až 4,2 m).



2. Dvousměrný stropní systém
U stropních jednotek se kombinují systémy „foukání dolů“ a „foukání dopředu“, aby se pokryla široká oblast.



3. Jednosměrný stropní systém
Výkonný stropní systém s „foukáním dopředu“ efektivně klimatizuje prostor před jednotkou.
(Zapotřebí je další příslušenství.)



Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kablový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSD2



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model	S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5	S-56MD1E5	S-73MD1E5
Výkon chlazení kW	2,80	3,60	4,50	5,60	7,30
Jmenovitý příkon chlazení W	51,00	51,00	51,00	60,00	87,00
Provozní proud, chlazení A	0,39	0,39	0,39	0,46	0,70
Topný výkon kW	3,20	4,20	5,00	6,30	8,00
Jmenovitý příkon vytápění W	40,00	40,00	40,00	48,00	76,00
Provozní proud, vytápění A	0,35	0,35	0,35	0,41	0,65
Typ ventilátoru	Ventilátor Sirocco				
Objem vzduchu Vys./stř./níz. m ³ /min.	12,00/10,00/9,00	12,00/10,00/9,00	12,00/11,00/10,00	13,00/11,50/10,00	18,00/15,00/13,00
Akustický tlak Vys./stř./níz. dB(A)	36/34/33	36/34/33	36/35/34	38/36/34	45/40/36
Rozměry (V x Š x H) mm	200x1000x710	200x1000x710	200x1000x710	200x1000x710	200x1000x710
Panel mm	20x1230x800	20x1230x800	20x1230x800	20x1230x800	20x1230x800
Čistá hmotnost (panel) kg	21(5,5)	21(5,5)	21(5,5)	21(5,5)	22(5,5)
Kapalinové potrubí palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)
Plynové potrubí palce (mm)	1/2(12,7)	1/2(12,7)	1/2(12,7)	1/2(12,7)	5/8(15,88)



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.



Panel
CZ-KPD2

Vnitřní jednotky systémů ECOi a ECO G

JEDNOTKA S VARIABILNÍM STATICKÝM TLAKEM PRO SKRYTOU INSTALACI TYPU F2


Nový typ jednotky F2 je navržen speciálně pro použití vyžadující pevné čtvercové vedení. Standardně je vybavena vnitřním filtrem.

Pohled na technické parametry

- Nejnížší hlučnost v tomto odvětví od 25 dB(A).
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu poskytuje výtlak 785 mm.
- Snadná instalace a údržba.
- Snímač vypnutí vzduchu zabraňuje vniknutí studeného vzduchu.
- Konfigurovatelný ovladač teploty vzduchu.

Výkonnější čerpadlo kondenzátu

Díky použití čerpadla kondenzátu s vysokým výtlakem je možné zvednout odvodní potrubí kondenzátu až na 785 mm od spodní části jednotky.

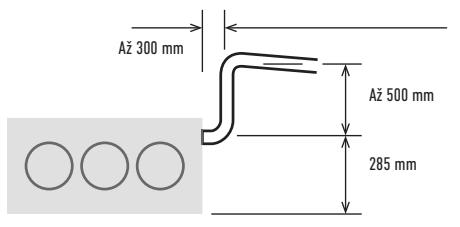

Model	S-15MF2E5A	S-22MF2E5A	S-28MF2E5A	S-36MF2E5A	S-45MF2E5A	S-56MF2E5A	S-60MF2E5A	S-73MF2E5A	S-90MF2E5A	S-106MF2E5A	S-140MF2E5A	S-160MF2E5A
Výkon chlazení kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	6,00	7,30	9,00	10,60	14,00	16,00
Jmenovitý příkon chlazení W	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	120,00	120,00	135,00	195,00	215,00	225,00
Proud (chlazení) A	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,74	0,89	0,89	0,97	1,30	1,44	1,50
Topný výkon kW	1,70	2,50	3,20	4,20	5,00	6,30	7,10	8,00	10,00	11,40	16,00	18,00
Jmenovitý příkon vytápění W	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	120,00	120,00	135,00	200,00	210,00	225,00
Proud (topení) A	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,74	0,89	0,89	0,97	1,34	1,42	1,50
Typ ventilátoru	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu ¹ Vys./stř./ níz. m ³ /min.	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 10,00	16,00/15,00/ 12,00	21,00/19,00/ 15,00	21,00/19,00/ 15,00	25,00/23,00/ 19,00	32,00/26,00/ 21,00	34,00/29,00/ 23,00	36,00/32,00/ 25,00
Externí statický tlak Pa (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	70 (10-150)	100 (10-150)	100 (10-150)	100 (10-150)
Akustický tlak ² Vys./stř./ níz. dB(A)	33/29 / 22	33/29 / 22	33/29 / 22	33/29 / 22	34/32 / 25	35/32 / 26	35/32 / 26	37/34 / 28	38/34 / 31	39/35 / 32	40/36 / 33	40/36 / 33
Hladina akustického výkonu ² Vys./stř./ níz. dB	55/51 / 44	55/51 / 44	55/51 / 44	55/51 / 44	56/54 / 47	57/54 / 48	57/54 / 48	59/56 / 50	60/56 / 53	61/57 / 54	62/58 / 55	62/58 / 55
Rozměr V × Š × H mm	290x800 x700	290x800 x700	290x800 x700	290x800 x700	290x800 x700	290x1000 x700	290x1000 x700	290x1000 x700	290x1400 x700	290x1400 x700	290x1400 x700	290x1400 x700
Čistá hmotnost kg	29	29	29	29	29	34	34	34	46	46	46	46
Připojky potrubí	Kapalina palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Plyn palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)

1) Hodnota platí pro standardní nastavení při dodávce (křivka H 8, křivka M 5, křivka L 1). 2) Akustický tlak bez průtoku chladiva.




ECONAVI a OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.



Výhody jednotky F2

Automatická funkce učení pro požadovaný statický tlak, kterou lze snadno aktivovat pomocí standardního kabelového dálkového ovladače časovače. Je možné zvýšit citelný chladicí výkon upravením objemu průtoku vzduchu tak, aby byly téměř úplně eliminovány ztráty latentního tepla. To je možné díky výjimečně velkému povrchu výměníku tepla, v kombinaci se zvýšením objemu vzduchu manuálním výběrem křivky vyšších otáček ventilátoru pomocí standardního kabelového dálkového ovladače, při uvedení systému do provozu spolu s výchozím aktivním ovládáním vypnutí dle teploty výměníku a variabilní regulace teploty výparníku na základě záťaze místoinstnosti.

Schéma č. 1 S-22MF2E5A

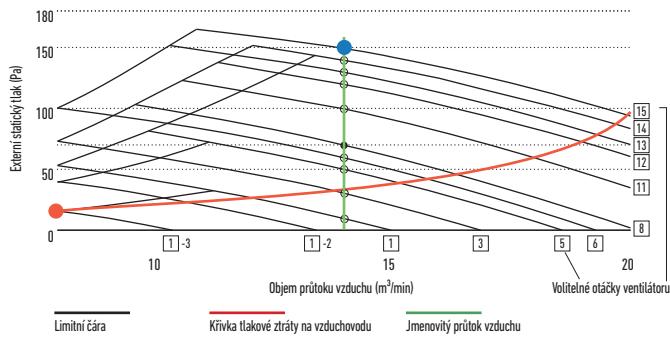

TENKÁ SKRYTÁ JEDNOTKA S VARIABILNÍM STATICKÝM TLAKEM TYPU M1



Ultratenká jednotka M1 je jedním z nejlepších výrobků svého typu v tomto oboru. S hloubkou pouhých 200 mm umožňuje lepší flexibilitu instalace, a jednotka tak může být použita v mnohem více aplikacích. Kromě toho má vysokou účinnost a je extrémně tichá. Díky tomu je velmi oblíbená u mnoha uživatelů, včetně hotelů a malých kanceláří.


Pohled na technické parametry

- Ultratenký profil: 200 mm u všech modelů
- Stejnosměrný motor ventilátoru podstatně snižuje spotřebu energie.
- Ideální pro hotely s velmi úzkými stropními podhledy
- Snadná údržba a servis přes externí rozvodnou skříň
- Statický tlak 40 Pa umožňuje připojení vzduchovodu.
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu.

Výstupní a vstupní nástavec vzduchu


S-...MM1E5A	Průměry	Výstupní nástavec vzduchu	Průměry	Vstupní nástavec vzduchu
22, 28 & 36	2 x Ø200	CZ-DUMPA22MMS2	2 x Ø200	CZ-DUMPA22MMR2
45 & 56	3 x Ø160	CZ-DUMPA45MMS3	2 x Ø200	CZ-DUMPA22MMR3

Ultratenký profil u všech modelů

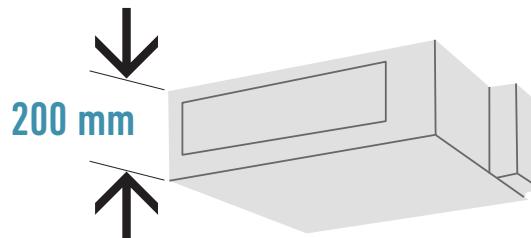

Čerpadlo kondenzátu se zvýšeným výkonem!

Díky použití čerpadla kondenzátu s vysokým výtlakem je možné zvednout odvodní potrubí kondenzátu až na 785 mm od spodní části krytu jednotky.

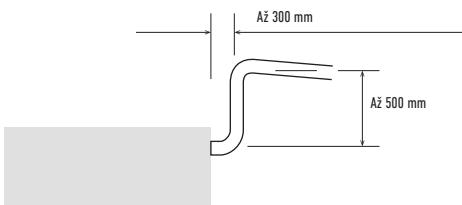

Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSK2 +
CZ-RWSC3



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model	S-15MM1E5A	S-22MM1E5A	S-28MM1E5A	S-36MM1E5A	S-45MM1E5A	S-56MM1E5A
Výkon chlazení	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50
Jmenovitý příkon chlazení	W	36,00	36,00	40,00	42,00	49,00
Provozní proud, chlazení	A	0,26	0,26	0,30	0,31	0,37
Topný výkon	kW	1,70	2,50	3,20	4,20	5,00
Jmenovitý příkon vytápění	W	26,00	26,00	30,00	32,00	39,00
Provozní proud, vytápění	A	0,23	0,23	0,27	0,28	0,34
Typ ventilátoru		Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu	Vys./stř./niz.	m ³ /min.	8,00/7,00/6,00	8,00/7,00/6,00	8,50/7,50/6,50	9,00/8,00/7,00
Externí statický tlak		Pa	10(30)	10(30)	15(30)	15(40)
Akustický tlak	Vys./stř./niz. ¹	dB(A)	28/27/25 (30/29/27)	28/27/25 (30/29/27)	30/29/27 (32/31/29)	32/30/28 (34/32/30)
Akustický výkon	Vys./stř./niz.	dB	43/42/40	43/42/40	45/44/42	47/45/43
Rozměr	V × Š × H	mm	200x750x640	200x750x640	200x750x640	200x750x640
Čistá hmotnost		kg	19	19	19	19
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí Plynové potrubí	palce (mm)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)

1) s posilovacím kabelem pomocí připojení nakrátko.



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

Systémy vnitřních jednotek ECOi a ECO G (s výjimkou 3trubkové jednotky ECO G GF3)

JEDNOTKA S VYSOKÝM STATICKÝM TLAKEM PRO SKRYTOU INSTALACI TYPU E2




Vysokotlaký přívod a funkce 100% přívodu čerstvého vzduchu.
Řada E2 kanálových jednotek nabízí vylepšenou flexibilitu designu pro širší možnosti vzduchovodů díky vyššímu externímu statickému tlaku a také nižší spotřebu energie.

Pohled na technické parametry

- Bez nutnosti ventilu RAP
- Funkce 100% přívodu čerstvého vzduchu
- Stejnosměrný motor ventilátoru pro vyšší úspory
- Naprostá flexibilita pro různé návrhy vzduchovodů
- Může být umístěna do skříně odolné počasí pro venkovní umístění.
- Snímač vypnutí vzduchu zabraňuje vniknutí studeného vzduchu.
- Konfigurovatelný ovladač teploty vzduchu

Příklad systému

Kontrolní přípojka (450 × 450 mm nebo více) je nutná na spodní straně skříně vnitřní jednotky (místní dodávka).

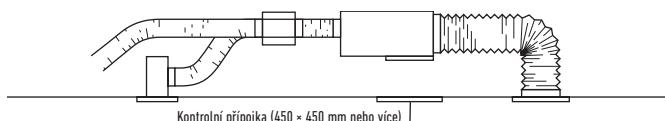

Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSK2 +
CZ-RWSC3



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model	Funkce 100% přívodu čerstvého vzduchu (pomocí sady pro 100% čerstvý vzduch)				Vysokotlaký vzduchovod			
	S-224ME2E5	S-280ME2E5	S-224ME2E5	S-280ME2E5	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění
Výkon	kW	22,40	21,20	28,00	26,50	22,40	25,00	28,00
Příkon	W	290,00	290,00	350,00	350,00	440,00	440,00	715,00
Provozní proud	A	1,85	1,85	2,20	2,20	2,45	2,45	3,95
Objem vzduchu	Vys./stř./níz.	m ³ /min.	28,30 /— /—	35,00 /— /—	56,00 / 51,00 / 44,00	72,00 / 63,00 / 53,00	72,00 / 63,00 / 53,00	72,00 / 63,00 / 53,00
Externí statický tlak ²	Pa	200		200	140(60-270) ³	140(72-270) ¹		
Akustický tlak ²	Vys./stř./níz.	dB(A)	43 /— /—	44 /— /—	45 / 43 / 41	49 / 47 / 43		
Akustický výkon	Vys./stř./níz.	dB	75 /— /—	76 /— /—	77 / 75 / 73	81 / 79 / 75		
Rozměr	V × Š × H	mm	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205
Čistá hmotnost	kg	102		106	102	106	106	106
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Plynové potrubí	palce (mm)	3/4(19,05)	7/8(22,22)	7/8(22,22)	7/8(22,22)	7/8(22,22)	7/8(22,22)

Jmenovité podmínky pro funkci 100% přívodu čerstvého vzduchu: Chlazení venkovní 33 °C ST/28 °C MT. Vytápění venkovní 0 °C ST/-2,9 °C MT. 1) Je možné zvolit při prvním nastavení. 2) Hodnoty při nastavení 140 Pa. * Filtr není součástí dodávky.

Není kompatibilní s 3trubkovou jednotkou ECO G GF3.



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.


REKUPERACE TEPLA S PŘÍMÝM VÝMĚNÍKEM

Motorem ovládané obtokové zařízení rekuperace tepla automaticky ovládané řízením jednotky, aby ve vhodných případech bylo využito volné chlazení čerstvým vzduchem.


- Samonosné panely z pozinkované oceli, izolované na vnitřní i vnější straně
- Protiproudé rekuperační zařízení vzduch-vzduch, vyrobené z listů speciálního papíru se speciálním těsněním, které umožňuje oddělit proudění vzduchu a je propustné pouze pro vodní páru. Celková výměna tepla s účinností rekuperace tepla až 70 % a entalpie až 67 %. Také s vysokou úrovní během letní sezóny.
- Účinné filtry G4 se syntetickým čistitelným médiem na sání čerstvého vzduchu i vstupu zpětného vzduchu
- Demontovatelný boční panel umožňující přístup k filtrům a rekuperačnímu zařízení v případě plánované údržby
- Nízká spotřeba, vysoká účinnost a tiché ventilátory s přímým pohonem
- Přívodní část je doplněna o přímý výměník (R410A) osazený elektromagnetickým regulačním ventilem, freonovým filtrem, kontaktními snímači teploty na kapalinové a plynové straně, NTC snímače na vstupu i výstupu vzduchu.
- Vestavěná elektrická skříň osazená deskou s plošnými spoji k ovládání otáček ventilátoru a k propojení venkovních/vnitřních jednotek
- Připojení vzduchovodu kruhovými plastovými manžetami
- Dálkový ovladač časovače CZ-RTC5B (volitelně)



Vyvážené větrání

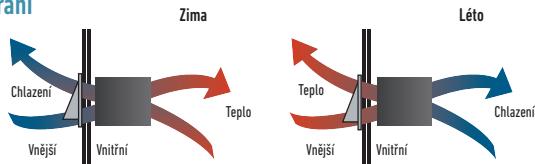


Propojení k vnitřním/venkovním jednotkám

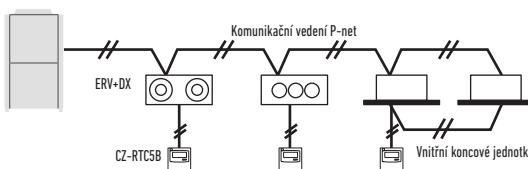

Charakteristické křivky

Následující křivky ukazují externí statický tlak jednotky při maximálních otáčkách ventilátoru u každého modelu.

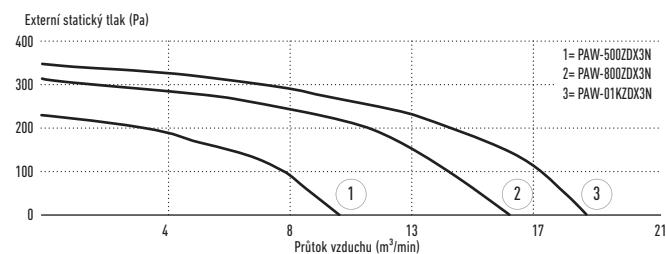

Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1

Model	PAW-500ZDX3N			PAW-800ZDX3N			PAW-01KZDX3N		
Zdroj napájení	Napětí	V	230				230		230
	Počet fází		Jedna fáze				Jedna fáze		Jedna fáze
Objem vzduchu	Frekvence	Hz	50				50		50
Externí statický tlak ¹	Maximální proud	m³/min.	8,33				13,33		16,66
Pa	Celková plná zátěž	A	0,6				1,4		2,1
	Příkon	W	150				320		390
Akustický tlak ²	Kapalinové potrubí	dB(A)	39				42		43
Připojky potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35)					1/4 (6,35)		1/4 (6,35)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1/2 (12,70)				1/2 (12,70)		1/2 (12,70)
Rekuperace tepla	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení
Teplotní účinnost	%	76	76	76	76	76	76	76	76
Entalpická účinnost	%	63	67	63	65	60	60	62	62
Režim úspory energie v letním nebo zimním režimu*	kW	1,70	4,30 (4,80)	2,50	6,50 (7,30)	3,20	8,20 (9,00)	8,20 (9,00)	8,20 (9,00)
Přímý výměník									
Celkový/praktický výkon	kW	3,00 / 2,10	2,50 / 2,70	5,10 / 3,50	4,40 / 4,80	5,80 / 4,10	5,20 / 6,70		
Vypínací teplota	°C	15,9	30,1 (29,2)	17,9	27,5 (26,5)	18,6	26,3 (25,3)		
Vypínací relativní vlhkost	%	90	16 (15)	90	14 (13)	89	15 (14)		

Jmenovité letní podmínky: Venkovní vzduch: 32 °C ST, RV 50 %. Okolní podmínky: 26 °C ST, RV 50 %. Jmenovité zimní podmínky: Venkovní vzduch: -5 °C ST, RV 80 %. Okolní podmínky: 20 °C ST, RV 50 %. Podmínky vstupního vzduchu v režimu chlazení: 28,5 °C ST, RV 50%; výpařovací teplota 7 °C Stav vstupu vzduchu v režimu vytápění: 13 °C ST, RV 40% (11 °C ST, RV 45%); kondenzační teplota 40 °C ST; Suchý teplomer; RV: Relativní vlhkost.


1) Vztahuje se k jmenovitému průtoku vzduchu za filtrováním a deskovým tepelným výměníkem. 2) Úroveň akustického tlaku vypočítána ve vzdálenosti 1 m od: vedeného přívodního a výstupního vzduchu vedeného zpětně – prvního sání vzduchu / servisní strany, za normálních podmínek. * Předběžné údaje.



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

Vnitřní jednotky systémů ECOi a ECO G

STROPNÍ JEDNOTKA TYPU T2

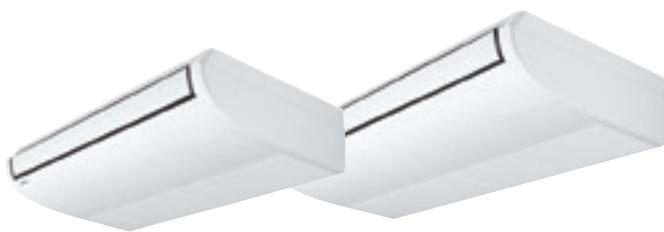


Tato řada jednotek T2 montovaných ke stropu je vybavena stejně nosměrným motorem ventilátoru pro zvýšenou účinnost a sníženou provozní hlučnost. Všechny jednotky mají stejnou výšku a hloubku, a poskytují tak jednotný vzhled u srovnatelných instalací. Jsou také vybaveny otvorem pro přívod čerstvého vzduchu ke zlepšení kvality vzduchu.

Pohled na technické parametry


- Nízká hlučnost
- Nová konstrukce, všechny jednotky mají výšku pouhých 235 mm.
- Velký a široký proud vzduchu
- Snadná instalace a údržba
- Otvor pro přívod čerstvého vzduchu

Další zlepšení pohodlí


Široký otvor výstupu vzduchu umožňuje rozšířit proudění vzduchu na levou a pravou stranu tak, aby bylo v celé místnosti dosaženo komfortní teploty. „Pozice proti vzdutým proudům“ brání proudění vzduchu přímo na lidské tělo, které způsobuje neprjemné pocit. Tato pozice mění šířku pohybu vzduchové klapky, aby se zvýšila úroveň komfortu.



Další zlepšení pohodlí díky distribuci proudění vzduchu

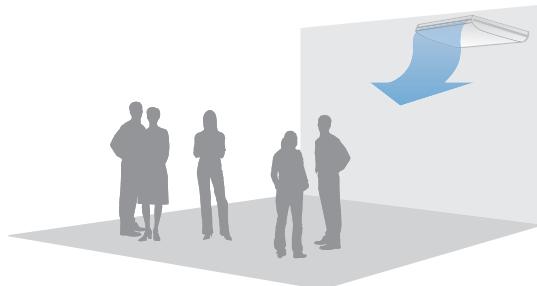

Distribuce vzduchu se mění automaticky podle provozního režimu.

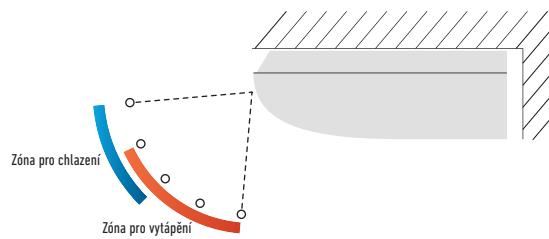

Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovládač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovládač CZ-RWST3N



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovládač CZ-RE2C2

Model	S-36MT2E5A	S-45MT2E5A	S-56MT2E5A	S-73MT2E5A	S-106MT2E5A	S-140MT2E5A
Výkon chlazení	kW	3,60	4,50	5,60	7,30	10,60
Jmenovitý příkon chlazení	W	35,00	40,00	40,00	55,00	80,00
Provozní proud, chlazení	A	0,36	0,38	0,38	0,44	0,67
Topný výkon	kW	4,20	5,00	6,30	8,00	11,40
Jmenovitý příkon vytápění	W	35,00	40,00	40,00	55,00	80,00
Provozní proud, vytápění	A	0,36	0,38	0,38	0,44	0,67
Typ ventilátoru		Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu	Vys./stř./níz.	m ³ /min.	14,00/12,00/10,50	15,00/12,50/10,50	15,00/12,50/10,50	21,00/18,00/15,50
Akustický tlak	Vys./stř./níz.	dB(A)	36/32/30	37/33/30	37/33/30	39/35/33
Akustický výkon	Vys./stř./níz.	dB	54/50/48	55/51/48	55/51/48	57/53/51
Rozměr	V × Š × H	mm	235x960x690	235x960x690	235x960x690	235x1275x690
Čistá hmotnost	kg	27	27	27	33	40
Připojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)

* Předběžné údaje.



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA TYPU K2




Nástěnná jednotka má stylový hladký panel, který nejen že vypadá dobře, ale také se snadno čistí. Jednotka je také menší, lehčí a výrazně tisíčí než předchozí modely. Díky tomu je ideální pro malé kanceláře a další komerční aplikace.

Pohled na technické parametry

- Uzavřená výstupní přípojka
- Lehčí a menší jednotky se snadněji instalují.
- Tichý provoz
- Hladký a odolný design
- Výstup potrubí ve třech směrech
- Distribuce vzduchu se mění automaticky podle provozního režimu.

Uzavřený výstupní otvor

Pokud je jednotka vypnuta, klapka se úplně uzavře, aby se zabránilo vniknutí prachu do jednotky, a zařízení tak bylo udržováno v čistotě. Lehčí a menší jednotky se snadněji instalují. Šířka se zmenšila o 17 % a jednotky jsou také lehčí.




Distribuce vzduchu se mění automaticky podle provozního režimu jednotky.

Tichý provoz

Tyto jednotky patří mezi nejtišší v tomto odvětví.

Díky tomu jsou ideálním řešením pro hotely a nemocnice.



Hladký a trvanlivý design

Hladký kryt znamená, že tyto jednotky je možné použít do nejmodernějších interiérů. Díky kompaktnímu rozměru je možné je instalovat i do malých prostor.

Možný výstup potrubí v šesti směrech

Výstup potrubí je možné provést v šesti směrech: vpravo, vpravo na zadní straně, vpravo dole, vlevo, vlevo na zadní straně a vlevo dole. Díky tomu je instalace snadnější.

Externí ventil (volitelný)

CZ-P56SVK2 (velikosti modelů 15 až 56)

CZ-P160SVK2 (modely o výkonu 73 až 106)



Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTCSB.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSK2



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model	S-15MK2E5A	S-22MK2E5A	S-28MK2E5A	S-36MK2E5A	S-45MK2E5A	S-56MK2E5A	S-73MK2E5A	S-106MK2E5A
Výkon chlazení kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,30	10,60
Jmenovitý příkon chlazení W	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	55,00	80,00
Provozní proud, chlazení A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70
Topný výkon kW	1,70	2,50	3,20	4,20	5,00	6,30	8,00	11,40
Jmenovitý příkon vytápění W	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	55,00	80,00
Provozní proud, vytápění A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70
Typ ventilátoru	S příčným prouděním							
Objem vzduchu Chlazení m³/min.	7,90/7,40/6,50	9,00/7,50/6,50	9,50/8,30/6,50	10,90/9,00/6,50	14,50/12,50/10,00	16,00/14,00/12,00	19,50/17,00/14,00	21,50/18,50/15,00
Vys./stř./niz. Topení m³/min.	9,00/7,70/6,80	9,20/8,30/6,80	9,70/8,50/6,80	11,20/9,50/6,80	14,50/12,50/10,00	16,00/14,00/12,00	19,50/17,00/14,00	21,50/18,50/15,00
Akustický tlak Vys./stř./niz. dB(A)	34/32/29	36/33/29	37/34/29	40/36/29	38/35/33	40/37/35	47/44/40	49/46/42
Akustický výkon Vys./stř./niz. dB	49/47/44	51/48/44	52/49/44	55/51/44	53/50/48	55/52/50	62/59/55	64/61/57
Rozměr V × Š × H mm	290x870x214	290x870x214	290x870x214	290x870x214	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236
Čistá hmotnost kg	9	9	9	9	13	13	14	14
Přípojky potrubí Kapalinové potrubí palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
Plynové potrubí palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

Vnitřní jednotky systémů ECOi a ECO G

PODLAHOVÁ JEDNOTKA TYPU P1




Typ P1. Kompaktní podlahové jednotky P1 jsou ideálním řešením pro zajištění klimatizace v okolí oken. Do skříně jednotky je možné namontovat standardní kabelový ovladač.

Pohled na technické parametry

- Potrubí je možné připojit z kterékoli strany jednotky, a to ze spodní nebo ze zadní strany.
- Snadná instalace
- Přední panel se plně otevírá, což umožňuje snadnou údržbu.
- Demontovatelná mřížka výstupu vzduchu zajišťuje flexibilní proudění vzduchu.
- Prostor pro čerpadlo kondenzátu
- Pro zabudované dálkové ovládání, hodí se pouze CZ-RTC2.

Okruh účinného dosahu

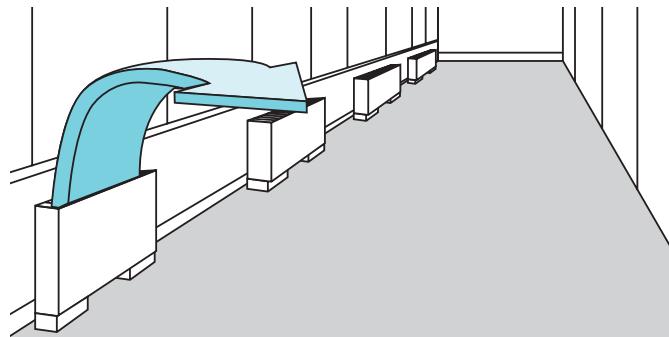

Okruh účinného dosahu



Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač
Dálkový ovladač
časovače CZ-RTC2



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTCSB.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSK2 +
CZ-RWSC3



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model	S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5	S-56MP1E5	S-71MP1E5
Výkon chlazení	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Jmenovitý príkon chlazení	W	56,00	56,00	85,00	126,00	126,00
Provozní proud, chlazení	A	0,25	0,25	0,38	0,56	0,56
Topný výkon	kW	2,50	3,20	4,20	5,00	6,30
Jmenovitý príkon vytápění	W	40,00	40,00	70,00	91,00	91,00
Provozní proud, vytápění	A	0,18	0,18	0,31	0,41	0,41
Typ ventilátoru		Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu	Vys./stř./níz.	m ³ /min.	7,00/6,00/5,00	7,00/6,00/5,00	9,00/7,00/6,00	12,00/9,00/8,00
Akustický tlak	Vys./stř./níz.	dB(A)	33/30/28	33/30/28	39/35/29	38/35/31
Rozměr	V × Š × H	mm	615x1065x230	615x1065x230	615x1380x230	615x1380x230
Čistá hmotnost	kg		29	29	39	39
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Plynové potrubí	palce (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
						5/8(15,88)




ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

SKRYTÁ PODLAHOVÁ JEDNOTKA TYPU R1


Typ R1. S hloubkou pouhých 229 mm může být jednotka R1 snadno skryta do prostoru pod okny a zajišťovat výkonnou a účinnou klimatizaci.

Pohled na technické parametry

- Skříň jednotky umožňující skrytou instalaci
- Dodává se s vyjímatelnými filtry.
- Potrubí je možné připojit z kterékoli strany jednotky, a to ze spodní nebo ze zadní strany.
- Snadná instalace



Okrh klimatizace s vysokou interiérovou kvalitou

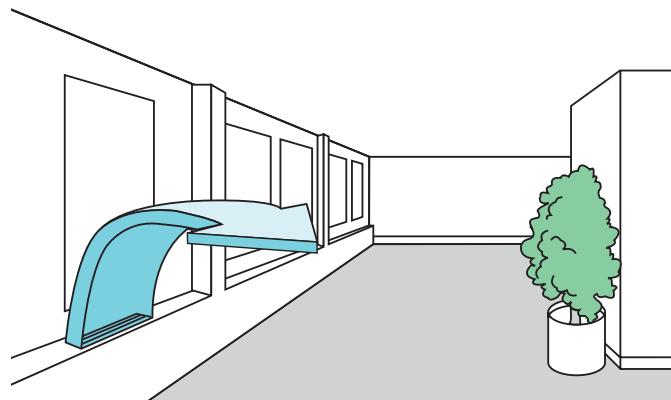

Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač
Dálkový ovladač
časovače CZ-RTC2



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTG5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1



Volitelný ovladač.
Bezdrátový dálkový
ovladač CZ-RWSK2 +
CZ-RWSC3



Volitelný ovladač.
Zjednodušený dálkový
ovladač CZ-RE2C2

Model	S-22MR1E5	S-28MR1E5	S-36MR1E5	S-45MR1E5	S-56MR1E5	S-71MR1E5
Výkon chlazení	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Jmenovitý příkon chlazení	W	56,00	56,00	85,00	126,00	126,00
Provozní proud, chlazení	A	0,25	0,25	0,38	0,56	0,56
Topný výkon	kW	2,50	3,20	4,20	5,00	6,30
Jmenovitý příkon vytápění	W	40,00	40,00	70,00	91,00	91,00
Provozní proud, vytápění	A	0,18	0,18	0,31	0,41	0,41
Typ ventilátoru		Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzdachu	Vys./stř./níz.	m ³ /min.	7,00/6,00/5,00	7,00/6,00/5,00	9,00/7,00/6,00	12,00/9,00/8,00
Akustický tlak	Vys./stř./níz.	dB(A)	33/30/28	33/30/28	39/35/29	38/35/31
Rozměr	V × Š × H	mm	616x904x229	616x904x229	616x904x229	616x1219x229
Čistá hmotnost	kg		21	21	28	28
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí Plynové potrubí	palce (mm)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.



AUTODIAGNOSTIKA



AUTOMATICKÝ VENTILÁTOR



KONTROLA VLHKOSTI



STŘEDNĚ SUCHÝ



AUTOMATICKÝ RESTART



OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET



KONEKTIVITA

Vnitřní jednotky systémů ECOi

JEDNOTKA HYDROKIT PRO ECOi S VODOU O TEPLITĚ 45 °C



Připojte jednotku Hydrokit ke svému systému VRF společně s dalšími vnitřními jednotkami.

Základní princip a výhody

Jednotka Hydrokit poskytuje horkou vodu díky využití odpadního tepla rekuperovaného ze standardní vnitřní klimatizační jednotky v režimu chlazení.

Celý systém dosahuje díky této rekuperaci tepla vysoké energetické účinnosti a poskytuje výhody pro metody posouzení související s udržitelností, jako např. BREEAM ve Velké Británii.

Řídící funkce jednotky Hydrokit/CZ-RTC5B


- CZ-RTC5B je vylepšenou verzí CZ-RTC3. Lze ji použít pro jednotku hydrokit a také pro normální vnitřní jednotku. CZ-RTC5B kontroluje typ připojené jednotky a automaticky přepíná styl zobrazení jednotky hydrokit nebo klimatizace.
- Provozní režim ve stylu jednotky Hydrokit lze nastavit na začátku v následujících režimech: režim nádrže nebo režim klimatizace.

Pohled na technické parametry

- Pouze s 3trubkovými venkovními jednotkami řady ECOi MF2 6N
- Dálkový ovladač CZ-RTC5B, který se běžně používá s vnitřními jednotkami ECOi a PACi s vnitřním výměníkem

Přehled: hydromodul v systému VRF

- Lze připojit několik hydromodulů do stejného okruhu.
- Každý modul lze nastavit do jiného provozního režimu, a to buď do režimu dodávky horké vody, nebo režimu vytápění prostoru (oba provozní režimy nelze na 1 hydromodulu nastavit souběžně).
- Souprava elektromagnetického ventilu pro ovládání 3trubkové jednotky je zapotřebí pro každou vnitřní jednotku a hydromodul.

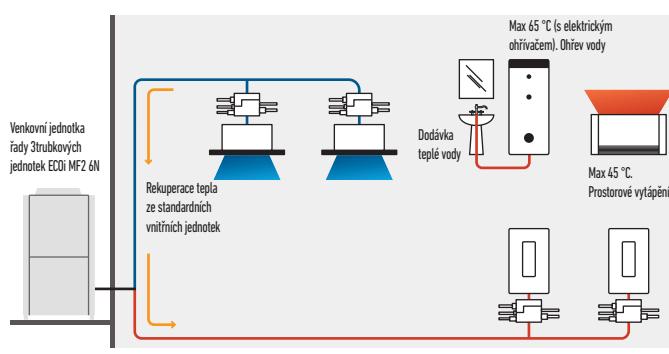

Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3



Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1

Model*	S-80MW1E5			S-125MW1E5		
Zdroj napájení	230 V/jedna fáze/50 Hz			230 V/jedna fáze/50 Hz		
Výkon chlazení	kW	8,00		12,50		
Topný výkon	kW	9,00		14,00		
Maximální teplota	°C	~45/~65 ¹		~45/~65 ¹		
Rozměr	V × Š × H	mm	892×502×353	892×502×353		
Konektor vodního potrubí		palce	R 1 ¼	R 1 ¼		
Vodní čerpadlo (vestavěné)			Stejnosměrný elektromotor (třída A)	Stejnosměrný elektromotor (třída A)		
Rychlosť průtoku vody	Chlazení	l/min	22,90	35,80		
	Topení	l/min	25,80	40,10		
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)		
	Plynové potrubí	palce (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)		
	Odvodní potrubí		15 ~ 17 mm (vnitřní velikost)	15 ~ 17 mm (vnitřní velikost)		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolí/voda	°C	+10 ~ +43 / +5 ~ +20	+10 ~ +43 / +5 ~ +20	
	Vytápění	Okolí/voda	°C	-20 ~ +32 / +25 ~ +45	-20 ~ +32 / +25 ~ +45	
Připojitelný systém				3trubkový systém VRF (typ s rekuperací tepla) (systém dosahuje výkonu až 48 HP)		
Maximální poměr vnitřních jednotek (připojitelný poměr výkonu modulu hydrokit)				Celkový výkon vnitřní jednotky + jednotky Hydrokit: až 130 % (** ~ ** % vs. celkový výkon venkovní jednotky)		

1) Max. 45 °C dle okruhu chladiva (cyklus tepelného čerpadla), více než 45 °C lze dosáhnout pomocí elektrického ohříváče. * Předběžné údaje.



ECONAVI: Volitelné.

RADIÁTORY AQUAREA AIR. KONVEKTORY S VENTILÁTOREM PRO POUŽITÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM

AQUAREA
AIR



Nová řada extra nízkoteplotních radiátorů pro použití s tepelným čerpadlem: Aquarea Air 200/700/900 se sálavým efektem


Štíhlé radiátory Panasonic Aquarea Air poskytují vysokou účinnost regulace teploty.

Díky hloubce těsně pod 13 cm jsou na špičce trhu. Elegantní provedení Aquarea Air se snadno začlení do interiéru domácnosti a pečlivé zpracování je jasné viditelné v každém detailu.

Díky výjimečné účinnosti větrání motor spotřebovává mnohem méně energie (nízký příkon). Otáčky ventilátoru jsou nepřetržitě modulovány ovládačem teploty s proporcionální integrální logikou, což má nesporné výhody pro regulaci teploty a vlhkosti v letním režimu.




Se standardními litými radiátory

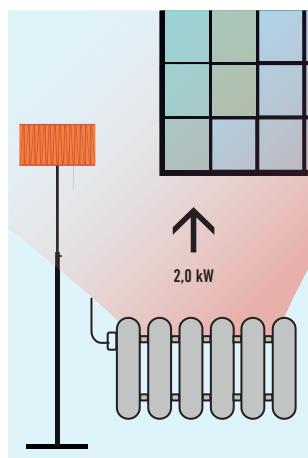

Zapotřebí voda o teplotě 65 °C

Se systémem Aquarea Air

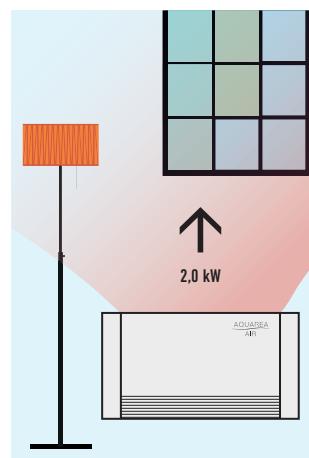

Zapotřebí voda o teplotě 35 °C

Zaměřeno na technické parametry:

- Čelní topný panel s efektem sálavého tepla
- Vysoký topný výkon (bez zapnutého hlavního ventilátoru)
- 4 rychlosti otáček ventilátoru a výkony
- Exkluzivní design
- Mimořádně kompaktní (hloubka pouze 12,9 cm)
- Možné funkce chlazení a odvlhčování (je potřebný odvod kondenzátu)
- Včetně 3cestného ventilu (pokud se instaluje 3 a více radiátorů, není potřeba přepadový ventil)
- Termostat s dotykovou obrazovkou

Všechny teplotní křivky a výkony jsou k dispozici na stránkách www.panasonicproclub.com

Konvektory s ventilátorem pro použití s tepelným čerpadlem				PAW-AAIR-200-1					PAW-AAIR-700-1					PAW-AAIR-900-1				
Celkový topný výkon	W	138,00	160,00	217,00	470,00	570,00	223,00	360,00	708,00	1032,00	1188,00	273,00	475,00	886,00	1420,00	1703,00		
Průtok vody	kg/h	23,70	27,50	37,30	80,80	98,00	38,40	61,90	121,80	177,50	204,30	47,00	81,70	152,40	244,20	292,90		
Tlaková ztráta vody	kPa	0,10	0,20	0,40	2,00	2,90	0,10	0,10	0,30	0,80	1,00	0,10	0,20	0,50	1,60	2,20		
	m ³ /min.	0,50	0,60	0,90	1,90	2,70	0,70	1,40	2,60	4,20	5,30	0,90	1,80	4,10	6,10	7,70		
Průtok vzduchu	Rychlosť	Hlavní ventilátor vyp.	Super-minimum	Min	Střed.	Max.	Hlavní ventilátor vyp.	Super-minimum	Min	Střed.	Max.	Hlavní ventilátor vyp.	Super-minimum	Min	Střed.	Max.		
Maximální příkon	W	2,00	5,00	7,00	9,00	13,00	3,00	9,00	14,00	18,00	22,00	3,00	11,00	16,00	20,00	24,00		
Akustický tlak	dB(A)	17,60	18,80	24,70	33,20	39,40	18,40	19,60	25,80	34,10	40,20	18,40	22,30	26,20	34,40	42,20		
Teplota vstupní vody	°C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
Teplota výstupní vody	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Teplota vstupního vzduchu	°C	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
Teplota výstupního vzduchu	°C	34,50	32,60	38,90	32,00	30,00	34,90	32,40	33,30	31,80	30,60	34,80	32,50	30,20	31,10	30,60		
Rozměry (V x Š x H)	mm	579x735x129					579x935x129					579x1135x129						
Čistá hmotnost	kg	17					20					23						
Včetně 3cestného ventilu		Ano					Ano					Ano						
Termostat s dotykovou obrazovkou		Ano					Ano					Ano						

Vnitřní jednotky systémů ECOi a ECO G

NOVÁ ŘADA UNIVERZÁLNÍCH A ÚČINNÝCH KONVEKTORŮ S VENTILÁTOREM.

KONVEKTOR S VENTILÁTOREM KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY AQUAREA A VRF



1 Inovace pro optimální pohodlí

Nová chladicí a topná řada konvektorů s ventilátorem nabízí 6 výkonů od 2,4 do 14,8 kW při chlazení a od 3,0 do 19,9 kW při topení. Společně se systémem Aquarea nebo systémy VRF může zaručit celoroční komfort.

2 Ventilátor s nízkou spotřebou energie

5 stupně otáček. Jednotky jsou vybaveny sestavou motoru ventilátoru, ve které ventilátor obsahuje přední zakřivené odstředivé kolo se dvěma vstupy, které je dynamicky vyvažováno a speciálně navrženo pro optimální průtok vzduchu.

NOVINKA
18



Nová řada konvektorových jednotek s ventilátorem

Mezi hlavní vylepšení konvektorových jednotek s ventilátorem patří snadná instalace, snížení úrovně hluku a zlepšení výkonu.

Konvektor s ventilátorem má za cíl splnit přání a doporučení zákazníků.

Nová řada konvektorů s ventilátorem obsahuje jednu kompaktní řadu s vedením, která je ideální pro domácí a komerční použití, a jeden model s vysokým statickým tlakem pro komerční použití. Řada certifikovaná organizací Eurovent zahrnuje vanu na kondenzát a filtr a je vybavena motorem ventilátoru s nízkou spotřebou. Snadná údržba a přístup.

3 Kvalitní a účinný konvektor

Vyroben z přesazených měděných trubek, které jsou mechanicky rozšířeny do hliníkových žeber, čímž je zajištěna maximální účinnost přenosu tepla. Je vybaven hlavním konvektorem s chladicí vodou se 3 řadami.

4 Snadná a flexibilní instalace

- Sací vzduchový filtr G2 z obou stran a ze spodní strany
- Obsahuje vanu na kondenzát

Model	PAW-FC-D24	PAW-FC-D40	PAW-FC-D55	PAW-FC-D65	PAW-FC-D90	PAW-FC-H150
Celkový výkon chlazení Stř./velmi vys. kW	2,00/2,40	3,10/4,10	4,20/5,50	5,80/6,60	6,70/9,10	11,90/14,80
Citelné chlazení Stř./velmi vys. kW	1,70/2,10	2,20/3,00	3,00/4,00	4,30/5,00	4,90/7,00	9,60/12,90
Topný výkon Stř./velmi vys. kW	2,40/3,00	3,90/5,40	4,00/5,30	7,40/8,70	9,30/12,60	14,90/19,90
Spotřeba energie Velmi níz./stř./velmi vys. W	24/50/81	33/57/86	39/76/112	60/114/161	90/112/188	180/421/675
Charakteristika pojistek A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,17
Rozměry V × Š × H mm	220x624x430	220x994x430	220x1179x430	220x994x530	220x1250x530	356x1380x798
Rozměry (včetně panelu a elektrické skříně) V × Š × H mm	220x862x430	220x1232x430	220x1417x430	220x1232x530	220x1463x530	356x1600x798
Hmotnost (bez vody) kg	15,5	24	28	29	43	63
Celkový akustický výkon Velmi níz./stř./velmi vys. dB(A)	31/45/53	36/48/57	40/52/58	46/59/63	52/57/66	52/64/71
Statický tlak Max. Pa	50	70	70	70	70	110
Průtok vzduchu ¹ Stř./velmi vys. m ³ /h	388/483	486/716	640/933	989/1064	936/1397	2112/3176
Tlaková ztráta vody Stř./velmi vys. kPa	9,9/14,3	13,0/22,4	25,2/42,2	13,9/17,9	22,6/40,3	19,8/26,1
Otláčky ventilátoru 3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti
Motor ventilátoru a celkový počet rychlostí AC 5 rychlostí	AC 5 rychlostí	AC 5 rychlostí	AC 5 rychlostí	AC 5 rychlostí	AC 5 rychlostí	AC 5 rychlostí
Vana na kondenzát Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto
Vzduchový filtr Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto	Zahrnuto
Připojení vody palce	1/2	1/2	1/2	1/2 (1/4 chlazení)	1/2	1

¹ Průtok vzduchu při statickém tlaku 0 Pa.

Výkony na základě: letní vzduch 27 °C/19 °C (mokrý teploměr a chladící voda 7/12 °C) – zimní vzduch 20 °C, teplota vstupní vody 50 °C.

ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ OD SPOLEČNOSTI PANASONIC



Pro maximální úspory a snadnou integraci

Připojovací souprava VZT 16 kW, 28 kW a 56 kW

Připojovací souprava VZT obsahuje: skříně IP65 s deskami s plošnými spoji a připojeními namontovanými uvnitř, expanzní ventil a snímače. Tepelný výměník, ventilátor a motor ventilátoru k montáži do jednotky VZT musí být zajištěny na místě. Použití: hotely, kanceláře, serverovny nebo veškeré velké budovy, kde je zapotřebí kontrola kvality vzduchu, například vlhkosti a přívodu čerstvého vzduchu.



Souprava VZT je kombinací klimatizace a přívodu čerstvého vzduchu v jediném řešení.

Nové soupravy VZT k připojení systémů ECOi ke vzduchotechnickým systémům s použitím stejného okruhu chladiva jako systém VRF. Široké možnosti připojení soupravy VZT Panasonic znamenají její snadnou integraci.

3 typy souprav VZT: Deluxe, Medium a Light.

Kód modelu	IP 65	Ovládání požadavku 0–10 V*	Kompensemace posunu ve venkovní teplotě. Prevence chladných závanů vzduchu
PAW-160MAH2 / PAW-280MAH2 / PAW-560MAH2	Ano	Ano	Ano
PAW-160MAH2M / PAW-280MAH2M / PAW-560MAH2M	Ano	Ano	Ne
PAW-160MAH2L / PAW-280MAH2L / PAW-560MAH2L	Ano	Ne	Ne

* s CZ-CAPBC2.

Rekuperace tepla s přímým výměníkem



Motorem ovládané obtokové zařízení rekuperace tepla automaticky ovládané řízením jednotky, aby ve vhodných případech bylo využito volné chlazení čerstvým vzduchem.

- Samonosné panely z pozinkované oceli, izolované na vnitřní i vnější straně
- Protiproudé rekuperační zařízení vzduch-vzduch, vyrobené z listů speciálního papíru se speciálním těsněním, které umožňuje oddělit proudění vzduchu a je propustné pouze pro vodní páru. Celková výměna tepla s účinností rekuperace tepla až 77 % a entalpie až 63 %. Také s vysokou úrovní během letní sezóny.
- Účinné filtry G4 se syntetickým čistitelným médiem na sání čerstvého vzduchu i vstupu zpětného vzduchu
- Demontovatelný boční panel umožňující přístup k filtrům a rekuperačnímu zařízení v případě plánované údržby
- Ventilátory s nízkou spotřebou, vysokou účinností a nízkou hlučností s přímým pohonem pomocí 3rychlostních EC motorů
- Přívodní část je doplněna o přímý výměník (R410A) osazený elektromagnetickým regulačním ventilem, freonovým filtrem, kontaktními snímači teploty na kapalinové a plynnové straně, NTC snímače na vstupu i výstupu vzduchu.

Dveřní clona s výparníkem pro chladivo

Vysoko účinný topný účinek

Kombinovaný proud vzduchu, který má žádoucí nízký indukční faktor proudu vzduchu (faktor mísení vzduchu), dokáže přenáset zvolený prvotní teplotní účinek na dlouhé vzdálenosti a dosáhnout podlahy stálé o pokojové teplotě. To je nezbytné k tomu, aby se zabránilo ochlazování vnitřních prostor.



Porovnání topného výkonu: elektrická dveřní clona/dveřní clona Panasonic



Výrobní řada dveřních clon Panasonic je navržena pro bezproblémový a účinný provoz. Dveřní clony vytváří nepřetržitý proud vzduchu, který směřuje shora dolů v otevřeném dveřním prostoru, a tvoří bariéru, kterou mohou lidé a výrobky překonat, ale vzduch ne. Naše dveřní clony jsou navrženy tak, aby zlepšovaly energetickou účinnost, minimalizovaly tepelné ztráty budovy a umožňovaly prodejcům nechávat otevřené dveře, aby přilákali zákazníky. Jsou vhodné pro připojení k systémům VRF i PACi.

* S typem U-100PE1E5A na PAW-20PAIRC-MS. Metoda výpočtu: Pokud se vezme v úvahu SCOP 6,0 kombinace jednotek Panasonic. Pokud hodnota 100 představuje energii potřebnou pro dveřní clonu, dveřní clona Panasonic bude potřebovat $1/(1-6)*100=20$.

Ventilační systém s rekuperací energie

Ventilátory Panasonic pro rekuperaci energie vám pomáhají s dosažením plánu úspor při zachování pohodlí.



Ventilační systém s rekuperací energie Panasonic dokážou účinně rekuperovat tepelné ztráty při větrání během procesu rekuperace tepla. Výsledkem je energeticky úsporné větrání a nižší provozní náklady pro klimatizační a topné vybavení. Díky návrhu současných modelů s protiproudým tepelným výměníkem jsme získali produkty s užšími skříněmi a tichým provozem, které vyrábí pohodlné a příjemné prostředí a zároveň šetří energii.

- Dramatických úspor energie je dosaženo adaptací vysoko účinného prvku protiproudého tepelného výměníku.
- Protiproudý tepelný výměník použitý pro nižší hlučnost a užší, kompaktnější tvar skříně.
- Veškerou údržbu lze provádět přes jeden kontrolní otvor.
- Přímý systém přívodu/odtahu vzduchu pro snadnější instalaci.

Při použití běžného ventilátoru¹ Při použití ventilátoru s rekuperací energie²




1) Dvě jednotky FY-27FPK7. 2) Jedna jednotka FY-500ZDY8R.

SOUPORAVA PŘIPOJENÍ VZT 16, 28 A 56kW PRO ECOi A ECO G




Souprava VZT Panasonic, 16–56 kW připojená k jednotce ECOi nebo ECO G

Deska s plošnými spoji, transformátor, elektromagnetický regulační ventil, termistor (4 ks), koncová jednotka a skříň s elektrickými součástmi.

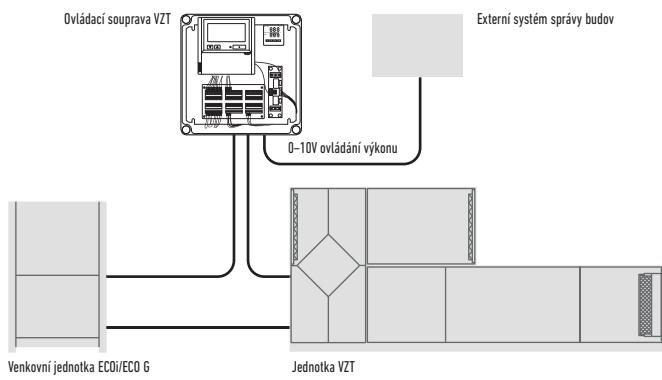

Ovládání požadavku venkovní jednotky je zajištěno pomocí externího signálu 0–10 V.

Příklad systému pro velký výkon (více než 56 kW)
3x [deska s plošnými spoji, transformátor, elektromagnetický regulační ventil, termistor (4 ks), koncová jednotka a skříň s elektrickými součástmi].
Příklad 140 kW systému.

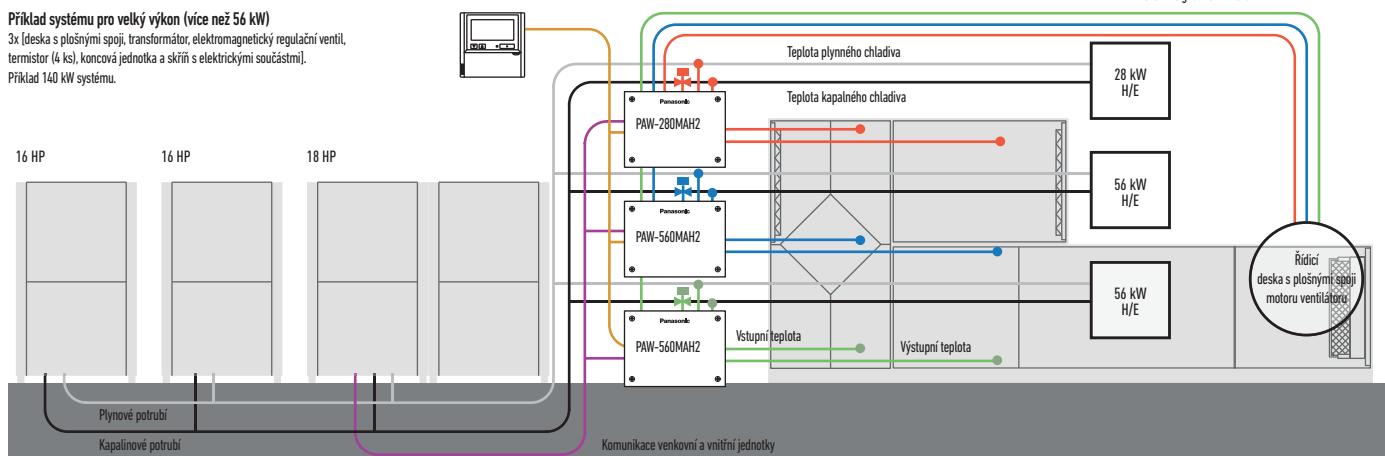

Volitelné součásti: Následující funkce jsou k dispozici pomocí různých ovládacích příslušenství:

Dálkový ovladač časovače CZ-RTC4

- Zapnutí/vypnutí provozu
- Výběr režimu
- Nastavení teploty

* Signál provozu ventilátoru lze získat z desky s plošnými spoji.

Koncové zařízení CZ-T10

- Vstupní signál = zapnutí/vypnutí provozu
- Zakázání dálkového ovladače
- Výstupní signál = stav zapnutí provozu
- Výstup alarmu (prostřednictvím 12 V stejn.)

PAW-OCT, zásuvka 12 V stejn. MOŽNÁ svorka

- Výstupní signál = stav chlazení/vytápění/ventilátoru
- Odmrzavání
- Zapnutí termostatu

CZ-CAPBC2 Minisériová-paralelní vnitřní/venkovní jednotka

- Ovládání požadavku 40 % až 120 % (kroky po 5 %) pomocí vstupního signálu 0–10 V
- Nastavení teploty pomocí vstupního signálu 0–10 V nebo 0–140 Ω
- Pokojová (vstupní vzduch) výstupní teplota pomocí 4–20 mA
- Výběr režimu a/nebo ovládání ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- Ovládání provozu ventilátoru
- Výstup provozního stavu/výstup alarmu
- Ovládání ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ termostatu

Deska s plošnými spoji PAW-T10 pro připojení ke konektoru T10

- Deska s plošnými spoji se suchým kontaktem byla vyvinuta ke snadnému ovládání jednotky.
- Vstupní signál ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ provozu
- Zakázání dálkového ovládání
- Výstupní signál stavu ZAPNUTÍ provozu, maximálně 230 V, 5 A (BĚŽNĚ OTEVŘENO/BĚŽNĚ ZAVŘENO)
- Výstupní signál stavu alarmu, maximálně 230 V, 5 A (BĚŽNĚ OTEVŘENO/BĚŽNĚ ZAVŘENO)
- Další dostupné kontakty:
 - Externí ovládání zvlhčovače (ZAPNUTO/VYPNUTO) 230 V stř. 3 A
 - Externí ovládání ventilátoru (ZAPNUTO/VYPNUTO) 12 V stejn.
 - Externí signál stavu filtru – bezpotenciálový
 - Externí signál plovákového spínače – bezpotenciálový
 - Externí snímač detekce úniku nebo bezpotenciálový kontakt vypnutí termostatu (možné využití pro externí ovládání teploty proudu vzduchu)

Ventilační jednotky systémů ECOi a ECO G

Pro připojovací soupravu VZT musí být použita 2trubková venkovní jednotka ECOi řady 6N.
3 modely pro systém VRF: 5 HP (PAW-160MAH2/M/L), 10 HP (PAW-280MAH2/M/L) a 20 HP (PAW-560MAH2/M/L).

S venkovními jednotkami ECO G


- Jedna souprava VZT může být použita pro jednu jednotku ECO G (2trubková, 56 kW).
- Není možné použít více souprav VZT.
- Kombinace se standardními vnitřními jednotkami není povolena.
- Specifikace napájení: jednofázové, 220 V až 240 V.

Pohled na technické parametry

- Maximální výkon systému: 60HP (168 kW)
- Maximální délka potrubí: 100 m (ekvivalentní délka potrubí 120 m)
- Výškový rozdíl (vnitřní jedn./venkovní jedn.): 4 m
- Poměr výkonu vnitř./venk. jedn.: 50~100%
- Maximální počet vnitřních jednotek: 3 jednotky*
- Rozsah venkovních teplot pro vytápění: -20 ~ +15 °C
- Možný teplotní rozsah pro vstupní vzduch soupravy VZT:
chlazení: +18 ~ +32°C/vytápění: +16 ~ +30 °C

* Pro současný provoz ovládaný jedním snímačem dálkového ovladače.

- Systém je ovládán na základě teploty vzduchu na sání (nebo zpětného vzduchu z místnosti) (stejně jako u standardní vnitřní jednotky). (Volitelný režim: automatický/chlazení/vytápění/ventilátor/odvlhčování (ale stejně jako chlazení).)
- Teplota výstupního vzduchu je také regulována, aby se zabránilo příliš nízké teplotě výstupního vzduchu v režimu chlazení nebo příliš vysoké teplotě výstupního vzduchu v režimu vytápění (u systému VRF).
- Ovládání požadavku (ovládání nuceného vypnutí termostatu pomocí provozního proudu)
- Signál odmrazování, výstupní signál stavu termostat ZAP/VYP
- Ovládání čerpadla kondenzátu (čerpadlo kondenzátu a plovákový spínač musí být dodány na místě)
- Externí nastavení cílové teploty pomocí signálu venkovního/vnitřního rozhraní je k dispozici u zařízení CZ-CAPBC2 (ex. 0~10 V).
- Ovládání požadavku 40 % až 120 % (kroky po 5 %) pomocí vstupního signálu 0~10 V
- Propojitelné se systémem P-Link. Může být nutné věnovat zvláštní péče rušivému šumu z elektronických zařízení sousedícího systému.
- Signál ovládání ventilátoru z desky s plošnými spoji je možné použít pro ovládání objemu vzduchu (vys./střed/nízký a LL pro vypn. term.). Na místě je nutné zajistit výměnu vedení ovládacího okruhu ventilátoru.

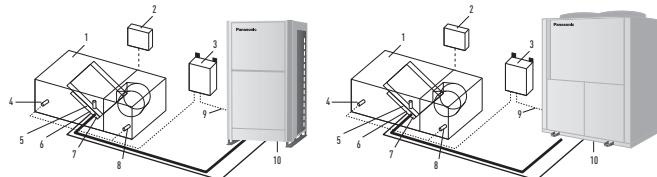**Systém a předpisy. Přehled systému.**

- | | |
|---|--|
| 1. Vybavení jednotky VZT (místní dodávka) | 6. Termistor pro plynové potrubí (E3) |
| 2. Ovládač systému jednotky VZT (místní dodávka) | 7. Termistor pro kapalinové potrubí (E1) |
| 3. Ovládací skříň soupravy VZT (s řídící deskou s plošnými spoji) | 8. Termistor pro vzduch na sání |
| 4. Termistor pro výstupní vzduch | 9. Propojovací vedení mezi jednotkami |
| 5. Elektronický expanzní ventil | 10. Venkovní jednotka |

HP	5 HP		10 HP		20 HP		30 HP		40 HP		50 HP		60 HP	
	PAW-160MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L
Jmenovitý chladicí výkon @ 50 Hz	kW	14,00	28,0	56,0	84,0	112,0	140,0	168,0						
Jmenovité vytápění @ 50 Hz	kW	16,00	31,5	63,0	95,0	127,0	155,0	189,0						
Průtok vzduchu při chlazení Vys./níz.	m ³ /min.	2600/1140	5000/3500	10 000/7 000	15 000/10 500	20 000/14 000	25 000/17 500	30 000/21 000						
Obtiskový (bypass) koeficient		0,9 (doporučený)												
Rozměry	V × Š × H mm	303x232x110	404x425x78	404x425x78	404x425x78	404x425x78	404x425x78	404x425x78						
Hmotnost	kg	3,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3						
Délka potrubí	Min/max m	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100						
Rozdíl výšek (vstup/výstup)	Max. m	10	10	10	10	10	10	10						
Připojky potrubí	Kapalinové potrubí palce (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	5/8(15,88)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)						
	Plynové potrubí palce (mm)	5/8(15,88)	7/8(22,22)	11/8(28,58)	11/4(31,75)	11/2(38,15)	11/2(38,15)	11/2(38,15)						
Teplota na sání soupravy VZT	Chlazení min. ~ max. °C	+18 ~ +32(+13 ~ +23)	+18 ~ +32(+13 ~ +23)	+18 ~ +32(+13 ~ +23)	+18 ~ +32(+13 ~ +23)	+18 ~ +32(+13 ~ +23)	+18 ~ +32(+13 ~ +23)	+18 ~ +32(+13 ~ +23)						
	Vytápění min. ~ max. °C	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30						
Teplota okolí venkovní jednotky	Chlazení min. ~ max. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43						
	Vytápění min. ~ max. °C	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15	-20 ~ +15						

Kombinace připojovací soupravy VZT/systému

Výkon (HP)	Kombinace venkovních jednotek	Kombinace soupravy VZT
28 kW (10HP)	U-10ME2E81	PAW-280MAH2
56 kW (20 HP)	U-20ME2E81	PAW-560MAH2
84 kW (30 HP)	U-16ME2E81	PAW-560MAH2
112 kW (40HP)	U-20ME2E81	PAW-560MAH2
140 kW (50HP)	U-18ME2E81	PAW-560MAH2
168 kW (60HP)	U-20ME2E81	PAW-560MAH2
56 kW (20 HP)	U-20GE3E5	PAW-560MAH2

DVEŘNÍ CLONA S VÝPARNÍKEM PRO CHLADIVO, PŘIPOJENÁ K SYSTÉMU VRF NEBO PACi



Vysoce účinný topný účinek


Kombinovaný proud vzduchu, který má žádoucí nízký indukční faktor proudu vzduchu (faktor mísení vzduchu), dokáže přenášet zvolený prvotní teplotní účinek na dlouhé vzdálenosti a dosáhnout podlahy stálé o pokojové teplotě. To je nezbytné k tomu, aby se zabránilo ochlazování vnitřních prostor. Obě dveřní clony, které jsou k dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly požadavkům od 1,0 do 2,5 m, mají výstupní mřížky, které je možné nastavit do pěti různých poloh. Model Jet flow je možné instalovat až do výšky 3,5 m, standardní model až do výšky 3,0 m. Výstupní mřížky lze snadno nastavit do pěti poloh tak, aby vyhovovaly různým požadavkům na instalaci, a vzduchový filtr je přístupný bez potřeby speciálních nástrojů.

- Vysoký výkon s EC motorem ventilátoru (o 40 % nižší provozní náklady v porovnání se standardním střídavým motorem ventilátoru)
- Snadné čištění a servis
- Může být připojen k systémům Panasonic VRF nebo PACi.
- Vestavěný odvod kondenzátu pro režim chlazení
- Dveřní clony Standard a Jet Flow je možné ovládat přes řadu dálkových internetových ovládání Panasonic.

Nové modely Standard a Jet-flow jsou ideální pro připojení k systému ECOi nebo PACi. Obě verze jsou vybaveny EC motorem ventilátoru umožňujícím bezproblémový a účinný provoz a mají jednoduchou instalaci typu „plug and play“. Tento nový ventilátor zaručuje o 40 % nižší provozní náklady v porovnání se standardním střídavým motorem ventilátoru. Všechny dveřní clony pracují v prodejnách přibližně po dobu 12 hodin denně a efektivní výkon přispívá k úsporám energie.


Ovládání přes internet

Aplikace přidaná do vašeho tabletu nebo chytrého telefonu vám umožní ovládat a řídit váš systém na dálku přes internet. Existuje také možnost integrace do stávajících systémů řízení budov (BMS) pomocí jiných rozhraní Panasonic.

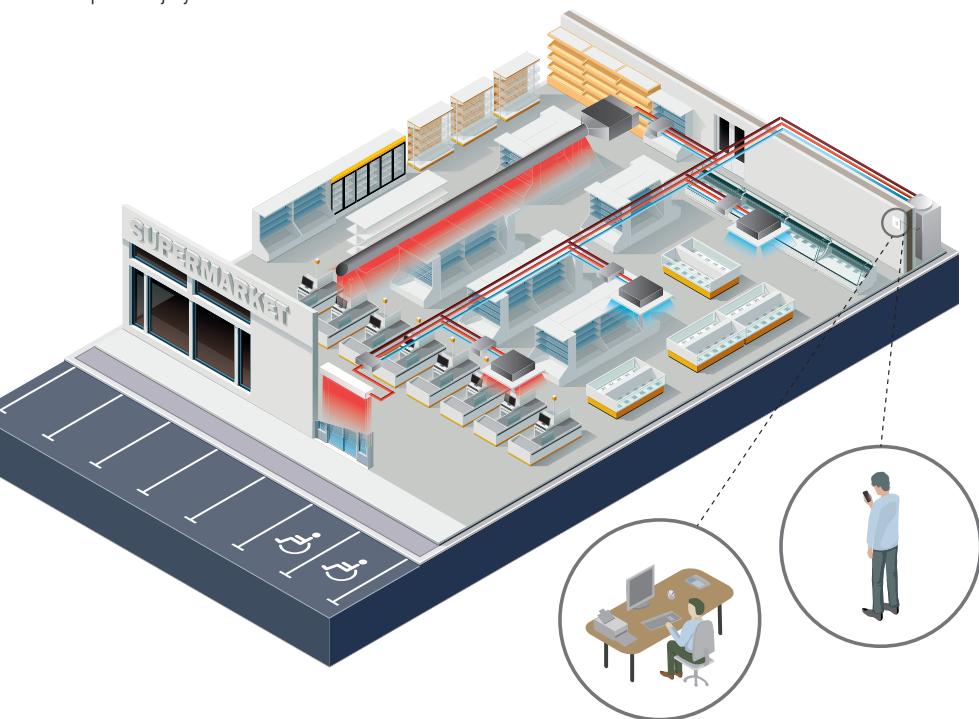


Inteligentní provoz

Naše dveřní clony kombinují proud vzduchu a technologii vytápění/chlazení k zajištění optimálního pohodlí a energetické účinnosti a zároveň vytváření účinné bariéry mezi vnějším a vnitřním prostředím. Design a instalace je klíčem k nastavení správné výšky/teploty k dosažení optimálního výkonu. Naše vzduchové clony jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky maloobchodů a komerčních a průmyslových trhů.

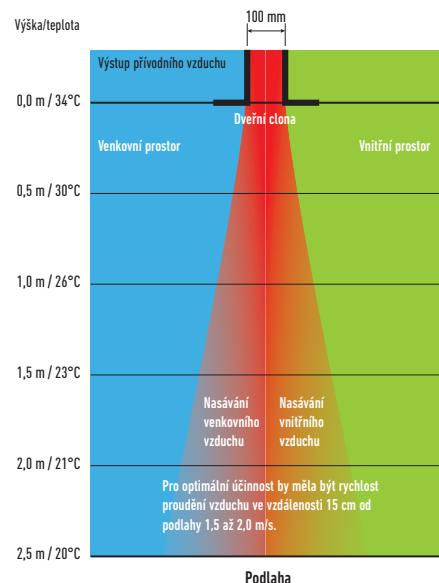

Jak to funguje?

Vzduch z místnosti je nasáván a jeho proud je vyveden v blízkosti dveří. Tím se vytváří vzduchová clona, která chrání prostor dveří a míchá se s chladnějším venkovním vzduchem. Poté se dostává mimo dveřní prostor zpět do místnosti a směrem k mřížce sání vzduchu, kde je částečně opět nasán. Tento proud vzduchu pomáhá vytvářet bariéru chránící před ztrátami tepla a zároveň dodává do místnosti čerstvý vzduch.

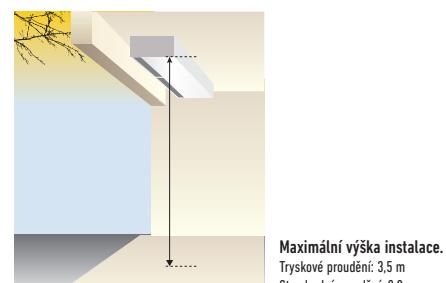

Vysoce účinná dveřní clona připojená k vaší instalaci VRF.
EC motor ventilátoru pro bezproblémový a účinný provoz.
K dispozici jsou 2 typy proudění vzduchu: tryskové proudění a standardní. Snadné čištění a servis.



Pohled na technické parametry

- Ušetřete až 40 % nákladů na energii díky použití integrované technologie EC ventilátoru (vyšší účinnost než běžný ventilátor na střídavý proud, s měkkým startem a delší životností motoru).
- 3 délky dveřních clon s tryskovým prouděním, od 1,0 do 2,0 m a 2 délky standardních vzduchových clon, 1,0 a 2,0 m
- Výška instalace až 3,5 m (s tryskovým prouděním) a 3,0 m (standard)
- Výstupní vzduchové mřížky lze nastavit do pěti poloh, aby vyhovovaly různým požadavkům vnitřního prostoru a instalace (s tryskovým prouděním).
- Ovládání pomocí systémů dálkových ovladačů Panasonic (volitelně)
- Přímá integrace do BMS pomocí volitelných rozhraní Panasonic
- Včetně odvodu kondenzátu pro režim chlazení

Funkce

Pohodlí

- Snadná změna směru proudění vzduchu pomocí ručního deflektoru (s tryskovým prouděním)

Snadné používání


- Volič rychlosti proudění vzduchu (vysoká a nízká) přímo na jednotce

Snadná instalace a údržba

- Snadná instalace
- Kompaktní rozměry zlepšují instalaci a možnost umístění (tryskové proudění).
- Snadné čištění mřížky bez nutnosti otevření jednotky

Optimalizovaná rychlosť proudění vzduchu

- Energetické ztráty, bez instalované dveřní clony
- Příliš nízká rychlosť proudění dveřní clony – vzduchová clona není účinná.
- Optimální výsledky s dveřní clonou Tekadoor připojenou k jednotce VRF Panasonic
- Příliš vysoká rychlosť proudění vzduchu clony – významná turbulence, ztráty energie do venkovního prostoru, dveřní clona není účinná.

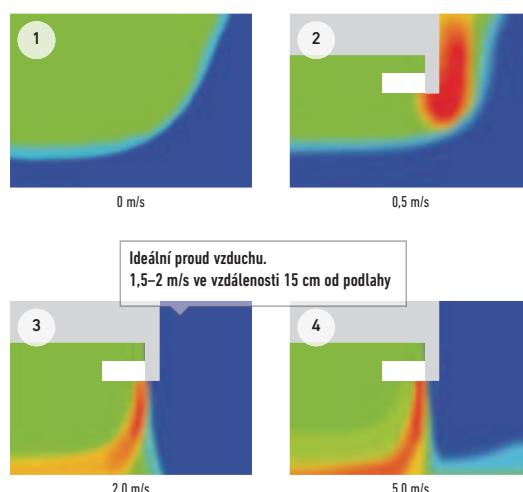

HP	4 HP	6 HP	8 HP	14 HP	4 HP	8 HP
Dveřní clona	PAW-10EAIRC-MJ	PAW-15EAIRC-MJ	PAW-20EAIRC-MJ	PAW-25EAIRC-MJ	PAW-10EAIRC-MS	PAW-20EAIRC-MS
Typ proudění vzduchu	Tryskové proudění					
Délka proudu vzduchu (A)	m	1,00	1,50	2,00	2,50	1,00
Objem vzduchu Vys./stř./níz.	m ³ /min	30,00/25,00/20,00	45,00/38,30/31,70	60,00/50,00/41,70	75,00/63,30/51,70	30,00/25,00/20,00
Jmenovitý chladicí výkon ²	kW	9,20	17,50	23,10	24,40	9,20
Jmenovitý topný výkon	kW	11,40	25,00	31,50	31,50	11,40
Topný výkon při teplotě vstupního vzduchu 20 °C, výstupního vzduchu 40/35/30 °C	kW	11,90/8,90/5,90	17,90/13,40/8,90	23,90/17,90/11,90	29,90/22,40/14,90	11,90/8,90/5,900
Maximální výška instalace	Dobré/normální/špatné podmínky m	3,5/3,1/2,7	3,5/3,1/2,7	3,5/3,1/2,7	3,2/2,7/2,4	3/2,7/2,4
Přípojky potrubí	Kapalinové potrubí palce (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
Plynové potrubí	palce (mm)	5/8(15,88)	3/4(19,05)	7/8(22,22)	7/8(22,22)	7/8(22,22)
Hlučnost	dB(A)	40-55	40-56	40-57	40-58	40-57
Rozměr	V × Š × H mm	260×1210×590	260×1710×590	260×2210×590	260×2710×590	260×1210×490
Čistá hmotnost	kg	70	100	138	160	60
Mini ECOi s výstupním vzduchem 40 °C	U-4LE1E5/8 ¹	U-6LE1E5/8 ¹	—	—	U-4LE1E5/8 ¹	U-6LE1E5/8 ¹
Mini ECOi s výstupním vzduchem 35 °C	U-4LE1E5/8 ¹	U-4LE1E5/8 ¹	U-6LE1E5/8 ¹	—	U-4LE1E5/8 ¹	U-4LE1E5/8 ¹
Mini ECOi s výstupním vzduchem 30 °C	U-4LE1E5/8 ¹	U-4LE1E5/8 ¹	U-4LE1E5/8 ¹	U-5LE1E5/8 ¹	U-4LE1E5/8 ¹	U-4LE1E5/8 ¹
ECOi s výstupním vzduchem 40 °C	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely mimo 8 HP	Všechny modely	Všechny modely
ECOi s výstupním vzduchem 30 °C nebo 35 °C	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely
Všechny teploty jednotky ECO G	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely	Všechny modely

Všechny kombinace dle jmenovitých podmínek: Venkovní teplota vytápění +7 °C ST/+6 °C MT, vnitřní +20 °C ST. V případě nižších venkovních teplot může být nutné instalovat model venkovní jednotky s vyšším výkonom. 1) Nebo větší velikost. 2) Jmenovité podmínky: venkovní teplota chlazení +35 °C ST, vnitřní +27 °C ST/+19 °C MT, výstupní teplota³ 16 °C. Všechny kombinace dle jmenovitých podmínek: Venkovní teplota vytápění +7 °C ST/+6 °C MT, vnitřní +20 °C ST. V případě nižších venkovních teplot může být nutné instalovat model venkovní jednotky s vyšším výkonom.



VENTILAČNÍ SYSTÉM S REKUPERACÍ ENERGIE




Energetická účinnost a ekologie

Spotřeba energie je dramaticky snížena použitím protiproudého tepelného výměníku. Zátěž klimatizace je snížena přibližně o 20 %. Díky tomu je dosaženo významných úspor energie.

Porovnání minulých a současných prvků

U tělesa s příčným prouděním proudí vzduch přímo přes těleso. U protiproudého tělesa výměníku vzduch proudí přes těleso delší dobu (delší vzdálenost), takže účinek výměny tepla je nezměněn, i když je těleso tenčí.

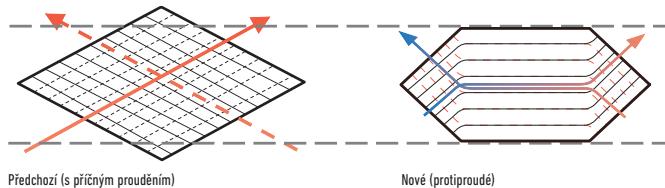

Větrání přes výměník tepla a normální větrání

Ventilace s úsporou energie lze dosáhnout díky správnému použití ventilace s rekuperací tepla a normální ventilace.

Větrání s rekuperací tepla

Při chlazení nebo vytápění místnosti je výstupní energie chlazení/vytápění rekuperována pomocí větrání přes výměník tepla.

Normální větrání

Používá se na jaře nebo na podzim, kdy nejsou místnosti chlazené nebo vytápěny, proto jsou jen malé rozdíly mezi vnitřním a venkovním vzduchem. Kromě toho je v noci během období s vysokými venkovními teplotami, když teplota venkovního vzduchu klesne, venkovní vzduch přiváděn do místnosti bez použití výměníku tepla, což snižuje zátěž klimatizačního zařízení.

Výměník tepla tvoří membrána ze speciálního materiálu pokrytého pryskyřicí pro optimální přenos tepla. Filtr z nylonových/polyesterových vláken má vysokou schopnost zachycení prachu. Také jsme nově navrhli vzduchovody, abychom získali systém výměny tepla s dlouhou životností, který nevyžaduje pravidelné čištění.

Tepelný výměník

U tělesa s příčným prouděním se vzduch pohybuje přímo přes těleso výměníku. U protiproudého tělesa výměníku vzduch proudí přes těleso delší dobu (delší vzdálenost), takže účinek výměny tepla je nezměněn, i když je těleso tenčí.

Větší komfort


Tichý provoz

Díky nízkohoučnému provozu jsou jednotky výrazně tiští. Všechny modely o výkonu nižším než 500 m³/h mají provozní hluk nižší než 32 dB (vysoký výkon) a i u našeho modelu s nejvyšším výkonem 1 000 m³/h činí provozní hluk pouhých 37,5 dB (vysoký výkon).

Dlouhá životnost tepelného výměníku

Použili jsme filtr z netkané látky s vysokou účinností při sběru prachu a přepracovali vzduchové potrubí tak, abychom vytvořili odolný tepelný výměník, který nevyžaduje pravidelné čištění.

Změny v odporu průtoku vzduchu v důsledku mnoha let provozu.

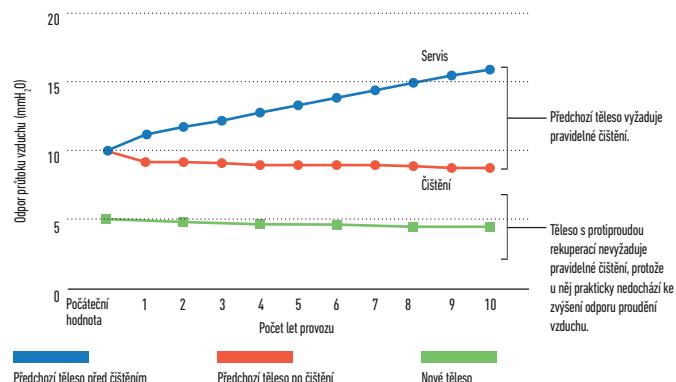

Snadná instalace a údržba

Štíhlý tvar a snadnější instalace

Protiproudý výměník tepla použity pro nižší hlučnost a štíhlejší, kompaktnější tvar skříně.


Výška 270 mm: FY-250ZDY8R // FY-350ZDY8R // FY-500ZDY8R

Výška 388 mm: FY-800ZDY8R // FY-01KZDY8R

Systém přímého přívodu/výstupu vzduchu s možností obrácené montáže.

Přijetí systému přímého přívodu/výstupu vzduchu: Jednodušší tvar vzduchovodu díky přímým vzduchovodům přívodu/výstupu vzduchu.

Protože každou jednotku lze namontovat v obrácené poloze, je pro dvě jednotky nutný pouze jeden kontrolní otvor. Dvě jednotky mohou sdílet jeden kontrolní otvor, proto jsou přípravné práce vzduchovodů snadnější a flexibilnější.

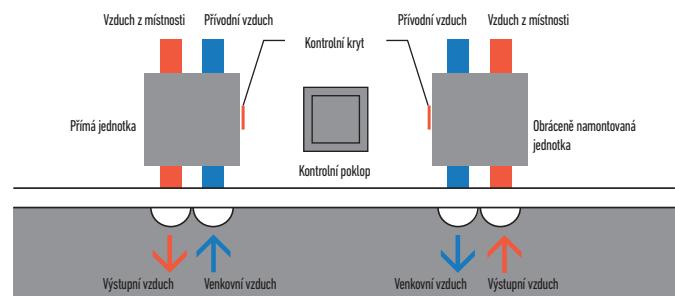

Ventilační jednotky systémů ECOi a ECO G

Zabraňuje změnám teploty v místnosti a zároveň přivádí čerstvý vzduch. Dokáže rekuperovat až 77 % tepla z výstupního vzduchu. Zajišťuje tak ekologičnost a energetickou účinnost budov.

Funkce**Energetická účinnost a ekologie**

- Až 20% úspora energie při instalaci.
- Dokáže obnovit až 77 % tepla z výstupního vzduchu.

Pohodlí


- Menší nutnost čištění díky revoluční struktuře (každých 6 měsíců)
- Ideální pro vnitřní prostory bez oken

Snadná instalace a údržba

- 6 modelů pro snadnější výběr
- Snižená výška systému (270 mm a 388 mm)
- Boční otvor pro čištění (kontrola filtru, motoru a dalších dílů)
- Instalace může být provedena obráceně tak, aby bylo možné využít kontrolní otvor pro 2 zařízení.
- Snadné připojení ke klimatizační jednotce (bez dalších prvků)
- Instalace do stropních podhledů
- Napájení jednotek 220–240 V
- Vysoký statický tlak pro snadnější instalaci

Pohled na technické parametry

- Vysoká úspora energie, až 20 %
- Technologie protiproudého příčného průtoku pro lepší účinnost
- Těleso s dlouhou životností
- Snadná instalace a o 20 % menší tloušťka
- Snadné připojení ke klimatizačním jednotkám
- Tiché jednotky

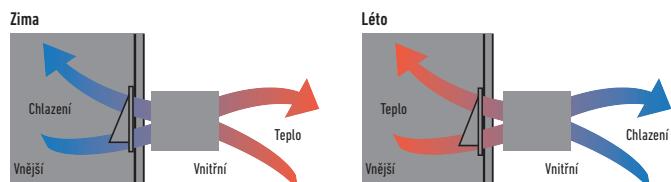Vyvážené větrání**Nové intuitivní a stylové ovládání**

- Zahrnuto jako standardní ovládání
- Kompaktní a plochý panel
- Podpora čištění filtru
 - Signál upozorňující na čištění
 - Stav využití filtru po 1/2/3/4 měsících
- Rozměry (V x Š x H): 116 x 120 x 40 mm



Kabelový dálkový ovladač je součástí dodávky

Jmenovitý průtok			250 m ³ /h			350 m ³ /h			500 m ³ /h			800 m ³ /h			1 000 m ³ /h		
Modely			FY-250ZDY8R			FY-350ZDY8R			FY-500ZDY8R			FY-800ZDY8R			FY-01KZDY8R		
Zdroj napájení			Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký
Příkon	W	112,00 / 128,00	108,00 / 123,00	87,00 / 96,00	182,00 / 190,00	178,00 / 185,00	175,00 / 168,00	263,00 / 289,00	204,00 / 225,00	165,00 / 185,00	387,00 / 418,00	360,00 / 378,00	293,00 / 295,00	437,00 / 464,00	416,00 / 432,00	301,00 / 311,00	
Objem vzduchu	m ³ /h	250	250	190	350	350	240	500	500	440	800	800	630	1000	1000	700	
Externí statický tlak	Pa	105	95	45	140	60	45	120	60	35	140	110	55	105	80	75	
Akustický výkon	dB	30,00 / 31,50	29,50 / 30,50	23,50 / 26,50	32,50 / 33,00	30,50 / 31,00	22,50 / 25,50	36,50 / 37,50	34,50 / 35,50	31,00 / 32,50	37,00 / 37,50	36,50 / 37,00	33,50 / 34,50	37,50 / 38,50	37,00 / 37,50	33,50 / 34,50	
Účinnost rekuperace tepla	%	75	75	77	75	75	78	75	75	76	75	75	76	75	75	79	
Normální větrání		Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	Velmi vysoký	Vysoký	Nízký	
Příkon	W	112,00 / 128,00	108,00 / 123,00	87,00 / 96,00	182,00 / 190,00	178,00 / 185,00	175,00 / 168,00	263,00 / 289,00	204,00 / 225,00	165,00 / 185,00	387,00 / 418,00	360,00 / 378,00	293,00 / 295,00	437,00 / 464,00	416,00 / 432,00	301,00 / 311,00	
Objem vzduchu	m ³ /h	250	250	190	350	350	240	500	500	440	800	800	630	1000	1000	700	
Externí statický tlak	Pa	105	95	45	140	60	45	120	60	35	140	110	55	105	80	75	
Akustický výkon	dB	30,00 / 31,50	29,50 / 30,50	23,50 / 26,50	32,50 / 33,00	30,50 / 31,00	22,50 / 25,50	37,50 / 38,50	37,00 / 38,00	31,00 / 32,50	37,00 / 37,50	36,50 / 37,00	33,50 / 34,50	39,50 / 40,50	39,00 / 39,50	35,50 / 36,50	
Účinnost rekuperace tepla	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rozměr	V x Š x H	270x882x599			317x1050x804			317x1090x904			388x1322x884			388x1322x1134			
Čistá hmotnost	kg	29			49			57			71			83			

Hlučnost výrobku je hodnota, která byla změněna v akustické místnosti. V běžných podmínkách, kde dochází k vlivu odrazů v místnosti, může být vyšší než je uvedená číselná hodnota. Příkon, proud a účinnost výměny tepla jsou hodnoty při uvedeném objemu vzduchu.

Hlučnost musí být změněna ve vzdálenosti 1,5 m pod středem jednotky. Účinnost výměny tepla je průměrná hodnota při chlazení a vytápění.

REKUPERACE TEPLA S PŘÍMÝM VÝMĚNÍKEM



Společnost Panasonic představuje řešení regenerace tepla pro větší energetickou účinnost.

Řešení regenerace tepla od společnosti Panasonic si vede dobré v extrémním počasí a dosahuje účinnosti až 77 % (63 % při entalpickej účinnosti).

Protiproudý tepelný výměník snižuje klimatizační zátěž a umožňuje zákazníkům, mezi které obvykle patří vlastníci hotelů, restaurací a dalších velkých komerčních budov, snížit spotřebu energie a ušetřit na nákladech za údržbu pohodlných teplot v pokojích.

Energetická účinnost

Nejnovějším důkazem toho, že společnost Panasonic vyvíjí a vyrábí neprekonatelné úsporné klimatizační technologie pro komerční použití, je nové zařízení pro rekuperaci tepla.

Jednotka disponuje přímým výměníkem, který dokáže rekuperovat až 77 % tepla z výstupního vzduchu, a systémem čištění vzduchu, který pomáhá zlepšit kvalitu vzduchu.

Dokonce i v těch nejnáročnějších komerčních aplikacích budou mít majitelé firem přínos ze schopnosti jednotky přemostit proces tepelné výměny v případě, že je venkovní vzduch dostatečně chladný, aby mohl být do vnitřních prostor použit bez úprav (bezplatné chlazení).


Tím se sníží zatížení vzduchotechnických zařízení, a tím pádem také účty ze energie.

Kompletní rozvodná část


Přívodní část je doplněna o přímý výměník (využívající chladivo R410A) osazený elektromagnetickým regulačním ventilem, freonovým filtrem, kontaktními snímači teploty na kapalinové a plynové straně, NTC snímačem na vstupu i výstupu vzduchu. Vestavěná elektrická skříň je vybavena obvodovou deskou k ovládání rychlosti interního ventilátoru a k propojení venkovních a vnitřních jednotek. Potrubí je propojeno kruhovými plastovými objímkami.

Charakteristické křivky

Následující křivky ukazují externí statický tlak jednotky při maximálních otáčkách ventilátoru u každého modelu.

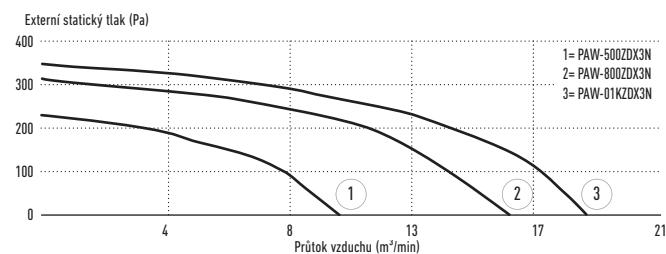

Vyvážené větrání

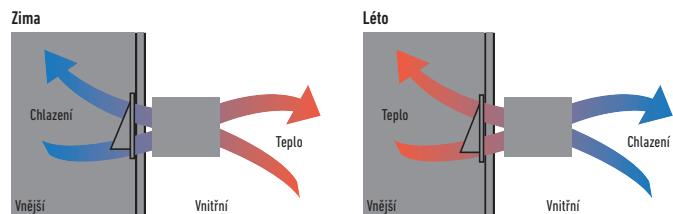

Ventilační jednotky systémů ECOi a ECO G

Propojení

Tato větrací jednotka je připojena k vnitřní jednotce ECOi (3,0 kW, 4,0 kW nebo 4,5kW) a lze ji ovládat pomocí snadno použitelného dálkového ovladače CZ-RTC5B.

Díky této možnosti je systém vynikající volbou pro hotely, kanceláře (velké i malé), vzdělávací objekty a další budovy, které vyžadují v různých místnostech různou teplotu. Systém lze také snadno integrovat do systémů správy budov.

Pohled na technické parametry

- Motorem ovládané obtokové zařízení rekuperace tepla, automaticky ovládané řízením jednotky, aby ve vhodných případech bylo využito bezplatné chlazení čerstvým vzduchem.

Všeobecné vlastnosti

- Samonosné panely z pozinkované oceli, izolované na vnitřní i vnější straně
- Protiproudé rekuperační zařízení vzduch-vzduch, vyrobené z listů speciálního papíru se speciálním těsněním, které umožňuje oddělit proudění vzduchu, a je propustné pouze pro vodní páru. Celková výměna tepla s účinností rekuperace tepla až 70 % a entalpie až 67 %.

Také s vysokou úrovní během letní sezóny.



Volitelný ovladač.
Ovládání pro hotelové
použití PAW-RE2C3




Volitelný ovladač.
Dálkový kabelový
ovladač CZ-RTC5B.
Kompatibilní s Econavi
a datanavi.



Volitelný snímač
Econavi.
CZ-CENSC1

- Účinné filtry G4 se syntetickým čistitelným médiem na sání čerstvého vzduchu i vstupu zpětného vzduchu
- Demontovatelný boční panel umožňující přístup k filtrům a rekuperačnímu zařízení v případě plánované údržby
- Nízká spotřeba, vysoká účinnost a tiché ventilátory s přímým pohonem
- Přívodní část je doplněna o přímý výměník (R410A) osazený elektromagnetickým regulačním ventilem, freonovým filtrem, kontaktními snímači teploty na kapalinové a plynové straně, NTC snímače na vstupu i výstupu vzduchu
- Vestavěná elektrická skříň osazená deskou s plošnými spoji k ovládání otáček ventilátoru a k propojení venkovních/vnitřních jednotek
- Připojení vzduchovodu kruhovými plastovými manžetami
- Dálkový ovladač časovače CZ-RTC5B (volitelně)

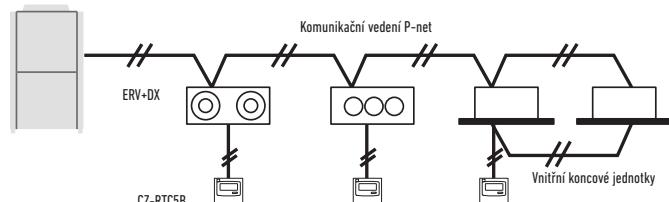Propojení k vnitřním/venkovním jednotkám

Model	PAW-500ZDX3N			PAW-800ZDX3N			PAW-01KZDX3N		
Zdroj napájení	Napětí	V	230				230		230
Zdroj napájení	Počet fází		Jedna fáze				Jedna fáze		Jedna fáze
Objem vzduchu	Frekvence	Hz	50				50		50
Externí statický tlak ¹	Objem vzduchu	m ³ /min.	8,33				13,33		16,66
Maximální proud	Externí statický tlak ¹	Pa	90				120		115
Příkon	Celková plná zátěž	A	0,6				1,4		2,1
Akustický tlak ²	Příkon	W	150				320		390
Přípojky potrubí	Akustický tlak ²	dB(A)	39				42		43
Kapalinové potrubí	Kapalinové potrubí	palce (mm)	1/4 (6,35)				1/4 (6,35)		1/4 (6,35)
Plynové potrubí	Plynové potrubí	palce (mm)	1/2 (12,70)				1/2 (12,70)		1/2 (12,70)
Rekuperace tepla	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení
Teplotní účinnost	%	76	76	76	76	76	76	76	76
Entalpicí účinnost	%	63	67	63	65	60	60	62	62
Režim úspory energie v letním nebo zimním režimu*	kW	1,70	4,30 (4,80)	2,50	6,50 (7,30)	3,20	8,20 (9,00)		
Přímý výměník									
Celkový/praktický výkon	kW	3,00 / 2,10	2,50 / 2,70	5,10 / 3,50	4,40 / 4,80	5,80 / 4,10	5,20 / 6,70		
Vypínací teplota	°C	15,9	30,1 (29,2)	17,9	27,5 (26,5)	18,6	26,3 (25,3)		
Vypínací relativní vlhkost	%	90	16 (15)	90	14 (13)	89	15 (14)		

Jmenovité letní podmínky: Venkovní vzduch: 32 °C ST, RV 50 %. Okolní podmínky: 26 °C ST, RV 50 %. Jmenovité zimní podmínky: Venkovní vzduch: -5 °C ST, RV 80 %. Okolní podmínky: 20 °C ST, RV 50 %. Podmínky vstupního vzduchu v režimu chlazení: 28,5 °C ST, RV 50 %; výparovací teplota 7 °C Stav vstupu vzduchu režimu vytápění: 13 °C ST, RV 40 % (11 °C ST, RV 45 %); kondenzační teplota 40 °C ST. Suchý teploměr; RV: Relativní vlhkost.

1) Vztahuje se k jmenovitému průtoku vzduchu za filtrovým a deskovým tepelným výměníkem. 2) Úroveň akustického tlaku vypočítána ve vzdálenosti 1 m od: vedeného přívodního a výstupního vzduchu vedeného zpětně – prvního sání vzduchu / servisní strany, za normálních podmínek. * Předběžné údaje.



ECONAVI a OVLÁDÁNÍ přes INTERNET: Volitelné.

ROZMĚRY A VELIKOSTI POTRUBÍ ODBOČEK A SBĚRNÉHO POTRUBÍ PRO 2TRUBKOVÉ SYSTÉMY ECOi

Volitelné soupravy rozdělovacích spojek


Postup instalace viz pokyny k instalaci dodávané se soupravou rozdělovacích spojek.

Název modelu	Chladicí výkon za rozdělením	Poznámky
1. CZ-P680PH2BM	68,0 kW nebo méně	Pro venkovní jednotku
2. CZ-P1350PH2BM	Od 68,0 kW do 168,0 kW	Pro venkovní jednotku
3. CZ-P224BK2BM	22,4 kW nebo méně	Pro vnitřní jednotku
4. CZ-P680BK2BM	Od 22,4 kW do 68,0 kW	Pro vnitřní jednotku
5. CZ-P1350BK2BM	Od 68,0 kW do 168,0 kW	Pro vnitřní jednotku


Rozměr potrubí (s tepelnou izolací)

1. **CZ-P680PH2BM:** Pro stranu u venkovní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je 68,0 kW nebo méně).

Plynové potrubí

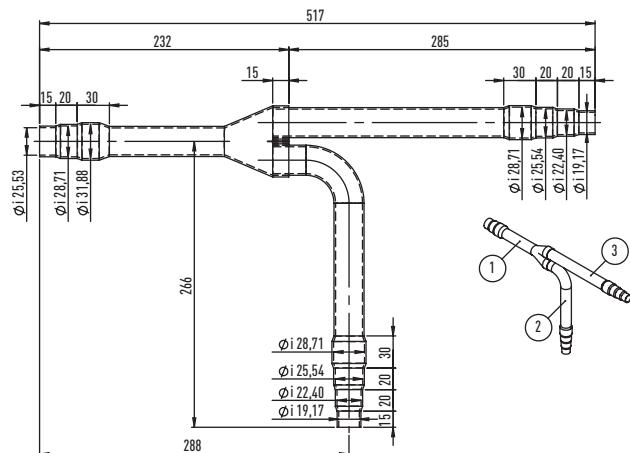


Kapalinové potrubí

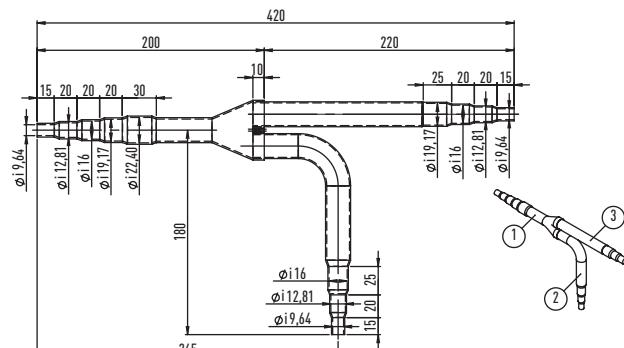


Jednotka: mm

2. **CZ-P1350PH2BM:** Pro stranu u venkovní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je větší než 68,0 kW a maximálně 168,0 kW).

Plynové potrubí

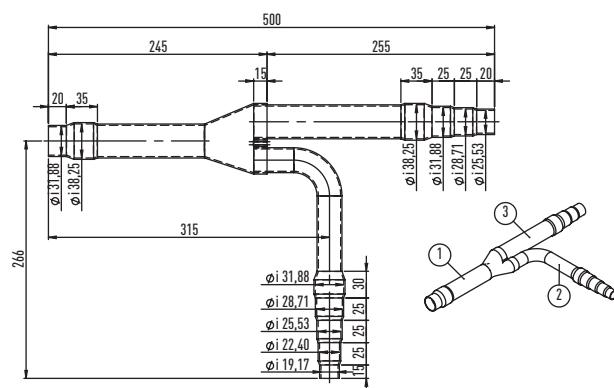


Kapalinové potrubí

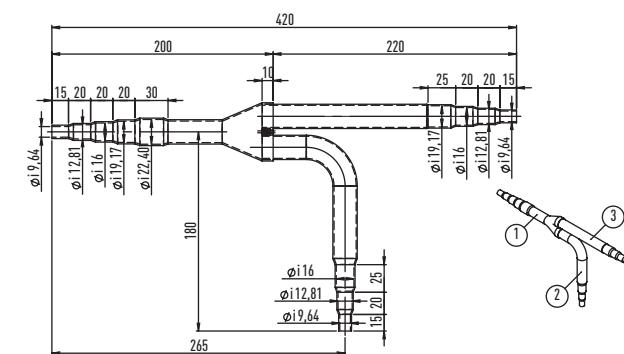


Jednotka: mm

3. **CZ-P224BK2BM:** Pro stranu u vnitřní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je 22,4 kW nebo méně).

Plynové potrubí

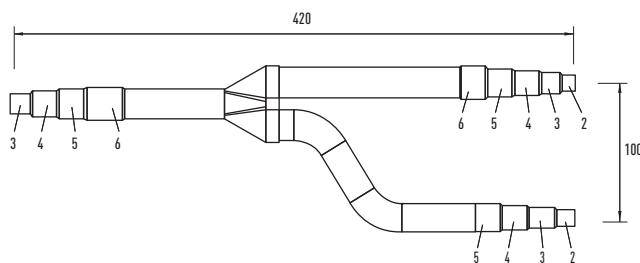


Kapalinové potrubí

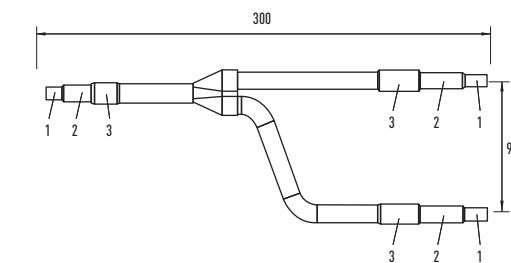


Jednotka: mm

4. CZ-P680BK2BM: Pro stranu u vnitřní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je větší než 22,4 kW a maximálně 68,0 kW).

Plynové potrubí

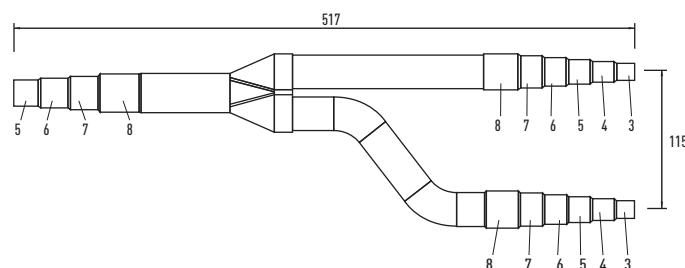


Kapalinové potrubí

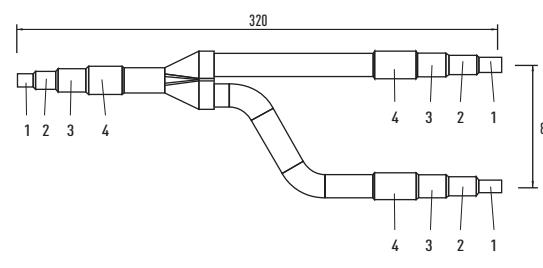


Jednotka: mm

5. CZ-P1350BK2BM: Pro stranu u vnitřní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je větší než 68,0 kW a maximálně 168,0 kW).

Plynové potrubí

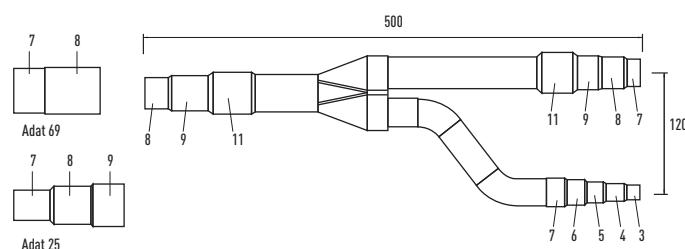

Kapalinové potrubí


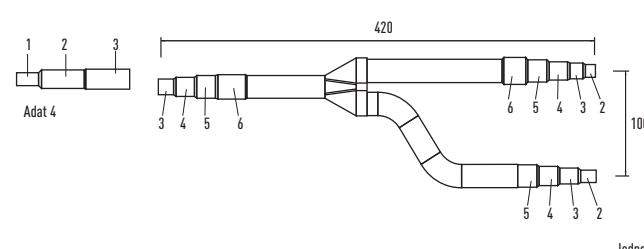


Jednotka: mm

Průměry	Průměry	Průměry	
1	6,35 mm 1/4"	6	22,40 mm 7/8"
2	9,52 mm 3/8"	7	25,40 mm 1"
3	12,70 mm 1/2"	8	28,57 mm 1"1/8
4	15,88 mm 5/8"	9	31,75 mm 1"1/4
5	19,05 mm 3/4"	10	34,92 mm 1"3/8"

Souprava sběrného potrubí pro 2trubkový systém ECOi

CZ-P4HP4C2BM: Modely sběrného potrubí pro 2trubkové systémy.

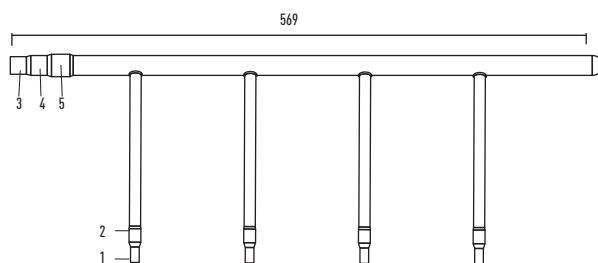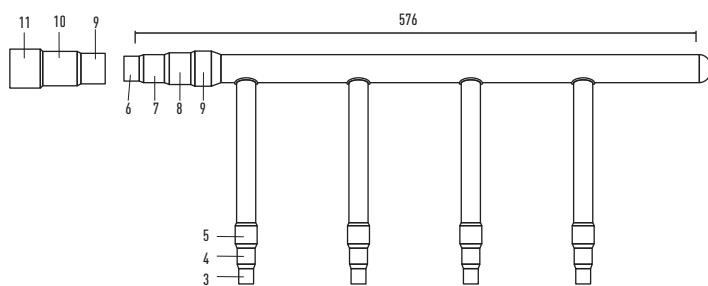

Průměry	Průměry	Průměry	
1	6,35 mm 1/4"	5	19,05 mm 3/4"
2	9,52 mm 3/8"	6	22,40 mm 7/8"
3	12,70 mm 1/2"	7	25,40 mm 1"
4	15,88 mm 5/8"	8	28,57 mm 1"1/8
		9	31,75 mm 1"1/4
		10	34,92 mm 1"3/8"
		11	38,10 mm 1"1/2

ODBOČKY A SBĚRNÉ POTRUBÍ PRO 3TRUBKOVÉ JEDNOTKY ECOi A MINI ECOi

Volitelné soupravy rozdělovacích spojek pro 3trubkové systémy ECOi 6N (MF2)

Postup instalace viz pokyny k instalaci dodávané se soupravou rozdělovacích spojek.


* V případě, že celkový výkon vnitřních jednotek přesáhne celkový výkon venkovních jednotek, vyberte velikost rozdělovacího potrubí pro celkový výkon venkovních jednotek.

Název modelu	Chladicí výkon za rozdělením	Poznámky
1. CZ-P680PJ2BM	68,0 kW nebo méně	Pro venkovní jednotku
2. CZ-P1350PJ2BM	Větší než 68,0 kW a maximálně 135,0 kW	Pro venkovní jednotku
3. CZ-P224BH2BM	22,4 kW nebo méně	Pro vnitřní jednotku
4. CZ-P680BH2BM	Větší než 22,4 kW a maximálně 68,0 kW	Pro vnitřní jednotku
5. CZ-P1350BH2BM	Větší než 68,0 kW a maximálně 135,0 kW	Pro vnitřní jednotku

Velikost potrubí pro 3trubkové systémy ECOi 6N (MF2)


1. CZ-P680PJ2BM

Pro stranu u venkovní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je 68,0 kW nebo méně).

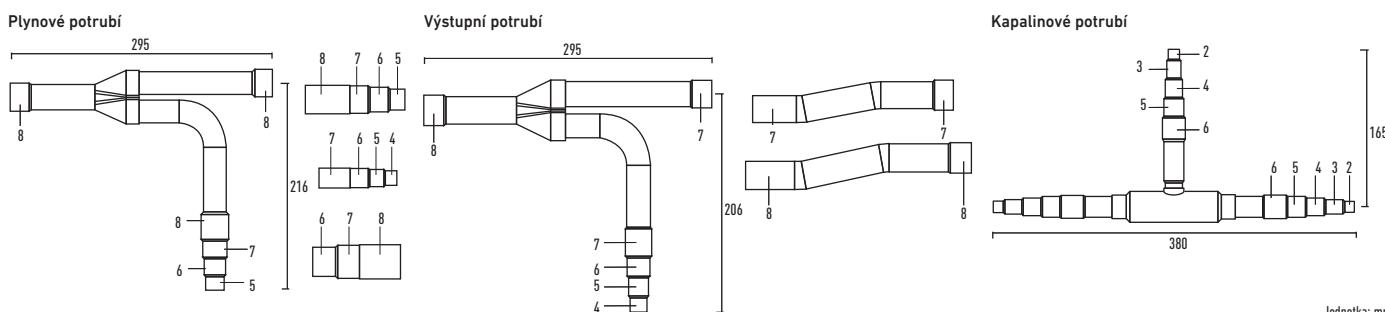


2. CZ-P1350PJ2BM

Pro stranu u venkovní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je větší než 68,0 kW a maximálně 135,0 kW).

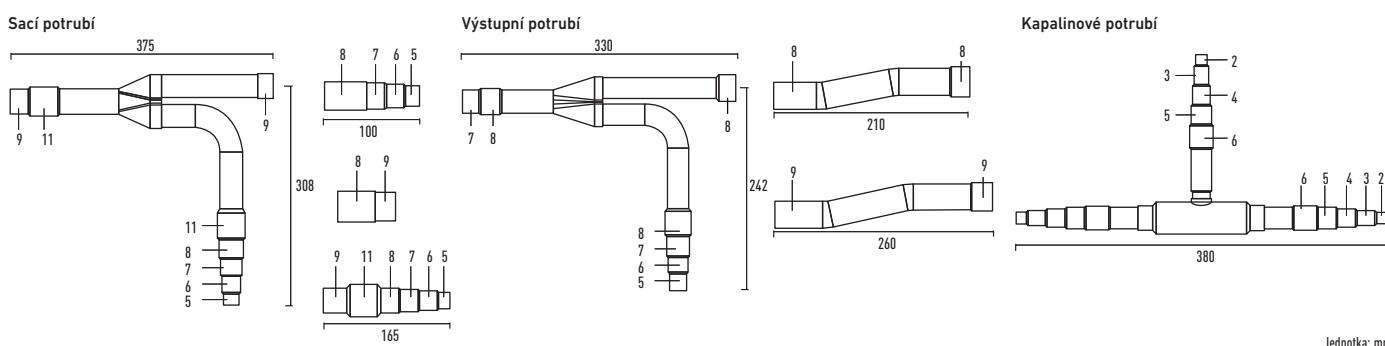

3. CZ-P224BH2BM

Pro stranu u vnitřní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je 22,4 kW nebo méně).

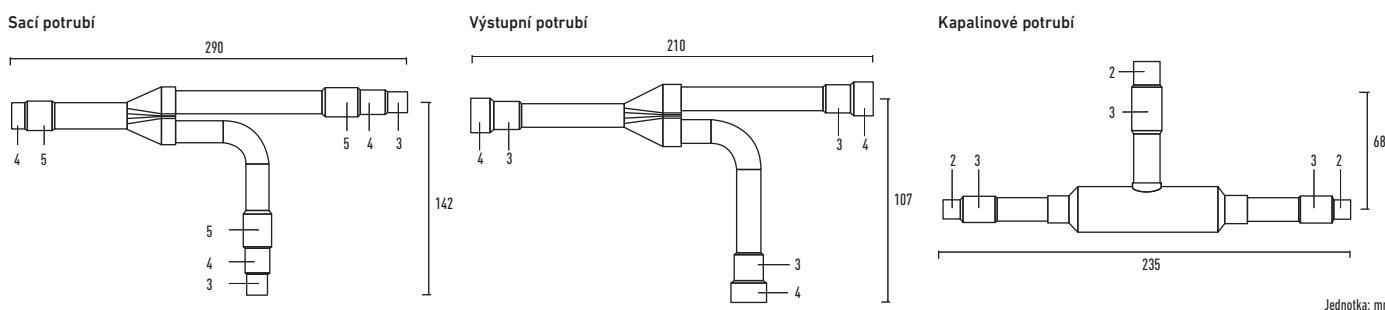


Velikost bodu připojení na každém díle (zobrazeny jsou vnitřní průměry potrubí)


Velikost	Délka 1	Délka 2	Délka 3	Délka 4	Délka 5	Délka 6	Délka 7	Délka 8	Délka 9	Délka 10	Délka 11	Délka 12	Délka 13	Délka 14
Rozměr	mm	6,35	9,52	12,70	15,88	19,05	22,40	25,40	28,57	31,75	34,92	38,10	41,28	44,45
	palce	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	13/8	11/2	15/8	13/4

4. CZ-P680BH2BM


Pro stranu u vnitřní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je větší než 22,4 kW a maximálně 68,0 kW).

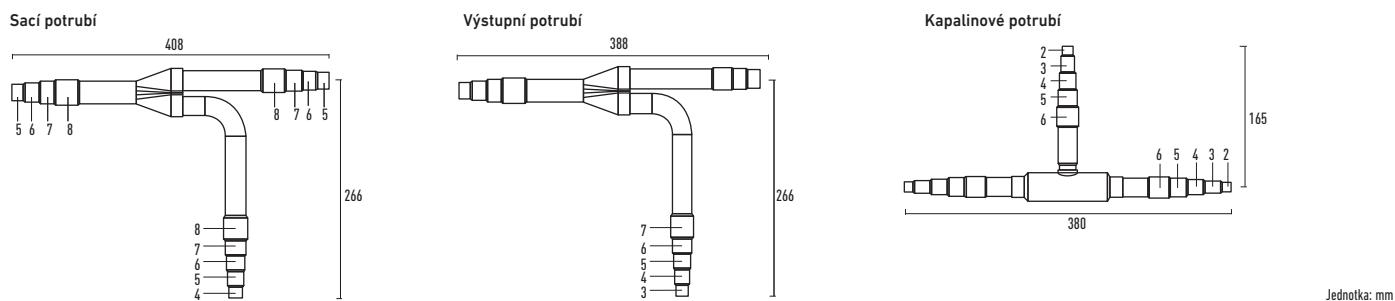**5. CZ-P1350BH2BM**

Pro stranu u vnitřní jednotky (výkon za rozdělovací spojkou je větší než 68,0 kW a maximálně 135,0 kW).

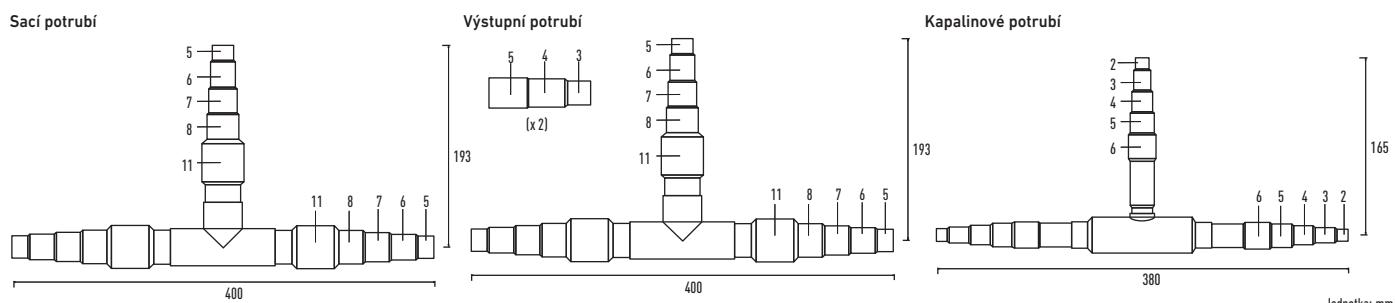**Velikost sběrného potrubí pro 3trubkové systémy ECOi 6N (MF2)****CZ-P4HP3C2BM**


Model sběrného potrubí pro 3trubkové systémy.

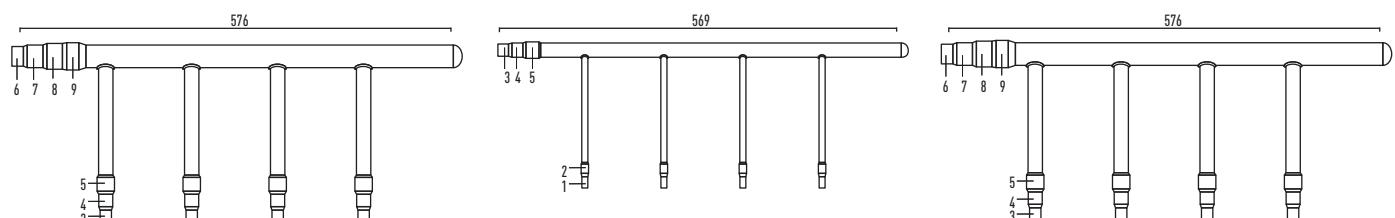**Velikost bodu připojení na každém díle (zobrazeny jsou vnitřní průměry potrubí)**

Velikost	Díl 1	Díl 2	Díl 3	Díl 4	Díl 5	Díl 6	Díl 7	Díl 8	Díl 9	Díl 10	Díl 11
Rozměr	mm	6,35	9,52	12,70	15,88	19,05	22,40	25,40	28,57	31,75	34,92
	palce	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	13/8

Sady rozdělovacích spojek pro řadu Mini ECOi LE1**CZ-P160BK2**

Pro vnitřní jednotku (výkon za rozdělovací spojkou je 22,4 kW nebo méně).

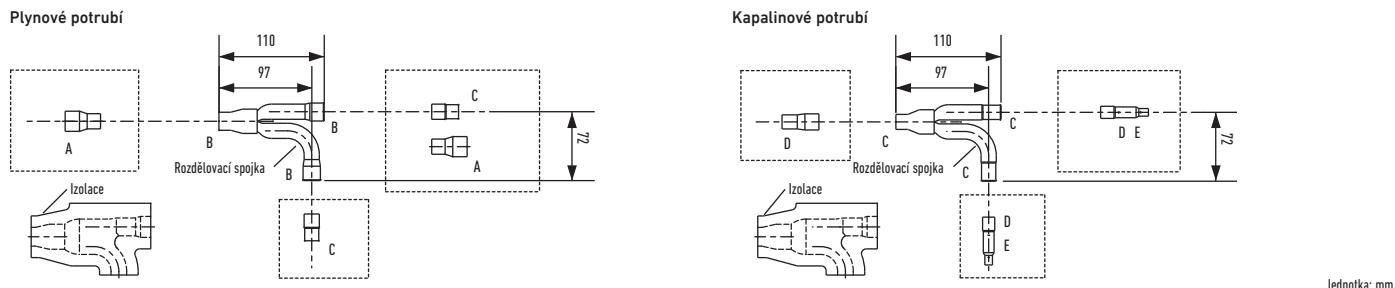**Velikost bodu připojení na každém díle (zobrazeny jsou vnitřní průměry potrubí)**

Velikost	Díl A	Díl B	Díl C	Díl D	Díl E
Rozměr	mm	19,05	15,88	12,70	9,52
	palce	3/4	5/8	1/2	3/8

PŘÍSLUŠENSTVÍ A OVLÁDÁNÍ

Soupravy rozdělovacích spojek

CZ-P680PJ2

Souprava rozdělovacích spojek pro 2trubkovou řadu ME2 pro venkovní jednotku (výkon 68,0 kW nebo méně).

CZ-P1350PJ2

Souprava rozdělovacích spojek pro 2trubkovou řadu ME2 pro venkovní jednotku (výkon nad 68,0 kW).

CZ-P1350BK2

Souprava rozdělovacích spojek pro 2trubkovou řadu ME2 pro vnitřní jednotku (výkon nad 68,0 kW).

CZ-P680PJ2BM

Souprava rozdělovacích spojek pro 3trubkovou řadu MF2 6N pro venkovní jednotku (výkon 68,0 kW nebo méně).

CZ-P1350BH2BM

Souprava rozdělovacích spojek pro 3trubkovou řadu MF2 6N pro venkovní jednotku (výkon nad 68,0 kW a maximálně 135,0 kW).

CZ-P160BK2

Souprava rozdělovacích spojek pro 2trubkovou řadu ME2 a Mini EC0i LE1 pro vnitřní jednotku (výkon 22,4 kW nebo méně*).

CZ-P1350PJ2BM

Souprava rozdělovacích spojek pro 3trubkovou řadu MF2 6N pro venkovní jednotku (výkon nad 68,0 kW nebo méně).

CZ-P4HP3C2BM

Sběrné potrubí pro řadu MF2 6N pro venkovní jednotku (výkon nad 68,0 kW a maximálně 135,0 kW).

CZ-P680BK2

Souprava rozdělovacích spojek pro 2trubkovou řadu ME2 pro vnitřní jednotku (výkon 68,0 kW nebo méně*).

CZ-P224BH2BM

Souprava rozdělovacích spojek pro 3trubkovou řadu MF2 6N pro venkovní jednotku (výkon 22,4 kW nebo méně).

* V případě, že celkový výkon vnitřních jednotek přesáhne celkový výkon venkovních jednotek, vyberte velikost rozdělovacího potrubí pro celkový výkon venkovních jednotek.

Skříň rekuperace tepla

KIT-P56HR3

Souprava skříně rekuperace až do 5,6 kW (CZ-P56HR3 + CZ-CAPE2).



KIT-P160HR3

Souprava skříně rekuperace od 5,6 kW (CZ-P160HR3 + CZ-CAPE2).



CZ-P56HR3

Skříň pro rekuperaci tepla až do 5,6 kW.



CZ-CAPE2

Deska s pošلنými spoji pro rekuperaci tepla.



CZ-P160HR3

Souprava elektromagnetického ventilu (až do 10,6 kW).



CZ-P456HR3

Skříň se 4 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW).




CZ-P4160HR3

Skříň se 4 porty a 3 trubkami (až 16,0 kW).



CZ-P856HR3

Skříň se 8 porty a 3 trubkami (až 5,6 kW).



Individuální ovládání



CZ-RTC5B

Designový kabelový dálkový ovladač s tlačítkem Econavi a datanaví.

CZ-RTC2

Standardní kabelový dálkový ovladač pro podlahovou jednotku (MP1).



CZ-RWSK2

Bezdrátový dálkový ovladač pro nástěnnou montáž (a CZ-RWSC3).

CZ-RWSC3

Souprava bezdrátového přijímače (je nutné samostatně CZ-RWSK2).



CZ-CSRC3

Dálkový snímač teploty.

CZ-RE2C2

Zjednodušený dálkový ovladač.

CZ-RWSL2N

Bezdrátový dálkový ovladač pro kazetovou jednotku PU2 90x90.



CZ-RWSL3

Bezdrátový dálkový ovladač pro kazetovou jednotku PU2 90x90.



CZ-RWSD2

Bezdrátový dálkový ovladač pro kazetovou jednotku.


CZ-RWST3N

Bezdrátový dálkový ovladač pro stropní jednotku.



PAW-RE2C3-WH

Samostatný se vstupy/výstupy, bílý rám.



PAW-RE2C3-MOD-WH

Modbus RS-485 se vstupy/výstupy, bílý rám.



PAW-RE2C3-MOD-GR

Modbus RS-485 se vstupy/výstupy, šedý rám.

Ovladač pro hotely se suchými kontakty



CZ-64ESMC3

Ovladač systému s plánovacím časovačem. Ovládání různých funkcí z centrální stanice.

CZ-ANC3

Centrální ovladač zap./vyp., připojení až 16 skupin, 64 vnitřních jednotek.

Centralizované ovládací systémy. Systém BMS. Pomocí PC



CZ-CSWK2

Základní software P-AIMS.

CZ-CSWC2

P-AIMS – řízení výpočtu spotřeby.

CZ-CSWG2

P-AIMS – zobrazení dispozice.

CZ-CSWC2

P-AIMS – webová aplikace.

Centralizované ovládací systémy. Připojení ovladače jiných výrobčů



CZ-CAPDC2

Sériové paralelní zařízení ovládající venkovní jednotky, až 4 jednotky.

CZ-CAPC3

Adaptér pro ovládání zap./vyp. externích zařízení.

CZ-CAPBC2

Paralelní zařízení řady mini ovládající vnitřní jednotky, maximálně 1 skupina a 8 vnitřních jednotek.

Panasonic AC Smart Cloud



CZ-CFUSCC1

Panasonic AC Smart Cloud. Cloudové ovládání přes internet. Až 128 skupin. Ovládá 128 jednotek.

Chytré možnosti připojení VRF



SER8150R0B1194

Dálkový ovládač Panasonic Net Con, RV, bez PIR, R1/R2.

VCM8000V5094P

Skříň adaptér Panasonic R1R2 na Zigbee, žádná značka.

VCM8000V5094G

(Pro Wave1) karta Wireless Zigbee Pro/Green Com (výžaduje se v případě, kdy se kabelem zapojený výrobek Wave1 musí připojit k MPM).



SED-WMS-P-5045

Nástenné bezdrátové snímače pohybu.



SED-WDS-P-5045

Bezdrátové snímače dveřního/okenního kontaktu.



SED-CMS-P-5045

Stropní bezdrátové snímače pohybu.



SED-CO2-G-5045

Snímač CO₂.

Kabeláz příslušenství



CZ-T10

Kabel pro všechny funkce T10.



PAW-FDC

Kabel pro provoz externího ventilátoru EC.



PAW-OCT

Kabel pro všechny volitelné monitorovací signály.



PAW-EXCT

Kabel pro nutné vypnutí termostatu/detekci úniku.

Příslušenství desky s plošnými spoji



PAW-T10

Všechny funkce T10.



PAW-PACR3

Redundance 2 nebo 3 systémů; pro PACi a ECOi.



PAW-ECF

Deska s plošnými spoji pro regulaci otáček externího ventilátoru EC.

Rozhraní příslušenství



PAW-RC2-KNX-1i

Rozhraní KNX.



PAW-AC-BAC-1

Rozhraní BACnet pro 1 jednotku.



PAW-RC2-MBS-1

Rozhraní Modbus.



PAW-RC2-MBS-4

Rozhraní Modbus k ovládání 4 vnitřních jednotek/skupin.



PAW-MBS-TCP2RTU

Podřízená zařízení Modbus RTU.



PAW-RC2-ENO-1i

Rozhraní EnOcean pro PACi a ECO.



PAW-RC2-WIFI-1

Rozhraní pro Inteshome pro PACi a ECO.

Systém odčerpání



PAW-PUDME1A-3

2trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 3 venkovními jednotkami.

PAW-PUDMF2A-1

3trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém s 1 venkovní jednotkou.

PAW-PUDMF2A-2

3trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 2 venkovními jednotkami.

PAW-PUDMF2A-3

3trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 3 venkovními jednotkami.

PAW-PUDME1A-1R

2trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém s 1 venkovní jednotkou + souprava přijímače 30 L.

PAW-PUDME1A-2R

2trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 2 venkovními jednotkami + souprava přijímače 30L.

PAW-PUDME1A-3R

2trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 3 venkovními jednotkami + souprava přijímače 30L.

PAW-PUDMF2A-1R

3trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém s 1 venkovní jednotkou + souprava přijímače 30L.

PAW-PUDMF2A-2R

3trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 2 venkovními jednotkami + souprava přijímače 30L.


PAW-PUDMF2A-3R

3trubková odčerpávací jednotka ECOi pro systém se 3 venkovními jednotkami + souprava přijímače 30L.

PAW-PUDRK30L

Souprava přijímače 30L.

Souprava náhradních dílů R-22



CZ-SLK2

Sada náhradních dílů pro R-22.

Další příslušenství



CZ-CAPRA1

Domácí jednotka s integrací portu CZ-CNT do PACi a ECOi.

Ovládací konvektorem s ventilátorem



PAW-FC-303TC

Ovládání konvektoru s ventilátorem.