

Ovladače

Bytové klimatizace



Kabelový ovladač

SPX-RCDA

- Upevnění na stěnu
- Časovač na 12 hodin
- Nastavení: provozní režim, teplota, otáčky ventilátoru, natáčení lamel
- Noční režim

Zařízení: RAD 18QPE, RAD 25-60RPE



Kabelový ovladač

SPX-RCDB

- Upevnění na stěnu
- Časovač na 12 hodin
- Nastavení: provozní režim, teplota, otáčky ventilátoru, natáčení lamel
- Noční režim

Nástěnné: RAK 15QPE, RAK 18-50RPE, RAK 25-50PSE(W-S), RAK 18QXE, RAK 25-50RXE, RAK-50RPE1, RAK-60RPE, RAK 18-50PED, RAK 50-70PPD.
Kazetové: RAI 25-60RPE.
Parapetní: RAF 25-50RXE.



Infra ovladač

RAR-6NE1, RAR-6NE2, RAR-6N4, SPX-RCKA2, SPX-RCKA1, SPX-RCKA3

- LCD obrazovka.
- Týdenní rozvrh
- Režim Dovolena
- Režim Eco
- Noční režim
- Nastavení: provozní režim, teplota, otáčky ventilátoru, natáčení lamel
- Autodiagnostika a další

RAR-6NE1: RAK 25-50RXE, RAK 18-50RPE, RAK 15QPE, RAK 18QXE
RAR-6NE2: RAK 25-50PSE
RAR-6N4: RAF 25-50RXE
SPX-RCKA2: RAK 50RPE1, RAK 60RPE, RAK 70PPD
SPX-RCKA1: RAD 18QPE, RAD 25-60RPE, RAD 70PPD
SPX-RCKA3: RAI 25-60RPE



Kabelový ovladač

SPX-WKT3

- Upevnění na stěnu
- Týdenní rozvrh
- Režim Dovolena
- Noční režim
- Nastavení: provozní režim, teplota, otáčky ventilátoru, natáčení lamel
- **možnost výběru čidla teploty** (ve vnitřní jednotce, na ovladači, nebo průměr obou hodnot)

Nástěnné: RAK 18-50PED, RAK 25-50PSE, RAK 18-50RPE, RAK 15QPE, RAK 18QXE, RAK 25-50RXE, RAK 50RPE1, RAK 60RPE, RAK 70PPD
Kazetové: RAI 25-60RPE
Parapetní: RAF 25-50RXE
Kanálové: RAD 18QPE, RAD 25-60RPE




Suchý kontakt

SPX-WDC2, SPX-WDC3

- Umožňuje řízení chodu jednotky okenním kontaktem nebo kartovým spínačem pro hotely

SPX-WDC2: kazetové a kanálové jednotky
SPX-WDC3: nástěnné a parapetní jednotky

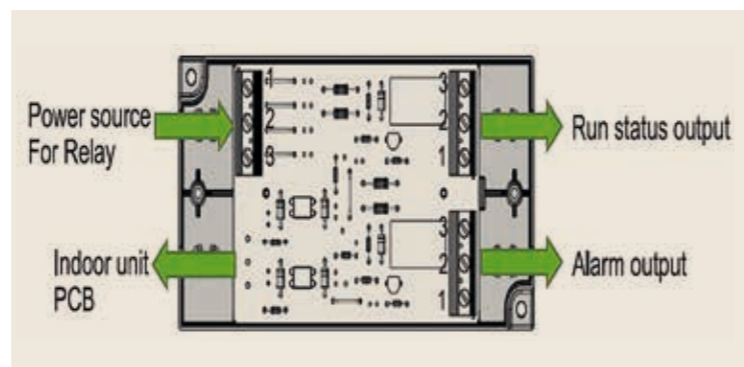

Reléový modul

SPX-WDC8

- Umožňuje signalizaci chodu nebo alarmu jednotky

Kazetové a kanálové jednotky
nástěnné jednotky: RAK-RXE, RAK-RPE, RAK-PED

Příslušenství

Bytové klimatizace



WiFi adaptér

SPX-WFG01

- WiFi adaptér pro aplikaci Hi-Kumo
- Propojuje klimatizaci s mobilní aplikací Hi-Kumo.

Kompatibilní s celým portfoliem rezidenčních klimatizací z tohoto katalogu. V případě multisplitu se připojuje ke každé vnitřní jednotce.




WiFi adaptér

SPX-TAG01

- WiFi adaptér pro aplikaci Hi-Kumo
- Propojuje klimatizaci s mobilní aplikací Hi-Kumo
- Pro Hi-Kumo je nutná kombinace s Hi-boxem AHP-SMB-01
- samostatně slouží **k připojení na domácí automatizaci Tahoma od Somfy.**

Kompatibilní s celým portfoliem rezidenčních klimatizací. V případě multisplitu se připojuje ke každé vnitřní jednotce.

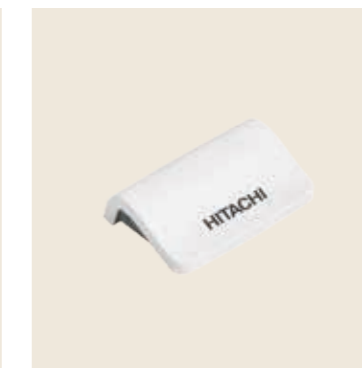


Hi-box

AHP-SMB-01

- Příslušenství k WiFi adaptéru SPX-TAG-01
- Propojuje klimatizaci s mobilní aplikací Hi-Kumo.

Kompatibilní s celým portfoliem rezidenčních klimatizací a tepelných čerpadel Hitachi. Na jeden Hi-box lze připojit až 20 WiFi adaptérů SPX-TAG01.

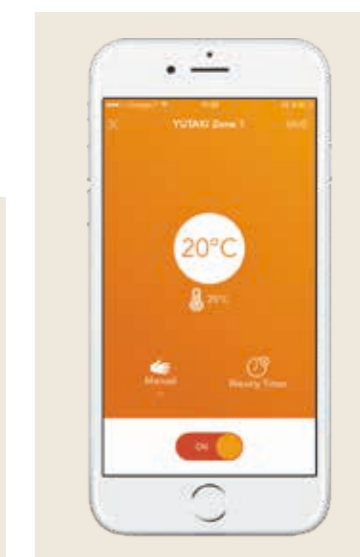

Jak používat Hi-Kumo?

1. Vyberte vnitřní jednotku klimatizace WiFi adaptérem, aby se mohla připojit k místní síti WiFi.
2. Stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.
3. Pro nastavení stačí vyhledat připojená zařízení a spárovat je s vaší aplikací.



Převodník na H-link

SPX-RAMHLK

- Umožňuje připojit venkovní multisplitové jednotky ke komunikačnímu rozhraní H-link.

Kompatibilní s celou řadou venkovních jednotek Multizone R32.



Převodník na H-link

PSC-6RAD

- Umožňuje připojit rezidenční klimatizační jednotky ke komunikačnímu rozhraní H-link

Kompatibilní s celým portfoliem rezidenčních klimatizací, připojuje se ke každé vnitřní jednotce.



Filtr na bázi aktivního uhlíku

SPX-CFH25 / SPX-NTW3

- Tento filtr obsahuje antibakteriální látku na bázi stříbra.
- Dlouhotrvající antimikrobiální účinek.
- Zabraňuje růstu bakterií.
- Blokuje jakýkoli druh zápachu.
- Má schopnost deaktivovat viry, a tak zaručovat hygienu povrchu produktů.
- Nástěnné: RAK 15QPE, RAK 18-50RPE, RAK50RPE1, RAK 60RPE, RAK 70PPD, RAK 18QXE, RAK 25-50RXE
Parapetní: RAF 25-50RXE, SPX-NTW3
Kazetové: RAI 25-60RPE



Distributor pro kabelové ovladače

SPX-DST1

- Příslušenství potřebné pro připojení více než jedné vnitřní jednotky s jedním ovladačem SPX-WKT3, SPX-RCDB nebo SPX-RCDA. Umožňuje připojit maximálně 13 jednotek pomocí 4 distributorů SPX-DST1.
- Umožňuje skupinově ovládat více vnitřních jednotek pomocí stejného kabelového ovladače
- Pokud potřebujete delší délku kabelu, použijte příslušenství SPX-WDST8M.