

Panasonic



ŘADA KLIMATIZACÍ PRO DOMÁCNOSTI 2026/2027



heating & cooling solutions

Touha vytvářet hodnotné věci

„Jelikož uznáváme svou odpovědnost průmyslníka, svými obchodními činnostmi se zaměříme na pokrok a rozvoj společnosti a prospěchu pro lidstvo, čímž zvýšíme kvalitu života na celém světě.“

Základní cíl vedení společnosti Panasonic, který v roce 1929 formuloval její zakladatel Kónosuke Macušita.



100% Panasonic, DNA japonské řemeslné kvality

Díky uplatňování pokročilých technologií, které opravdu zlepšují život, se můžeme pyšnit bezkonkurenčním zaujetím pro kvalitu produktů. Společnost Panasonic staví na japonské tradici nekompromisního řízení kvality a vyvíjí a vyrábí vynikající produkty, které poskytuje zákazníkům po celém světě.

Ve společnosti Panasonic věříme, že nejlepší klimatizace je taková, která bez povšimnutí pracuje tiše a efektivně a má minimální dopad na životní prostředí.


Lidé, kteří používají naše produkty, se mohou těšit na dlouhá léta vysoce kvalitního výkonu, aniž by se museli starat o neustálý servis. V rámci pečlivého procesu návrhu a vývoje prochází klimatizace Panasonic celou řadou přísných testů, jejichž cílem je zaručit účinnost a dlouhodobou spolehlivost. Zkoušky životnosti, hlučnosti, odolnosti vůči vodě a nárazům se provádí u jednotlivých dílů nebo hotových produktů. Díky všemu tomuto časově náročnému úsilí splňují klimatizace společnosti Panasonic průmyslové normy a nařízení ve všech zemích, kde se prodávají.

Mezinárodně standardní kvalita

Aby si společnost Panasonic udržela dobrou pověst na celém světě, snaží se neustále nabízet kvalitu s minimálním dopadem na životní prostředí.

Spolehlivé díly, které splňují nebo překonávají průmyslové normy

Klimatizace Panasonic splňují všechny povinné oborové normy a nařízení ve všech zemích, kde se prodávají. Kromě toho společnost Panasonic provádí přísné zkoušky s cílem zajistit spolehlivost dílů a materiálů. Pevnost pryskyřičného materiálu použitého k výrobě listů ventilátorů je potvrzena tahovou zkouškou.

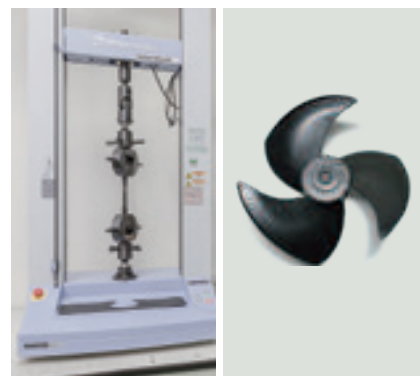

Odolnost

Ve společnosti Panasonic víme, jak je důležitá dlouhá provozní životnost s minimální údržbou. Proto naše klimatizace vystavujeme široké škále přísných zkoušek odolnosti.



Zkouška dlouhodobé odolnosti

Abychom zajistili odolnost a stabilní provoz po mnoho let, provádíme zkoušky dlouhodobého nepřetržitého provozu za podmínek, které jsou daleko horší než skutečné provozní podmínky.



Zkouška spolehlivosti kompresoru

Po zkoušce nepřetržitého provozu vyjímáme kompresor z vybrané venkovní jednotky, rozebereme jej a prozkoumáme jeho vnitřní mechanismy a díly s cílem najít potenciální závady. Tento postup napomáhá zajistit dlouhodobou výkonnost ve složitých podmínkách.



Zkouška odolnosti vůči vodě

Jednotka vystavená dešti a větru splňuje specifikace odolnosti vůči vodě odpovídající stupni krytí IP X4. Kontakty na obvodových deskách jsou potaženy pryskyřicí, aby se zabránilo nežádoucím dopadům v případě vniknutí vody (v nepravděpodobných případech).

Přinášíme do místnosti rovnováhu přírody




V dnešním světě zaměřeném na lidské zdraví nám záleží na pohybu, na tom, co jíme a čeho se dotýkáme, i na tom, co dýcháme – a v současnosti již existují technologie, které do interiéru přivedou kvalitní venkovní vzduch.

Technologie nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálů

Hydroxylové radikály jsou nestabilní molekuly vyhledávající reakci s jinými prvky, jako je například vodík, kterých se zachytí. Díky této reakci mají hydroxylové radikály možnost potlačit šíření škodlivin, jako jsou bakterie, viry, plísňe a pachy, rozkládat je a neutralizovat jejich nepříjemné účinky. Tento přirozený proces významně zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí.

7 účinků jedinečné technologie nanoe™ X od společnosti Panasonic

Redukuje zápach



Pachy

Brání vzniku a množení 5 typů škodlivin



Bakterie a viry



Plísňe



Alergeny



Pyl



Nebezpečné látky



Kůže a vlasy

* Více informací a údajů viz <https://aircon.panasonic.eu>.

Společnost Panasonic vyvinula první zařízení nanoe™ v roce 2003

Generátor: nanoe™

2003

480 miliard hydroxylových radikálů za sekundu

Generátor: nanoe™ X

Mark 1 – 2016

4,8 bilionu hydroxylových radikálů za sekundu

Mark 2 – 2019

9,6 bilionu hydroxylových radikálů za sekundu

Mark 3 – 2022

48 bilionů hydroxylových radikálů za sekundu

Účinnost technologie nanoe™ X byla testována externími laboratořemi v Německu, ve Francii, v Dánsku, Japonsku a Číně.

Výkon technologie nanoe™ X se liší podle velikosti místnosti, prostředí a způsobu použití, a dosažení plného účinku může trvat několik hodin. Technologie nanoe™ X není lékařské zařízení. Je třeba dodržovat místní stavební předpisy a hygienická doporučení. Zkoušky byly provedeny za kontrolovaných laboratorních podmínek. Výkon technologie nanoe™ X se může v reálném prostředí lišit.

	Testovaný obsah	Generátor	Výsledek	Výkon	Doba	Zkušební organizace	Číslo zprávy
Vzdušné	Virus						
	Virus chřipky (H1N1)	Mark 2	Zneškodněno 98,3 %	30 m³	1,5 h	Čínský institut pro výzkum spolehlivosti elektronických výrobků a testování vlivu prostředí	J2003WT8888-00889
	Bakteriofág ΦX174	Mark 1	Zneškodněno 99,2 %	Cca 25 m³	6 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0300_1
Přilnavé	Bakterie						
	Zlatý stafylokok	Mark 1	Zneškodněno 99,7 %	Cca 25 m³	4 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0301_1
	Virus	SARS-CoV-2	Mark 1	Zneškodněno 91,4 %	6,7 m³	Texcell (Francie)	1140-01 C3
		SARS-CoV-2	Mark 1	Zneškodněno 99,9 %	45 l	Texcell (Francie)	1140-01 A1
		Bakteriofág ΦX174	Mark 1	Zneškodněno 99,8 %	Cca 25 m³	Japan Food Research Laboratories	13001265005-01
		Xenotropní virus myši leukémie	Mark 1	Zneškodněno 99,999 %	45 l	Charles River Biopharmaceutical Services GmbH	—
		Virus Coxsackie (CA16)	Mark 2	Zneškodněno 99,9 %	30 m³	Čínský institut pro výzkum spolehlivosti elektronických výrobků a testování vlivu prostředí	J2002WT8888-00439
		Bakteriofág	Mark 3	Zneškodněno 98,81 %	Cca 139,3 m³	SGS Inc	SHES210901902584
		Bakteriofág MS2	Mark 3	Zneškodněno 99,99 %	Cca 25 m³	Shokukanken, Inc.	227131N
	Bakterie						
	Zlatý stafylokok	Mark 1	Zneškodněno 99,9 %	20 m³	8 h	Dánský technologický institut	868988
	Pyl	Pyl cedru	Mark 3	Zneškodněno 99 %	Cca 24 m³	Analytické středisko produktů Panasonic	H21YA017-1
		Pyl ambrozie	Mark 1	Zneškodněno 99,4 %	20 m³	Dánský technologický institut	868988
	Pachy	Zápach cigaretového kouře	Mark 1	Snížení intenzity pachu o 2,4 úrovně	Cca 23 m³	Analytické středisko produktů Panasonic	4AA33-160615-N04
			Mark 3	Snížení intenzity pachu o 1,7 úrovně	Cca 139,3 m³	SGS Inc	SHES210901902478

Nevyžaduje údržbu.



Na obrázku je znázorněn generátor nanoe X Mark 3.

Servis a údržba nejsou potřeba. Technologie nanoe™ X je řešení bez filtrů, které nevyžaduje žádnou údržbu, protože jeho rozprašovací elektroda vyrobená z titanu je během procesu generování obalena vodou.

Vnitřní čištění jednotky Etherea

Dokáže potlačit až 99 % přilnutých bakterií a plísni uvnitř jednotky. Povrchová úprava ventilátoru s příčným prouděním snižuje přilnavost prachu o 62,5 %*.


Pokročilé vnitřní čištění pomocí technologie nanoe™ X.

Technologie nanoe™ X dokáže potlačit 99 % přilnutých bakterií, virů a plísni uvnitř jednotky.



* Na základě interního testování společnosti Panasonic. Výkon se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Povrchová úprava ventilátoru s příčným prouděním snižuje přilnavost prachu o 62,5 %*.



Ventilátor s příčným prouděním bez povrchové úpravy
Ventilátor s příčným prouděním s povrchovou úpravou

Technologie pro nadstandardní komfort

- **Aerowings** je pokročilá technologie proudění vzduchu od společnosti Panasonic s mimořádně tichým provozem, která zajišťuje rychlý, rovnoměrný a jemný komfort v celé místnosti.
- **Aerowings** – dvě klapky, které koncentrují proud vzduchu pro rychlou a rovnoměrnou distribuci vzduchu
- **Sprchové chlazení** – jemný proud vzduchu směřovaný ke stropu, který zabraňuje přímému studenému průvanu
- **Efekt podlahového vytápění** – koncentrovaný teplý vzduch směřovaný dolů pro útulný komfort
- **Mimořádně tichý provoz** – až pouhých 19 dB(A)* pro nerušený komfort

* V případě modelů Ethearea.

Sprchové chlazení



Efekt podlahového vytápění




Rotační kompresor Panasonic R2

Klimatizace Panasonic s invertorem mohou flexibilně upravovat rychlost otáčení kompresoru. Díky tomu může jednotka spotřebovat méně energie k udržení nastavené teploty a zároveň místnost po spuštění rychleji vychladit. Můžete tak dosáhnout vyšších úspor za elektřinu a zároveň zachovat komfort chlazení.

Špičková technologie.

Rotační kompresory se používají ve více než 80 % chladicích řešeních po celém světě. Jedná se o dominantní klimatizační kompresorovou technologii pro rezidenční aplikace. Společnost Panasonic je předním světovým výrobcem rotačních klimatizačních kompresorů pro rezidenční budovy a má na kontě přes 200 milionů vyrobených kompresorů.

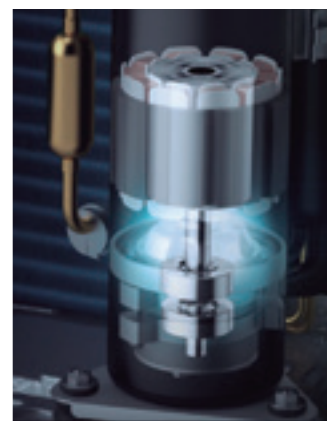

Aplikace Panasonic Comfort Cloud

Mějte svůj komfort pod kontrolou: spravujte svá tepelná čerpadla Panasonic kdykoli a odkudkoli.



Comfort Cloud



Snadné ovládání a monitorování více zařízení

Monitorujte a spravujte více jednotek Panasonic z jednoho chytrého telefonu nebo tabletu. Můžete zařízení okamžitě zapnout nebo vypnout, upravit teplotu nebo režim a aktivovat technologii nanoe™ X.

Ať už ovládáte jednu jednotku nebo koordinujete více systémů, přepracovaná aplikace nabízí chytré a jednotné prostředí pro moderní život.



Vyzkoušejte nástroj pro náhled tepelných čerpadel pomocí rozšířené reality od společnosti Panasonic.



Nakonfigurujte si multi split systém v několika krocích prostřednictvím našeho online nástroje a prohlédněte si všechny možné kombinace.





RAC Solo – kompaktní klimatizace bez venkovní jednotky

Vysoce účinné jednotky RAC Solo s extrémně kompaktní konstrukcí s minimálními dopady na vzhled místnosti. Díky hloubce pouhých 16,5 cm umožňuje snadnou instalaci a technologie stejnosměrného invertoru optimalizuje výkon.

- Úzká a kompaktní konstrukce, hloubka pouze 165 mm
- Bez venkovní jednotky
- K dispozici režimy vytápění a chlazení nebo pouze chlazení
- Technologie stejnosměrného invertoru
- Systém proti námraze, s přehřevem vany na kondenzát
- Snadná a flexibilní instalace
- Zabudovaný displej s integrovaným modulem wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Aquarea Home

MATNĚ BÍLÁ SESTAVA			P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,73(0,70–2,35)	2,09(0,83–2,64)	2,33(0,92–3,10)	2,87(1,40–3,50)
EER ¹⁾		W/W	3,01 A	3,29 A+	3,25 A+	2,74 A
SEER ²⁾			4,60	4,70	4,60	4,10
Příkon		kW	0,57	0,64	0,73	1,04
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,71(0,75–2,40)	2,08(0,71–2,64)	2,31(0,79–3,05)	2,75(1,35–3,50)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	1,13	1,37	1,52	1,81
COP ¹⁾		W/W	3,15 A	3,31 A+	3,28 A+	3,12 A
SCOP ²⁾			3,70	3,80	3,70	3,40
Příkon		kW	0,54	0,63	0,71	0,88
Akustický tlak ³⁾	vys. / níž. / tich.	dB(A)	39/29/27	39/30/26	41/31/27	43/33/29
vnější akustický ³⁾	vys. / níž.	dB(A)	49/36	49/36	51/38	53/40
Rozměry	V × Š × H	mm	549x810x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165
Čistá hmotnost		kg	38	41	41	41
Průměr otvoru ve zdi		mm	162	162	162	202
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-5~+43	-5~+43	-5~+43	-5~+43
	Vytápění min.–max.	°C	-15~+18	-15~+18	-15~+18	-15~+18


1) Hodnoty EER a COP v souladu s normou 626/2011. Stupnice od A+++ do D. 2) Hodnoty SEER a SCOP v souladu s normou EN 14511. 3) Akustický tlak vyjadřuje hodnotu naměřenou ve vzdálenosti 2 m podle normy ISO 7779.

Příslušenství	
PCZ-GB0738	Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými žebry (otvory 162 mm)
PCZ-GB1091	Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými žebry (otvory 202 mm)
PCZ-GB0755	Sada na ochranu proti hmyzu (1 kovová síť, 1 mřížka z kovového drátu a montážní příslušenství). Pouze pro připojení k PCZ-GB0738.
PCZ-L00773	Bednění s bočním výstupem pro instalaci do rohu pro P-MOZ20/25IC5-E (výstup na pravé straně)

* Zkontrolujte dostupnost.

Příslušenství	
PCZ-L00774	Bednění s bočním výstupem pro instalaci do rohu pro P-MOZ20/25IC5-E (výstup na levé straně)
PCZ-GB0737	Sada spodního krytu pro podstropní instalaci modelů P-MOZ20/25/30IC5-E
PCZ-GB1105	Sada spodního krytu pro podstropní instalaci modelu P-MOG16IC5-E
PCZ-GB1119	Sada ohřívače potrubí pro odvod kondenzátu*

Ještě větší flexibilitu instalace nabízí sada pro boční montáž, která umožňuje přesměrovat proud vzduchu do boku (je třeba ji zabudovat do zdi). Pro P-MOZ20IC5-E a P-MOZ25IC5-E.

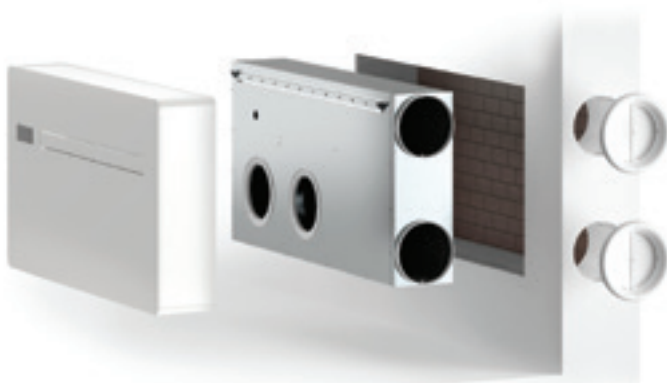

Najděte model, který vyhovuje vašim potřebám

Klíčové funkce Panasonic u všech modelů

	5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR	ROTAČNÍ KOMPRESOR R2	-10 °C REŽIM CHLAZENÍ								INTEGRACE DO S-LINK	PROPOJITELNOST S BMS	R22 R410A RENOVACE R22	R32 CHLADIVO
Modely	Nástěnná jednotka Etherea		Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ		Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ		Parapetní jednotka		Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem					
AI ECO – zvýšení úspor energie	✓													
Vnitřní čištění	✓													
SYSTEM INVERTOR PLUS.	✓						✓							
SYSTÉM INVERTOR			✓		✓				✓					
nanoe™ X	✓ Mark 3		✓ Mark 2				✓ Mark 3							
Filtr PM2,5					✓									
Antialergické vlastnosti	✓		✓				✓							
Mimořádně tichý provoz ¹⁾	✓ 19 dB(A) pro modely s výkonem 2,0, 2,5 a 3,5 kW		✓ 20 dB(A) pro modely s výkonem 2,0, 2,5 a 3,5 kW		✓ 20 dB(A) pro modely s výkonem 2,5, a 3,5 kW		✓ 20 dB(A) pro modely s výkonem 2,5, a 3,5 kW							
Aerowings	✓		✓		✓									
Až do -15 °C v režimu vytápění	✓ -20 °C		✓		✓		✓				✓			
Odnímatelný a omyvatelný panel	✓		✓		✓		✓							
Vytvoření personalizovaného proudění vzduchu	✓		✓ Pro modely s výkonem 6,0 a 7,1 kW											
Automatické ovládání vertikálního proudění vzduchu			✓ Pro modely s výkonem 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 a 5,0 kW		✓		✓							
Ruční ovládání horizontálního proudění vzduchu			✓ Pro modely s výkonem 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 a 5,0 kW		✓		✓							
Skutečný čas s dvojitým časovačem zapnutí/vypnutí	✓		✓		✓		✓							
Týdenní časovač											✓			
Infračervený dálkový ovladač s LCD	✓		✓		✓		✓							
Dlouhé potrubí	✓ 15 m, 30 m (modely s výkonem 5,0 a 7,1 kW)		✓ 15 m, 20 m (model s výkonem 5,0 kW), 30 m (modely s výkonem 7,1 a 6,0 kW)		✓ 15 m, 30 m (model s výkonem 6,0 kW)		✓ 20 m, 30 m (model s výkonem 5,0 kW)		✓ 20 m, 30 m (modely s výkonem 5,0 a 6,0 kW)					
Ovládání přes wifi	✓ Vestavěno		✓ Vestavěno		✓ Vestavěno		✓ Vestavěno							

1) Při nejnižších otáčkách ventilátoru. 2) Zkoušeno nezávislou laboratoří, SP, dle normy EN 14511:2013 a metody SP 1721, tato teplota není zaručena výrobcem.



Vysvětlení funkcí

Úspora energie.



REŽIM AI ECO. Zvyšuje úsporu energie v režimu chlazení až o 20 %. Učí se podmínky v místnosti a vyvažuje úsporu energie s rychlejším chlazením



SYSTÉM INVERTOR PLUS. Klasifikace systémů Invertor Plus označuje nejvýkonnější systémy společnosti Panasonic.



INVERTOR. Řada s invertory přináší vyšší účinnost a komfort. Nabízí přesnější regulaci teploty bez výkyvů a udržuje stálou teplotu okolního prostředí s nižší spotřebou energie, výrazným snížením hladiny hluku a úrovně vibrací.



Rotační kompresor Panasonic R2. Tento kompresor je navržen tak, aby vydržel extrémní podmínky. Přináší vysokou výkonnost a efektivitu.

Vysoký výkon a kvalita vzduchu uvnitř budovy.



nanoe™ X. Technologie s výhodami hydroxylových radikálů dokáže potlačit škodliviny, viry a bakterie, čímž čistí vzduch a odstraňuje pachy.



FILTR PM2,5: Tento filtr je schopný zachytávat vzdušné částice (PM2,5) včetně nebezpečných znečišťujících látek i domácí prach a pyl.



MIMOŘÁDNĚ TICHÝ PROVOZ. Díky mimořádně tiché technologii jsou naše zařízení tišší než knihovna.



VNITŘNÍ ČISTĚNÍ. Tato funkce slouží k vysoušení vnitřní části vnitřní jednotky s technologií nanoe™ X. Dokáže potlačit některé bakterie, viry a plísň s účinností až 99 %.



VĚTŠÍ KOMFORT DÍKY AEROWINGS. Funkce Panasonic Aerowings využívá dvě lopatky, které soustředí proud vzduchu tak, aby se co nejrychleji dosáhlo účinku chlazení nebo vytápění, a rovnoměrně rozvádějí vzduch po celé místnosti.



VČETNĚ FILTRU. Součástí dodané kanálové jednotky je filtr.



AŽ DO -10 °C V REŽIMU CHLAZENÍ. Klimatizace pracuje v režimu chlazení při venkovní teplotě -10 °C.



AŽ DO -15 °C V REŽIMU VYTÁPĚNÍ. Klimatizace pracuje v režimu tepelného čerpadla při venkovní teplotě až -15 °C.



VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CHLADIVA R410A/R22. Systém modernizace Panasonic umožňuje při instalaci vysoce účinných systémů pro chladivo R32 opětovné využití zachovalého stávajícího potrubí pro chladivo R410A či R22.



ANTIALERGICKÉ VLASTNOSTI. Systém je vybaven filtrem s antialergickými vlastnostmi.



FUNKCE ODSTRAŇOVÁNÍ PACHŮ. Umožňuje čištění výměníku, aby se zabránilo případným pachům. Po spuštění této funkce se ventilátor na chvíli vypne, aby se zabránilo šíření nepříjemných pachů při čištění výměníku.



ODNÍMATELNÝ A OMYVATELNÝ PANEL. Přední panel se snadno udržuje čistý. Lze ho rychle jedním pohybem sejmut a omýt vodou. Čistý přední panel zajišťuje plynulejší a účinnější provoz, což může ušetřit energii.



VÝKONNÝ REŽIM. Rychlý a efektivní výkonný režim je ideální pro chvíle, kdy se vrátíte domů v nejteplejších nebo nejchladnějších dnech. Pracuje na maximální výkon, aby dosáhl požadované teploty již za 15 minut.



REŽIM JEMNÉHO SUCHÉHO PROVOZU. Režim jemného suchého provozu odstraňuje nadměrnou vlhkost pomocí jemného vánku a dodá vám pocit pohodlí bez výrazných změn teploty.



VYTVOŘENÍ PERSONALIZOVANÉHO PROUDĚNÍ VZDUCHU. Umožňuje úpravu proudění vzduchu ve vertikálním nebo horizontálním směru. Tuto funkci lze pohodlně vybrat pomocí dálkového ovladače.



AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ VERTIKÁLNÍHO PROUDĚNÍ VZDUCHU. Klapka se automaticky pohybuje nahoru a dolů. Proudění vzduchu je možné také nastavit na pevný úhel pomocí dálkového ovladače.



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍHO PROUDĚNÍ VZDUCHU.



AUTOMATICKÝ REŽIM. Automaticky přepne aktuální režim provozu na režim vytápění nebo chlazení, který je nezbytný pro udržení teploty na trvale příjemné úrovni podle teploty místnosti. V případě instalace systému Multi split je tato funkce omezena na první pracující jednotku a logika přepínání je jiná, neboť zohledňuje také venkovní teplotu.



REŽIM HORKÉHO STARTU. Na začátku cyklu vytápění a po skončení cyklu odmrzování se ventilátor vnitřní jednotky spustí, jakmile se zahřeje vnitřní tepelný výměník.



SKUTEČNÝ ČAS S DVOJITÝM ČASOVAČEM ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Tato funkce vám umožňuje přednastavit dvě různé sady časovače spuštění/zastavení provozu (hodinu a minutu) v rámci 24 hodin.



TÝDENNÍ ČASOVAČ. Umožňuje pro každý den týdne nastavit až 6 operací denně.



INFRAČERVENÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ LCD.



AUTOMATICKÝ RESTART. Tato funkce umožňuje automatický restart, pokud byl provoz v bezpečném režimu z nějakého neobvyklého důvodu zastaven, například po výpadku proudu. Jakmile bude přívod proudu obnoven, jednotka se restartuje a použije parametry nastavené před vypnutím.



DLOUHÉ POTRUBÍ. Uvádí maximální délku potrubí mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou / vnitřními jednotkami. Povolené vzdálenosti určují možné způsoby instalace.



PŘÍSTUP PRO ÚDRŽBU PŘES HORNÍ PANEL. Údržba venkovní jednotky bývala poměrně obtížným úkolem. Díky možnosti sejmut horní kryt je tato údržba rychlá a snadná.



AUTODIAGNOSTICKÁ FUNKCE. Díky této funkci jednotka provádí autodiagnostický proces ve chvíli, kdy některá funkce nefunguje správně. To umožňuje rychlejší servis.



5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR. Na všechny kompresory venkovních jednotek v této řadě poskytujeme pětiletou záruku.

Vysoká konektivita.



INTEGRACE ŘADY PRO DOMÁCNOSTI DO SYSTÉMU S-LINK – CZ-CAPRA1. Umožňuje připojení řady jednotek RAC k systému S-Link. Nyní je možná plná kontrola.



OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI. Aplikace Panasonic Comfort Cloud umožňuje uživatelům pohodlně spravovat a monitorovat domácí tepelná čerpadla Panasonic z mobilního zařízení – kdykoli a odkudkoli.



MOŽNOST PROPOJENÍ SE SYSTÉMEM SPRÁVY BUDOV (BMS). Klimatizační jednotky Panasonic nabízejí prostřednictvím volitelné brány bezproblémovou integraci do systému správy budov (BMS).



NOVINKA!

Nástěnná jednotka


Etherea - R32

- Režim AI ECO: úspora energie až 20 %*
- Vnitřní čištění: vysušuje a čistí vnitřek jednotky s technologií nanoe™ X
- nanoe™ X (Generátor Mark 3): neustálé zlepšování ochrany
- Aerowings 2.0: vyšší komfort s vylepšeným prouděním vzduchu
- Mimořádně tichý chod, pouhých 19 dB(A)
- Vestavěný adaptér wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
- Optimalizovaná konstrukce pro snadnou instalaci
- Grafitově šedé, stříbrné nebo matně bílé provedení

* V režimu chlazení.

GRAFITOVÉ ŠEDÁ SESTAVA			KIT-XZ20-CKE-H	KIT-XZ25-CKE-H	KIT-XZ35-CKE-H	KIT-XZ42-CKE-H	—	—
STŘÍBRNÁ SESTAVA			KIT-XZ20-CKE	KIT-XZ25-CKE	KIT-XZ35-CKE	—	KIT-XZ50-CKE	—
MATNĚ BILÁ SESTAVA			KIT-Z20-CKE	KIT-Z25-CKE	KIT-Z35-CKE	KIT-Z42-CKE	KIT-Z50-CKE	KIT-Z71-CKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,05 [0,75–2,65]	2,50 [0,85–3,50]	3,50 [0,85–4,20]	4,20 [0,85–5,00]	5,00 [0,98–6,00]	7,10 [0,98–8,50]
EER ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,66 [4,69–4,02]	4,90 [5,00–3,89]	4,27 [4,25–3,62]	3,39 [3,62–3,18]	3,68 [3,92–3,16]	3,24 [2,33–2,83]
SEER ²⁾			8,70 A+++	9,50 A+++	9,50 A+++	7,10 A++	8,50 A+++	6,50 A++
Pdesign (chlazení)		kW	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,44 [0,16–0,66]	0,51 [0,17–0,90]	0,82 [0,20–1,16]	1,24 [0,24–1,57]	1,36 [0,25–1,90]	2,19 [0,42–3,00]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	84	92	129	207	206	382
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,80 [0,75–4,00]	3,40 [0,80–4,80]	4,00 [0,80–5,50]	5,30 [0,80–6,80]	5,80 [0,98–8,00]	8,20 [0,98–10,20]
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,38	2,8	3,2	4,11	4,8	6,31
COP ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,67 [4,69–4,26]	4,86 [5,00–4,07]	4,55 [4,44–3,77]	3,73 [4,21–3,66]	4,14 [4,26–3,35]	3,73 [2,45–3,31]
SCOP ²⁾			4,80 A++	5,20 A+++	5,20 A+++	4,30 A+	4,80 A++	4,20 A+
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	2,4	2,6	2,9	3,6	4,2	5,5
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,60 [0,16–0,94]	0,70 [0,16–1,18]	0,88 [0,18–1,46]	1,42 [0,19–1,86]	1,40 [0,23–2,39]	2,20 [0,40–3,08]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	700	700	781	1172	1225	1833
Grafitově šedá vnitřní jednotka			CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ35CKEW-H	CS-Z42CKEW-H	—	—
Stříbrná vnitřní jednotka			CS-XZ20CKEW	CS-XZ25CKEW	CS-XZ35CKEW	—	CS-XZ50CKEW	—
Matně bílá vnitřní jednotka			CS-Z20CKEW	CS-Z25CKEW	CS-Z35CKEW	CS-Z42CKEW	CS-Z50CKEW	CS-Z71CKEW
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení (vys. / níž. / tich.)	dB(A)	35/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30	47/38/30
	Vytápění (vys. / níž. / tich.)	dB(A)	36/25/19	39/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Rozměry	V × Š × H	mm	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x1040x244	295x1040x244
Čistá hmotnost		kg	10	10	11	10	12	13
Generátor nanoe™ X			Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3
Venkovní jednotka			CU-Z20CKE	CU-Z25CKE	CU-Z35CKE	CU-Z42CKE	CU-Z50CKE	CU-Z71CKE
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
	V × Š × H	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	695x875x320	695x875x320
Čistá hmotnost		kg	27	27	31	31	42	45
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro přípojkou potrubí.

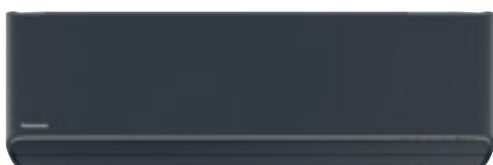

Příslušenství	
CZ-RD517C	Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku



SEER a SCOP: Pro KIT-**25-CKE a KIT-**35-CKE. REŽIM AI ECO: V režimu chlazení. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro KIT-**20-CKE, KIT-**25-CKE a KIT-**35-CKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěný wifi adaptér.




NOVINKA!

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ - R32

- nanoe™ X (Generátor Mark 2): neustálé zlepšování ochrany
- Aerowings: vyšší komfort s vylepšeným prouděním vzduchu
- Mimořádně tichý chod, pouhých 20 dB(A)
- Vestavěný adaptér wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
- Elegantní, prostorově úsporný design, šířka jen 765 mm
- Optimalizovaná konstrukce pro snadnou instalaci 2.0

SOUPRAVA			KIT-TZ20-CKE	KIT-TZ25-CKE	KIT-TZ35-CKE	KIT-TZ42-CKE	KIT-TZ50-CKE	KIT-TZ60-CKE	KIT-TZ71-CKE
Chladicí výkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	2,00 [0,75 - 2,50]	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]	4,20 [0,85 - 4,60]	5,00 [0,98 - 5,60]	6,00 [0,98 - 6,60]	7,10 [0,98 - 8,40]
EER ¹⁾	Jmenovitý [min.–max.]	W/W	4,08 [4,17 - 3,91]	3,85 [4,05 - 3,41]	3,57 [3,62 - 3,33]	3,36 [3,62 - 2,80]	3,13 [3,92 - 2,96]	3,24 [3,92 - 2,87]	3,23 [2,33 - 2,80]
SEER ²⁾			7,00 A++	7,30 A++	7,30 A++	6,60 A++	6,90 A++	6,90 A++	6,30 A++
Pdesign [chlazení]		kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Příkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	0,49 [0,18 - 0,64]	0,65 [0,21 - 0,88]	0,98 [0,24 - 1,20]	1,25 [0,24 - 1,64]	1,60 [0,25 - 1,89]	1,85 [0,25 - 2,30]	2,20 [0,42 - 3,00]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	100	120	168	223	254	304	394
Topný výkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	2,70 [0,70 - 3,60]	3,30 [0,80 - 4,10]	4,00 [0,80 - 5,10]	5,00 [0,80 - 6,80]	5,80 [0,98 - 7,50]	7,00 [0,98 - 8,20]	8,20 [0,98 - 10,20]
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,35	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
COP ¹⁾	Jmenovitý [min.–max.]	W/W	4,15 [4,24 - 3,53]	4,18 [4,21 - 3,66]	4,04 [4,10 - 3,70]	3,73 [4,10 - 3,33]	3,41 [4,67 - 3,26]	3,72 [4,67 - 3,57]	3,71 [2,45 - 3,29]
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,10 A+	4,50 A+	4,30 A+	4,10 A+
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	2,1	2,4	2,8	3,6	4,0	4,4	5,5
Příkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	0,65 [0,17 - 1,02]	0,79 [0,19 - 1,12]	0,99 [0,20 - 1,38]	1,34 [0,20 - 2,04]	1,70 [0,21 - 2,30]	1,88 [0,21 - 2,30]	2,21 [0,40 - 3,10]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	639	730	852	1229	1244	1433	1878
Vnitřní jednotka			CS-TZ20CKEW	CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	CS-TZ60CKEW	CS-TZ71CKEW
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Vytápění [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	38/26/21	40/27/21	42/33/21	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Rozměry	V x Š x H	mm	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214	295x1060x249	295x1060x249
Čistá hmotnost		kg	9	9	9	9	9	14	15
Generátor nanoe™ X			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Venkovní jednotka			CU-TZ20CKE	CU-TZ25CKE	CU-TZ35CKE	CU-TZ42CKE	CU-TZ50CKE	CU-TZ60CKE	CU-TZ71CKE
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení/vytápění [vys.]	dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Rozměry ⁵⁾	V x Š x H	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Čistá hmotnost		kg	24	25	30	31	35	36	45
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přijďte 70 mm pro přípojku potrubí.

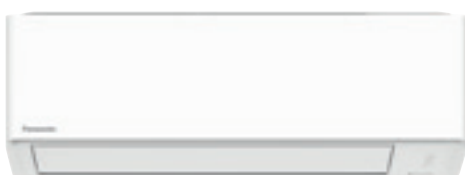

Vestavěná wifi



Příslušenství	
CZ-RD517C	Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku

A++ 7,30 SEER	A++ 4,60 SCOP	INVERTER	ROTAČNÍ KOMPRESOR R2	5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR	nanoe™ X	20 dB(A)	AEROWINGS	R32	RENOVACE R22	INTEGRACE DO S-LINK	VESTAVĚNÁ WIFI	PROPOJITELNOST S BMS	R32 CHLADIVO
------------------	------------------	----------	----------------------	---------------------------	----------	----------	-----------	-----	--------------	---------------------	----------------	----------------------	-----------------

SEER a SCOP: Pro KIT-TZ25-CKE a KIT-TZ35-CKE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro KIT-TZ20-CKE, KIT-TZ25-CKE a KIT-TZ35-CKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěný wifi adaptér.

Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění, venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrá teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.



NOVINKA!

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ - R32

- Prostorově úsporný design, šířka jen 765 mm
- Čistší vzduch v interiéru díky filtru PM2,5
- Aerowings: vyšší komfort s vylepšeným prouděním vzduchu
- Mimořádně tichý chod, pouhých 20 dB(A)
- Vestavěný adaptér wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
- Optimalizovaná konstrukce pro snadnou instalaci 2.0

SOUPRAVA			KIT-BZ25-CKE	KIT-BZ35-CKE	KIT-BZ50-CKE	KIT-BZ60-CKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,30 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]	6,00 [0,98 - 6,50]
EER ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	3,68 [4,05 - 3,33]	3,24 [3,54 - 3,05]	3,03 [3,92 - 2,90]	3,03 [3,92 - 2,83]
SEER ²⁾			6,50 A++	6,50 A++	6,60 A++	6,40 A++
Pdesign [chlazení]		kW	2,5	3,3	5	6
Přikón	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,68 [0,21 - 0,90]	1,02 [0,24 - 1,28]	1,65 [0,25 - 1,86]	1,98 [0,25 - 2,30]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	135	178	265	328
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,70 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]	6,80 [0,98 - 8,00]
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,35	2,60	4,62	5,19
COP ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,09 [4,21 - 3,50]	3,72 [4,10 - 3,49]	3,42 [4,67 - 3,09]	3,16 [4,26 - 3,02]
SCOP ²⁾			4,40 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	2,1	2,4	4	4,4
Přikón	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,77 [0,19 - 1,03]	1,00 [0,20 - 1,26]	1,58 [0,21 - 2,43]	2,15 [0,23 - 2,65]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	668	800	1333	1502
Vnitřní jednotka			CS-BZ25CKE	CS-BZ35CKE	CS-BZ50CKE	CS-BZ60CKE
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Vytápění [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Rozměry	V × Š × H	mm	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214
Čistá hmotnost		kg	9	9	9	9
Venkovní jednotka			CU-BZ25CKE	CU-BZ35CKE	CU-BZ50CKE	CU-BZ60CKE
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení/vytápění [vys.]	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Rozměry ⁵⁾	V × Š × H	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Čistá hmotnost		kg	24	25	35	42
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnici EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro přípojku potrubí.



Vestavěná wifi



Příslušenství

CZ-RD517C
Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku



SEER: Pro KIT-BZ50-CKE. SCOP: Pro KIT-BZ25-CKE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro KIT-BZ25-CKE a KIT-BZ35-CKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěný wifi adaptér.

NOVINKA!

Parapetní jednotka - R32

- nanoe™ X (generátor Mark 3): neustálé zlepšování ochrany
- Moderní design: bezproblémově zapadne do moderních interiérů
- Stylové dálkové ovládání
- Vestavěný adaptér wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa

SOUPRAVA			KIT-Z25-CFE	KIT-Z35-CFE	KIT-Z50-CFE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 [0,85 - 3,40]	3,50 [0,85 - 3,80]	5,00 [0,90 - 5,70]
EER ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,81 [3,54 - 3,78]	4,07 [3,54 - 3,73]	3,60 [3,53 - 3,15]
SEER ²⁾			7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Pdesign (chlazení)		kW	2,50	3,50	5,00
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,52 [0,24 - 0,90]	0,86 [0,24 - 1,02]	1,39 [0,26 - 1,81]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	111	151	261
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,40 [0,85 - 5,00]	4,30 [0,85 - 6,00]	5,80 [0,90 - 8,10]
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
COP ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,47 [3,54 - 3,70]	3,98 [3,54 - 3,43]	3,74 [3,46 - 3,12]
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,76 [0,24 - 1,35]	1,08 [0,24 - 1,75]	1,55 [0,26 - 2,60]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	822	974	1433
Vnitřní jednotka			CS-Z25CFAEW	CS-Z35CFAEW	CS-Z50CFAEW
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení (vys. / níž. / tich.)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Vytápění (vys. / níž. / tich.)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Rozměry	V × Š × H	mm	600x750x207	600x750x207	600x750x207
Čistá hmotnost		kg	13	13	13
Generátor nanoe™ X			Mark3	Mark3	Mark3
Venkovní jednotka			CU-Z25CBEA	CU-Z35CBEA	CU-Z50CBEA
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Rozměry ⁵⁾	V × Š × H	mm	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Čistá hmotnost		kg	32	33	43
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m nad podlahou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro přípojku potrubí.



Vestavěná wifi

Příslušenství

CZ-RD517C Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku



SEER a SCOP: Pro KIT-Z35-CFE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro KIT-Z25-CFE a KIT-Z35-CFE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěný modul wifi. Ocenění iF DESIGN AWARD 2019: parapetní jednotka získala prestižní cenu iF Design Award 2019.

Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění, venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrá teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ERP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.



NOVINKA!

Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem - R32

- Kompaktní konstrukce: vnitřní jednotka vysoká jen 200 mm
- Flexibilní instalace: dlouhé potrubí, kompaktní venkovní jednotka, přívod vzduchu zezadu nebo zespodu
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Volitelná možnost připojení – KNX, Modbus a BACnet
- Kabelový ovladač s týdenním časovačem
- Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem umožňující volbu statického tlaku až do 7 mmAq.

SOUPRAVA			KIT-Z25-CD3	KIT-Z35-CD3	KIT-Z50-CD3	KIT-Z60-CD3
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 [0,85 - 3,20]	3,50 [0,85 - 4,00]	5,10 [0,90 - 5,70]	6,00 [0,90 - 6,50]
EER ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,31 [3,54 - 3,76]	3,85 [3,54 - 3,36]	3,27 [3,53 - 3,20]	2,94 [3,53 - 2,83]
SEER ²⁾			6,20 A++	6,20 A++	6,10 A++	6,00 A+
Pdesign (chlazení)		kW	2,50	3,50	5,10	6,00
Přikón	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,58 [0,24 - 0,85]	0,91 [0,24 - 1,19]	1,56 [0,26 - 1,78]	2,04 [0,26 - 2,30]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	141	198	293	350
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,20 [0,85 - 4,60]	4,20 [0,85 - 5,10]	6,10 [0,90 - 7,20]	7,00 [0,90 - 8,00]
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,60	3,00	4,50	5,10
COP ¹⁾	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,00 [3,70 - 3,68]	3,82 [3,70 - 3,59]	3,35 [3,46 - 3,27]	3,24 [3,46 - 3,08]
SCOP ²⁾			4,20 A+	4,10 A+	4,10 A+	4,10 A+
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	2,60	2,80	4,00	4,60
Přikón	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,80 [0,23 - 1,25]	1,10 [0,23 - 1,42]	1,82 [0,26 - 2,20]	2,16 [0,26 - 2,60]
Roční spotřeba energie ³⁾		kWh/rok	867	956	1366	1571
Vnitřní jednotka			CS-Z25CD3EAW	CS-Z35CD3EAW	CS-Z50CD3EAW	CS-Z60CD3EAW
Akustický tlak ⁴⁾	Chlazení [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	33/27/24	33/27/24	39/29/26	41/30/27
	Vytápění [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	35/27/24	35/27/24	39/30/27	41/32/29
Rozměry	V × Š × H	mm	200x750x640	200x750x640	200x750x640	200x750x640
Čistá hmotnost		kg	19	19	19	19
Venkovní jednotka			CU-Z25CBEA	CU-Z35CBEA	CU-Z50CBEA	CU-Z60CBEA
Akustický tlak ⁵⁾	Chlazení/vytápění [vys.]	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/50
Rozměry ⁶⁾	V × Š × H	mm	542x780x289	619x824x299	695x875x320	695x875x320
Čistá hmotnost		kg	32	33	43	43
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Údaj uvedený v tabulce značí hodnoty při tlaku 25 Pa (2,5 mmAq), které se používají pro výchozí nastavení z výroby. Chcete-li dosáhnout více než 6,0 mmAq, změňte nastavení přepínače na obvodové desce z Hi na S-Hi. 5) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 metru pod jednotkou s 1metrovým vzduchovodem na straně sání a 2metrovým vzduchovodem na výstupní straně. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. 6) Pro potrubní otvor přidejte 100 mm u vnitřní jednotky nebo 70 mm u venkovní jednotky.



Volitelná sada bezdrátového ovládání CZ-RL511D



Příslušenství	
CZ-RL511D	Volitelná sada bezdrátového ovládání




Multi split systémy

Pokud požadavky na vytápění a chlazení přesahují rámec jedné místnosti, nabízí společnost Panasonic širokou škálu možností řešení díky multi split systému.

Proč zvolit multi split systém?

Jedna vnitřní jednotka v každé místnosti nebo zóně s individuálním ovládáním umožňuje snadno dosáhnout požadované úrovně komfortu v celé domácnosti.

Venku je jen jedna jednotka, což snižuje prostor potřebný pro venkovní jednotku, zlepšuje estetiku budovy a usnadňuje instalaci.

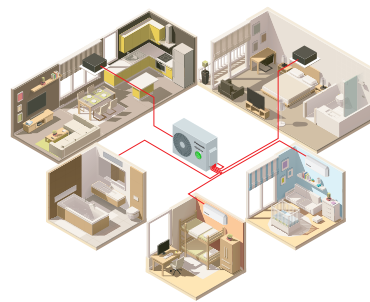

Nakonfigurujte si multi split systém v několika krocích prostřednictvím našeho online nástroje a prohlédněte si všechny možné kombinace.



NOVINKA! Venkovní jednotky systému Free Multi - R32

- Až 5 vnitřních jednotek s jedinou venkovní jednotkou
- Až 5 místností se samostatným ovládáním
- Etherea, mimořádně kompaktní jednotka TZ, parapetní jednotka a 4cestná kazetová jednotka 60 × 60 s technologií nano™ X zajišťující neustálou ochranu
- Vysoká třída energetické účinnosti SEER A+++
- Vnitřní jednotky kompatibilní s internetem a ovládáním hlasem



VENKOVNÍ JEDNOTKA			CU-2Z35CBE	CU-2Z41CBE	CU-2Z50CBE	CU-3Z52CBE	CU-3Z68CBE	CU-4Z68CBE	CU-4Z80CBE	CU-5Z90CBE		
Jmenovitý výkon vnitřních jednotek (min.–max.)			3,2~6,0 kW	3,2~6,0 kW	3,2~7,7 kW	4,5~9,5 kW	4,5~11,2 kW	4,5~11,5 kW	4,5~14,7 kW	4,5~18,3 kW		
Chladicí výkon	Jmenovitý	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00		
	Min.		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	1,90	3,00	2,90		
	Max.		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	8,80	9,20	11,50		
EER ¹⁾	Jmenovitý	W/W	4,61	4,36	4,17	4,77	3,91	4,30	4,04	4,02		
	Min.		6,00	6,00	6,00	5,00	7,04	5,59	5,66	5,27		
	Max.		4,09	3,80	3,62	3,35	3,38	3,56	3,21	2,98		
SEER ²⁾			9,10 A+++	9,10 A+++	8,70 A+++	8,70 A+++	8,20 A++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++		
Pdesign (chlazení)			kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00	
Příkon	Jmenovitý	kW	0,76	0,94	1,20	1,09	1,74	1,58	1,98	2,24		
	Min.		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,53	0,55		
	Max.		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	2,87	3,86		
Roční spotřeba energie ³⁾			kWh/rok	135	158	201	209	290	280	329	371	
Topný výkon	Jmenovitý	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	8,50	9,40	10,40		
	Min.		1,10	1,10	1,10	1,60	1,70	1,70	2,48	2,48		
	Max.		5,60	7,00	7,20	8,50	10,40	10,60	10,60	14,50		
Topný výkon při teplotě -7 °C			kW	3,77	4,18	4,28	5,64	7,05	7,05	7,80	8,62	
COP ¹⁾	Jmenovitý	W/W	5,06	4,95	4,63	4,93	4,25	4,62	4,63	4,84		
	Min.		5,24	5,24	5,24	5,00	4,72	4,72	4,96	4,96		
	Max.		4,18	3,91	4,00	3,40	3,64	3,96	3,46	3,42		
SCOP ²⁾			4,80 A++	4,80 A++	4,60 A++	4,70 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,70 A++	4,68 A++		
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C			kW	3,20	3,50	4,20	5,40	5,60	6,00	7,00	8,50	
Příkon	Jmenovitý	kW	0,83	0,93	1,21	1,38	2,00	1,84	2,03	2,15		
	Min.		0,21	0,21	0,21	0,32	0,36	0,36	0,50	0,50		
	Max.		1,34	1,79	1,80	2,50	2,86	2,68	3,06	4,24		
Roční spotřeba energie ³⁾			kWh/rok	933	1021	1278	1609	1704	1826	2085	2543	
Akustický tlak ⁴⁾			Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/53	49/52	51/52	53/54
Rozměry ⁵⁾			V x Š x H	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Čistá hmotnost			kg	37	37	37	61	64	64	80	81	
Celkový rozsah délek potrubí ⁶⁾			m	6~30	6~30	6~30	6~50	6~60	6~60	6~70	6~80	
Rozsah délek potrubí k jedné jednotce			m	3~20	3~20	3~20	3~25	3~25	3~25	3~25	3~25	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)			m	10	10	10	15	15	15	15	15	
Chladivo (R32) / ekv. CO ₂			kg/t	1,18/0,797	1,18/0,797	1,18/0,797	1,92/1,296	2,25/1,519	2,25/1,519	2,72/1,836	2,72/1,836	
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.		°C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	
	Vytápění min.–max.		°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. 5) Pro přípojku potrubí přidejte 70 mm nebo 95 mm. 6) Minimální délka potrubí je 3 m na vnitřní jednotku.

Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

Místnosti	Venkovní jednotka	Výkon připojených vnitřních jednotek (min.-max.)	Nástěnná jednotka Etherea							Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ							Parapetní jednotka				4cestná kazetová jednotka 60 × 60					Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem				
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50
2	CU-2Z35CBE	3,2–6,0 kW	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•		
	CU-2Z41CBE	3,2–6,0 kW	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•		
	CU-2Z50CBE	3,2–7,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	• ¹⁾	
3	CU-3Z52CBE	4,5–9,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾							• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	• ¹⁾	
	CU-3Z68CBE	4,5–11,2 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾						• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	•
4	CU-4Z68CBE	4,5–11,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾							• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	•
	CU-4Z80CBE	4,5–14,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	• ³⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	•
5	CU-5Z90CBE	4,5–18,3 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	• ³⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	•

1) Je nutná redukce CZ-MA1PA. 2) Jsou vyžadovány potrubní přípojky kapaliny a plynu; průměry zkontrolujte v instalačním návodu. 3) Je vyžadována redukce CZ-MA3PA.




Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění, venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokvý teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ERP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.



Volitelný kabelový
dálkový ovladač
CZ-RD517C



NOVINKA! Grafitově šedá vnitřní jednotka Etherea	Grafitově šedá vnitřní jednotka	Stříbrná vnitřní jednotka	Matně bílá vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/ venkovní jedn.	Akustický tlak ¹⁾	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
							Chlazení – vytápění [vys. / níž. / tich.]		
				kW	kW		dB(A)		
1,6 kW	—	—	CS-MZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	37/26/21 – 38/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	37/26/21 – 38/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 – 41/29/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/30/21 – 45/35/21	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42CKEW-H	—	CS-Z42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 – 45/37/31	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-XZ50CKEW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 – 46/39/32	295x1040x244/12	1/4(6,35)/3/8(9,52)
7,1 kW	—	—	CS-Z71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/32 – 49/40/32	295x1040x244/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)



Volitelný kabelový
dálkový ovladač
CZ-RD517C



NOVINKA! Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/ venkovní jedn.	Akustický tlak ¹⁾	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
					Chlazení – vytápění [vys. / níž. / tich.]		
		kW	kW		dB(A)		
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 – 39/28/24	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 – 40/28/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	42/28/22 – 44/35/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/32/22 – 44/35/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 – 46/37/30	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/35 – 46/39/35	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	6,00	8,50	4x2,5	45/39/36 – 47/39/36	295x1060x249/14	1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/37 – 49/40/37	295x1060x249/15	1/4(6,35)/1/2(12,70)



Volitelný kabelový
dálkový ovladač
CZ-RD517C



NOVINKA! Parapetní jednotka ³⁾	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/ venkovní jedn.	Akustický tlak ⁴⁾	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
					Chlazení – vytápění [vys. / níž. / tich.]		
		kW	kW		dB(A)		
2,0 kW	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 – 39/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-Z25CFEAW	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 – 40/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35CFEAW	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 – 41/28/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW	CS-Z50CFEAW	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 – 48/35/31	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)



Volitelný kabelový
dálkový ovladač
CZ-RTC6W



Volitelný kabelový
dálkový ovladač
CZ-RTC6



Panel, bílý
(RAL9003)
CZ-KPY4W



Panel, grafitově
černý (RAL7024)
CZ-KPY4B



Panely (prodávají se samostatně)

4cestná kazetová jednotka 60 × 60*	Vnitřní jednotka (panel CZ-KPY4)	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/ venkovní jedn.	Akustický tlak ⁷⁾	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
					Chlazení – vytápění [vys. / níž. / tich.]		
		kW	kW		dB(A)		
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	33/30/27 – 33/30/27	243x575x575/15	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	33/30/27 – 33/30/27	243x575x575/15	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,50	4,50	4x1,5	36/32/27 – 36/32/27	243x575x575/15	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	41/36/29 – 41/36/29	243x575x575/15	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	45/39/33 – 45/39/33	243x575x575/15	3/8(9,52)/1/2(12,70)

* Kompatibilní pouze s příslušenstvím pro možné připojení a ovládáním komerční řady jednotek.



Volitelná sada
bezdrátového
ovládání
CZ-RL511D



NOVINKA! Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/ venkovní jedn.	Akustický tlak ⁸⁾	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
					Chlazení – vytápění [vys. / níž. / tich.]		
		kW	kW		dB(A)		
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	4x1,5	34/29/26 – 36/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	35/29/26 – 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	35/29/26 – 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	41/31/28 – 41/32/29	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	41/32/29 – 43/34/31	200x750x640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 2) Topný výkon v kombinaci s venkovními jednotkami systému Free Multi s výjimkou modelu CU-Z235CBE. V tomto případě má topný výkon hodnotu 4,20 kW. 3) Topný výkon v kombinaci s venkovními jednotkami systému Free Multi s výjimkou modelu CU-Z250CBE. V tomto případě má topný výkon hodnotu 5,00 kW. 4) Topný výkon v kombinaci s venkovními jednotkami systému Free Multi s výjimkou modelu CU-Z235CBE. V tomto případě má topný výkon hodnotu 5,30 kW. 5) Kompatibilní pouze s venkovními jednotkami s chladivem R32 se 2 výstupy CU-Z235CBE / CU-Z241CBE / CU-Z250CBE. Minimální počet připojení: 2 vnitřní jednotky. 6) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m nad podlahou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 7) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 8) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 metru pod jednotkou s 1metrovým potrubím na straně sání a 2metrovým potrubím na straně výtlaku. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612.



System Power Heat Multi

Venkovní jednotky systému Power Heat Multi - chladivo R32

- Provozní rozsah až do -25 °C
- Jednotka je vybavena vyhříváním vany základny
- Vysoká energetická účinnost: SCOP 4,60.
- Vnitřní jednotky Etherea s technologií nanoe™ X pro neustálé zlepšování ochrany
- Vnitřní jednotky s vestavěným modulem wifi pro přístup k internetu a ovládání hlasem

VENKOVNÍ JEDNOTKA			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
Jmenovitý výkon vnitřní jednotky			4,0–8,5 kW (2 místnosti)	4,5–11,0 kW (3 místnosti)
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	5,30(2,10–7,50)	7,50(2,10–8,80)
EER ¹⁾			4,21	3,87
SEER ²⁾			8,00A++	8,00A++
Pdesign (chlazení)		kW	5,30	7,50
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,26(0,36–2,06)	1,94(0,38–2,45)
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	6,40(1,70–8,70)	8,60(1,70–10,60)
COP ¹⁾			4,18	4,26
Topný výkon při teplotě -15 °C	Max.	kW	5,90	6,30
Topný výkon při teplotě -25 °C	Max.	kW	3,90	4,30
SCOP ²⁾			4,40 A+	4,60 A++
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	5,10	5,60
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,53(0,32–2,44)	2,02(0,32–2,92)
Akustický tlak ³⁾	Vytápění/chlazení (vys.)	dB(A)	49/49	53/49
Rozměry ⁴⁾	V × Š × H	mm	795x875x320	795x875x320
Čistá hmotnost		kg	58	62
Provozní rozsah	Vytápění min.–max.	°C	-25 – +24	-25 – +24
	Chlazení min.–max.	°C	-10 – +46	-10 – +46

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. 4) Přidejte 70 mm nebo 95 mm pro přípojku potrubí.



Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

Místnosti	Venkovní jednotka	Výkon připojených vnitřních jednotek (min.–max.)	Nástěnná jednotka Etherea			
			20	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	4,0–8,5 kW	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	4,5–11,0 kW	•	•	•	•



Volitelný kabelový dálkový ovladač. CZ-RD517C




NOVINKA! Nástěnná jednotka Etherea	Grafitově šedá vnitřní jednotka	Stříbrná vnitřní jednotka	Matně bílá vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/venkovní jedn.	Akustický tlak ¹⁾	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
				kW	kW		Chlazení – vytápění (vys. / níž. / tich.)		
							dB(A)	mm/kg	palce (mm)
2,0 kW	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/26/21 – 40/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 – 43/29/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/30/21 – 45/35/21	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW	—	CS-XZ50CKEW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 – 46/39/32	295x1040x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru.

Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění, venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrá teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Mapa řešení Panasonic HVAC+R

Panasonic nabízí širokou škálu řešení HVAC+R pro různé aplikace – od rodinných a vícegeneračních domů až po komerční budovy a specializované aplikace, jako jsou datová centra a chlazení. Každá řada poskytuje vysoce účinný a spolehlivý výkon, který splňuje potřeby každé aplikace.

VODNÍ	 AQUAREA. Tepelná čerpadla vzduch–voda. Koncová zařízení: jednotky fan coil / tepelná čerpadla do vodního okruhu / tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody / zásobníky teplé vody / chytrá řešení a konektivita / ovládání jednotlivých místností. 5–30 kW (až 300 kW s kaskádovým ovladačem)	
	 VÍCEGENERAČNÍ DOMY	 ECOi-W. Komerční chladicí jednotka a tepelné čerpadlo Koncová zařízení: Jednotky fan coil / tepelná čerpadla voda–voda / konektivita. 20 kW - 1550 kW
	 RODINNÉ DOMY	 MENŠÍ KOMERČNÍ
	 KOMERČNÍ / PRŮMYSLOVÉ	 CHLADÍRENSTVÍ
PŘÍMÁ EXPANZE	 ETHEREA a další Domácí tepelná čerpadla vzduch–vzduch. Koncová zařízení: ovládání přes wifi a konektivita. 2 kW - 7,1 kW	
	 PACi NX. Tepelná čerpadla vzduch–vzduch pro menší komerční aplikace. Koncová zařízení: vnitřní jednotky vzduch–vzduch / konfigurace pro nízké teploty / vodní tepelný výměník. 2,5 kW - 25 kW	 ECOi-RT Komerční střešní jednotka. 40 kW - 210 kW
	 ECOi, ECO G. Komerční systémy VRF Koncová zařízení: vnitřní jednotky vzduch–vzduch / vodní tepelný výměník / konektivita. 4 HP - 80 HP	
	 Řada CR Chlazení pro menší komerční aplikace. 2 HP - 20 HP	
VĚTRÁNÍ	 Větrání pro domácnosti Koncová zařízení: řešení pro distribuci vzduchu / ovládání přes wifi a konektivita. 90–455 m³/h	
	 Komerční systém větrání Větrací systém s rekuperací energie a přímým výparníkem / dveřní clony / sada pro připojení výparníku vzduchotechnické jednotky. 150–2000 m³/h	



Nepřidávejte chladivo jiného typu ani nenahrazujte chladivem jiného typu, než je stanoveno.
Výrobce nenese odpovědnost za škody a zhoršení bezpečnosti v důsledku použití jiného chladiva.
Venkovní jednotky v tomto katalogu obsahují fluorované skleníkové plyny s hodnotou GWP vyšší než 150.

Panasonic®

Přihlaste se na www.aircon.panasonic.eu
a zjistěte, jak o vás společnost Panasonic
pečuje.

Panasonic Marketing Europe GmbH
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 – Chodov, Czech Republic
www.aircon.panasonic.cz | www.panasonicproclub.com

V důsledku neustálého vylepšování našich produktů jsou údaje uvedené v tomto katalogu platné s výjimkou typografických chyb a mohou být za účelem zlepšení produktu v malém rozsahu výrobcem pozměněny bez předchozího varování. Úplná i částečná reprodukce tohoto katalogu je, s výjimkou výslovného souhlasu společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, zakázána.