



FREE JOINT MULTI /9

JUNGFRAU PREMIUM /11

CRYSTAL + /12

CRYSTAL /13

MALDIVES ++ /14

MALDIVES + /16

NEO FORTE /18

4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /19

SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ /21

MSP KANÁLOVÁ /22

SLIM KANÁLOVÁ /23

PARAPETNÍ /24



FJM Venkovní jednotky




Free Joint Multi

- Jedna venkovní jednotka, několik vnitřních jednotek
- Univerzální vnitřní jednotky
- Dvojitý BLDC kompresor
- Ovladač se sinusovou vlnou
- Zvuková izolace kompresoru
- Snadná instalace

Model	AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU
cena v EUR (bez DPH)	1 195,00	1 456,00	1 525,00	1 821,00
cena v CZK (bez DPH)	31 100,00	37 900,00	39 700,00	47 300,00
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Typ	-	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo
Výkon	HP	1.50	1.80	2.00
	Chlazení	4.00	5.00	5.20
Příkon	Chlazení	1.02	1.32	1.35
	Topení	0.99	1.35	1.40
COP	Nominální chlazení	3.92	3.79	3.85
	Nominální topení	4.44	4.22	4.50
Energetická účinnost	SEER	6.1 / A++	5.8 / A+	5.7 / A+
	SCOP average	3.9 / A	3.7 / A	3.8 / A
Kompresor	Typ	Dvojitý rotační inverter x 1	Dvojitý rotační inverter x 1	Dvojitý rotační inverter x 1
	Výkon	kW x n	(4.45)	(4.45)
Olej	Model	UG4T150FUDJQSS x 1	UG4T150FUDJQSS x 1	UG4T200FUAE4SS x 1
	Typ	POE	POE	POE
Ventilátor	Náplň z výroby	cm ³	650	650
	Typ	-	Axiální ventilátor/BLDC	Axiální ventilátor/BLDC
Připojovací rozměry	Výkon x n	W	35 x 1	35 x 1
	Průtok vzduchu	m ³ /min	30	33
Kabeláž	Elektrické napájení	mm ²	2.5 ~ 2.5	2.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel	mm ²	0.75 ~ 1.0	0.75 ~ 1.0
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A
	Náplň z výroby	kg	1.30	1.60
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	45.0	46.0
	Akustický výkon	dB(A)	61.0	61.0
Vnější rozměry	Čistá hmotnost	kg	37.0	40.0
	Přepavní hmotnost	kg	40.0	43.0
Provozní tepl. rozsah	Chlazení	°C	-5.0 ~ 46.0	-5.0 ~ 46.0
	Topení	°C	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.



Model	X	Y
AJ040/050**	612	317
AJ052/068**	660	340

FJM Venkovní jednotky




Free Joint Multi

- Jedna venkovní jednotka, několik vnitřních jednotek
- Univerzální vnitřní jednotky
- Dvojitý BLDC kompresor
- Ovladač se sinusovou vlnou
- Zvuková izolace kompresoru
- Snadná instalace

Model	AJ070FCJ4EH/EU		AJ080FCJ4EH/EU		AJ100FCJ5EH/EU	
cena v EUR (bez DPH)	2 143,00		2 383,00		3 103,00	
cena v CZK (bez DPH)	55 700,00		62 000,00		80 700,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50	
Typ	-		Tepelné čerpadlo		Tepelné čerpadlo	
Výkon	HP		2.50	3.00	3.50	
	Výkon (Nominální)	Chlazení / Topení	kW / kW	7.00 / 8.80	8.00 / 9.30	10.00 / 12.00
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení / Topení	kW	1.90 / 2.00	2.30 / 2.20	2.90 / 2.93
		Proud (Nominální)	Chlazení / Topení	A	8.70 / 9.20	10.50 / 10.10
	MCA		18.68 (MCA)	18.68 (MCA)	26.12 (MCA)	
	MFA	A	20.75	20.75	28.75	
COP	Nominální chlazení	-	3.68	3.48	3.45	
	Nominální topení	-	4.30	4.23	4.10	
Energetická účinnost	SEER		5.6 / A+	5.3 / A	6.0 / A+	
	SCOP average		3.7 / A	3.7 / A	3.8 / A	
Kompresor	Typ	-	Dvojitý rotační inverter x 1		Dvojitý rotační inverter x 1	
	Výkon	kW x n	(7.77)		(7.77)	
	Model	-	G8T260FUAEW-SS x 1	G8T260FUAEW-SS x 1	UG8T300FUBJUSG x 1	
	Olej	Typ	-	POE		POE
Náplň z výroby		cm ³	700		700	
Ventilátor	Typ	-	Axiální ventilátor/BLDC		Axiální ventilátor/BLDC	
	Výkon x n	W	124 x 1		124 x 1	
	Průtok vzduchu		m ³ /min	46		47
			l/s	770.00		781.67
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm x EA	6.35 x 4		6.35 x 4	
		Φ, inch x EA	1/4" x 4		1/4" x 4	
	Plynové potrubí	Φ, mm x EA	9.52 x 2 + 12.70 x 2		9.52 x 2 + 12.70 x 2	
		Φ, inch x EA	3/8" x 2 + 1/2" x 2		3/8" x 2 + 1/2" x 2	
	Omezení připojovacího potrubí	Max. délka	m	25(30)		25(30)
Max. výška		m	15(15)		15(15)	
Kabeláž	Elektrické napájení	mm ²	2.5 ~ 2.5		2.5 ~ 2.5	
	Komunikační kabel	mm ²	0.75 ~ 1.0		0.75 ~ 1.0	
Chladivo	Typ	-	R410A		R410A	
	Náplň z výroby	kg	2.80		2.80	
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	48.0		49.0	
	Akustický výkon	dB(A)	63.0		63.0	
Vnější rozměry	Čistá hmotnost	kg	65.0		65.0	
	Přepravní hmotnost	kg	70.0		70.0	
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	880 x 798 x 310		880 x 798 x 310	
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	1,023 x 889 x 413		1,023 x 889 x 413	
Provozní tepl. rozsah	Chlazení	°C	-5.0 ~ 46.0		-5.0 ~ 46.0	
	Topení	°C	-15.0 ~ 24.0		-15.0 ~ 24.0	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.



Model	X	Y
AJ070/080**	660	340
AJ100**	620	360

FJM Vnitřní jednotky

Jungfrau Premium



- Virus Doctor
- Inteligentní invertor
- good' sleep
- Široké lamely
- Filtr Full HD
- d'light cool
- 3D Wind
- Turbochlazení
- Wifi



Virus Doctor



Full HD Filter



Smart Inverter



d'light Cool



good'sleep



Wide Twin Blade



3D Wind



Turbo Cooling



Wi-Fi

Model	AR09FSSYAWTNEU		AR12FSSYAWTNEU		AR18FSSYAWTNEU			
cena v EUR (bez DPH)	599,00		679,00		779,00			
cena v CZK (bez DPH)	15 600,00		17 700,00		20 300,00			
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50		
Typ	-		HP/HR		HP/HR		HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	2.50	3.50	5.00		
		Topení	kW	3.20	4.00	6.00		
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	50.00	50.00	50.00		
		Topení	W	50.00	50.00	50.00		
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0.40	0.40	0.40		
		Topení	A	0.40	0.40	0.40		
Ventilátor	Motor	Typ	-	Radiální		Radiální		
		Výkon	W	27 x 1		27 x 1		
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	11.60/10.30/9.00	13.80/11.40/9.00	14.50/12.80/11.00		
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35			
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"			
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	12.70			
		Φ, inch	3/8"	3/8"	1/2"			
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)			
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5		
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5		
Chladivo	Typ	-	-	R410A		R410A		
	Způsob řízení	-	-	EEV NOT INCLUDED		EEV NOT INCLUDED		
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký/Tichý	dB(A)	39/33/27/20	41/35/28/21	43/38/33/27		
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	10.50	10.50	11.20		
	Přepravní hmotnost		kg	13.00	13.00	14.00		
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	880 x 313 x 237	880 x 313 x 237	880 x 313 x 237		
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	954 x 381 x 317	954 x 381 x 317	954 x 381 x 317		
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	-		
		Max. výtláčná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-		
	Vzduchový filtr		-	ano	ano	ano		

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MIM-A00
31,00 €
800,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

Crystal +



- Virus Doctor
- Inteligentní inverter
- Indikátor čištění filtru
- Filtr Full HD
- good'sleep
- Turbochlazení
- Wi-fi



Model		AR09FSSSEDWUNEU	AR12FSSSEDWUNEU	AR18FSSSEDWUNEU	AR24FSSSEDWUNEU		
cena v EUR (bez DPH)		459,00	499,00	699,00	769,00		
cena v CZK (bez DPH)		11 900,00	13 000,00	18 200,00	20 000,00		
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
Typ		-	HP/HR	HP/HR	HP/HR		
Výkon	Výkon (Nominální)	kW	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Topení	kW	3.20	4.00	6.00	7.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	50.00	50.00	55.00	60.00
		Topení	W	50.00	50.00	55.00	60.00
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0.40	0.40	0.42	0.45
		Topení	A	0.40	0.40	0.42	0.45
Ventilátor	Motor	Typ	-	Radiální	Radiální	Radiální	Radiální
		Výkon x n	W	30 x 1	30 x 1	27 x 1	27 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	12.0/10.5/9.0	13.0/11.0/9.0	15.50/14.0/12.5	18.50/14.5/11.0
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	12.70	15.88	
		Φ, inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	
Kabeláž	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	
	Elektrické napájení	mm ²	1.0	1.0	1.0	1.0	
Chladivo	Komunikační kabel	mm ²	0.75 - 1.0	0.75 - 1.0	0.75 - 1.0	0.75 - 1.0	
	Typ		-	R410A	R410A	R410A	R410A
Hlučnost	Způsob řízení		-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký/Tichý	dBa	37.0/33.0/29.0/22.0	40.0/35.0/30.0/23.0	42.0/38.0/35.0/28.0	42.0/39.0/35.0/29.0
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	9.00	11.50	14.00	11.50
	Přepravní hmotnost		kg	11.00	11.00	14.00	14.00
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	890 x 285 x 202	890 x 285 x 202	1065 x 298 x 230	1065 x 298 x 230
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	950 x 360 x 260	950 x 360 x 260	1125 x 375 x 290	1125 x 375 x 290
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	-	-
	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	-
	Max. výlačná výška / Průtok	mm / liter/h		-	-	-	-
Vzduchový filtr			-	-	-	-	
			ano	ano	ano	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

Crystal



- Deodorizační filtr
- Katechinový filtr
- good'sleep
- Virus Doctor
- Indikátor čištění filtru
- Inteligentní inverter
- Turbochlazení



Deodorizing Filter



Catechin Filter



Smart Inverter



d'light Cool



good'sleep



Turbo Cooling



Virus Doctor

Model		MH020FAEA	MH026FAEA	MH035FAEA	MH052FAEA	
cena v EUR (bez DPH)		372,00	413,00	444,00	624,00	
cena v CZK (bez DPH)		9 700,00	10 700,00	11 500,00	16 200,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ		-	HP/HR	HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)					
	Chlazení	kW	2.00	2.60	3.50	5.20
Příkon	Příkon (Nominální)					
	Chlazení	W	30.00	30.00	35.00	50.00
	Topení	W	30.00	30.00	35.00	50.00
	Proud (Nominální)	A	0.18	0.18	0.19	0.30
Ventilátor	Motor					
	Typ	-	Radiální	Radiální	Radiální	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí					
	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí					
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	
	Komunikační kabel		0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50	
Chladivo	Typ		R410A	R410A	R410A	
	Způsob řízení		EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nízký	33/31/28	35/32/30	37/33/30	
	Čistá hmotnost		9.00	9.00	13.00	
Rozměry	Přepravní hmotnost		11.00	11.00	16.00	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		820 x 286 x 190	820 x 286 x 190	820 x 286 x 190	
	Rozměry balení (D x Š x H)		892 x 355 x 263	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	
	Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-	
	Vzduchový filtr		ano	ano	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky



Maldives ++

- Filtr Full HD
- Smart Saver
- Turbochlazení
- good' sleep
- Inteligentní invertor



Model	AR07FSFPESNNEU		AR09FSFPESNNEU		AR12FSFPESNNEU	
cena v EUR (bez DPH)	330,00		385,00		432,00	
cena v CZK (bez DPH)	8 600,00		10 000,00		11 200,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50		1,2,220-240,50	
Typ	-		HP/HR		HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	2.00	2.50	3.50
		Topení	kW	2.20	3.30	4.00
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	30.00	35.00	40.00
		Topení	W	30.00	35.00	40.00
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0.18	0.19	0.20
		Topení	A	0.18	0.19	0.20
Ventilátor	Motor	Typ	-	Radiální	Radiální	Radiální
		Výkon	W	23 x 1	23 x 1	23 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	7.90/7.00/6.10	9.40/8.70/7.90	10.10/9.00/7.90
			l/s	131.67/116.67/101.67	156.67/145.00/131.67	168.33/150.00/131.67
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	
		Φ, inch	3/8"	3/8"	3/8"	
Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)		
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5
Chladivo	Typ		-	R410A	R410A	R410A
	Způsob řízení		-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký/Tichý	dB(A)	31/28/27/23	37/34/31/24	39/35/31/24
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	9.00	9.00	9.00
	Přepravní hmotnost		kg	11.00	11.00	11.00
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	820 x 285 x 205	820 x 285 x 205	820 x 285 x 205
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	-	-
		Max. výšková výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-
	Vzduchový filtr		-	ano	ano	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MIM-A00
31,00 €
800,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky



Maldives ++

- Filtr Full HD
- Smart Saver
- Turbochlazení
- good' sleep
- Inteligentní inverter



Full HD Filter



Smart Inverter



good'sleep



Turbo Cooling

Model		AR18FSPESNNEU	AR24FSPESNNEU	
cena v EUR (bez DPH)		681,00	783,00	
cena v CZK (bez DPH)		17 700,00	20 400,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ		HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	5.00	6.80
		Topení kW	6.00	7.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	35.00	53.00
		Topení W	35.00	53.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.30	0.46
	Topení A	0.30	0.46	
Ventilátor	Motor	Typ	-	Radiální
		Výkon W	27 x 1	27 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	14.20/12.30/11.20
			l/s	236.67/205.00/186.67
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4"	1/4"
	Plynové potrubí	Φ, mm	12.70	15.88
		Φ, inch	1/2"	5/8"
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.5
Chladivo	Typ		-	R410A
	Způsob řízení		-	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký/Tichý	dBA	41/37/34/27
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	13.00
	Přepravní hmotnost		kg	16.00
	Čistě rozměry (D x Š x H)		mm	1065 x 298 x 230
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1137 x 377 x 299
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-
	Max. výtlačná výška / Průtok		mm / liter/h	-
	Vzduchový filtr		-	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MIM-A00
31,00 €
800,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky



Maldives +

- Filtr Full HD
- Smart Saver
- Turbochlazení
- good' sleep
- Inteligentní invertor



Model		AR07FSFPDGMNEU	AR09FSFPK(D)GMNET	AR12FSFPK(D)GMNET		
cena v EUR (bez DPH)		310,00	358,00	392,00		
cena v CZK (bez DPH)		8 100,00	9 300,00	10 200,00		
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
Typ		-	HP/HR	HP/HR		
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	2.00	2.50	3.50	
		Topení kW	2.20	3.30	4.00	
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	30.00	35.00	40.00	
		Topení W	30.00	35.00	40.00	
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.18	0.19	0.20	
		Topení A	0.18	0.19	0.20	
Ventilátor	Motor	Typ	Radiální	Radiální	Radiální	
		Výkon W	23 x 1	23 x 1	23 x 1	
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	7.90/7.00/6.10	9.40/8.70/7.90	10.10/9.00/7.90
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	
		Φ, inch	3/8"	3/8"	3/8"	
Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)	VP18 (OD 19,ID 16)		
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	
Chladivo	Typ		-	R410A	R410A	
	Způsob řízení		-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký/Tichý	dBA	31/28/27/23	36/33/30/23	37/34/30/22
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	9.00	9.00	9.00
	Přepravní hmotnost		kg	11.00	11.00	11.00
	Čistě rozměry (D x Š x H)		mm	820 x 286 x 205	820 x 285 x 205	820 x 285 x 205
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263	892 x 355 x 263
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-
	Vzduchový filtr		-	ano	ano	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MIM-A00
31,00 €
800,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky



Maldives +

- Filtr Full HD
- Smart Saver
- Turbochlazení
- good's sleep
- Inteligentní invertor



Full HD Filter



Smart Inverter



good's sleep



Turbo Cooling

Model	AR18FSFPDGMNEU		AR24FSFPDGMNEU	
cena v EUR (bez DPH)	636,00		753,00	
cena v CZK (bez DPH)	16 500,00		19 600,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ	-	HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	5,00	6,80
		Topení kW	6,00	7,80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	35,00	53,00
		Topení W	35,00	53,00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0,30	0,46
		Topení A	0,30	0,46
Ventilátor	Motor	Typ	-	Radiální
		Výkon W	27 x 1	27 x 1
	Přítok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	14.20/12.30/11.20
			l/s	236.67/205.00/186.67
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4"	1/4"
	Plynové potrubí	Φ, mm	12.70	15.88
		Φ, inch	1/2"	5/8"
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.5
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký/Tichý	dBA	40/37/34/27
				44/39/35/29
Rozměry	Čistá hmotnost	kg	13,00	13,00
	Přepravní hmotnost	kg	16,00	16,00
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	1065 x 298 x 230	1065 x 298 x 230
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	1137 x 377 x 299	1137 x 377 x 299
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-
		Max. výtlačná výška / Přítok	mm / liter/h	-
	Vzduchový filtr			ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MIM-A00
31,00 €
800,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

Neo Forte



- Čistý tvar předního panelu
- Stříbrná linie
- Přední panel se spodním otvorem



Deodorizing Filter



Smart Inverter



good'sleep

Model	MH020FNEA	MH026FNEA	MH035FNEA	MH052FNEA			
cena v EUR (bez DPH)	317,00	350,00	385,00	526,00			
cena v CZK (bez DPH)	8 200,00	9 100,00	10 000,00	13 700,00			
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50			
Typ	-	HP/HR	HP/HR	HP/HR			
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	2.00	2.60	3.50	5.20	
	Topení kW	2.20	2.90	3.80	5.60		
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	30.00	30.00	35.00	50.00	
		Topení W	30.00	30.00	35.00	50.00	
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.18	0.18	0.19	0.30	
		Topení A	0.18	0.18	0.19	0.30	
Ventilátor	Motor	Typ	-	Radiální	Radiální	Radiální	Radiální
	Výkon	W	23 x 1	23 x 1	23 x 1	40 x 1	
	Průtok vzduchu	Vysoký / Střední / Nizký (UL)	m ³ /min	7.70/6.70/5.70	8.30/7.30/6.30	9.50/8.50/7.50	13.20/11.60/9.90
Přípojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	
		Φ, inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	
Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)		
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel	mm ²	0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50	
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Střední / Nizký	dBA	34/30/27	33/30/27	36/33/30	42/37/33
	Čistá hmotnost	kg	7.80	7.80	7.80	13.00	
Rozměry	Přepravní hmotnost	kg	9.40	9.40	9.40	16.00	
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	825 x 285 x 189	825 x 285 x 189	825 x 285 x 189	1065 x 298 x 218	
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	900 x 349 x 252	900 x 349 x 252	900 x 349 x 252	1137 x 377 x 299	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	-	-	
	Max. výlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-	-	
	Vzduchový filtr	-	ano	ano	ano	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



FJM Vnitřní jednotky



4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



Model		AJN016NDEHA/EU	AJN020NDEHA/EU	AJN026NDEHA/EU	
cena v EUR (bez DPH)		500,00	560,00	629,00	
cena v CZK (bez DPH)		13 000,00	14 600,00	16 400,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ	-	HP/HR	HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW 1.60 Topení kW 2.00	2.00 2.20	2.60 2.90	
	Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W 19.00 Topení W 19.00	19.00 19.00	19.00 19.00
Proud (Nominální)		Chlazení A 0.51 Topení A 0.51	0.51 0.51	0.51 0.51	
Ventilátor		Motor	Typ - Turbo fun Výkon W 65 x 1	Turbo fun 65 x 1	Turbo fun 65 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nízký (UL)	m ³ /min 9.90/8.20/6.90 l/s 165.00/136.67/115.00	9.90/8.20/6.90 165.00/136.67/115.00	9.90/8.20/6.90 165.00/136.67/115.00
		Kapalinové potrubí	Φ, mm 6.35 Φ, inch 1/4"	6.35 1/4"	6.35 1/4"
Připojovací rozměry	Plynové potrubí	Φ, mm 9.52 Φ, inch 3/8"	9.52 3/8"	9.52 3/8"	
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ² 1	1	
	Komunikační kabel		mm ² 0.75 - 1	0.75 - 1	
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A	
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nízký	dBA 34.0/29.0/27.0	34.0/29.0/27.0	
	Akustický výkon	Vysoký / Sřední / Nízký	dBA -	-	
Rozměry	Čistá hmotnost	kg	11.00	11.00	
	Přepavní hmotnost	kg	13.00	13.00	
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	623 x 298 x 653	623 x 298 x 653	
Velikost panelu	Model panelu	-	PC4SUSMB	PC4SUSMB	
	Čistá hmotnost panelu	kg	2.70	2.70	
	Přepavní hmotnost	kg	4.20	4.20	
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670	
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	714 x 106 x 724	714 x 106 x 724	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	
	Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	
	Vzduchový filtr	-	ano	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Panel




PC4SUSMB
219,00 €
5 700,00 Kč



PC4SUSMF
219,00 €
5 700,00 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

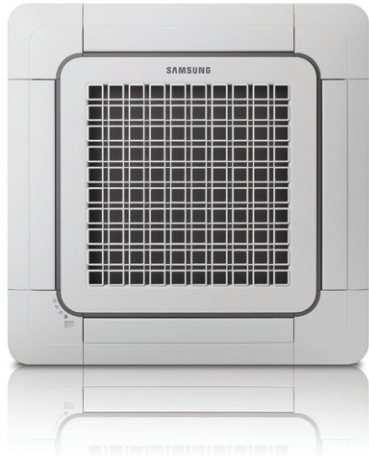

4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



Model	AJN035NDEHA/EU		AJN052NDEHA/EU		
cena v EUR (bez DPH)	684,00		754,00		
cena v CZK (bez DPH)	17 800,00		19 600,00		
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50		
Typ	-		HP/HR		
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	3.50	5.20
		Topení	kW	3.80	5.60
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	22.00	28.00
		Topení	W	22.00	28.00
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0.52	0.53
		Topení	A	0.52	0.53
Ventilátor	Motor	Typ	-	Turbo fun	Turbo fun
		Výkon	W	65 x 1	65 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	10.70/9.00/7.40	12.40/10.70/9.00
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	12.70	
		Φ, inch	3/8"	1/2"	
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1	
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1	
Chladivo	Typ	-	-	R410A	
	Způsob řízení	-	-	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dB(A)	36.0/32.0/28.0	40.0/36.0/33.0
	Akustický výkon	Vysoký / Sřední / Nizký	dB(A)	-	-
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	11.00	11.70
	Přepravní hmotnost		kg	13.00	13.70
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	623 x 298 x 653	623 x 298 x 653
Velikost panelu	Model panelu	-	-	PC4SUSMB	PC4SUSMB
	Čistá hmotnost panelu		kg	2.70	2.70
	Přepravní hmotnost		kg	4.20	4.20
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	714 x 106 x 724	714 x 106 x 724
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	-	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-
	Vzduchový filtr		-	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Panel



PC4SUSMB
219,00 €
5 700,00 Kč



PC4SUSMF
219,00 €
5 700,00 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

Slim 1cestná kazetová



- Štíhlý a kompaktní tvar
- Tichý provoz
- Prevence přetečení kondenzátu



Wide Blade



NO! Dust



High Lift-UP

Model		MH026FSEA	MH035FSEA
cena v EUR (bez DPH)		473,00	574,00
cena v CZK (bez DPH)		12 300,00	14 900,00
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Typ	-	HP/HR	HP/HR
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	3.50
		Topení kW	3.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	45.00
		Topení W	50.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.23
		Topení A	0.25
Ventilátor	Motor	Typ	Radiální
		Výkon W	80 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nízký (UL)	6.20/5.20/4.20
			7.60/6.60/5.60
			103.33/86.67/70.00
			126.67/110.00/93.33
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35
		Φ, inch	1/4"
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52
		Φ, inch	3/8"
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP20 (OD 26, ID 20)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²
	Komunikační kabel		mm ²
Chladivo	Typ		R410A
	Způsob řízení		EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nízký	dBA
Rozměry	Čistá hmotnost		kg
	Přepravní hmotnost		kg
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm
	Model panelu		
Velikost panelu	Čistá hmotnost panelu		kg
	Přepravní hmotnost		kg
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	
		Max. výšková výška / Průtok	mm / liter/h
	Vzduchový filtr		ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Panel



PSSMA
219,00 €
5 700,00 Kč



PC1NUPMA
219,00 €
5 700,00 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

MSP kanálová



- Úzký tvar
- Vysoký externí tlak a široká oblast použití
- Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
- Snadná údržba



Model		MH052FUEA		
cena v EUR (bez DPH)		821,00		
cena v CZK (bez DPH)		21 300,00		
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
Typ		-	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	
		Topení	kW	
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	
		Topení	W	
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	
		Topení	A	
Ventilátor	Motor	Typ	-	
		Výkon	W	
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	16.30/15.00/13.50
			l/s	271.67/250.00/225.00
	Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	0.00/4.00/8.00
Pa			0.00/39.23/78.45	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	
		Φ, inch	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	12.70	
		Φ, inch	1/2"	
Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)		
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	
	Komunikační kabel		mm ²	
Chladivo	Typ	-	R410A	
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dBA	
			37.0/35.0/33.0	
	Čistá hmotnost		kg	
			29.00	
Rozměry	Přepravní hmotnost		kg	
	Čistě rozměry (D x Š x H)		mm	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	
	Vzduchový filtr		-	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MRK-A00
44,00 €
1 100,00 Kč



MRW-10A
44,00 €
1 100,00 Kč

Čerpadlo kondenzátu



MDP-M075SGU3
112,00 €
2 900,00 Kč

Standardní příslušenství


Individuální ovládání



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky

Slim kanálová



- Různé možnosti instalace
- Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
- Štíhlý tvar
- Snadná údržba



Model	NJ026LHXEA		NJ035LHXEA	
cena v EUR (bez DPH)	662,00		691,00	
cena v CZK (bez DPH)	17 200,00		18 000,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	
Typ	-		HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	2.60	3.50
		Topení kW	2.90	3.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	80.00	80.00
		Topení W	80.00	80.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.40	0.40
		Topení A	0.40	0.40
Ventilátor	Motor	Typ	Sirocco fun	
		Výkon W	80 x 1	
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	8.60/7.60/6.60
			l/s	143.33/126.67/110.00
	Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	0.00/2.00/4.00
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4"	1/4"
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52
		Φ, inch	3/8"	3/8"
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 - 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 - 1.50
Chladivo	Typ			R410A
	Způsob řízení			EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dB(A)	30.0/28.0/25.0
	Čistá hmotnost		kg	26.00
Rozměry	Přepravní hmotnost		kg	31.00
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	900 x 199 x 600
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1133 x 330 x 730
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu		MDP-E075SEE3
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-
	Vzduchový filtr			ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WHO*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč



MRK-A00
44,00 €
1 100,00 Kč



MRW-10A
44,00 €
1 100,00 Kč

Čerpadlo kondenzátu



MDP-E075SEE3
114,00 €
3 000,00 Kč

Individuální ovládání



Standardní příslušenství

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

FJM Vnitřní jednotky



Parapetní

- Štíhlý a moderní tvar
- 2cestné vývody
- Tichý provoz



Virus Doctor



Interior Design



Anti-virus Filter



Light Weight



Flexible

Model	MH026FJEA		MH035FJEA		MH052FJEA	
cena v EUR (bez DPH)	622,00		730,00		773,00	
cena v CZK (bez DPH)	16 200,00		19 000,00		20 100,00	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Typ	-	HP/HR	HP/HR	HP/HR	HP/HR	HP/HR
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	2.60	3.50	5.20
		Topení	kW	2.90	3.80	5.60
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	30.00	35.00	50.00
		Topení	W	30.00	35.00	50.00
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0.25	0.29	0.35
		Topení	A	0.25	0.29	0.35
Ventilátor	Motor	Typ	-	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
		Výkon	W	37 x 1	37 x 1	37 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	9.00/7.80/6.70	10.50/9.30/8.20	11.20/9.90/8.60
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	12.70	
		Φ, inch	3/8"	3/8"	1/2"	
Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)	VP18 (OD 19, ID 16)		
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50	0.75 ~ 1.50
Chladivo	Typ		-	R410A	R410A	R410A
	Způsob řízení		-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dB(A)	28.0/26.0/23.0	39.0/32.0/24.0	44.0/34.0/25.0
	Čistá hmotnost		kg	15.00	15.00	15.00
Rozměry	Přepravní hmotnost		kg	19.00	19.00	19.00
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	810 x 710 x 295	810 x 710 x 295	810 x 710 x 295
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		-	-	-	
	Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	-	-	-	
	Vzduchový filtr		-	ano	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10
147,00 €
3 800,00 Kč



MWR-WH0*
91,00 €
2 400,00 Kč



MWR-SH00
64,00 €
1 700,00 Kč



MR-DH00
47,00 €
1 200,00 Kč

Standardní příslušenství

Bezšňůrový dálkový ovladač



5.2kW

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.