Panasonic

heating & cooling solutions

RAC Solo, kompaktní klimatizace bez venkovní jednotky

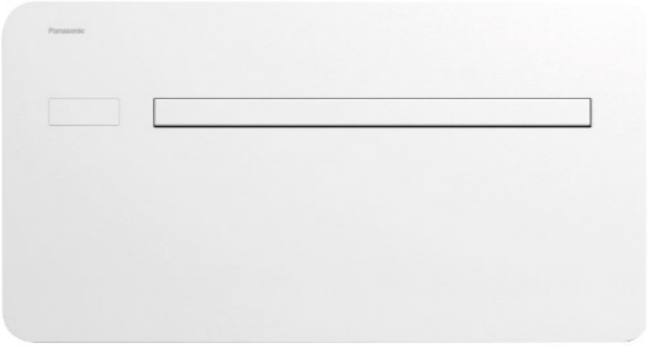

1. Štíhlé a kompaktní celokovové tělo. Hloubka pouze 16,5 cm (vnitřní).

2. Bez venkovní jednotky. Pouze dva otvory o průměru 162 mm*

3. K dispozici režimy vytápění a chlazení nebo pouze chlazení

4. Technologie DC Inverter

5. Snadná a flexibilní instalace. Samostatná jednotka bez připojení chladiva.

6. Samouzavírací mřížka. Otevírá se pouze během provozu.

* (202 mm pro největší kapacitu).

R290 R32 -15°C

Seamless integration, indoors and outdoors

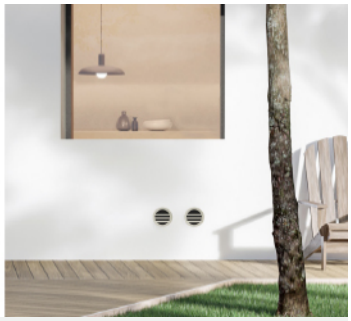

Žádná venkovní jednotka. Jen dva otvory o průměru 162 mm*

Řada RAC Solo nabízí velkou flexibilitu při instalaci, protože se jedná o samostatnou jednotku bez připojení chladiva během instalace.
Boční instalační sada, která musí být zapuštěna do zdi, umožňuje přesměrovat proudění vzduchu do stran pro větší flexibilitu instalace (viz obrázek A1/A2).

* 202 mm pro největší kapacitu.

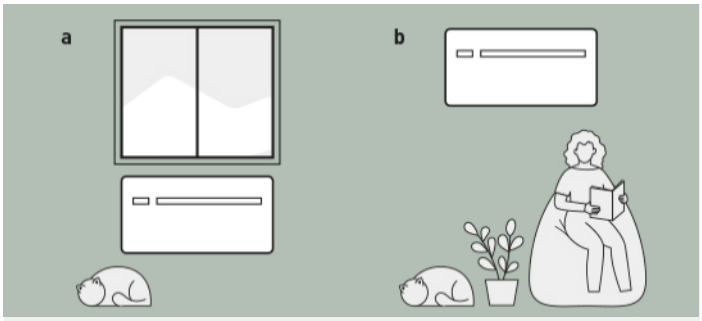

Snadná a flexibilní instalace

K výměně vzduchu s venkovním prostředím potřebujete pouze obvodovou stěnu. Jednotku lze umístit vysoko na stěnu nebo nízko na podlahu.

A. Instalace dolů. B. Horní instalace.

(A1)

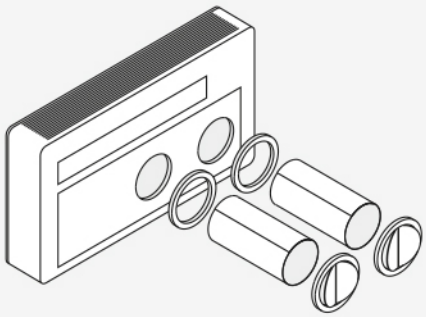

(A2)

Product and accessories

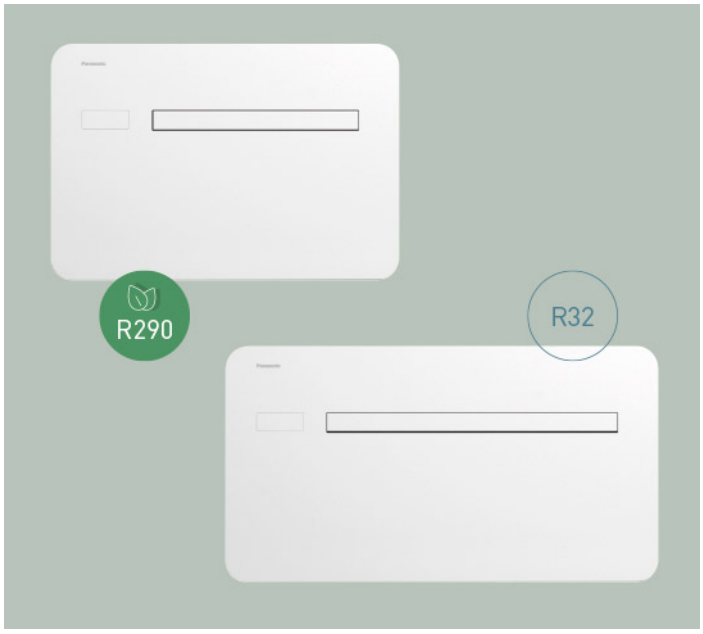

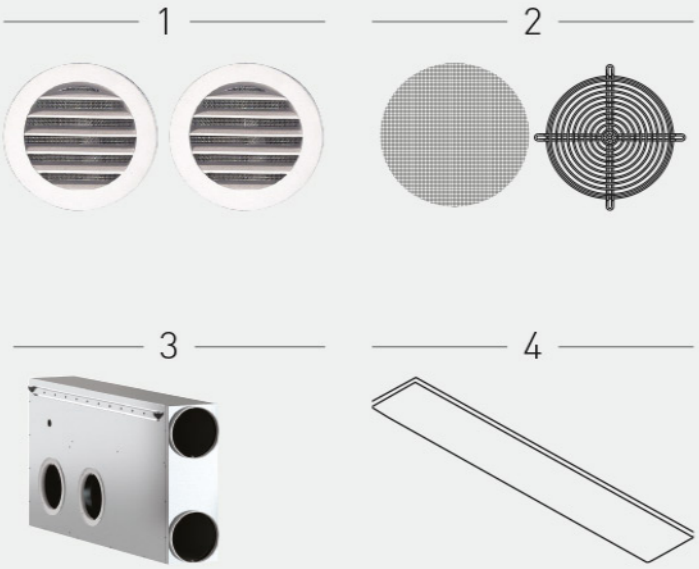

Příslušenství

1. PCZ-GB0738: Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými lamelami (otvory 162 mm).
1. PCZ-GB1091: Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými lamelami (202mm otvory).
2. PCZ-GB0755: Sada na ochranu proti hmyzu (1 kovová síťka, 1 mřížka v kovovém drátu a upevňovací příslušenství).
3. PCZ-L00773: Boční výstupní bednění pro rohovou montáž (pravý výstup).
3. PCZ-L00774: Boční výstupní bednění pro rohovou instalaci (levý výstup).
4. PCZ-GB0737: Sada spodního krytu pro horní instalaci pro P-MOZ20/25/30IC5-E.
4. PCZ-GB1105: Sada spodního krytu pro horní instalaci pro P-MOG16IC5-E.

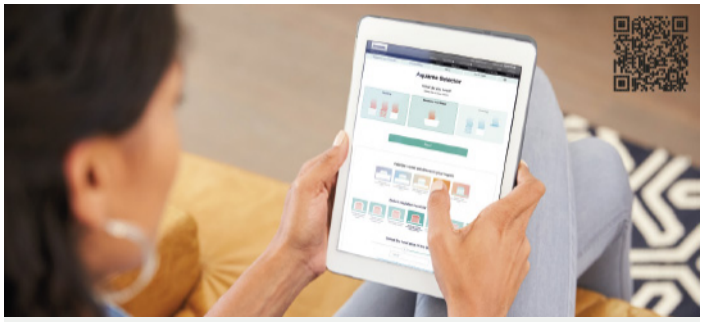

Rychlý výběr Aquarea

Pomůže vám najít tepelné čerpadlo Aquarea pro váš domov na několik kliknutí!

https://aircon.panasonic.eu/visit/selection-tool/

Prohlížeč tepelných čerpadel AR

Tento nástroj umožňuje pomocí rozšířené reality vidět, jak vypadá tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea v domácnosti.

https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/

RAC Solo · R290 / R32

RAC Solo - R290 / R32		JEDNA FÁZE			
		1.7 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.0 kW
Cooling capacity (Min)	kW	0,70	0,83	0,92	1,40
Cooling capacity (Max)	kW	2,35	2,64	3,10	3,50
Heating capacity (Min)	kW	0,75	0,71	0,79	1,35
Heating capacity (Max)	kW	2,40	2,64	3,05	3,50
Heating capacity at -7°C	kW	1,13	1,37	1,52	1,81
Power supply	V	230	230	230	230
Air flow (Max)	m³/h	6,0	6,3	6,7	7,5
Air flow (Med)	m³/min	5,0	5,2	5,3	5,8
Moisture removal volume	L/h	0,7	0,8	0,9	1,2
Sound pressure (Hi) (3)	dB(A)	39	39	41	43
Sound pressure (Lo) (3)	dB(A)	29	30	31	33